


104.5.

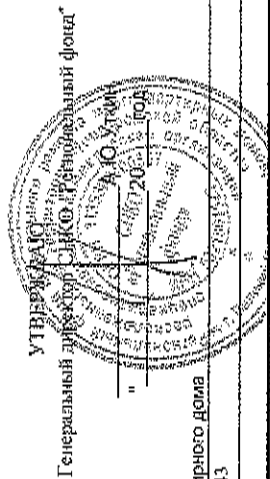

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома
Новосибирская обл., г.п. Любимово, ул. Советов, д. № 43

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,046	
2	Разборка металлических покрытий и обделок из листового стали, покосов, сандринков, желобов, свесов и т.п.	100 м2 кровли и покрытия	0,45	
3	Разборка покрытия кровли из волнистых и повуловнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,046	
4	Разборка подшивки карнизов из досок	100 м2 подшивки	0,34	
5	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен	0,34	
6	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	100 м2	2,046	
7	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без прокладки кромок (Гарнизация подкровельная)	100 м2 кровли	2,046	
8	Устройство кровли из асфальта по готовым прогонам, простав кровли	100 м2 кровли	2,046	
9	Устройство снегозадержания	400 м ограждения	0,44	
10	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-катетного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2	3,069	
11	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок на фронтонах	100 м2	0,0144	
12	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0144	
13	Проставка оклада масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2	0,0144	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,88	
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание толью	100 м	0,12	
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стока под стропильные ноги	1 шт.	25	
17	Смена ветровой доски (применит)	100 м досок	0,24	
18	Очистка перекрытия от засильного утеплителя	100 т мусора	0,0366	

19	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без примески кромок (паронизациях под утеплитель)	100 м2 кровли	1,22	
20	Изоляция потолков и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 50мм	1 м3 изоляции	6,1	
21	Подшивка мажизов досками обшивки	100 м2 потолка	0,34	
22	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2	0,34	
23	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2	0,36	
24	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов	100 м2	0,36	
25	Укладка половых досок	100 м2 полов	0,46	
26	Исправление кладки дымоходной трубы	100 кирпичей	5,91	
27	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб	100 м2 поверхности	0,2	
28	Окраска поверхности дымоходных труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,2	
29	Устройство холпаков над шахтами в два канала(Знака)	1 холпак	3	
30	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01(с=0,5)	1 холпак	3	
31	Устройство холпаков над шахтами в два канала(Знака)	1 холпак	1	
32	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 холпак	1	
33	Установка и разборка наружных навесных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ(Для обшивки карнизов)	100 м2	0,36	
34	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	11,95	
35	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 8 км	т	11,95	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (подп. 35 п.4.7)

СОСТАВИЛ:

Травин Ф.Ю

ПРОВЕРИЛ:

Кацель С.Ф.

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

№ _____ 2016г.

Наименование стройки - Новгородская обл., р.п.Любимино, ул.Советов, д.№ 43
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 417-08-16
капитальный ремонт кровли

Сметная стоимость - 490,383 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 736,55 чел.-ч
Сметная заработная плата - 94,395 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество ед. изм.	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего
				4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	2,046 100 м2 кровля	226,51 183,44	43,07 9,04	463,44	375,32	88,12	15,16	31,02	
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,8644 т	0		0				0,46	0,94
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листов стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	0,45 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	48,74	48,65	0,09	9,1	4,1	
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,054 т	0		0			0	0	0

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и волнолистных асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) Строительный мусор	2,046 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	449,81	386,47	63,34 0	15,9 0	32,53 0
3.1	509-9900		1,8414 т	0		0				
4	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок Кровля из асбестоцементных листов; Перекрытия при ремонте	0,34 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	122,96	112,98	9,98 5,35	28,87 0,8	9,82 0,27
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,8126 т	0		0				
5	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов Общестроительные работы; Стены при ремонте	0,34 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	65,83	48,13	17,69 3,01	12,3 0,45	4,18 0,15
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,3196 т	0		0				
6	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,046 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	3 783,89	528,56	65,17 12,87	21,35 0,32	43,68 0,65
7	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок(Пароизоляция подкровельная) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,046 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	172,81	112,92	12,99 0	4,52 0	9,25 0
7.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	235,29 м2	5,11		1 202,33				
8	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам простая кровля ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗБК=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	2,046 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	47 095,3	1 192,14	326,06 39,72	44,3095 0,9875	90,66 2,02
8.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 249,612 м2	176,79		-44 128,91				
8.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	249,612 м2	68,12		17 003,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	20,46 м2	177,09		3 623,26				
9	ТЕР12-01-012-01 применит, (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами (Применительно: снегозадержание) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,44 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 517,4	45,53	33,39	7,6705	3,38 0,16
9.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,132 т	10 826,75		-1 429,13				
9.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	22 шт.	155,6		3 423,2				
10	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	3,069 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	777,03	448,3	302,18	10,2005	31,31 0,35
10.1	[113-8071]	Антисептик-ангивирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	63,5283 кг	17,63		1 120				
11	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,0144 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	34,74	30,65	4,09	172,76	2,49 0,11
12	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сларевными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,0144 100 м2 проемов	7 802,246 2 960,5485	1 261,8875 166,8625	112,35	42,63	18,17	216,89	3,12 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	[101-0924]	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,2 м	-0,0144 комплект	25,11		-0,36				
12.2	[203-8011]	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные	0,72 м2	1 363,79		981,93				
12.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одношарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,72 м2	454,71		327,39				
13	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0144 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	11,27	9,83	0,08	51,2325 0,0125	0,74 0
13.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000353 т	29 000		10,23				
14	ТЕРр8-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,88 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	3 270,41	455,76	33,56	39,87	35,09 0
15	ТЕРр8-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,12 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	711,64	249,74	8,37	160,21	19,23 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,1524 т	0		0				
16	ТЕРр8-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена контов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	25 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	3 992,5	1 377	926,5	4,24	106 0
17	ТЕРр3-7-01 (0)	Смена ветровой доски (применит) Кровля из профилированного листа; Стены при ремонте	0,24 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	218,04	101,79	4,57	31,84	7,64 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,06 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка перекрытия от засыпного утеплителя V=0,6*6,1/100; Облицовочные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,0366 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	86,68	86,68	0 0	214,32 0	7,84 0
18.1	509-9900	Строительный мусор	3,66 т	0		0				
19	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция под утеплитель) V=122/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,22 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	103,04	67,33	7,75 0	4,52 0	5,51 0
19.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	140,3 м2	5,11		716,93				
20	ТЕРр26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо толщ 50мм V=122*0,05; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	6,1 1 м3 изоляция	3 410,779 172,1665	85,6625 0	20 805,75	1 050,22	522,54 0	12,167 0	74,22 0
20.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-6,222 м3	3 091,13		-19 233,01				
20.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	6,222 м3	584,69		3 637,94				
21	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,34 100 м2 потолка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	1 664,17	294,77	29,84 1,67	65,9295 0,25	22,42 0,09
22	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,34 100 м2 окрашиваем ой поверхности	819,02 498,755	7,075 0,25	278,47	169,58	2,41 0,09	37,444 0,0125	12,73 0
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,010438 т	29 000		302,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общепокрытые работы; Деревянные конструкции	0,36 100 м2 обшивки стен (за высотом проемов)	4 264,0975 548,9525	74,525 0	1 535,08	197,62	26,83 0	41,745	15,03 0
24	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,36 100 м2 окрашиваем ой поверхности	723,5195 429,6745	7,075 0,25	260,47	154,68	2,55 0,09	32,2575 0,0125	11,61 0
24.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00972 т	29 000		281,88				
25	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,46 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	499,19	25,67	7,75 0,9	4,37 0,1	2,01 0,05
26	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=1,5*394/100; Общепокрытые работы; Печные работы при ремонте	5,91 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 349,49	1 124,32	54,67 9,28	14,77 0,08	87,29 0,47
26.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,591 1000 шт.	1 779,85		1 051,89				
26.2	509-9900	Строительный мусор	3,0141 т	0		0				
27	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,2 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	563,69	371,86	0,38 0	131,4 0	26,28 0
28	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,2 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	132,07	29,97	2,49 0	11,5345 0	2,31 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство козлаков над шахтами в два канала(3канала) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Кровли	3 1 козлак	681,2955 28,8305	1,325 0	2 043,89	86,49	3,98 0	2,2195 0	6,66 0
30	ТЕР12-01-011-02 (0) 0,5; МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01(к=0,5) ЗП=12,6*0,5*1,15; ЭММ=1,06*0,5*1,25; ЗПм=0*0,5*1,25; Мат=326,14*0,5; ТЗГ=0,97*0,5*1,15; ТЗТм=0*0,5*1,25; Общестроительные работы; Кровли	3 1 козлак	170,9775 7,245	0,6625 0	512,93	21,74	1,99 0	0,55775 0	1,67 0
31	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство козлаков над шахтами в два канала(4канала) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Кровли	1 1 козлак	681,2955 28,8305	1,325 0	681,3	28,83	1,33 0	2,2195 0	2,22 0
32	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ЗП=12,6*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=0,97*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Кровли	1 1 козлак	341,955 14,49	1,325 0	341,96	14,49	1,33 0	1,1155 0	1,12 0
33	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ(Для обшивки карнизов) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Конструкции из кирпича и блоков	0,36 100 м2 вертикально й проекция для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	375,63	236,82	3,33 0	50,025 0	18,01 0
34	ТССЦп01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	11,95 т	374,5 0	0 0	4 475,28	0	0 0		
35	ТССЦп03-21-01-0 08	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км Цед=10,9*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	11,95 т	78,153	0	933,89		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:										
62 973,819 527,472 583,52731,175,38										
Наименование и значение множителей										
ЗначениеПрямые										
Кровля из профилированного листа (21, 25)										
Зарплата						320,44*9,8		9,8		3 140
Машины и механизмы						37,59*6,26		6,26		235
Материалы						1805,33*3,24		3,24		5 849
Итого										9 224
Деревянные конструкции (21, 25)										
Накладные расходы						(320,44+2,57)*9,8*1,18*0,9*0,85		0,9		2 849
Сметная прибыль						(320,44+2,57)*9,8*0,63*0,85*0,8		0,43		1 361
Итого										13 434
Кровля из профилированного листа (6, 7, 14, 15, 16, 19)										
Зарплата						2791,31*9,8		9,8		27 355
Машины и механизмы						1054,34*6,26		6,26		6 600
Материалы						10107,89*3,24		3,24		32 750
Итого										66 705
Крыши, кровли при ремонте (6, 7, 14, 15, 16, 19)										
Накладные расходы						(2791,31+12,87)*9,8*0,83*0,85		0,71		19 511
Сметная прибыль						(2791,31+12,87)*9,8*0,65*0,8		0,52		14 290
Итого										100 506
Отделочные работы (27)										
Зарплата						371,86*9,8		9,8		3 644
Машины и механизмы						0,38*6,26		6,26		2
Материалы						191,45*4,22		4,22		808
Итого										4 454
Штукатурные работы при ремонте (27)										
Накладные расходы						(3644+0)*0,79*0,85		0,67		2 441
Сметная прибыль						(3644+0)*0,5*0,8		0,4		1 458
Итого										8 353
Отделочные работы (13, 22, 24, 28)										
Зарплата						364,06*9,8		9,8		3 568
Машины и механизмы						7,53*6,26		6,26		47
Материалы						905,51*4,22		4,22		3 821
Итого										7 436
Отделочные работы (13, 22, 24, 28)										
Накладные расходы						(3568+2)*1,05*0,9*0,85		0,8		2 856



Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Сметная прибыль		(3568+2)*0,55*0,85*0,8	0,37	1 321
Итого				11 613
Кровля из профилированного листа (8, 9)				
Зарплата		1237,67*9,8	9,8	12 129
Машины и механизмы		359,45*6,26	6,26	2 250
Материалы		25507,58*3,24	3,24	82 645
Итого				97 024
Кровля (8, 9)				
Накладные расходы		(12129+420)*1,2*0,9*0,85	0,92	11 545
Сметная прибыль		(12129+420)*0,65*0,85*0,8	0,44	5 522
Итого				114 091
Кровля из профилированного листа (10, 20)				
Зарплата		1498,52*9,8	9,8	14 685
Машины и механизмы		824,72*6,26	6,26	5 163
Материалы		4784,48*3,24	3,24	15 502
Итого				35 350
Теплоизоляционные работы (10, 20)				
Накладные расходы		(14685+57)*1*0,9*0,85	0,77	11 351
Сметная прибыль		(14685+57)*0,7*0,85*0,8	0,48	7 076
Итого				53 777
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)				
Зарплата		423,97*9,8	9,8	4 155
Машины и механизмы		88,21*6,26	6,26	552
Материалы		0*4,25	4,25	0
Итого				4 707
Крыши, кровля при ремонте (1, 2)				
Накладные расходы		(4155+181)*0,83*0,85	0,71	3 079
Сметная прибыль		(4155+181)*0,65*0,8	0,52	2 255
Итого				10 041
Кровля из асбестоцементных листов (3)				
Зарплата		386,47*9,8	9,8	3 787
Машины и механизмы		63,34*6,26	6,26	397
Материалы		0*4,25	4,25	0
Итого				4 184
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)				
Накладные расходы		(3787+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	3 181
Сметная прибыль		(3787+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	1 818

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				9 183
Кровля из асбестоцементных листов (4)				
Зарплата	112,98*9,8		9,8	1 107
Машины и механизмы	9,98*6,26		6,26	62
Материалы	0		1	0
Итого				1 169
Перекрытия при ремонте (4)				
Накладные расходы	(1107+52)*0,85*0,85		0,72	834
Сметная прибыль	(1107+52)*0,8*0,8		0,64	742
Итого				2 745
Областроительные работы (26)				
Зарплата	1124,32*9,8		9,8	11 018
Машины и механизмы	54,67*6,26		6,26	342
Материалы	1222,39*5,5		5,5	6 723
Итого				18 083
Печные работы при ремонте (26)				
Накладные расходы	(11018+91)*0,78*0,85		0,66	7 332
Сметная прибыль	(11018+91)*0,63*0,8		0,5	5 555
Итого				30 970
Кровля из профилированного листа (33)				
Зарплата	236,82*9,8		9,8	2 321
Машины и механизмы	3,33*6,26		6,26	21
Материалы	135,48*3,24		3,24	439
Итого				2 781
Конструкции из кирпича и блоков (33)				
Накладные расходы	(2321+0)*1,22*0,9*0,85		0,93	2 159
Сметная прибыль	(2321+0)*0,8*0,85*0,8		0,54	1 253
Итого				6 193
Областроительные работы (29, 30, 31, 32)				
Зарплата	151,55*9,8		9,8	1 485
Машины и механизмы	8,63*6,26		6,26	54
Материалы	3419,91*5,5		5,5	18 810
Итого				20 349
Кровли (29, 30, 31, 32)				
Накладные расходы	(1485+0)*1,2*0,9*0,85		0,92	1 366
Сметная прибыль	(1485+0)*0,65*0,85*0,8		0,44	653
Итого				22 368

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Общестроительные работы (11)				
Зарплата		30,65*9,8	9,8	300
Машины и механизмы		4,09*6,26	6,26	26
Материалы		0	1	0
Итого				326
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (11)				
Накладные расходы		(300+21)*1,1*0,9*0,85	0,84	270
Сметная прибыль		(300+21)*0,7*0,85*0,8	0,48	154
Итого				750
Общестроительные работы (12, 23)				
Зарплата		240,25*9,8	9,8	2 354
Машины и механизмы		45*6,26	6,26	282
Материалы		2671,13*5,5	5,5	14 691
Итого				17 327
Деревянные конструкции (12, 23)				
Накладные расходы		(2354+24)*1,18*0,9*0,85	0,9	2 140
Сметная прибыль		(2354+24)*0,63*0,85*0,8	0,43	1 023
Итого				20 490
Общестроительные работы (5)				
Зарплата		48,13*9,8	9,8	472
Машины и механизмы		17,69*6,26	6,26	111
Материалы		0*5,5	5,5	0
Итого				583
Стены при ремонте (5)				
Накладные расходы		(472+29)*0,86*0,85	0,73	366
Сметная прибыль		(472+29)*0,7*0,8	0,56	281
Итого				1 230
Общестроительные работы (18)				
Зарплата		86,68*9,8	9,8	849
Машины и механизмы		0	1	0
Материалы		0	1	0
Итого				849
Прочие ремонтно-строительные работы (18)				
Накладные расходы		(849+0)*0,78*0,85	0,66	560
Сметная прибыль		(849+0)*0,5*0,8	0,4	340
Итого				1 749
Кровля из профилированного листа (17)				

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата		101,79*9,8	9,8	998
Машины и механизмы		4,57*6,26	6,26	29
Материалы		111,69*3,24	3,24	362
Итого				1 389
Стены при ремонте (17)				
Накладные расходы		(998+0)*0,86*0,85	0,73	729
Сметная прибыль		(998+0)*0,7*0,8	0,56	559
Итого				2 677
Итого по погрузке				4 475
Итого по перевозке				934
Итого				5 409
Итого				415 579

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				415 579
НДС		415579*0,18	18%	74 804,22
Итого				490 383,22

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"  Н.Н. Кононова
 ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"  Е.А. Серова