


904.7

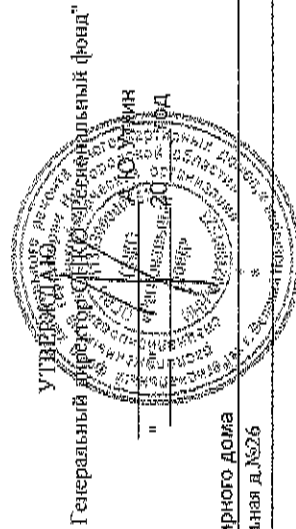

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Е10
Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома
Новгородская обл., Лоботинский район, п.Неболча, ул.Школьная д.№26

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,035	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стелн пошсков, сатаракон, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,3	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,035	
4	Разборка подшивки карнизов из досок	100 м2	0,18	
5	Разборка обшивки фронтонное	100 м2 стен	0,32	
6	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	2,035	
7	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки хромом(Гарпозоняция подкровельная)	100 м2 кровли	2,035	
8	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам	100 м2 кровли	2,035	
9	Устройство снегозадержателя	100 м	0,28	
10	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гиралакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2	3,053	
11	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах	100 м2	0,0063	
12	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,01	
13	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переносами старыми в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0063	
14	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
15	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2	0,0243	
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,7	
17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из бревен	100 м	0,66	

18	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,14	
19	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	22	
20	Очистка перекрытия от засыпного утеплителя	100 т мусора	0,042	
21	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	2,8	
22	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 50мм	1 м3 изоляции	7	
23	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка	0,18	
24	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2	0,18	
25	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2	0,32	
26	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2	0,32	
27	Укладка половых досок	100 м ходов	0,42	
28	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,07	
29	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,07	
30	Устройство козырьков над виахтами в два канала(4канала)	1 козырек	2	
31	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-01 1-01	1 козырек	2	
32	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ(Диз обшивки карнизов)	100 м2	0,48	
33	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	11,336	
34	Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км	т	11,336	


Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (табл. 1.35, п. 7)

СОСТАВИЛ:

Травин.Ф.Ю

ПРОВЕРИЛ:

Кацель С.Ф.

"УТВЕРЖДАЮ" 
 Ю. Уткин
 2016г.

" " 2016г.

Наименование стройки - Новгородская обл., Любытинский район, п. Небольча, ул. Школьная д. №26

Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 418-08-16

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Сметная стоимость - 460,268 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 711,26 чел-ч

Сметная заработная плата - 91,075 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			о	ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего		
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	2,035	226,51	43,07	460,95	373,3	87,65	15,16	30,85				
			100 м2 кровли	183,44	9,04			18,4	0,46	0,94				
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,849 т	0		0								
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали полсков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,3	108,32	0,21	32,5	32,43	0,06	9,1	2,73				
			100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0	0	0		
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,036 т	0		0								

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	2,035	219,85	30,96	447,39	384,39	63	15,9	32,36
			100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	1,8315 т	0		0				
4	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок	0,18	361,65	29,36	65,1	59,81	5,28	28,87	5,2
			100 м2 подшивки	332,29	15,73			2,83	0,8	0,14
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,4302 т	0		0				
5	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов	0,32	193,61	52,04	61,96	45,3	16,65	12,3	3,94
			100 м2 стен	141,57	8,85			2,83	0,45	0,14
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,3008 т	0		0				
6	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	2,035	1 849,41	31,85	3 763,55	525,72	64,81	21,35	43,45
			100 м2	258,34	6,29			12,8	0,32	0,65
7	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок(Пароизоляция подкровельная)	2,035	84,46	6,35	171,88	112,31	12,92	4,52	9,2
			100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
7.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	234,025 м2	5,11		1 195,87				
8	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам простая кровля ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	2,035	23 018,233	159,3625	46 842,1	1 185,73	324,3	44,3095	90,17
			100 м2 кровли	582,6705	19,4125			39,5	0,9875	2,01
8.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 248,27 м2	176,79		-43 891,65				
8.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	248,27 м2	68,12		16 912,15				
8.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	20,35 м2	177,09		3 603,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР12-01-012-01 применит, (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами (Применительно: снегозадержание) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,28 100 м ограждени я	3 448,632 103,477	75,875 7,125	965,62	28,97	21,25 2	7,6705 0,3625	2,15 0,1
9.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобразованием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстий и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,084 т	10 826,75		- 909,45				
9.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлоочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	14 шт.	155,6		2 178,4				
10	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	3,053 100 м2 обрабатыва емой поверхност и	253,1855 146,073	98,4625 1,9	772,98	445,96	300,61 5,8	10,2005 0,1125	31,14 0,34
10.1	[113-8071]	Антисептик-антимирик "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	63,1971 кг	17,63		1 114,16				
11	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок на фронтонах	0,0063 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	15,2	13,41	1,79 0,96	172,76 7,74	1,09 0,05
12	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,01 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	37,53	37,43	0,11 0	309,3 0	3,09 0
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРр58-5-02 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен	0,66 100 м	5 798,5 2 081,13	69,79 0	3 827,01	1 373,53	46,06	160,21	105,74
17.1	509-9900	Строительный мусор	1,7556 т	0		0				
18	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание только	0,14 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	830,25	291,36	9,77	160,21	22,43
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,1778 т	0		0				
19	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стока под стропильные ноги	22 шт.	159,7 55,08	37,06 0	3 513,4	1 211,76	815,32	4,24	93,28
20	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка перекрытия от засыпного утеплителя У=0,6*7/100	0,042 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	99,47	99,47	0	214,32	9
20.1	509-9900	Строительный мусор	4,2 т	0		0				
21	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) У=140*2/100	2,8 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	236,49	154,53	17,78	4,52	12,66
21.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	322 м2	5,11		1 645,42				
22	ТЕРр26-01-039-01 (0) МДС п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 50мм У=140*0,05; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25	7 1 м3 изоляция	3 410,779 172,1665	85,6625 0	23 875,45	1 205,17	599,64	12,167	85,17
22.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитобцементные	-7,14 м3	3 091,13		-22 070,67				
22.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	7,14 м3	584,69		4 174,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ГЗТ=57,33*1,15; ГЗТм=0,2*1,25	0,18 100 м2 потолка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	881,03	156,06	15,8 0,88	65,9295 0,25	11,87 0,05
24	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ГЗТ=32,56*1,15; ГЗТм=0,01*1,25	0,18 100 м2 окрашиваемой поверхности	819,02 498,755	7,075 0,25	147,42	89,78	1,27 0,05	37,444 0,0125	6,74 0
24.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005526 т	29 000		160,25				
25	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ГЗТ=36,3*1,15; ГЗТм=0*1,25	0,32 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,0975 548,9525	74,525 0	1364,51	175,66	23,85 0	41,745 0	13,36 0
26	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ГЗТ=28,05*1,15; ГЗТм=0,01*1,25	0,32 100 м2 окрашиваемой поверхности	723,5195 429,6745	7,075 0,25	231,53	137,5	2,26 0,08	32,2575 0,0125	10,32 0
26.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00864 т	29 000		250,56				
27	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ГЗТ=3,8*1,15; ГЗТм=0,08*1,25	0,42 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	455,78	23,44	7,08 0,82	4,37 0,1	1,84 0,04
28	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,07 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	197,29	130,15	0,13 0	131,4 0	9,2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,07 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	46,23	10,49	0,87 0	11,5345	0,81 0
30	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство коппаков над шахтами в два канала(4канала) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25	2 1 коппак	681,2955 28,8305	1,325 0	1362,59	57,66	2,65 0	2,2195	4,44 0
31	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ЗП=12,6*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,97*1,15; ТЗТм=0*1,25	2 1 коппак	341,955 14,49	1,325 0	683,91	28,98	2,65 0	1,1155	2,23 0
32	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ(Для обшивки карнизов) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,48 100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	1043,427 657,8345	9,2625 0	500,84	315,76	4,45 0	50,025	24,01 0
33	ТССЦп01-01-01- 041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	11,336 т	374,5 0	0 0	4245,33	0	0 0		
34	ТССЦп03-21-01- 008	Перевозка грузов I класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км Цед=10,9*7,17	11,336 т	78,153	0	885,91		0		
ИТОГО:						60 619,83	9 202,89	2 513,45		706,61
								90,71		4,65

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из профилированного листа (14, 23, 27)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

278,54*9,8

53,53*6,26

1799,91*3,24

9,8

6,26

3,24

2 730

33 5

5 832

8 897

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Деревянные конструкции (14, 23, 27)			
Накладные расходы		(278,54+4,4)*9,8*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(278,54+4,4)*9,8*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого			12 585
Кровля из профилированного листа (6, 7, 12, 16, 17, 18, 19, 21)			
Зарплата		4069,2*9,8	9,8
Машины и механизмы		993,47*6,26	6,26
Материалы		12760,19*3,24	3,24
Итого			87 440
Крыши, кровли при ремонте (6, 7, 12, 16, 17, 18, 19, 21)			
Накладные расходы		(4069,2+12,8)*9,8*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(4069,2+12,8)*9,8*0,63*0,8	0,52
Итого			136 645
Отделочные работы (28)			
Зарплата		130,15*9,8	9,8
Машины и механизмы		0,13*6,26	6,26
Материалы		67,01*4,22	4,22
Итого			1 559
Штукатурные работы при ремонте (28)			
Накладные расходы		(1275+0)*0,79*0,83	0,67
Сметная прибыль		(1275+0)*0,5*0,8	0,4
Итого			2 923
Отделочные работы (15, 24, 26, 29)			
Зарплата		254,35*9,8	9,8
Машины и механизмы		4,54*6,26	6,26
Материалы		613,39*4,22	4,22
Итого			2 493
Отделочные работы (15, 24, 26, 29)			
Накладные расходы		(2493+1)*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль		(2493+1)*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого			1 995
Кровля из профилированного листа (8, 9, 30, 31)			
Зарплата		1301,34*9,8	9,8
Машины и механизмы		350,85*6,26	6,26
Материалы		26095,26*3,24	3,24
Итого			99 498
Кровля (8, 9, 30, 31)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы			12 107
Сметная прибыль	(12753+407)*1,2*0,9*0,85	0,92	5 790
Итого	(12753+407)*0,65*0,85*0,8	0,44	117 395
Кровля из профилированного листа (10, 22)			
Зарплата	1651,13*9,8	9,8	16 181
Машины и механизмы	900,25*6,26	6,26	5 636
Материалы	5315,24*3,24	3,24	17 221
Итого			39 038
Теплоизоляционные работы (10, 22)			
Накладные расходы	(16181+57)*1*0,9*0,85	0,77	12 503
Сметная прибыль	(16181+57)*0,7*0,85*0,8	0,48	7 794
Итого			59 335
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)			
Зарплата	405,73*9,8	9,8	3 976
Машины и механизмы	87,71*6,26	6,26	549
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			4 525
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)			
Накладные расходы	(3976+180)*0,83*0,85	0,71	2 951
Сметная прибыль	(3976+180)*0,65*0,8	0,52	2 161
Итого			9 637
Кровля из асбестоцементных листов (3)			
Зарплата	384,39*9,8	9,8	3 767
Машины и механизмы	63*6,26	6,26	394
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			4 161
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			
Накладные расходы	(3767+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	3 164
Сметная прибыль	(3767+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	1 808
Итого			9 133
Кровля из асбестоцементных листов (4)			
Зарплата	59,81*9,8	9,8	586
Машины и механизмы	5,28*6,26	6,26	33
Материалы	0	1	0
Итого			619
Перекрытия при ремонте (4)			
Накладные расходы	(586+28)*0,85*0,85	0,72	442

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль	(586+28)*0,8*0,8	0,64	393
Итого			1 454
Кровля из профилированного листа (32)			
Зарплата	315,76*9,8	9,8	3 094
Машины и механизмы	4,45*6,26	6,26	28
Материалы	180,64*3,24	3,24	585
Итого			3 707
Конструкции из кирпича и блоков (32)			
Накладные расходы	(3094+0)*1,22*0,9*0,85	0,93	2 877
Сметная прибыль	(3094+0)*0,8*0,85*0,8	0,54	1 671
Итого			8 255
Общестроительные работы (11)			
Зарплата	13,41*9,8	9,8	131
Машины и механизмы	1,79*6,26	6,26	11
Материалы	0	1	0
Итого			142
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (11)			
Накладные расходы	(131+9)*1,1*0,9*0,85	0,84	118
Сметная прибыль	(131+9)*0,7*0,85*0,8	0,48	67
Итого			327
Общестроительные работы (13, 25)			
Зарплата	194,31*9,8	9,8	1 904
Машины и механизмы	31,8*6,26	6,26	199
Материалы	2071,85*5,5	5,5	11 395
Итого			13 498
Деревянные конструкции (13, 25)			
Накладные расходы	(1904+10)*1,18*0,9*0,85	0,9	1 723
Сметная прибыль	(1904+10)*0,63*0,85*0,8	0,43	823
Итого			16 044
Общестроительные работы (20)			
Зарплата	99,47*9,8	9,8	975
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			975
Прочие ремонтно-строительные работы (20)			
Накладные расходы	(975+0)*0,78*0,85	0,66	644
Сметная прибыль	(975+0)*0,5*0,8	0,4	390

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				2 009
Общестроительные работы (5)				
Зарплата	45,3*9,8		9,8	444
Машины и механизмы	16,65*6,26		6,26	104
Материалы	0		1	0
Итого				548
Стены при ремонте (5)				
Накладные расходы	(444+28)*0,86*0,85		0,73	345
Сметная прибыль	(444+28)*0,7*0,8		0,56	264
Итого				1 157
Итого по погрузке				4 245
Итого по перевозке				886
Итого				5 131
Итого				390 058

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				390 058
НДС	390058*0,18		18%	70 210,44
Итого				460 268,44

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"



Н. П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"



Е. А. Серова