


117.5.

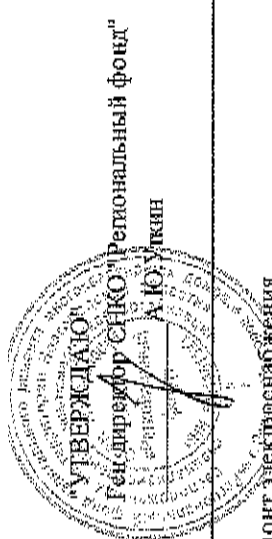

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 665-11-16

Объект -Новгородский обл., п. Пестово, ул. Пионеров, д.1.-на капитальный ремонт электрооборудования.

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Колич ество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРм08-03-599-01	Демонтаж щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг 1/2	1 шт.	2	
2	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 2/2,3	100 м	2,3	
3	ТЕРм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм 3/0,05	100 м	0,05	
4	ТЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм 4/0,4	100 м	0,4	
5	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 5/0,85	100 м	0,85	
6	ТЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 6/5,2	100 м	5,2	
7	ТЕРм08-02-402-01	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средней сечением жилы до 10 мм2 7/0,4	100 м	0,4	
8	ТЕРм08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм 8/0,5	10 шт.	0,5	
9	ТЕРм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 9/0,15	100 м	0,15	
10	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм 10/2	1 шт.	2	
11	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А 11/28 + 20/4	1 шт.	32	

1	2	3	4	5	6
12	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене или колонне, на ток до 100 А 12/2 + 18/3	1 шт.	5	
13	ТЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый 13/0,17	100 шт.	0,17	
14	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель одноклавишный утопленного типа при открытой проводке 14/0,01	100 шт.	0,01	
15	ТЕРм08-03-595-02	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах 15/0,01	100 шт.	0,01	
16	ТЕРм08-02-364-02	Кронштейн "Переход" на стене 16/1	1 шт.	1	
17	ТЕРм08-03-572-01	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене 17/2	1 шт.	2	
18	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные 19/1	1 шт.	1	
19	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" 21/1	1 токоприемник	1	

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Применить коэффициенты на стесненность -1,2 (МДС35 Пр.1.т.2.1).

Патров А.А.

Капель С.Ф.



"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

201 661,85 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНОКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - Новгородский обл., п.Пестово, ул. Пионеров, д.1.

Объект -Капитальный ремонт системы электроснабжения по адресу: Новгородский обл., п.Пестово, ул. Пионеров, д.1.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 665-11-16

на капитальный ремонт системы электроснабжения.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

201,662 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

238,35 чел-ч

Сметная заработная плата -

34,689 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены октября 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-2755-И от 22.10.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машинны
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего		

Демонтаж

1	ТЕРм08-03-599-01 (0) МДС37 п.3.2.1	Демонтаж щитки осветительные, устанавливаемые в наши распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ЗП=26,88*0,3; ЭММ=2,82*0,3; ЗПм=0,2*0,3; Мат=38,85*0; ТЗГ=1,78*0,3; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	2	8,91	0,846		17,82	16,13	1,69	0,534	1,07
			1 шт.	8,064	0,06				0,12	0,01	0,02

Прокладка кабеля

2	ТЕРм08-10-010-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей V=230/100; ЗП=212,5*1,2; ЭММ=64,09*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=15,2*1,2; ТЗТм=0*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	2,3 100 м	350,158 255	76,908 0	805,36	586,5	176,89 0	18,24 0	41,95 0
2.1	[507-3484]	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм	130 м	2,32		301,6				
2.2	[507-3485]	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм	40 м	2,94		117,6				
2.3	[507-3486]	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 32 мм	60 м	4,02		241,2				
3	ТЕРм08-02-411-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм V=5/100; ЗП=397,52*1,2; ЭММ=174,98*1,2; ЗПм=3,54*1,2; ТЗТ=27,76*1,2; ТЗТм=0,18*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,05 100 м	1 446,86 477,024	209,976 4,248	72,34	23,85	10,5 0,21	33,312 0,216	1,67 0,01
3.1	[101-3127]	Рукава металлические диаметром 10 мм	5 м	7,01		35,05				
4	ТЕРм08-02-390-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Короба пластмассовые шириной до 40 мм V=40/100; ЗП=236,04*1,2; ЭММ=31,92*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗТ=16,29*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,4 100 м	374,422 283,248	38,304 0,24	149,77	113,3	15,32 0,1	19,548 0,012	7,82 0
4.1	[509-1827]	Кабель-канал (короб) 10х12 мм	40 м	0,89		35,6				

5	ТЕРм08-02-412-02 (0) МДС35.Пр.1.п.2.1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² V=85/100; ЗП=77,18*1,2; ЭММ=4,88*1,2; ЗПм=0,39*1,2; ТЗТ=5,39*1,2; ТЗТм=0,02*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,85	114,762	5,856	97,55	78,72	4,98	6,468	5,5
5.1	[501-8846]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	0,015 1000 м	8 008,13	0,468	120,12		0,4	0,024	0,02
5.2	[501-8659]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	0,03 1000 м	15 030,35		450,91				
5.3	[501-8840]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм ²	0,01 1000 м	5 791,59		57,92				
5.4	[501-8870]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм ²	0,03 1000 м	43 193,8		1 295,81				
5.5	[509-1577]	Наконечники кабельные	10 шт.	3,33		33,3				

6	ТЕРм08-02-412-04 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ² V=520/100; ЗП=128,31*1,2; ЭММ=14,65*1,2; ЗПм=1,18*1,2; ТЗТ=8,96*1,2; ТЗТм=0,06*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	5,2	212,192	17,58	1 103,4	800,65	91,42	10,752	55,91
6.1	[502-0524]	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 25 мм ²	0,52 1000 м	20 872,44		10 853,67				
7	ТЕРм08-02-402-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² V=40/100; ЗП=175,28*1,2; ЭММ=48,85*1,2; ЗПм=1,97*1,2; ТЗТ=12,24*1,2; ТЗТм=0,1*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,4	319,096	58,62	127,64	84,13	23,45	14,688	5,88
7.1	[501-8660]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ²	0,04 1000 м	21 686,82		867,47				
8	ТЕРм08-02-471-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм V=5/10; ЗП=153,22*1,2; ЭММ=61,48*1,2; ЗПм=3,74*1,2; ТЗТ=10,7*1,2; ТЗТм=0,19*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,5	285,92	73,776	142,96	91,93	36,89	12,84	6,42
8.1	[101-1641]	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм(1,5 м)	0,028275 т	5 763		162,95		2,24	0,228	0,11

9	ТЕРм08-02-472-07 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм ² V=15/100; 3П=305,02*1,2; ЭММ=90,02*1,2; ЗПм=4,92*1,2; ТЗТ=21,3*1,2; ТЗТм=0,25*1,2; Внутреннее электроосвещение, электромонтажные работы на оборудовании; Электромонтажные работы на других объектах	0,15	585,928	108,024	87,89	54,9	16,2	25,56	3,83
9.1	[101-1638]	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	0,02355 т	8 124,29		191,33		0,89	0,3	0,05

Щитки этажные

10	ТЕРм08-03-572-03 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм 3П=35,03*1,2; ЭММ=31,06*1,2; ЗПм=1,97*1,2; ТЗТ=2,32*1,2; ТЗТм=0,1*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	2	332,208	37,272	664,42	84,07	74,54	2,784	5,57
10.1	[509-2968]	Щиты распределительные наружной установки (24 мод. 310х395х120)	2 шт.	266,27		532,54		4,73	0,12	0,24
10.2	[111-0179]	Изоляторы (Шины "0")	8 шт.	50,8		406,4				
11	ТЕРм08-03-526-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А V=26+2; 3П=22,6*1,2; ЭММ=1,2*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,56*1,2; ТЗТм=0*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	28	54,57	1,44	1 527,96	759,36	40,32	1,872	52,42
11.1	[509-2270]	Выключатели автоматические 25А	26 шт.	49,61		1 289,86		0	0	0
11.2	[509-2268]	Выключатели автоматические 10А	2 шт.	49,86		99,72				

12	ТЕРм08-03-526-02 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ЗП=33,62*1,2; ЭММ=3,87*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗТ=2,32*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электромонтажные работы на оборудовании; Электромонтажные работы на других объектах	2	95,018	4,644	190,04	80,69	9,29	2,784	5,57
			1 шт.	40,344	0,24			0,48	0,012	0,02
12.1	[509-2251]	Выключатели автоматические 40А	2 шт.	25,03		50,06				

Освещение

13	ТЕРм08-03-593-06 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый V=17100; ЗП=1066,66*1,2; ЭММ=246,52*1,2; ЗПм=17,3*1,2; ТЗТ=70,64*1,2; ТЗТм=0,88*1,2; Внутреннее электроосвещение, электромонтажные работы на оборудовании; Электромонтажные работы на других объектах	0,17	2 108,856	295,824	358,51	217,6	50,29	84,768	14,41
			100 шт.	1 279,992	20,76			3,53	1,056	0,18
13.1	[509-1380]	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54)	8 шт.	23,11		184,88				
13.2	[509-2974]	Светильник светодиодный	8 шт.	245,91		1 967,28				
13.3	[509-0765]	Светильники потолочные НПП 03-100-0	1 шт.	156,45		156,45				
14	ТЕРм08-03-591-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке V=1100; ЗП=477,16*1,2; ЭММ=14,47*1,2; ЗПм=0,59*1,2; ТЗТ=31,6*1,2; ТЗТм=0,03*1,2; Внутреннее электроосвещение, электромонтажные работы на оборудовании; Электромонтажные работы на других объектах	0,01	698,496	17,364	6,98	5,73	0,17	37,92	0,38
			100 шт.	572,592	0,708			0,01	0,036	0
14.1	[509-1441]	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	1 шт.	7,33		7,33				
14.2	[509-5780]	Клемма строительного-монтажная WAGO	90 шт.	2,3		207				

15	ТЕРм08-03-595-02 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах У=1/100; ЗП=3515,28*1,2; ЭММ=3804,4*1,2; ЗПм=1441,58*1,2; ТЗТ=232,8*1,2; ТЗТм=98*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосвещение, электроосвещение; Электромонтажные работы на других объектах	0,01	8 889,486	4 565,28	88,89	42,18	45,65	279,36	2,79
15.1	[509-5439]	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-250	1 шт.	602,03		602,03				
16	ТЕРм08-02-364-02 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Кронштейн "Переход" на стене ЗП=12,68*1,2; ЭММ=7,32*1,2; ЗПм=0,59*1,2; ТЗТ=0,84*1,2; ТЗТм=0,03*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосвещение, электроосвещение; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	26,92	8,784	26,92	15,22	8,78	1,008	1,01
16.1	[201-1457]	Кронштейн для РКУ	1 шт.	609,23		609,23		0,71	0,036	0,04

ВРУ

17	ТЕРм08-03-572-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене ЗП=35,03*1,2; ЭММ=41,25*1,2; ЗПм=2,75*1,2; ТЗТ=2,32*1,2; ТЗТм=0,14*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосвещение, электроосвещение; Электромонтажные работы на других объектах	2	343,806	49,5	687,61	84,07	99	2,784	5,57
17.1	[509-6355]	Щитки учета электрической энергии 1000х800х450	1 шт.	42,036	3,3			6,6	0,168	0,34
18	ТЕРм08-03-526-02 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ЗП=33,62*1,2; ЭММ=3,87*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗТ=2,32*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосвещение, электроосвещение; Электромонтажные работы на других объектах	3	95,018	4,644	285,05	121,03	13,93	2,784	8,35
18.1	[509-2240]	Выключатели автоматические 63А	1 шт.	40,344	0,24			0,72	0,012	0,04
			2 шт.	28,28		56,56				

18.2	[509-2262]	Выключатели автоматические 100А	1 шт.	486,63		486,63						
19	ТЕРм08-03-600-02 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные ЗП=10,57*1,2; ЭММ=2,44*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗГ=0,7*1,2; ТЗГм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	16,222	2,928	16,22	12,68	2,93	0,84	0,84		
19.1	[509-8189]	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-02, 10(100)А (однотарифный)	1 шт.	244,72		244,72						
20	ТЕРм08-03-526-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А V=1+3; ЗП=22,6*1,2; ЭММ=1,2*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗГ=1,56*1,2; ТЗГм=0*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	4 шт.	54,57	1,44	218,28	108,48	5,76	1,872	7,49		
20.1	[509-2270]	Выключатели автоматические 25А	1 шт.	49,61		49,61						
20.2	[509-2269]	Выключатели автоматические 16А	3 шт.	45,23		135,69						
21	ТЕРп01-11-013-0 1 (0)	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 шт.	23,8	0	23,8	23,8	0	1,22	1,22		
		Пусконаладочные работы; Пусконаладочные работы	1 ток.преемник	23,8	0			0	0	0		
ИТОГО:						31 122,43	3 405,02	728		235,67		
								46,59		2,68		

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)				
Зарплата		3381,22*10,05	10,05	33 981,26
Машины и механизмы		728*6,26	6,26	4 557,28
Материалы		26989,41*3,19	3,19	86 096,22
Итого				124 634,76
Электромонтажные работы на других объектах (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)				
Накладные расходы		(3381,22+46,59)*10,05*0,95*0,85	0,81	27 904,09

