


12Ф.92

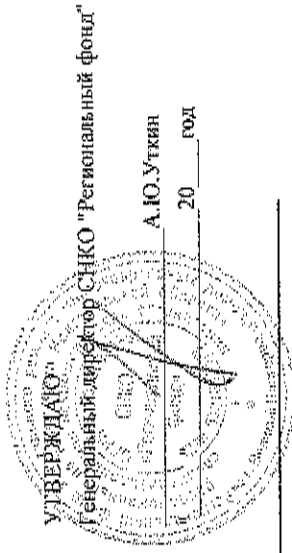

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см. № 357-08-16

По
Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома
Новгородская обл., Чудовский район, п. Грузино, ул. Гречишникова, д. 4

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,236	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,64	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4,236	
4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	4,236	
5	Устройство нарызольника прокладочной в один слой	100 м2	4,236	
6	Устройство контобрешетки с прозорами из брусков 50х50 под кровлю из профлиста	100 м2	4,236	
7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная)	100 м2 кровли	4,236	
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2	6,354	
9	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,01	
10	Устройство слуховых окон (1,0*1,0)	1 слуховое окно	1	
11	Простая окраска масляными составами по дереву затонированных оконных проемов	100 м2	0,01	
12	Укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	3,2	

13	Смена стропильных ног из досок	100 м	0,28	
14	Смена коньковой доски	100 м	0,2	
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	28	
16	Исправление кладки дымовой трубы(1,5м3)	100 кирпичей	1,97	
17	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,34	
18	Устройство снегозадержания	100 м отражения	0,82	
19	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	11,146	
20	Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 81 км	т	11,146	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.ПР.1.т.3.1)

СОСТАВИЛ: *г.л. смирнов ОХР* *И.И. Шкода Ф.И.*
Проверил: зам. н.з. ОХР *И.И. Шкода Ф.И.*
Нач. ОХР *И.И. Шкода Ф.И.*

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Углов

" " 2016г.

" " 2016г.

Наименование стройки - Новгородская обл., Чудовский район, п.Грузино, ул.Гречишниковая, д.4
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 357-08-16
капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 698,434 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 977,88 чел-ч
Сметная заработная плата - 123,548 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года.(Письмо ПБУ "РЦС НО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин					
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч.	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч.	На едн.	Всего				
													Основной зарплаты	В т.ч.	Основной зарплаты	В т.ч.
№1 <Нет раздела>																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	ТЕР58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами V=423,6/100; Кровля из асбестоцементных листов	4,236	226,51	43,07	959	777	182	15,16	64,22						
			100 м2 кровли	183,44	9,04			38	0,46	1,95						
1.1	509-9900	Строительный мусор	5,9304 т	0		0										
2	ТЕР58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,64	108,32	0,21	69	69	0	9,1	5,82						
			100 м труб и покрытие	108,11	0			0	0	0	0					
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0768 т	0		0										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов У=423,6/100; Кровля из асбестоцементных листов	4,236 100 м2 покрытия	219,85 188,89 0	30,96 0	931	800	131	15,9	67,35
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,8124 т	0		0				0
4	ТЕРp58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа	4,236 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	7 834	1 094	135	21,35	90,44
5	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35 п.4.7	Устройство паронизации прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	4,236 100 м2 изолируемо й поверхности	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	4 551	509	183	9,016	38,19
6	ТЕРp58-12-04 (0)	Устройство контобрешетки с прозорами из брусков 50x50 под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	4,236 100 м2	1 385,11 222,76	11,4 1,57	5 867	944	48	18,41	77,98
6.1	[102-0025]	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	-3,8124 м3	1 241,2		-4 732				
6.2	[102-0307]	Бруски обрезные 50x50	1,86 м3	1 375,17		2 558				
7	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35 п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применительно: ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	4,236 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	104 332	2 641	675	47,4145	200,85
7.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 542,208 м2	176,79		-95 857				
7.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	542,208 м2	68,12		36 935				
7.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	54,2208 м2	177,09		9 602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй ступени огнезащитной эффективности по НПБ 251	6,354	253,1855	98,4625	1 609	928	626	10,2005	64,81
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			12	0,1125	0,71
8.1	[113-8071]	Антисептик-актипрен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	131,5278 кг	17,63		2 319				
9	ТЕРр58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,01	3 753,08	10,55	38	37	0	309,3	3,09
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 окон	3 742,53	0			0	0	0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
10	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон(1,0х1,0)	1	447,428	30,65	447	99	31	7,6245	7,62
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 слуховое окно	99,038	2,7			3	0,1375	0,14
10.1	[101-0936]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	1 комплект	20,09		20				
10.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-82				
10.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1 м2	454,71		455				
11	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	0,01	782,7115	5,75	8	7	0	51,2325	0,51
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	682,4215	0,25			0	0,0125	0
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000245 т	29 000		7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	3,2 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	11 892	1 657	122	39,87	127,58
13	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	0,28 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	907	485	6	133,25	37,31
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,15792 т	0		0		0	0	0
14	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена коньковой доски(Прим) Кровля из профилированного листа	0,2 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	648	346	4	133,25	26,65
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,1128 т	0		0		0	0	0
15	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа	28 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	4 472	1 542	1 038	4,24	118,72
16	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кляпки дымовой трубы(1,5м3) V=0,5*394/100; Общестроительные работы	100 кюричей	228,34 190,24	9,25 1,57	450	375	18	14,77	29,1
16.1	[404-0165]	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм,	0,197 1000 шт.	1 379,3		272		3	0,08	0,16
16.2	509-9900	Строительный мусор	1,0047 т	0		0				
17	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35 п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	0,34 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	369	19	6	4,37	1,49
18	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35 п.4.7	Ограждение кровель перилами (Снегозадержание) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,82 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 828	85	62	7,6705	6,29
								6	0,3625	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобразованием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,246 т	10 826,75		-2 663				
18.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снега держателя длиной 2000 мм	41 шт.	155,6		6 380				
19	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	11,146 т	374,5 0	0	4 174	0	0		
20	ТССЦп03-21-01-081	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 81 км Цед=45,06*7,17; <Нет вида работ>	11,146 т	323,0802 0	0	3 601		0		
ИТОГО:						103 425	12 414	3 267		968,02
								193		9,86

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (3)				
Зарплата			800*9,8	7 840
Машины и механизмы			131*6,26	820
Материалы			0*4,25	0
Итого				8 660
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)				
Накладные расходы			(7840+0)*1,1*0,9*0,85	6 586
Сметная прибыль			(7840+0)*0,7*0,85*0,8	3 763
Итого				19 009
Общестроительные работы (16)				
Зарплата			375*9,8	3 675
Машины и механизмы			18*6,26	113
Материалы			329*5,5	1 810
Итого				5 598
Печные работы при ремонте (16)				
Накладные расходы			(3675+29)*0,78*0,85	2 445
Сметная прибыль			(3675+29)*0,63*0,8	1 852
Итого				9 895
Отделочные работы (11)				
Зарплата			7*9,8	69

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Машины и механизмы				
Материалы	0*6,26		6,26	0
Итого	8*4,22		4,22	34
Итого				
103				
Отделочные работы (11)				
Накладные расходы	(69+0)*1,05*0,9*0,85		0,8	55
Сметная прибыль	(69+0)*0,55*0,85*0,8		0,37	26
Итого				184
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)				
Зарплата	846*9,8		9,8	8 291
Машины и механизмы	182*6,26		6,26	1 139
Материалы	0*4,25		4,25	0
Итого				9 430
Крыша, кровли при ремонте (1, 2)				
Накладные расходы	(8291+372)*0,83*0,85		0,71	6 151
Сметная прибыль	(8291+372)*0,65*0,8		0,52	4 505
Итого				20 086
Кровля из профилированного листа (5, 7, 18)				
Зарплата	3235*9,8		9,8	31 703
Машины и механизмы	920*6,26		6,26	5 759
Материалы	61953*3,24		3,24	200 728
Итого				238 190
Кровли (5, 7, 18)				
Накладные расходы	(31703+1000)*1,2*0,9*0,85		0,92	30 087
Сметная прибыль	(31703+1000)*0,65*0,85*0,8		0,44	14 389
Итого				282 666
Кровля из профилированного листа (8)				
Зарплата	928*9,8		9,8	9 094
Машины и механизмы	626*6,26		6,26	3 919
Материалы	2374*3,24		3,24	7 692
Итого				20 705
Теплоизоляционные работы (8)				
Накладные расходы	(9094+118)*1*0,9*0,85		0,77	7 093
Сметная прибыль	(9094+118)*0,7*0,85*0,8		0,48	4 422
Итого				32 220
Кровля из профилированного листа (10, 17)				
Зарплата	118*9,8		9,8	1 156
Машины и механизмы	37*6,26		6,26	232
Материалы	1055*3,24		3,24	3 418

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Итого					
Деревянные конструкции (10, 17)					
Накладные расходы				0,9	1 076
Сметная прибыль				0,43	514
Итого					6 396
Кровля из профилированного листа (4, 6, 9, 12, 13, 14, 15)					
Зарплата			6105*9,8	9,8	59 829
Машины и механизмы			1353*6,26	6,26	8 470
Материалы			22026*3,24	3,24	71 364
Итого					139 663
Крыши, кровли при ремонте (4, 6, 9, 12, 13, 14, 15)					
Накладные расходы				0,71	42 715
Сметная прибыль				0,52	31 284
Итого					213 662
Итого по погрузке					4 174
Итого по перевозке					3 601
Итого					7 775
Итого					591 893
Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Итого					591 893
НДС			591893*0,18	18%	106 540,74
Итого					698 433,74

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Кононова

Е.А.Серова