

1344-8, 133, 8

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 593-10-16

Объект - г. Великий Новгород, ул. Свободы д.9-капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов

Наименование работ


№ п/п	Наименование работ	Количество
1	3	
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 1/9,74	100 м2 покрытия 9,74
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожаро, санприков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/1,94	100 м труб и покрытий 1,94
3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 3/6,82	100 мест 6,82
4	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приотоплением 4/9,74	100 м2 кровли 9,74
5	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 5/9,74	100 м2 кровли 9,74
6	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 6/0,24	100 м примыканий 0,24
7	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли 7/3	1 место 3
8	Устройство мелких покрытий (бронцауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 8/0,97	100 м2 покрытия 0,97

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

М.В.В.

М.В.В. Д.В.
Капель С.Ф.



ФОРМА № 4
"СОПАСОВАНО"

" " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома г. Великий Новгород, ул. Свободы, д.9
Объект: Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома г. Великий Новгород, ул. Свободы, д.9


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 593-10-16

капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов.

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

Сметная стоимость - 1 051,923 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 643,42 чел-ч
Сметная заработная плата - 220,820 тыс.руб

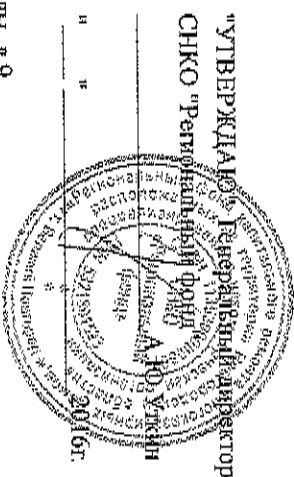

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				Ед. изм.	Всего		Основной	Всего		Основной	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
					Основной	Экспл. машин		В т.ч.	В т.ч.			В т.ч.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	9,74	212,69	41,86	2 071,6	1 663,88	407,72	14,38	140,06			
	(0)	V=974/100; Кровля из наплавляемых материалов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2 покрытий	170,83	0			0	0	0			0
2	ТЕР38-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покровов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1,94	108,32	0,21	210,14	209,73	0,41	9,1	17,65			
	(0)	V=194/100; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0			0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,2328 т	0		0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-16-03 (0)	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 V=681,8/100; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	100 мест	1 752,35	20,22			137,86	1,38	9,41
3.1	509-9900	Строительный мусор	10,09064 т	0		0				
4	ТЕР12-01-016-01 (0) МДС3.п.4.7	Опрусковка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер битумной прутковкой с ее приготовлением V=974/100; ЗП=59,41*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	100 м2 кровли	68,3215	0			0	0	0
5	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС3.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя V=974/100; ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	9,74 100 м2 кровли	9 236,486	56,8125 4,9125	89 454,48	2 303,37	553,35 47,85	16,514 0,25	160,85 2,44
6	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС3.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков V=24/100; ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,24 100 м примыканий	11 471,021	128,6875 17,45	2 753,05	136,98	30,89 4,19	40,825 0,8875	9,8 0,21
7	ТЕРр58-23-01 (0)	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	3 1 место	734,06 114,7	8,55 0	2 202,18	344,1	25,65 0	8,83 0	26,49 0
8	ТЕР12-01-010-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство мелких покрытий (бранилауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали V=97,4/100; ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,974 100 м2 покрытия	15 1 684,313	32,6625 4,9125	14 915,49	1 640,52	31,81 4,78	129,6625 0,25	126,29 0,24
9	ТССЦп01-01-01-041	Полрузочные работы: Полрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с полрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	10,33 т	374,5 0	0 0	3 868,59	0	0 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТССЦп03-21-01-020	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 20 км Цед=17,57*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	10,33	125,9769	0	1 301,37		0		

ИТОГО:

На стесненные условия труда

Кзм=0,15; Кмш=0,15; Кзгт=0,15; Кзм=0,15

ИТОГО:

135 154,96	18 911,55	2 105,01	1 416,76
3 152,48	2 836,73	315,75	212,51
138 307,44	21 748,28	2 420,76	1 629,27
		223,88	14,15

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из наплавленных материалов (4, 5, 6, 8)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Кровля (4, 5, 6, 8)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из наплавленных материалов (1)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из наплавленных материалов (2, 7)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Крыши, кровли при ремонте (2, 7)

Накладные расходы

(636,9+0)*10,05*0,83*0,85

0,71

4 544,6

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль			
Итого	$(636,9+0)*10,05+0,65*0,8$	0,52	3 328,44
Общестроительные работы (3)			
Зарплата	$13739,65*10,05$	10,05	138 083,48
Машины и механизмы	$1154,23*6,26$	6,26	7 225,48
Материалы	$7129,58*5,5$	5,5	39 212,69
Итого			184 521,65
Крыши, кровли при ремонте (3)			
Накладные расходы	$(13739,65+158,54)*10,05+0,83*0,85$	0,71	99 170,53
Сметная прибыль	$(13739,65+158,54)*10,05+0,65*0,8$	0,52	72 631,94
Итого			356 324,12
Итого			886 290,43
Итого по перевозке			
Итого			1 301,37
Итого по погрузке			
Итого			887 591,8
Итого			
			3 868,59
Итого			
			891 460,39
Итого			
			891 460,39
Итого			
			160 462,87
Итого			
			1 051 923,26

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова

