


4034.2

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к СМЕТЕ № 572-10-16
Объект - г.Великий Новгород, ул.Андреевская, д.18-8 - на капитальный ремонт многоквартирного жилого здания

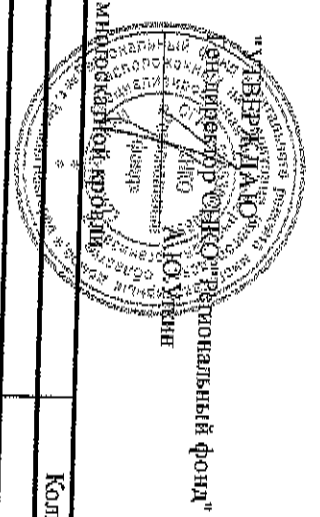

№ п/п	Наименование работ	1	2	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/14,58			3
2	Разборка покрытий кровель из листового стали 2/14,58			100 м2 кровли 14,58
3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовый стали 3/14,58			100 м2 покрытия 14,58
4	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карнизов) 4/0,18			100 м2 подшивки 14,58
5	Подшивка потолков досками обшивки (карнизов) 5/0,18			100 м2 подшивки 0,18
6	Простая окраска масляными составами по дереву потолков 6/0,18			100 м2 окрашиваемой поверхности 0,18
7	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -пароизоляции 7/14,58			100 м2 кровли 0,18
8	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) по готовым прогонам простая кровля (прик.) 8/14,58			100 м2 кровли 14,58
9	Установка снегозадержателей 9/1,62			100 м2 кровли 14,58
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиринакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251 10/21,87			100 м обрабатываемой поверхности 1,62
11	Смена кооперов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 и 8 канала) 11/1,2			100 м2 21,87
12	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 12/1,2			10 шт. 1,2
13	Разборка парашетных решеток 13/0,56			100 м парашетных решеток 1,2
14	Ограждение кровель перилами 14/0,56			100 м ограждения 0,56
15	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 15/0,11			100 м2 0,56

1	2	3
16	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами стареными в стенах каменных площадью проема до 2 м ² 16/0,11	100 м ² проемов 0,11
17	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов 17/0,08	100 м ² обрабатываемой поверхности 0,08
18	Устройство жёлобов настенных 18/1,5	100 м жёлобов 1,5
19	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 19/1,8	100 м 1,8
20	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок 20/0,72	100 м 0,72
21	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с обзолом и обертывание только 21/0,82	100 м 0,82
22	Исправление кладки дымоходной трубы 22/16,55	100 кирпичей 16,55
23	Исправление кладки дымоходной трубы (чердачное помещение) 23/5,12	100 кирпичей 5,12
24	Отштукатуривание поверхности дымоходных труб (чердачное помещение) 24/0,19	100 м ² поверхности 0,19
25	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная 25/1,2	100 м ² фасада 1,2
26	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая 26/0,44	100 м ² фасада 0,44
27	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей 27/2,5	100 м 2,5
28	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей 28/0,5	100 шт. 0,5
29	Смена отливов (отметов) водосточных труб 29/0,25	100 шт. 0,25
30	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей 30/0,25	100 шт. 0,25
31	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 31/0,65	100 шт. 0,65
32	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -пароизоляция(под и над утеплителем) 32/27	100 м ² кровли 27
33	Утепление покрытий плитам из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ. 100 мм 33/13,5	100 м ² утепляемого покрытия 13,5

1	2	3
34	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м ² вертикальной проекции для наружных лесов 0,48
	34/0,48	

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ



Применить коэффициенты на капремонт-1,15 и 1,25, на сложность кровли -к=1,25.
Мельников Д.В.
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

3 295 879,92 руб

" 20 г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул. Андреевская, д. 18-8
Объект - г.Великий Новгород, ул.Андреевская, д. 18-8


Основание Дефектная ведомость.
Чертежи № .

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 572-10-16
на капитальный ремонт многоэтажной кровли.

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены сентября 2015 года. (Письмо ТБУ "РЦС НО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

Сметная стоимость - 3 295,880 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 4 526,98 чел-ч
Сметная заработная плата - 602,997 тыс.руб

№ п/п	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл.	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На едн.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТЕР58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами V=1458/100; Кровля из оцинкованной стали; Крыши, кровли при ремонте	14,58	226,51	43,07	3 302,52	2 674,56	627,96	15,16	221,03			
1.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 кровли	183,44	9,04			131,8	0,46	6,71			
			20,412 т	0									
2	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листового стали V=1458/100; Кровля из оцинкованной стали; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	14,58	114,58	12,65	1 670,58	1 486,14	184,44	8,58	125,1			
			100 м2 покрытия	101,93	0			0	0	0			

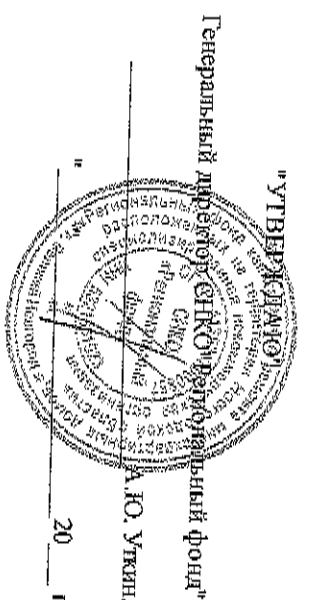

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали V=1458/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	14,58 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	26 964,4	3 766,6	464,37 91,71	21,35 0,32	311,28 4,67
4	ТЕР54-3-01 (0)	Разборка подшивки потолков чистой из струганных досок (карнизов) V=18,4/100; Кровля из оцинкованной стали; Перекрытия при ремонте	0,184 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	66,54	61,14	5,4 2,89	28,87 0,8	5,31 0,15
4.1	509-9900	Средствительный мусор	0,43976 т	0		0				
5	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка потолков досками обшивки (карнизов) V=18,4/100; ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,184 100 м2 потолка	894,6285 866,9735	87,775 4,9125	900,61	159,52	16,15 0,9	65,929 0,25	12,13 0,05
6	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву потолков V=18,4/100; ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,184 100 м2 окрашиваемой поверхности	819,02 498,755	7,075 0,25	150,7	91,77	1,3 0,05	37,444 0,0125	6,89 0
6.1	113-02461	Эмаль ПФ-115 серая	0,005649 т	29 000		163,82				
7	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -пароизоляция V=1458/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	14,58 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	1 231,43	804,67	92,58 0	4,52 0	65,9 0
7.1	101-71941	ИЗОСТАН А	1 676,7 м2	5,11		8 567,94				
8	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) по готовым продольным простав кровли (прим.) V=1458/100; ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	14,58 100 м2 кровли	23 018,233	159,3625 19,4125	335 605,84	8 495,34	2 323,51 283,03	44,309 0,9875	646,03 14,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	-1 778,76 м2	176,79		- 314 466,98				
8.2	[101-4555]	Профилисты оцинкованный МП20-1100-0,7	1 778,76 м2	68,12		121 169,13				
8.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	145,8 м2	177,09		25 819,72				
9	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС3.п.4.7	Установка снегозадержателей V=162/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа, Кровля	1,62 100 м ограждения	3 448,632 103,477 7,125	75,875 7,125	5 586,78	167,63 122,92 11,54	7,6705 0,3625	12,43 0,59	
9.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,486 т	10 826,75		-5 261,8				
9.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	81 шт.	155,6		12 603,6				
10	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилас" любой модификации при помощи аэрозольно-канального распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	21,87	253,1855	98,4625	5 537,17	3 194,62	2 153,37	10,200 5	223,08
	(0) МДС3.п.4.7	V=2187/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа, Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			41,55	0,1125	2,46
10.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	452,709 кг	17,63		7 981,26				
11	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена кошлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 и 8 канала) V=(6+6)/10; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 738,81	277,66	3,8 0	18,6 0	22,32 0
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,0624 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 $V=(6+6)/10$; ЗП=64,69*5; ЭММ=1,06*5; ЗПм=0*5; Маг=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТм=0*5; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,2 10 шт.	2 124,8 323,45	5,3 0	2 549,76	388,14	6,36 0	26 0	31,2 0
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,018 т	0		0				
13	ТЕРр58-4-01 (0)	Разборка параллельных решеток $V=56/100$; Кровля из оцинкованной стали; Крыши, кровли при ремонте	0,56 100 м параллельных решеток	179,09 177,45	1,64 0	100,29	99,37	0,92 0	14,8 0	8,29 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,448 т	0		0				
14	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами $V=56/100$; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	0,56 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 931,23	57,95	42,49 3,99	7,6705 0,3625	4,3 0,2
15	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заплотений проемов оконных без подоконных досок $V=10,6/100$; Кровля из оцинкованной стали; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,106 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	255,72	225,61	30,11 16,13	172,76 7,74	18,31 0,82
16	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сварными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 $V=10,6/100$; ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,106 100 м2 проемов	7 802,246 2 960,5485	1 166,8625	827,04	313,82	133,76 17,69	216,89 8,4875	22,99 0,9
16.1	[101-0924]	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,2 м	6 комплект	25,11		150,66				
16.2	[203-0176]	Оска неотрывающиеся (пухие) одинарной конструкции	10,6 м2	264,95		2 808,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР15-04-024-05 (0)	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов V=7,5/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы;	0,075 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	58,7 51,18	0,43 51,232	0,02 0,0125	5 5	3,84 0
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001838 Т	29 000		53,29				
18	ТЕР12-01-009-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство желобов настенных V=150/100; ЗП=1100,9*1,15; ЭММ=328,77*1,25; ЗПм=41,48*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТм=2,11*1,25; Кровля из профлированного листа; Кровля	1,5 100 м желобов	27 858,8575 1 266,035	410,9625 51,85	41 788,29 1 899,05	616,44 97,462	5 5	146,19	
19	ТЕР58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=180/100; Кровля из профлированного листа; Крыши, кровля при ремонте	1,8 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	6 689,48 932,24	68,65 39,87		71,77	
20	ТЕР58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок V=72/100; Кровля из профлированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,72 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	2 333,51 1 246,26	15,12 133,25		95,94	
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,40608 Т	0		0		0	0	0
21	ТЕР58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отделочных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только V=82/100; Кровля из профлированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,82 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	4 862,9 1 706,53	57,23 160,21		131,37	
21.1	509-9900	Строительный мусор	1,0414 Т	0		0		0	0	0
22	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление косяки дымоходной трубы V=4,2*394/100; Кровля из профлированного листа; Печные работы при ремонте	16,548 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	3 778,57 3 148,09	153,07 25,98	14,77 0,08	244,41 1,32	
22.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымоходных труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	1,6548 1000 шт.	1 779,85		2 945,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.2	509-9900	Строительный мусор	8,43948 т	0		0				
23	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы (чердачное помещение) V=1,3*394/100; Крыши из профилированного листа; Печные работы при ремонте	5,122 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 169,56	974,41 47,38 8,04	14,77 0,08	75,65 0,41	
23.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымоходных труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,5122 1000 шт.	1 779,85		911,64				
23.2	509-9900	Строительный мусор	2,61222 т	0		0				
24	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб (чердачное помещение) V=18,8/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,188 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	529,87	349,55 0,36 131,4	24,7 0 0		
25	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35 п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная V=119,8/100; ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	1,198 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	791,11	179,5 14,89 11,534 5	13,82 0 0		
26	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35 п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая V=44,3/100; ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,443 100 м2 фасада	141,1175 94,415	3,0125 0	62,52	41,83 1,33 7,268	3,22 0 0		
27	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей V=250/100; Крыши из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,5 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	15 680,03	1 195,08 34,38 36,8	92 0 0		
28	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей V=50/100; Крыши из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,5 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	420,29	415,03 4,23 63,9	31,95 0 0		
28.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной	50 шт.	27,84		1 392				
29	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметов) водосточных труб V=25/100; Крыши из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,25 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	175,07	172,44 2,12 53,1	13,28 0 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.1	[201-1103]	Оливки (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	25 шт.	34,56		864				
30	ТЕРр58-10-06	Замена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	0,25	700,28	8,46	175,07	172,44	2,12	53,1	13,28
	(0)	V=25/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 шт.	689,77	0			0	0	0
30.1	[301-3302]	Воронка водосточная диаметром	25 шт.	346,35		8 658,75				
31	ТЕРр58-22-01	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	0,65	1 185,04	1,06	770,28	305,65	0,69	37,8	24,57
	(0)	V=65/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 шт.	470,23	0			0	0	0
31.1	509-9900	Строительный мусор	0,0065 т	0		0				
32	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -пароизоляция(под и над утеплителем)	27	84,46	6,35	2 280,42	1 490,13	171,45	4,52	122,04
	(0)	V=1350*2/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
32.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	3 105 м2	5,11		15 866,55				
33	ТЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ. 100 мм	13,5	1	179,3	24 610,37	10 244,48	2 420,55	52,371	707,01
	(0) МДС35.п.4.7	V=1350/100; ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	100 м2 утепленного покрытия	758,8505	13,5125			182,42	0,6875	9,28
33.1	[104-1703]	Плиты минераловатные	139,05 м3	589,37		81 951,9				
34	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	0,48	1 043,427	9,2625	500,84	315,76	4,45	50,025	24,01
	(0) МДС35.п.4.7	V=48/100; ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	657,8345	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

35	ТССЦм01-01-01-041	Потрубочные работы: Потручка при автомобильных перевозках мусора строительного с потружкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	33,89	374,5	0	12 691,81	0	0	
36	ТССЦм03-21-01-020	Перевозка пружов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работящих вне карьера на расстояние до 20 км Цед=17,57*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	33,89	125,9769	0	4 269,46	0	0	
Итого:									

МДС 81-38.2004 прил3, п.11.2

Кзпг=0,25; Кмаш=0,25; Кзгт=0,25; Кзгм=0,25

Итого:

467 275,55 47 104,19 9 824,33 3 575,64
14 232,13 11 776,05 2 456,08 893,91
481 507,68 58 880,24 12 280,41 11,48
1 119,4 57,4

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
------------------------------------	--	--	--	----------	--------

Кровля из оцинкованной стали (2, 15)					
Зарплата		2139,69*10,05	10,05		21 503,88
Машины и механизмы		268,19*6,26	6,26		1 678,87
Материалы		0*3,3	3,3		0
Итого					23 182,75
Работы по реконструкци зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2, 15)					
Накладные расходы		(2139,69+20,16)*10,05*1,1*0,9*0,85	0,84		18 233,45
Сметная прибыль		(2139,69+20,16)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48		10 419,12
Итого					51 835,32
Кровля из оцинкованной стали (4)					
Зарплата		76,43*10,05	10,05		768,12
Машины и механизмы		6,75*6,26	6,26		42,26
Материалы		0*3,3	3,3		0
Итого					810,38
Перекрытия при ремонте (4)					
Накладные расходы		(76,43+3,61)*10,05*0,85*0,85	0,72		579,17
Сметная прибыль		(76,43+3,61)*10,05*0,8*0,8	0,64		514,82
Итого					1 904,37
Кровля из оцинкованной стали (1, 13)					


Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата			
Машины и механизмы	$3467,41 * 10,05$	10,05	34 847,47
Материалы	786,1*6,26	6,26	4 920,99
Итого	0*3,3	3,3	0
Кровли, кровли при ремонте (1, 13)			39 768,46
Накладные расходы	$(3467,41+164,75)*10,05*0,83*0,85$	0,71	25 917,28
Сметная прибыль	$(3467,41+164,75)*10,05*0,65*0,8$	0,52	18 981,67
Итого			84 667,41
Общестроительные работы (34)			
Зарплата	$394,7*10,05$	10,05	3 966,74
Машины и механизмы	5,56*6,26	6,26	34,81
Материалы	180,64*5,5	5,5	993,52
Итого			4 995,07
Конструкции из кирпича и блоков (34)			
Накладные расходы	$(394,7+0)*10,05*1,22*0,9*0,85$	0,93	3 689,06
Сметная прибыль	$(394,7+0)*10,05*0,8*0,85*0,8$	0,54	2 142,04
Итого			10 826,17
Отделочные работы (6, 17, 25, 26)			
Зарплата	455,35*10,05	10,05	4 576,27
Машины и механизмы	22,44*6,26	6,26	140,47
Материалы	897,9*4,28	4,28	3 843,01
Итого			8 559,75
Отделочные работы (6, 17, 25, 26)			
Накладные расходы	$(455,35+0,09)*10,05*1,05*0,9*0,85$	0,8	3 661,74
Сметная прибыль	$(455,35+0,09)*10,05*0,55*0,85*0,8$	0,37	1 693,55
Итого			13 915,04
Отделочные работы (24)			
Зарплата	436,94*10,05	10,05	4 391,25
Машины и механизмы	0,45*6,26	6,26	2,82
Материалы	179,96*4,28	4,28	770,23
Итого			5 164,3
Штукатурные работы при ремонте (24)			
Накладные расходы	$(436,94+0)*10,05*0,79*0,85$	0,67	2 942,14
Сметная прибыль	$(436,94+0)*10,05*0,5*0,8$	0,4	1 756,5
Итого			9 862,94
Кровли из профилированного листа (5, 16)			
Зарплата	591,68*10,05	10,05	5 946,38
Машины и механизмы	187,39*6,26	6,26	1 173,06

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Материалы				
Итого	4063,53*3,24		3,24	13 165,84
Деревянные конструкции (5, 16)				20 285,28
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(591,68+23,24)*10,05*1,18*0,9*0,85		0,9	5 561,95
Итого	(591,68+23,24)*10,05*0,63*0,85*0,8		0,43	2 657,38
Кровля из профилированного листа (8, 9, 14, 18, 33)				28 504,61
Зарплата				
Машины и механизмы	26080,56*10,05		10,05	262 109,63
Материалы	6907,39*6,26		6,26	43 240,26
Итого	304947,73*3,24		3,24	988 030,65
Кровля (8, 9, 14, 18, 33)				1 293 380,54
Накладные расходы	(26080,56+698,45)*10,05*1,2*0,9*0,85		0,92	247 598,73
Сметная прибыль	(26080,56+698,45)*10,05*0,63*0,85*0,8		0,44	118 416,78
Итого				1 659 396,05
Кровля из профилированного листа (10)				
Зарплата				
Машины и механизмы	3993,28*10,05		10,05	40 132,46
Материалы	2691,71*6,26		6,26	16 850,1
Итого	8170,44*3,24		3,24	26 472,23
Теплоизоляционные работы (10)				83 454,79
Накладные расходы	(3993,28+51,94)*10,05*1*0,9*0,85		0,77	31 303,93
Сметная прибыль	(3993,28+51,94)*10,05*0,7*0,85*0,8		0,48	19 514,14
Итого				134 272,86
Кровля из профилированного листа (3, 7, 11, 12, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32)				
Зарплата				
Машины и механизмы	16091,09*10,05		10,05	161 715,45
Материалы	1153,88*6,26		6,26	7 223,29
Итого	87424,73*3,24		3,24	283 256,13
Крыши, кровли при ремонте (3, 7, 11, 12, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32)				452 194,87
Накладные расходы	(16091,09+114,64)*10,05*0,83*0,85		0,71	115 635,99
Сметная прибыль	(16091,09+114,64)*10,05*0,65*0,8		0,52	84 691,14
Итого				652 522
Кровля из профилированного листа (22, 23)				
Зарплата				
Машины и механизмы	5153,13*10,05		10,05	51 788,96
Материалы	250,56*6,26		6,26	1 568,51
Итого	4482,12*3,24		3,24	14 522,07
				67 879,54

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Исчисление работ при ремонте (22, 23)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(5153,13+42,53)*10,05*0,78*0,85$	0,66	34 462,81	
Итого	$(5153,13+42,53)*10,05*0,63*0,8$	0,5	26 108,19	
Итого			128 450,54	
Итого по перевозке			2 776 157,31	
Итого			4 269,46	
Итого по погрузке			2 780 426,77	
Итого			12 691,81	
НДС			2 793 118,58	
Итого	2793118,58*0,18	18%	502 761,34	
			3 295 879,92	

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
 Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

 К.Э.-И. Савченко
 Е.А. Серова