


1	2	3
13	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов 13/0,0095	100 м2 0,0095
14	Отгнбиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 14/5,518	100 м2 5,518
15	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 15/0,6	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 0,6

Составил: *И.А. Снегачев* *И.А. Стрелков*

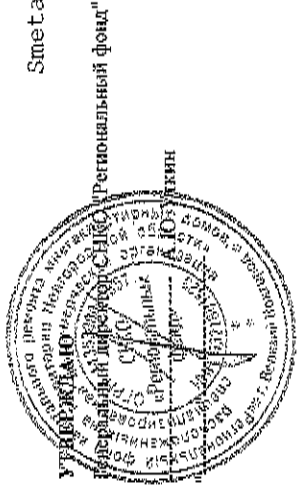

СОГЛАСОВАНО

Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома, по адресу: Хвойницкий р-он, ж/д ст. Кабожа, ул. Вокзальная, д.11
 Объект: Новгородская область, Хвойницкий р-он, ж/д ст. Кабожа, ул. Вокзальная, д.11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт кровли

Основание

Сметная стоимость - 578,413 тыс.руб

Чертежи

Сметная заработная плата - 110,370 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. (ТЕР-2001 в ред.2009г Новгород эталон ДИЗ№5 с переводом в текущие цены сентября 2014г.

№ тип	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин			
				Ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На ед.и.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕРр58-17-01 (58)	Разборка покрытый кровель из антовой стали	100 м2	125,05	0,43	301,37	300,33	1,04	10,49	25,28			
1.1	509-9900	Строительный мусор	1,2291 м	0	0,00	0	0	0	0	0			
2	ТЕРр58-2-01 (58)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	4 140,28	10,55	41,4	41,3	0,11	341,3	3,41			
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 м	0	0,00	0	0	0	0	0			
3	ТЕРр58-1-01 (58)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	236,51	43,07	545,89	442,09	103,8	15,16	36,54			
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,374 м	0	0,00	0	0	0	0	0			
4	ТЕРр58-5-05 (58)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	5 930,37	69,79	118,61	41,62	1,4	160,21	3,2			
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,0254 м	0	0,00	0	0	0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРр58-5-04 (58)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	0,08	3 240,99	21,00	259,28	138,47	1,68	133,25	10,66
5.1	509-9900	Стропильный мусор	100 м	1 730,92	0,00	0		0	0	0
6	ТЕРр58-5-01 (58)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	2,02	3 716,38	38,14	7 507,09	1 046,18	77,04	39,87	80,54
7	ТЕР12-01-01S-03 (12) МДС38 п.3.4	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25	100 м2	120,09	3,20	2 589,46	289,43	104,35	9,016	21,73
8	ТЕР12-01-023-02 (12) МДС38 п.3.4	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	2,41	24 629,78	159,36	59 357,76	1 502,62	384,06	47,4145	114,27
8.1	[101-4128]	Дополнительные элементы: металлочерепичной кровли: коньковый элемент, расшивки, профили с покрытием	100 м2 кровли	623,50	19,44			46,84	0,9875	2,38
9	ТЕРр60-10-01 (60)	Исправление впадины дымоходной трубы	36,15 м2	177,09		6 401,8				
9.1	[404-0276]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	100 кирпичей	190,24	1,57	3 883,11	4 168,16	34,4	0,08	1,75
9.2	509-9900	Стропильный мусор	11,1741 м	0		0				
10	ТЕРр61-31-01 (61)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,921	2 818,46	1,90	2 595,8	1 712,42	1,75	131,4	121,02
11	ТЕР15-04-011-03 (15) МДС38 п.3.4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная	100 м2 поверхности	1 859,31	0,00			0	0	0
12	ТЕР10-01-003-01 (10) МДС38 п.3.4	Устройство слуховых окон	1	447,43	30,65	447,43	99,04	30,65	7,6245	7,62
12.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	1 слуховое окно	99,04	2,70			2,7	0,1375	0,14
12.2	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
12.3	[101-0941]	Скобяные изделия для оконных блоков со старыми и одинарными перелетными общественных зданий одностворчатых высотой до 1,2 м	0,7 м2	454,71		318,3				
			1 комплект	10,05		10,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР15-04-024-05 (15)	Простая окраска масляными составами по дереву зашпатель оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,17*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,0095 100 м2	782,71 682,42	5,75 0,21	7,44	6,48	0,05 0	51,2325 0,0125	0,49 0
13.1	{101-0411}	Краска для наружных работ	0,000233 л	26 090,85		6,07				
14	ТЕР26-02-018-02 (26) МДС38 п.3.4	Отлежованное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251 ЗП=127,62*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25	5,518 100 м2	253,19 146,07	98,46 1,90	1 397,08	806,03	543,32 10,48	10,2065 0,1125	56,29 0,62
14.1	{113-807}	Антисептик-антисирень ПИРИЛАКС 3000 для древесины	114,2226 м2	17,63		2 013,74				
15	ТЕР08-07-001-02 (8) МДС38 п.3.4	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,6 100 м2	1 043,43 657,83	9,26 0,00	626,06	394,7	5,56 0	50,025 0	30,02 0
16	ССЦ 01.2000	Погрузочные работы: Муеор строительный Цед=1,93*7	15,89 т	13,51 0	0 0	214,67	0	0 0		
17	ССЦ 01.2000	Расстояние перевозки: от 52.1 до 53.0 км. Класс груза I. Таблица 3. Перевозка грузов автомобильным-самосвалами (работатопами вне карьеров), руб. за т Цед=28,75*7,1	15,89 т	204,125	0	3 243,63		0		
ИТОГО:						93 957,25	11 126,87	1 468,92	845,3	6,39

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (8)		394,7*9,81	9,81
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (8)		5,56*6,2	6,2
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (8)		225,8*5,45	5,45
накладные расходы (8)		(394,7+0)*9,81*1,04*0,9	1,04
плановые накопления (8)		(394,7+0)*9,81*0,64*0,85	0,64
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (10)		99,04*9,81	9,81
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (10)		30,65*6,2	6,2
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (10)		564,48*2,63	2,63
накладные расходы (10)		(99,04+2,7)*9,81*0,9	1
плановые накопления (10)		(99,04+2,7)*9,81*0,5*0,85	0,5
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (12)		1792,05*9,81	9,81
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (12)		488,41*6,2	6,2
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (12)		66068,56*2,63	2,63
накладные расходы (12)			
плановые накопления (12)			
Итого			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
накладные расходы (12)		(1792,05+54,55)*9,81*1,02*0,9	1,02
плановые накопления (12)		(1792,05+54,55)*9,81*0,52*0,85	0,52
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (15)		144,48*9,81	9,81
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (15)		11,49*6,2	6,2
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (15)		465,72*3,83	3,83
накладные расходы (15)		(144,48+0)*9,81*0,89*0,9	0,89
плановые накопления (15)		(144,48+0)*9,81*0,44*0,85	0,44
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (26)		806,03*9,81	9,81
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (26)		543,32*6,2	6,2
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (26)		2061,47*5,45	5,45
накладные расходы (26)		(806,03+10,48)*9,81*0,85*0,9	0,85
плановые накопления (26)		(806,03+10,48)*9,81*0,56*0,85	0,56
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (58)		2009,99*9,81	9,81
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (58)		185,07*6,2	6,2
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (58)		6578,59*2,63	2,63
накладные расходы (58)		(2009,99+21,81)*9,81*0,71	0,71
плановые накопления (58)		(2009,99+21,81)*9,81*0,52	0,52
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (60)		4168,16*9,81	9,81
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (60)		202,67*6,2	6,2
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (60)		4515,21*5,45	5,45
накладные расходы (60)		(4168,16+34,4)*9,81*0,66	0,66
плановые накопления (60)		(4168,16+34,4)*9,81*0,5	0,5
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (61)		1712,42*9,81	9,81
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (61)		1,75*6,2	6,2
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (61)		881,63*3,83	3,83
накладные расходы (61)		(1712,42+0)*9,81*0,67	0,67
плановые накопления (61)		(1712,42+0)*9,81*0,4	0,4
Итого по неучтенным материалам			
Итого по перевозке			
Итого по погрузке			
Итого			0
Итого			3 243,63
Итого			214,67
Итого			490 180,48
Итого			490 180,48
Итого			88 232,49
Итого			578 412,97
Итого			18%
Итого		490180,48*0,18	

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			490 180,48
Итого			88 232,49
Итого			578 412,97
Итого			18%
Итого		490180,48*0,18	

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ

А.И. Сергеев
Ю.А. Сергеев