

По _____


ДРЕЖТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см. №76-07-16

Новгородская обл. г. Шимский район, с. Медведь, ул. С. Куликова, д. 88

Капитальный ремонт внутримонетных систем холодного водоснабжения (Узел учета)

Генеральный директор СЛКО Региональный фонд А. Ю. Уткин

20__ год



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	Установка водомерных узлов, поставивших на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 усл.	1	
2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	2	
3	Установка манометров с переходовым краном	кошплект	2	
4	Установка фильтров диаметром 40 мм	10 фильтров	0,2	
5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметр 40 мм	1 врезка	2	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДСЭ, пд. 7); к=1,20(МДСЭ, Дрз.1)

СОСТАВИЛ:

(Handwritten signatures)

"СОГЛАСОВАНО"

" 20 г.


Наименование стройки - Капитальный ремонт внутренних систем холодного водоснабжения (Узел учета)

Объект: Новороссийская обл., г. Шивский район, с. Милевка, ул. С.Куликова, д.88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 76-07-16

Узел учета холодного водоснабжения

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор



" 20 г.

Основание
Чертежи №

Ометная стоимость - 37,518 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 32,93 чел-ч
 Сметная заработная плата - 4,634 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены мая 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новороссийской области № УА-1248-И от 22.05.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.	4	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На один.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР 16-06-001-01	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоке, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм ЗП=131,57*1,2*1,15; ЭММ=15,06*1,2*1,25; ЗПм=0,79*1,2*1,25; ТЗТ=9,52*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1	2 384,3666	22,59	2 384,37	181,57	22,59	13,1376	13,14		
	(0) МДС36.Пр.3.2; МДС35.Н.4.7		1 узел	181,5666	1,185			1,19	0,06	0,06		
1.1	[301-1223]	Манометры общего назначения с преходовым краном ОБМ1-100	-1 комплект	56		-56						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР16-05-001-02 (0) МДС36.Пр.3.2; МДС35.п.4.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стализвк труб диаметром до 50 мм ЗП=20,32*1,2*1,15; ЭММ=5,14*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=1,47*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	2 1 шт.	161,9816 28,0416	7,71 0	323,96	56,08	15,42	2,0286	4,06
2.1	[302-1453]	Задвижки клинвые с выдвигаемым шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 2,5 МПа (25 кг/см ²) 30с65нж диаметром 50 мм	2 шт.	605		1 210				
3	ТЕР18-07-001-02 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Установка манометров с трехходовым краном ЗП=3,32*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=0,22*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	2 комплект	182,9916 4,5816	0 0	365,98	9,16	0	0,3036	0,61
4	ТЕР18-06-007-03 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Установка фильтров диаметром 40 мм ЗП=140,37*1,15*1,2; ЭММ=86,27*1,25*1,2; ЗПм=0,59*1,25*1,2; ТЗТ=9,92*1,15*1,2; ТЗТм=0,03*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,2 10 фильтров	7 785,3256 193,7106	129,405 0,885	1 557,07	38,74	25,88	13,6896	2,74
								0,18	0,045	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР16-07-003-05 (0) МДС3.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Брежка в действующийе внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм ЗП=67,35*1,15*1,2; ЭММ=5,36*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=4,46*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 врезка	92,943	0	332,49	185,89	16,08	6,1548	12,31
Итого:						6 117,87	471,44	79,97		32,86
								1,37		0,07
Наименование и значение множителей							Значение		Прямые	
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1, 2, 3, 4, 5)										
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3, 4, 5)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Итого										
ИДС										
Итого										

471,44*9,8	4 620,11
79,97*6,26	500,61
5566,45*3,51	19 538,24
	24 658,96
(4620,11+13,43)*1,28*0,9*0,85	4 540,87
(4620,11+13,43)*0,83*0,85*0,8	2 594,78
	31 794,61
	31 794,61
	5 723,03
	37 517,64

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"


Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова

Генеральный директор СМКОУ «Региональный фонд»

А.Ю. Уткин
2011 год



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см. № 71-07-15

Капитальный ремонт внутренних систем холодного водоснабжения

Шымкент район, с.Медведь, ул.Куликова, д.88

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,794	
2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,16	
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,094	
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,36	
5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода	0,18	
6	Установка вентилей, запяжек, загворов, клапанов обратных, кранов проходящих на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	шт.	1	
7	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.	0,01	
8	Установка фланцевых соединений	шт.	1,000	
9	Гидравлическое неагрессивное испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,764	
10	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см ²	100 отверстий	0,3	
11	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ²	1 м ² заделка	0,54	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 81.4.7); к=1,20(МДС 81.Пр.3.1)

СОСТАВИЛ:

Handwritten signature and stamp of the responsible person.

"СОГЛАСОВАНО"

" 20 г.

" 20 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения
 Объект : Цивильский район, с.Медведь, ул.С.Куликова, д.88


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 71-07-15

на капитальный ремонт холодного водоснабжения

Сметная стоимость - 89,370 тыс.руб

Основание
 Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июня 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1519-И от 23.06.2015г.)

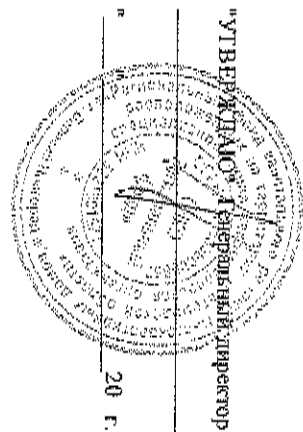

"УТВЕРЖДЕНО" Генеральный директор

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На едизл.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРР65-1-01 (0)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение	0,794 100 м трубопрово да	492,53 438,8	7,63 1,97	391,07 348,41	6,06 1,56	34,66 0,1	27,52 0,08		
1.1	509-9899	Строительный мусор и меса возвратных материалов	0,17468 т	0		0					
2	ТЕР16-02-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм ЗП=543,08*1,2*1,15; ЭММ=63,81*1,2*1,25; ЗПм=2,95*1,2*1,25; ТЗТ=37,07*1,2*1,15; ТЗТм=0,15*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение	0,16 100 м трубопрово да	7403,02 749,46	95,71 4,43	1184,48 119,91	15,31 0,71	51,15 0,23	8,18 0,04		
2.1	[301-12241	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	7,84 кг	19,65		154,06					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР16-02-002-03 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1; МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм ЗП=543,08*1,2*1,15; ЭММ=63,81*1,2*1,25; ЗДм=2,95*1,2*1,25; ТЗТ=37,07*1,2*1,15; ТЗТм=0,15*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение	100 м трубопрово да	749,46	4,43	660,13	70,45	0,42	0,23	4,81
3.1	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	6,802 кг	19,65		133,66				
3.2	[302-0070]	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметр 25 мм, тип в/н	6 шт	84,07		504,42				
4	ТЕР16-02-002-02 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм ЗП=543,08*1,2*1,15; ЭММ=63,81*1,2*1,25; ЗДм=2,95*1,2*1,25; ТЗТ=37,07*1,2*1,15; ТЗТм=0,15*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение	0,36 100 м трубопрово да	5 645,83	4,43	2 032,5	269,81	34,46	51,15	18,41
4.1	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	21,54 кг	19,65		423,26				
5	ТЕР16-02-002-01 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм ЗП=543,08*1,2*1,15; ЭММ=63,81*1,2*1,25; ЗДм=2,95*1,2*1,25; ТЗТ=37,07*1,2*1,15; ТЗТм=0,15*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение	0,18 100 м трубопрово да	4 879,23	4,43	878,26	134,9	17,23	51,15	9,21
5.1	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	11,2 кг	19,65		220,08				
5.2	[302-0077]	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметр 15 мм со стоном	26 шт	37,96		986,96				
6	ТЕР16-05-001-02 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Установка вентилей, запоржек, запоров, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ЗП=20,32*1,2*1,15; ЭММ=5,14*1,2*1,25; ЗДм=0*1,2*1,25; ТЗТ=1,47*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение	1 шт	28,04	0	161,98	28,04	7,71	2,02	2,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	[302-1711]	Защитки клиновые с выдвигаемым шпинделем Фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30с41нж диаметр 50 мм	1 шт.	873,99		873,99				
7	ТЕР-65-5-01 (0)	Система вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметр до 20 мм Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	0,01 100 шт.	1 191,68 1 119,42	5,29 0	11,92	11,19	0,05	81	0,81
7.1	[301-1486]	Клапаны обратные В-В размером 1/2"	1 шт.	52,49		52,49				
7.2	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0004 т	0		0				
8	ТЕР16-02-007-01 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ЗП=14,5*1,2*1,15; ЭММ=4,86*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=0,96*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	1 соединение	144,58 20,01	7,29 0	144,58	20,01	7,29	1,32	1,32
9	ТЕР16-07-005-01 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметр до 50 мм ЗП=88,83*1,2*1,15; ЭММ=44,79*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=5,01*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	0,794 100 м трубопрово да	195 122,59	67,19 0	154,83	97,34	53,35	6,91	5,49
10	ТЕР46-03-010-01 (0)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см ² Общестроительные работы	0,3 100 отверстий	679,04 219,81	459,23 63,73	203,71	65,94	137,77	15,17	4,55
11	ТЕР46-03-017-01 (0)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ² Общестроительные работы	0,974 1 м ³ заделки	1 933,37 679,57	26,15 0	1 883,1	661,9	25,47	55,16	53,73
Итого:				11 055,48	1 827,9	313,7	24,2			136,05

Наименование и значение ножеклей

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Значение

Прямые

348,41*9,8 9,8 3 414,42

6,06*6,26 6,26 37,94

36,6*3,51 3,51 128,47

3 580,83

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)		
Накладные расходы	(3414,42+15,29)*0,74*0,85	0,63
Сметная прибыль	(3414,42+15,29)*0,5*0,8	0,4
Итого		7 113,43
Санитарно-технические работы внутреннее: холодное водоснабжение (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)		
Зарплата	740,46*9,8	9,8
Машины и механизмы	144,35*6,26	6,26
Материалы	7628,39*3,51	3,51
Итого		34 935,79
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)		
Накладные расходы	(7256,51+34,5)*1,28*0,9*0,85	0,98
Сметная прибыль	(7256,51+34,5)*0,83*0,85*0,8	0,56
Итого		7 145,19
Общестроительные работы (10, 11)		
Зарплата	727,84*9,8	9,8
Машины и механизмы	163,24*6,26	6,26
Материалы	1195,73*3,51	3,51
Итого		12 351,72
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (10, 11)		
Накладные расходы	(7132,83+187,38)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(7132,83+187,38)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		6 148,98
Санитарно-технические работы внутреннее: холодное водоснабжение (7)		
Зарплата	11,19*9,8	9,8
Машины и механизмы	0,05*6,26	6,26
Материалы	53,16*3,51	3,51
Итого		296,56
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: замена труб и другие виды ремонтных работ (7)		
Накладные расходы	(109,66+0)*1,03*0,85	0,88
Сметная прибыль	(109,66+0)*0,6*0,8	0,48
Итого		96,5
ИТОГО:		75 737,45
НДС		13 632,74
Итого		89 370,19

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова