


УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю.Уткин




Наименование стройки - Капитальный ремонт фундамента дома, по адресу: г.Окуловка, ул.Островского,д.38

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ на ремонт фундаментов

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных 1/0,46	100 м2 0,46
2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 2/0,124	100 м2 отремонтированной поверхности стен 0,124
3	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором 3/3,65	10 м трещин 3,65
4	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза стен 4/0,46	100 м2 покрытия 0,46
5	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен 5/0,46	100 м2 оштукатуриваемой поверхности 0,46
6	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 6/0,46	100 м2 изолируемой поверхности 0,46
7	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	3,05т
8	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 180 км	3,05т

Составил: *М.И. Снегирев* ОКР. *Р.И. Шувалов* Ф.С.

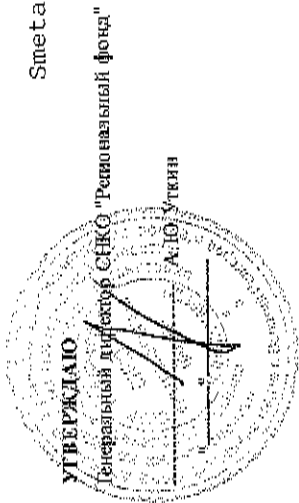

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_

Наименование строителя - Капитальный ремонт фундамента дома, по адресу: г.Орловск, ул.Островского,д.38

Объект :

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонт фундамента

Основание

Чертежи

Сметная стоимость - 81,487 тыс.руб

Сметная заработная плата - 21,104 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. (ТЕР-2001 в ред. 2014г)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество ед. изм.	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
				Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	На едн.	Всего
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4								11
1	ТЕР46-02-009-02 (46)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	0,46	271,10	0,00		124,71	0		22,82	10,5
			100 м2	271,10	0,00			0		0,00	0
2	ТЕРр53-15-01 (53)	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	0,124	6412,61	115,65		795,16	14,34		397,65	49,31
			100 м2	5034,25	19,66			2,44		1,00	0,12
2.1	[404-0006]	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	0,6448 1000 шт.	1449,38			934,56				
2.2	509-9980	Сиропительный раствор	3,0752 м	0			0				
3	ТЕРр53-14-01 (53)	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	3,65	47,56	0,00		173,59	135,01	0	2,71	9,89
			10 м трещин	36,99	0,00				0	0,00	0
4	ТЕР15-04-006-04 (15) МДС38 п.3.4	Покраска поверхностей грунтовой публюкою промывочными за 2 раза стен ЗП=239,09*1,15; ЭММ=2,48*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=16,32*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,46	279,78	3,10		128,7	126,48	1,43	18,77	8,63
			100 м2 покрытия	274,95	0,25				0,12	0,01	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	[101-2983]	Гидроизоляция марка Эволит-гидро <sup>2</sup> грунтового мая	9,2 м <sup>2</sup>	16,4		150,88				
5	ТЕР15-02-036-01 (15)	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стена ЗП=1816,7*1,15; ЭММ=61,69*1,25; ЗПм=27,6*1,25; ТЗТ=129,95*1,15; ТЗТм=1,44*1,25	0,46 100 м <sup>2</sup> оштукатурен всей поверхности	6 912,74 2 089,21	77,11 34,50	3 179,86	961,03	35,47 15,87	149,44 1,80	68,74 0,83
6	ТЕР08-01-003-07 (8) МДС 8 п.3.4	Гидроизоляция боковая облицовочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ЗП=407,19*1,15; ЭММ=82,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,46 100 м <sup>2</sup> изолирующей поверхности	1 298,67 353,27	103,19 0,00	597,39	162,5	47,47 0	24,38 0,00	11,21 0
7	ТССЦп01-01-01-04 1	Полуэтомные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	3,05 т	374,5 0	0 0	1 142,22	0	0 0		
8	ТССЦп01-01-01-18 0	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 180 км Цед=89,67*7,17	3,05 т	642,93	0	1 960,94		0		
ИТОГО:							6 084,85	2 133,98	98,71	158,28
								18,43		0,96

Наименование и значение множителей			Значение		Прямые
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (8)			162,5*9,8	9,8	1 592,5
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (8)			47,47*6,26	6,26	297,16
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (8)			387,42*5,5	5,5	2 130,81
накладные расходы (8)			(162,5+0)*9,8*1,04*0,9	1,04	1 496,95
сметная прибыль (8)			(162,5+0)*9,8*0,64*0,85	0,64	859,95
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (15)			1087,51*9,8	9,8	10 657,6
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (15)			36,9*6,26	6,26	230,99
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (15)			2335,03*4,22	4,22	9 853,83
накладные расходы (15)			(1087,51+15,99)*9,8*0,89*0,9	0,89	8 651,44
сметная прибыль (15)			(1087,51+15,99)*9,8*0,44*0,85	0,44	4 001,29
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (46)			124,71*9,8	9,8	1 222,16
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (46)			0*6,26	6,26	0
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (46)			0*5,5	5,5	0
накладные расходы (46)			(124,71+0)*9,8*0,94*0,9	0,94	1 038,83
сметная прибыль (46)			(124,71+0)*9,8*0,56*0,85	0,56	586,64
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (53)			759,26*9,81	9,81	7 448,34
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (53)			14,34*6,2	6,2	88,91
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (53)			1129,72*5,45	5,45	6 156,97
накладные расходы (53)			(759,26+12,44)*9,81*0,73	0,73	5 454,76

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
сметная прибыль (53)			(759,26+2,44)*9,81*0,56	4 184,48
Итого по неучтенным материалам				0
Итого по перелозке				1 960,94
Итого по погрузке				1 142,22
Итого				69 056,78
Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				69 056,78
НДС 18%			69056,78*0,18	12 430,22
Итого				81 487

*В. Серова*

Специалист СНКО "Региональный фонд" Шиленок Л.Н.  
Начальник ОПД СНКО "Региональный фонд" Серова Е.А.

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ