

УТВЕРЖАЮ
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин


Наименование строений - Капитальный ремонт фундамента жилого дома, по адресу: Новгородская область, р.д. Хвойная, ул. Вокзальная, д. 17

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонт фундамента

| Наименование работ | | Количество |
|--------------------|---|------------------------|
| 2 | | 3 |
| 1 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундамента, группы 1-2 группы, без крепления | 100 м3 грунта 0,123 |
| 2 | Устройство основания гравийного | 1 м3 основания 5,53 |
| 3 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 100 м2 0,45 |
| 4 | Ремонт отдельными местами фундамента бугровых | 1 м3 4 |
| 5 | Разборка бетонных оснований под полы на гравий(входы) | 1 м3 2 |
| 6 | Устройство бетонной подготовки (пощадка входа) | 100 м3 бетона 0,02 |
| 7 | Смена сливной доски | 100 м досок 0,82 |
| 8 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 0,18 |
| 9 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 0,45 |
| 10 | Погрузочные работы: Мусор строительный | 4,1 т |
| 11 | Расстояние перевозки: от 6.1 до 7.0 км. Класс груза 1. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), руб. за т (мусор) | 4,1 т |
| 12 | Расстояние перевозки: от 6.1 до 7.0 км. Класс груза 1. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), руб. за т (грунт) | 22,06 т |

Составил: *В.А. Мещеряков* ОИР *И.С. Мухомов* Ф.Ю.

СОГЛАСОВАНО

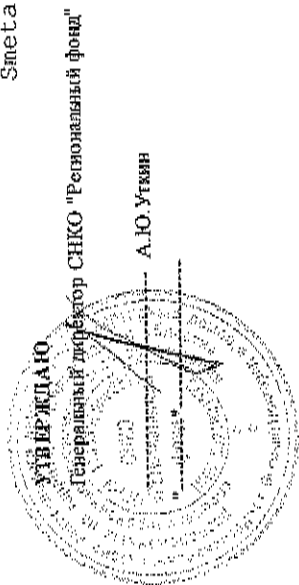

"....."

Наименование стройки - Капитальный ремонт фундамента дома, по адресу: р.п.Хвойная, ул.Воскальская д.17

Объект :

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонт фундамента

Основание

Чертежи

Сметная стоимость -

159,570 тыс.руб

Сметная заработная плата -

41,974 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. (ТЕР-2001 в ред.2009г. Новаторы эталон ДИЗ №5 с переводом в текущие цены ноября 2014г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | | | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин | | |
|-------|--------------------------------|--|----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|-------|
| | | | ед. изм. | Всего | | Экспл. машин | | Всего | Основной заработы | Экспл. машин | Затраты | | Всего |
| | | | | Основной заработы | В т.ч. зарплаты | Основной заработы | В т.ч. зарплаты | | | | На еднн. | В т.ч. зарплаты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТЕР51-2-03 | Разработка грунта при подводе, смене или усилении фундаментов, грунта 1-2 группы, без крепления с обратной засыпкой песком | 0,123 | 4 193,71 | 1,06 | 515,83 | 515,7 | 0,13 | 346,50 | 42,62 | | | |
| | (51) | | 100 м3 грунта | 4 192,65 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0 | | | 0 |
| 1.1 | [408-0122] | Песок природный для строительных работ средний | 12,3 м3 | 64,42 | | 792,37 | | | | | | | |
| 2 | ТЕР08-01-002-03 | Устройство основания траншейного | 5,53 | 400,01 | 80,31 | 2 212,04 | 197,78 | 444,13 | 2,88 | 15,9 | | | |
| | (8) | ЗП=31,1*1,15; ЭММ=64,25*1,25; ЗПм=8,09*1,25; ТЗТ=2,5*1,15; ТЗТм=0,54*1,25 | 1 м3 основания | 35,77 | 10,11 | | | 55,92 | 0,68 | 3,73 | | | |
| 3 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 0,45 | 271,10 | 0,00 | 122 | 122 | 0 | 22,82 | 10,27 | | | |
| | (46) | | 100 м2 | 271,10 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0 | | | 0 |
| 4 | ТЕР52-7-08 | Ремонт отдельными местами фундаментов буттовых | 4 | 915,25 | 5,29 | 3 661 | 1 935 | 21,16 | 37,24 | 148,96 | | | |
| | (52) | | 1 м3 | 483,75 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0 | | | 0 |
| 5 | ТЕР46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы на гравий(входы) | 2 | 339,38 | 215,97 | 678,76 | 246,82 | 431,94 | 8,93 | 17,86 | | | |
| | (46) | | 1 м3 | 123,41 | 33,11 | | | 66,22 | 2,26 | 4,52 | | | |
| 6 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (толщина входл) | 0,02 | 6 942,73 | 2 155,44 | 138,85 | 49,18 | 43,11 | 207,00 | 4,14 | | | |
| | (6) МДС38 п.3.4 | ЗП=2138,4*1,15; ЭММ=1 724,35*1,25; ЗПм=354,24*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25 | 100 м3 бетона | 2 459,16 | 442,80 | | | 8,86 | 22,50 | 0,45 | | | |
| 6.1 | [401-0005] | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | 2,04 м3 | 556,51 | | 1 135,28 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------|------------------------------------|---|---|----------------------|----------------|-----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 7 | ТЕР53-7-01.прим. (53) | Смена еликовой доски | 0,82 100 м досок | 908,51 424,11 | 19,04 0,00 | 744,98 | 347,77 | 15,61 0 | 31,84 0,00 | 26,11 0 |
| 7.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,205 м | 0 | | 0 | | | | |
| 8 | ТЕР15-04-025-01 (15) МДС8 п.3.4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,17*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 0,18 100 м2 | 1 325,22 930,06 | 11,04 0,21 | 238,54 | 167,41 | 1,99 0,04 | 67,30 0,01 | 12,11 0 |
| 8.1 | [01-0470] | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 | 0,004644 м | 20 707,83 | | 96,17 | | | | |
| 9 | ТЕР15-02-001-01 (15) МДС8 п.3.4 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковыми раствором по каменно стен ЗП=1038,39*1,15; ЭММ=79,63*1,25; ЗПм=50,85*1,25; ТЗТ=70,88*1,15; ТЗТм=2,78*1,25 | 0,45 100 м2 штукатурная асмой поверхности | 2 287,71 1 194,15 | 99,54 63,56 | 1 029,47 | 537,37 | 44,79 28,6 | 81,51 3,48 | 36,68 1,56 |
| 10 | ОСЦ 01.2000 | Погрузочные работы: Мусор строительный Цед=1,93*7 | 4,1 т | 13,51 0 | 0 0 | 55,39 | 0 | 0 0 | | |
| 11 | ОСЦ 01.2000 | Расстояние перевозки: от 6.1 до 7.0 км. Класс груза 1. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работаемыми вне карьеров), руб. за т (мусор) Цед=6,38*7,1 | 4,1 т | 45,298 | 0 | 185,73 | | 0 | | |
| 12 | ОСЦ 01.2000 | Расстояние перевозки: от 6.1 до 7.0 км. Класс груза 1. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работаемыми вне карьеров), руб. за т (грунт) Цед=6,38*7,1 | 22,06 т | 45,298 | 0 | 999,32 | | 0 | | |
| ИТОГО: | | | | | | 11 365,29 | 4 119,03 | 1 002,86 | 314,65 | |
| | | | | | | | | 159,64 | 10,26 | |

| Наименование и значение множителей | | | Значение | Прямые |
|---|--|-------------------------------|----------|----------|
| Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (6) | | 49,18*9,81 | 9,81 | 482,46 |
| Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (6) | | 43,11*6,2 | 6,2 | 267,28 |
| Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (6) | | 1181,84*5,45 | 5,45 | 6 441,03 |
| накладные расходы (6) | | (49,18+8,86)*9,81*0,89*0,9 | 0,89 | 455,5 |
| сметная прибыль (6) | | (49,18+8,86)*9,81*0,52*0,85 | 0,52 | 250,52 |
| Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (8) | | 197,78*9,81 | 9,81 | 1 940,22 |
| Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (8) | | 444,13*6,2 | 6,2 | 2 753,61 |
| Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (8) | | 1570,13*5,45 | 5,45 | 8 557,21 |
| накладные расходы (8) | | (197,78+55,92)*9,81*1,04*0,9 | 1,04 | 2 339,47 |
| сметная прибыль (8) | | (197,78+55,92)*9,81*0,64*0,85 | 0,64 | 1 343,95 |
| Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (15) | | 704,78*9,81 | 9,81 | 6 913,89 |
| Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (15) | | 46,78*6,2 | 6,2 | 290,04 |
| Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (15) | | 612,62*3,83 | 3,83 | 2 346,33 |
| накладные расходы (15) | | (704,78+28,64)*9,81*0,89*0,9 | 0,89 | 5 755,88 |

| Наименование и значение множителей | | Значение | Прямые |
|---|--|-------------------------------|------------|
| сметная прибыль (15) | | (704,78+28,64)*9,81*0,44*0,85 | 0,44 |
| Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (46) | | 368,82*9,81 | 9,81 |
| Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (46) | | 431,94*6,2 | 6,2 |
| Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (46) | | 0*5,45 | 5,45 |
| накладные расходы (46) | | (368,82+66,22)*9,81*0,94*0,9 | 0,94 |
| сметная прибыль (46) | | (368,82+66,22)*9,81*0,56*0,85 | 0,56 |
| Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (51) | | 515,7*9,81 | 9,81 |
| Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (51) | | 0,13*6,2 | 6,2 |
| Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (51) | | 792,37*5,45 | 5,45 |
| накладные расходы (51) | | (515,7*0)*9,81*0,64 | 0,64 |
| сметная прибыль (51) | | (515,7*0)*9,81*0,36 | 0,36 |
| Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (52) | | 1935*9,81 | 9,81 |
| Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (52) | | 21,16*6,2 | 6,2 |
| Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (52) | | 1704,84*5,45 | 5,45 |
| накладные расходы (52) | | (1935*0)*9,81*0,79 | 0,79 |
| сметная прибыль (52) | | (1935*0)*9,81*0,6 | 0,6 |
| Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (53) | | 347,77*9,81 | 9,81 |
| Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (53) | | 15,61*6,2 | 6,2 |
| Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (53) | | 381,6*5,45 | 5,45 |
| накладные расходы (53) | | (347,77*0)*9,81*0,73 | 0,73 |
| сметная прибыль (53) | | (347,77*0)*9,81*0,56 | 0,56 |
| Итого по неучтенным материалам | | | 0 |
| Итого по перевозке | | | 1 185,05 |
| Итого по подвозке | | | 55,39 |
| Итого | | | 135 228,97 |
| Итого | | | Прямые |
| Итого | | 135 228,97 | 135 228,97 |
| Итого | | 18% | 24 341,21 |
| Итого | | | 159 570,18 |

ИЗВЕЩЕНИЕ ЛН
/ О. А. Серова

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ