


130.1

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 559-10-16
 Объект - г. Великий Новгород, ул. Радищев, д.7-капитальный ремонт фасада

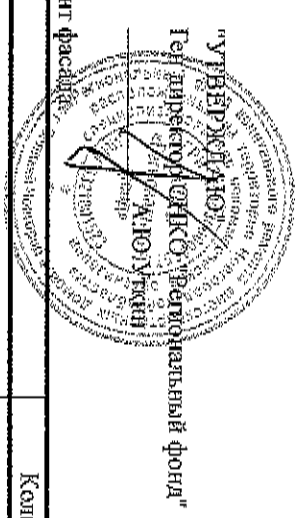

№ п/п	Наименование работ	Количество
1		3
1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором специально отделанных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности
	1/0,8	0,8
2	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (карнизов)	1 м3 кладки
	2/0,3	0,3
3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности
	3/17,4	17,4
4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловых (шпаклевка, оштукатурка)	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4/18,2	18,2
5	Окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловых (шпаклевка, оштукатурка)	100 м2 окрашиваемой поверхности
	5/0,57	0,57
6	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности
	6/0,42	0,42
7	Смена обоев из листовой стали (пожков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м поверхности
	7/0,65	0,65
8	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности
	8/0,071	0,071
9	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности
	9/0,155	0,155
10	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (декоративных поверхностей балконов)	100 м2 окрашиваемой поверхности
	10/0,18	0,18

1		3
11	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 11/22.08	100 м ² вертикальной проекции для наружных лесов 22.08

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДС35.П.4.7), на ремонт фасада -1,15 (МДС35.Пр.3.11.1)

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ



Капелъ С.Ф.

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

_____ 201 г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Радистов, д. 7

Объект : Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома г. Великий Новгород, ул. Радистов, д. 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 559-10-16

на капитальный ремонт фасада.

Основание: Дефектная ведомость


Чертежи №

Сметная стоимость - 1 081,890 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 2 330,93 чел-ч

Сметная заработная плата - 305,404 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены ноября 2015 г. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-3057-И от 23.11.2015г.)

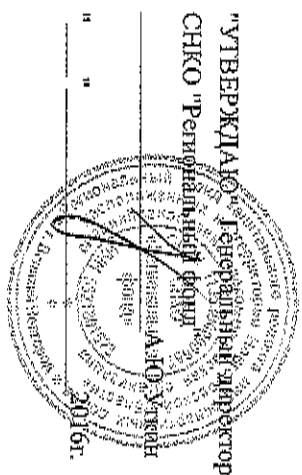

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машины	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	На едн.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	ТЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с заделкой и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,8	3 846,62	1,23	3 077,3	2 150,81	0,98	201,84	161,47	
	(0)	V=80/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	100 м2	2 688,51	0			0	0	0	
I.1	509-9900	Строительный мусор	3,872 т	0		0					
2	ТЕРр53-16-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (карнизов)	0,3	596,73	31,57	179,02	129,63	9,47	35,39	10,62	
	*(0)	Отделочные работы; Стены при ремонте	1 м3 кладки	432,11	8,45			2,54	0,43	0,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	[404-0006]	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	0,1206 1000 шт.	1 449,38		174,8				
3	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов Отделочные работы; Малые работы при ремонте	17,4 100 м2 расширенной поверхности	247,1 247,1	0	4 299,54	4 299,54	0	20,8	361,92
4	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС3 п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловой (штукатурка, оштукатурка) (в т.ч. угловых) ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	18,2 100 м2 окрашиваем ой поверхности	787,838 228,7005	16,3875 0	14 338,65	4 162,35	298,25	16,5485	301,18
4.1	[101-4656]	Краска перхлорвиниловая фасадная	1,0738 т	20 793,78		22 328,36				
5	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС3 п.4.7	Окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловой (штукатурка, оштукатурка) V=(51+6)/100; ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,57 100 м2 окрашиваем ой поверхности	787,838 228,7005	16,3875 0	449,07	130,36	9,34	16,5485	9,43
5.1	[101-4656]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,03363 т	20 793,78		699,29				
6	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС3 п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заново или оконных проемов V=42/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,42 100 м2 окрашиваем ой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	328,74	286,62	2,42	51,2325	21,52
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,01029 т	29 000		298,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	22,08	1 043,427	9,2625	23 038,87	14 524,99	204,52	50,025	1 104,55
	(0) МДС 3.5.4.7	V=2208/100; ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	100 м2	657,8345	0			0	0	0
12	ТССЛпр01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	4,02	374,5	0	1 505,49	0	0		
		Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	т	0	0			0		
13	ТССЛпр03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	4,02	122,7504	0	493,46		0		
		Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	т							
ИТОГО:				72 421,34	26 421,03	531,87		2 026,7		
На стесненные условия труда МДС 81-35.2004, Пр.3.11.1.				4 042,93	3 963,15	79,78		304,01		
Кзпп=0,15; Кмпп=0,15; Кзмп=0,15; Кзт=0,15; Кзм=0,15						0,56		0,03		
ИТОГО:				76 464,27	30 384,18	611,65		2 330,71		
						4,28		0,22		

Наименование и значение множителей

Общестроительные работы (11)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Конструкции из кирпича и блоков (11)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Отделочные работы (4, 5, 6, 10)

Значение

Прямые

16703,74*10,05

10,05

167 872,59

235,2*6,26

6,26

1 472,35

8309,37*5,5

5,5

45 701,54

215 046,48

(16703,74+0)*10,05*1,22*0,9*0,85

0,93

156 121,51

(16703,74+0)*10,05*0,8*0,85*0,8

0,54

90 651,2

461 819,19

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Зарплата	5458,75*10,05	54 860,44
Машины и механизмы	358,8*6,26	2 246,09
Материалы	33757,01*4,28	144 480
Итого		201 586,53
Отделочные работы (4, 5, 6, 10)		
Накладные расходы	(5458,75+0,18)*10,05*1,05*0,9*0,85	43 889,8
Сметная прибыль	(5458,75+0,18)*10,05*0,55*0,85*0,8	20 299,03
Итого		265 775,36
Отделочные работы (2)		
Зарплата	149,07*10,05	1 498,15
Машины и механизмы	10,89*6,26	68,17
Материалы	214,72*4,28	919
Итого		2 485,32
Стены при ремонте (2)		
Накладные расходы	(149,07+2,92)*10,05*0,86*0,85	1 115,07
Сметная прибыль	(149,07+2,92)*10,05*0,7*0,8	855,4
Итого		4 455,79
Отделочные работы (7)		
Зарплата	402,1*10,05	4 041,11
Машины и механизмы	5,36*6,26	33,55
Материалы	2130,47*4,28	9 118,41
Итого		13 193,07
Крыши, кровли при ремонте (7)		
Накладные расходы	(402,1+1,17)*10,05*0,83*0,85	2 877,53
Сметная прибыль	(402,1+1,17)*10,05*0,65*0,8	2 107,49
Итого		18 178,09
Отделочные работы (1)		
Зарплата	2473,43*10,05	24 857,97
Машины и механизмы	1,13*6,26	7,07
Материалы	925,5*4,28	3 961,14
Итого		28 826,18
Штукатурные работы при ремонте (1)		
Накладные расходы	(2473,43+0)*10,05*0,79*0,85	16 654,84
Сметная прибыль	(2473,43+0)*10,05*0,5*0,8	9 943,19
Итого		55 424,21

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Отделочные работы (3, 8, 9)			
Зарплата		5197,09*10,05	52 230,75
Машины и механизмы		0,28*6,26	1,75
Материалы		131,38*4,28	562,31
Итого			52 794,81
Материальные работы при ремонте (3, 8, 9)			
Наскольные расходы		(5197,09+0)*10,05*0,8*0,85	35 516,91
Сметная прибыль		(5197,09+0)*10,05*0,5*0,8	20 892,3
Итого			109 204,02
Итого			914 856,66
Итого по поручке			1 505,49
Итого			916 362,15
Итого по перевозке			493,46
Итого			916 855,61
Итого			916 855,61
НДС			165 034,01
Итого			1 081 889,62
СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"			
ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"			
		К.Э.-И. Савченко	
		Е.А. Серова	