


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 554-10-16
Объект - г. Великий Новгород, ул. Козьмодемьянская, д.9-капитальный ремонт фасада.

Наименование работ

Количество

№ п/п	2	3
1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	отремонтированной поверхности 100 м2 3,8
2	1/3,8 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	отремонтированной поверхности 100 м2 0,24
3	2/0,24 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (стен цоколя)	100 м2 0,96
4	3/0,96 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (оконных-17 м2 и дверных-7,1 м2)	отремонтированной поверхности 100 м2 0,24
5	4/0,24 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки 6
6	5/6 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (цоколь)	оштукатуриваемой поверхности 100 м2 0,96
7	6/0,96 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности 6,39
8	7/6,39 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (дверные и оконные откосы)	100 м2 расчищенной поверхности 0,43
9	8/0,43 Окразка фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (шпаклевка, отрутовка)	100 м2 окрашиваемой поверхности 11,39
10	9/11,39 Окразка откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (шпаклевка, отрутовка)	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,67
	10/0,67	



1	2	3
11	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов 11/0,36	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,36
12	Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных 12/0,02	100 м2 0,02
13	Демонтаж металлических дверных блоков 13/4,5	1 м2 проема 4,5
14	Разборка деревянных заполнения проемов оконных с подоконными досками 14/0,1	100 м2 0,1
15	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 15/6,63	1 м2 проема 6,63
16	Установка дверного доводчика к металлическим дверям 16/2	1 шт. 2
17	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 17/0,05	100 м2 проемов 0,05
18	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 18/0,05	100 м2 проемов 0,05
19	Шпаклевка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских 19/0,06	100 м2 оштукатуриваемой поверхности 0,06
20	Окраска поливинилхлоридными водноэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен 20/0,06	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,06
21	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м 21/0,08	100 п. м 0,08
22	Смена обделок из листовой стали (пожсков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 22/0,7	100 м 0,7
23	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 23/9,08	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 9,08

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25.

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Кацень С.Ф.

201 г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Козьмодемьянская, д. 9

Объект : Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома г. Великий Новгород, ул. Козьмодемьянская, д. 9


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 554-10-16

на капитальный ремонт фасада.

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 090,816 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 2 234,05 чел-ч
Сметная заработная плата - 297,216 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переносом в текущие цены сентября 2015 г. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

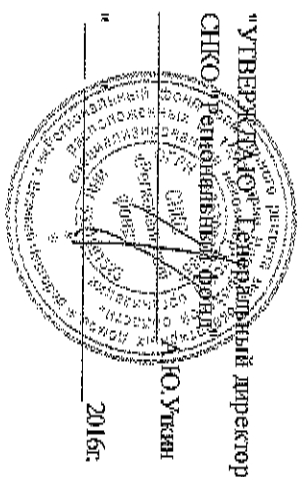

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
			ед. изм.		Всего		Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На един.	Всего
					Основной зарплат	В т.ч. зарплат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки внешних фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отпеленных мест до 5 м2 тончайшей слоя до 20 мм	3,8	3 846,62	1,23	14 617,16	10 216,34	4,67	201,84	766,99				
	(0)	Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	100 м2	2 688,51	0			0	0	0				0
1.1	509-9900	Строительный мусор	18,392 т	0		0								

Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр61-13-01	Ремонт штукатурки руствозащитных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	0,24	6 716,26	2,35	1 611,9	1 056,3	0,56	318,47	76,43
	(0)	Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	100 м2	4 401,26	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	2,328	0		0				
3	ТЕРр46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (стен цоколя)	0,96	271,1	0	260,26	260,26	0	22,82	21,91
	(0)	Отделочные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2	271,1	0			0	0	0
4	ТЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (оконных=17 м2 и дверных=2,1м2)	0,241	6 891,11	2,35	1 660,76	1 102,84	0,57	323,4	77,94
	(0)	Утеплительные работы при ремонте	100 м2	4 576,11	0			0	0	0
4.1	509-9900	Строительный мусор	2,33288	0		0				
5	ТЕРр53-16-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	6	596,73	31,57	3 580,38	2 592,66	189,42	35,39	212,34
	(0)	Отделочные работы; Стены при ремонте	1 м3 кладки	432,11	8,45			50,7	0,43	2,58
5.1	[404-0006]	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	2,412	1 449,38		3 495,9				
6	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса усиленная стен (цоколя)	0,96	6	77,1125	6 636,23	2 005,64	74,03	149,4425	143,46
	(0) МДС35.п.4.7	3Пм=1816,7*1,15; 3ММ=61,69*1,25; 3Пм=27,6*1,25; 3ТТ=129,95*1,15; 3ТТм=1,44*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2	2 089,205	34,5			33,12	1,8	1,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР62-41-01	Очистка вручную поверхностей фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	6,39	247,1	0	1 578,97	1 578,97	0	20,8	132,91
	(0)	Отделочные работы; Малирные работы при ремонте	100 м2 расширенно и поверхности	247,1	0			0	0	0
8	ТЕР62-41-01	Очистка вручную поверхностей фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (дверные и оконные откосы)	0,433	247,1	0	106,99	106,99	0	20,8	9,01
	(0)	V=0,41+0,023; Отделочные работы; Малирные работы при ремонте	100 м2 расширенно и поверхности	247,1	0			0	0	0
9	ТЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвинилова (шпаклевка, оштукатурка)	11,39	787,838	16,3875	8 973,47	2 604,9	186,65	16,5485	188,49
	(0) МДС35, п.4.7	V=9,29+2,1; ЗП=198,87*1,15; ЗММ=13,11*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 окрашиваем ой поверхности	228,7005	0			0	0	0
9.1	[101-4656]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,67201	20 793,78		13 973,63				
10	ТЕР15-04-012-01	Окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвинилова (шпаклевка, оштукатурка)	0,674	787,838	16,3875	531	154,14	11,05	16,5485	11,15
	(0) МДС35, п.4.7	V=0,58+0,094; ЗП=198,87*1,15; ЗММ=13,11*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 окрашиваем ой поверхности	228,7005	0			0	0	0
10.	[101-4656]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,039766	20 793,78		826,89				
11	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	0,36	782,7115	5,75	281,78	245,67	2,07	51,2325	18,44
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=593,41*1,15; ЗММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 окрашиваем ой поверхности	682,4215	0,25			0,09	0,0125	0
11.	[113-0246]	Змаль ПФ-115	0,00882	29 000		255,78				
1			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена оконных и дверных блоков в подъездах.										
12	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заплотнений проемов дверных и воротных V=2,133/100. Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,02133	1 564,23	284,06	33,37	27,31	6,06	103,91	2,22
13	ТЕР09-04-012-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж металлических дверных блоков ЗП=36,24*0,7; ЭММ=22,46*0,7; ЗПм=0*0,7; Мат=38,25*0; ТЗТ=2,4*0,7; Двери: стальные; Строительные металлические конструкции	4,5	41,09	15,722	184,91	114,16	70,75	1,68	7,56
			1 м2 проема	25,368	0			0	0	0
14	ТЕР46-04-012-01 (0)	Разборка деревянных заплотнений проемов оконных с подоконным и досками V=(4,5+3,75+1,25)/100. Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,095	2 606,87	284,06	247,65	220,67	26,99	188,54	17,91
			100 м2	2 322,81	152,17			14,46	7,74	0,74
15	ТЕР09-04-012-01 (0) МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы V=4,5+2,133; ЗП=36,24*1,15; ЭММ=22,46*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТм=0*1,25; Двери: стальные; Строительные металлические конструкции	6,633	108,001	28,075	716,37	276,44	186,22	2,76	18,31
15.	[101-0888] 1	Скобные изделия для блоков входных дверей в здание двухпольных	4,422	198,17		876,31				
			КОМПЛЕКТ							
15.	[201-0251]	Двери стальные утепленные двухпольные ДДСУ 2.02.1	4,422	3 732,74		16 506,18				
2			шт.							
16	ТЕР09-04-012-02 (0) МДС35 п.4.7	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ЗП=16,76*1,15; ЭММ=3,03*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,11*1,15; ТЗТм=0*1,25; Двери: стальные; Строительные металлические конструкции	2	23,8915	3,7875	47,78	38,55	7,58	1,2765	2,55
16.	[101-6899] 1	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с ручным приводом (нагрузка до 90 кг)	2	293,45		586,9				
			шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых V=4,5/100; ЗП=1940,99*1,15; ЭММ=480,82*1,25; ЗПм=12,98*1,25; ТЗТ=145,72*1,15; ТЗТм=0,66*1,25; Окна, двери из ПВХ профиля; Деревянные конструкции	0,045	13	601,025	608,4	100,45	27,05	167,578	7,54
	(0) МДС3.п.4.7		100 м2 проемов	2	16,225			0,73	0,825	0,04
17.1	[206-1400]	Блоки оконные из алюминированного комбинированного профиля односторонней конструкции с однокамерным стеклопакетом двухстворчатые, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками (ГОСТ 23166-99)	4,5 м2	857,03		3 856,64				
18	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых V=(3,75+1,25)/100; ЗП=2498,1*1,15; ЭММ=566,41*1,25; ЗПм=34,6*1,25; ТЗТ=187,55*1,15; ТЗТм=1,76*1,25; Окна, двери из ПВХ профиля; Деревянные конструкции	0,05	17	708,0125	896,32	143,64	35,4	215,6825	10,78
	(0) МДС3.п.4.7		100 м2 проемов	2	43,25			2,16	2,2	0,11
18.1	[206-1400]	Блоки оконные из алюминированного комбинированного профиля односторонней конструкции с однокамерным стеклопакетом двухстворчатые, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками (ГОСТ 23166-99)	5 м2	857,03		4 285,15				
19	ТЕР15-02-031-01	Шпаклевка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских V=((9,7+8,5+2,25)*0,3)/100; ЗП=2887,45*1,15; ЭММ=75,6*1,25; ЗПм=40,5*1,25; ТЗТ=204,06*1,15; ТЗТм=2,06*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,06135	5	94,5	328,89	203,72	5,8	234,669	14,4
	(0) МДС3.п.4.7		100 м2 штукатурки	3	50,625			3,11	2,575	0,16
20	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	0,06135	1	20,75	67,73	41,31	1,27	49,335	3,03
	(0) МДС3.п.4.7		100 м2 окрашиваемой поверхности		0,4875			0,03	0,025	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	[101-3530]	Краска вододисперсионная белая	0,003865	5 411,24		20,91				
21	ТЕР10-01-035-01 (9) МДС35.п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м V=7,5/100; ЗГТ=275,26*1,15; ЭММ=17,34*1,25; ЗПм=0,79*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25; Окна, двери из ПВХ профили. Деревянные конструкции	0,075 100 п. м	6 081,624 316,549	21,675 0,9875	456,12	23,74	1,63 0,07	24,3685 0,05	1,83 0
21.	[101-2909]	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм	7,5 м	308,34		2 312,55				
22	ТЕРр58-20-01 (9)	Смена обделок из листового стали (посков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м V=70,1/100; Окна, двери из ПВХ профили; Крыши, кровли при ремонте	0,701 100 м	3 822,74 537,92	7,17 1,57	2 679,74	377,08	5,03 1,1	41,41 0,08	29,03 0,06
22.	509-9900	Спрятанный мусор	0,157024 т	0		0				
23	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ V=908/100; ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	9,08 100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	9 474,32	5 973,14	84,1 0	50,025 0	454,23 0
24	ТССП101-01-01-041	Полуэоочные работы. Полуэоочка при автомобильных перевозках мусора строительного с полуэоочкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	23,21 т	374,5 0	0 0	8 692,15	0	0 0		
25	ТССП103-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	23,21 т	122,7504 0	0 0	2 849,03	0	0 0		
ИТОГО:				102 577,34	29 464,92	926,9	108,82			

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Двери: стальные (13, 15, 16)				
Заплата				

429,15*10,05

10,05

4 312,96

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Машины и механизмы					
Материалы		264,55*6,26		6,26	1 656,08
Итого		18224,76*2,69		2,69	49 024,6
Спроектированные металлические конструкции (13, 15, 16)					
Накладные расходы		(429,15+0)*10,05*0,9*0,9*0,85		0,69	2 975,94
Сметная прибыль		(429,15+0)*10,05*0,85*0,85*0,8		0,58	2 501,52
Итого					60 471,1
Общестроительные работы (23)					
Зарплата		5973,14*10,05	10,05		60 030,06
Машины и механизмы		84,1*6,26	6,26		526,47
Материалы		3417,08*5,5	5,5		18 793,94
Итого					79 350,47
Конструкции из кирпича и блоков (23)					
Накладные расходы		(5973,14+0)*10,05*1,22*0,9*0,85	0,93		55 827,95
Сметная прибыль		(5973,14+0)*10,05*0,8*0,85*0,8	0,54		32 416,23
Итого					167 594,65
Общестроительные работы (12, 14)					
Зарплата		247,98*10,05	10,05		2 492,2
Машины и механизмы		33,05*6,26	6,26		206,89
Материалы		0*5,5	5,5		0
Итого					2 699,09
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (12, 14)					
Накладные расходы		(247,98+17,71)*10,05*1,1*0,9*0,85	0,84		2 242,95
Сметная прибыль		(247,98+17,71)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48		1 281,69
Итого					6 223,73
Окна, двери из ПВХ профиля (17, 18, 21)					
Зарплата		267,83*10,05	10,05		2 691,69
Машины и механизмы		64,08*6,26	6,26		401,14
Материалы		12083,28*2,19	2,19		26 462,38
Итого					29 555,21
Деревянные конструкции (17, 18, 21)					
Накладные расходы		(267,83+2,96)*10,05*1,18*0,9*0,85	0,9		2 449,3
Сметная прибыль		(267,83+2,96)*10,05*0,63*0,85*0,8	0,43		1 170,22
Итого					33 174,73
Окна, двери из ПВХ профиля (22)					
Зарплата		377,08*10,05	10,05		3 789,65
Машины и механизмы		5,03*6,26	6,26		31,49
Материалы		2297,63*2,19	2,19		5 031,81

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				8 852,95
Крыши, кровли при ремонте (22)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль				
Итого	$(377,08+1,1)*10,05*0,83*0,85$ $(377,08+1,1)*10,05*0,65*0,8$	0,71 0,52		2 698,5 1 976,37
Отделочные работы (6, 9, 10, 11, 19, 20)				13 527,82
Зарплата				
Машины и механизмы	5255,38*10,05	10,05		52 816,57
Материалы	280,87*6,26	6,26		1 758,25
Итого	26360,06*4,28	4,28		112 821,06
Отделочные работы (6, 9, 10, 11, 19, 20)				167 395,88
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(5255,38+36,35)*10,05*1,05*0,9*0,85$ $(5255,38+36,35)*10,05*0,55*0,85*0,8$	0,8 0,37		42 545,51 19 677,3
Итого				229 618,69
Отделочные работы (3)				
Зарплата				
Машины и механизмы	260,26*10,05	10,05		2 615,61
Материалы	0*6,26	6,26		0
Итого	0*4,28	4,28		0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)				2 615,61
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(260,26+0)*10,05*1,1*0,9*0,85$ $(260,26+0)*10,05*0,7*0,85*0,8$	0,84 0,48		2 197,11 1 255,49
Итого				6 068,21
Отделочные работы (5)				
Зарплата	2592,66*10,05	10,05		26 056,23
Машины и механизмы	189,42*6,26	6,26		1 185,77
Материалы	4294,2*4,28	4,28		18 379,18
Итого				45 621,18
Стены при ремонте (5)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(2592,66+50,7)*10,05*0,86*0,85$ $(2592,66+50,7)*10,05*0,7*0,8$	0,73 0,56		19 393,01 14 876,83
Итого				79 891,02
Отделочные работы (1, 2, 4)				
Зарплата				
Машины и механизмы	12375,48*10,05	10,05		124 373,57
Материалы	5,8*6,26	6,26		36,31
Итого	5508,53*4,28	4,28		23 576,51
Штукатурные работы при ремонте (1, 2, 4)				147 986,39

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Накладные расходы					
Сметная прибыль					
Итого				0,67	83 330,29
Отделочные работы (7, 8)					
Зарплата					
Машины и механизмы					
Материалы					
Итого				0*6,26	0
Материальные работы при ремонте (7, 8)				0*4,28	0
Итого				4,28	16 943,9
Накладные расходы					
Сметная прибыль					
Итого				(1685,96+0)*10,05*0,8*0,85	11 521,85
Итого				(1685,96+0)*10,05*0,5*0,8	6 777,56
Итого по перевозке					35 243,31
Итого					912 879,37
Итого по погрузке					2 849,03
Итого					915 728,4
Итого					8 692,15
Итого					924 420,55
Итого					924 420,55
Итого					166 395,7
Итого					1 090 816,25

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

КЭ.-И. Савченко

Е.А.Серова

[Signature]