

"УТВЕРЖДАЮ "

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


Объект : многоквартирный жилой дом, по адресу: Новгородский район, п. Тёсово-Нетьельский, ул. Техническая, д. 4

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 1/5,32	100 м2 покрытия кровли 5,32
2	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм 2/5,32	100 м2 сменяемой обрешетки 5,32
3	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам 3/5,32	100 м2 кровли 5,32
4	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03 4/5,32	100 м2 кровли 5,32
5	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 5/11,88	100 м2 обрабатываемой поверхности 11,88

СОСТАВИЛ



Применить коэффициенты на капремонт- к=1,15 и к=1,25.




"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Смета в
сумме

Смету в сумме

" " 20 г.

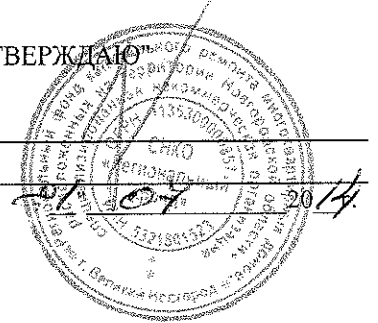

Наименование стройки -

Объект : многоквартирный жилой дом, по адресу: Новгородский район, п. Тёсово-Нетыльский, ул. Техническая, д. 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на капитальный ремонт кровли

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 531,638 тыс.руб
Нормативная
трудоемкость - 1 053,88 чел-ч
Сметная заработная
плата - 130,587 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены марта 2015г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-694-И от 23.03.2015 г.)

№ п / п	Шифр и номер позиции норматив а	Наименование работ и затрат	Колич ество ед. изм.	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Эксп л. маши н	Всего	Основн ой зарплат ы	Эксп л. маши н	обслуживаю щ. машины	
				Основн ой зарплат ы	В т.ч. зарпл аты				В т.ч. зарпл аты	На един. Всего
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1 7-03 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=532/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	5,32 100 м2 покры тия кровли	290,84 289,75	1,09 0	1 547,2 7	1 541,47	5,8 0	24,39 0	129,7 5 0
1. 1	509-9900	Строительный мусор	7,714 т	0		0				
2	ТЕРр58-1 8-04 (0)	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм V=532/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	5,32 100 м2 сменя мой обреш етки	3 524,57 1 157,85	84,03 0	18 750,7 1	6 159,76	447,0 4 0	95,69 0	509,0 7 0

2.1	509-9900	Строительный мусор	9,044 т	0		0				
3	ТЕР12-01-007-03 (0) МДС35.п .4.7	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	5,32	3 703,378	153,3 375	19 701,9 7	3 799,71	815,7 6	54,31 45	288,9 5
		V=532/100; ЗП=621,07*1,15; ЭММ=122,67*1,25; ЗПм=15,55*1,25; ТЗТ=47,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Кровли	100 м2 кровли	714,230 5	19,43 75				103,4 1	0,987 5
4	ТЕР12-01-007-04 (0) МДС35.п .4.7	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03	5,32	257,124 5	1,325	1 367,9	146,4	7,05	2,093	11,13
		V=532/100; ЗП=23,93*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,82*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Кровли	100 м2 кровли	27,5195	0				0	0
5	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п .4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	10,64	253,185 5	98,46 25	2 693,8 9	1 554,22	1 047,6 4	10,20 05	108,5 3
		ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9				20,22	0,112 5
5.1	[113-807 1]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины Расход 200 г на 1 м2	212,8 кг	17,63		3 751,6 6				
6	ССЦ 01.2000	Погрузочные работы: Мусор строительный	16,76	13,51	0	226,4 3	0	0		
		Цед=1,93*7;Общестроительные работы;<Нет вида работ>	т	0	0			0		
7	ССЦ 01.2000	Расстояние перевозки: от 14.1 до 15.0 км. Класс груза 1. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), руб. за т Цед=12,19*7,17;Общестроительные работы;<Нет вида работ>	16,76	87,4023	0	1 464,8 2		0		

ИТОГО:	47	13	2	1 047,43
	813,4	201,56	323,2	
			9	
			123,6	6,45
			3	

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)		
Зарплата	7701,23*9,8	75 472,05
Машины и механизмы	452,84*6,26	2 834,78
Материалы	12143,91*4,3	52 218,81
Итого		130 525,64
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)		
Накладные расходы	(7701,23+0)*9,8*0,83*0,85	53 585,16
Сметная прибыль	(7701,23+0)*9,8*0,65*0,8	39 245,47
Итого		223 356,27
Кровля из асбестоцементных листов (3, 4)		
Зарплата	3946,11*9,8	38 671,88
Машины и механизмы	822,81*6,26	5 150,79
Материалы	16300,96*4,3	70 094,13
Итого		113 916,8
Кровли (3, 4)		
Накладные расходы	(3946,11+103,41)*9,8*1,2*0,9*0,85	36 510,47
Сметная прибыль	(3946,11+103,41)*9,8*0,65*0,85*0,8	17 461,53
Итого		167 888,8
Кровля из асбестоцементных листов (5)		
Зарплата	1554,22*9,8	15 231,36
Машины и механизмы	1047,64*6,26	6 558,23
Материалы	3843,7*4,3	16 527,91
Итого		38 317,5
Теплоизоляционные работы (5)		
Накладные расходы	(1554,22+20,22)*9,8*1*0,9*0,85	11 880,72
Сметная прибыль	(1554,22+20,22)*9,8*0,7*0,85*0,8	7 406,17
Итого		57 604,39
Итого		448 849,46
Итого по погрузке		226,43
Итого по перевозке		1 464,82
Итого по неучтенным материалам		0
Итого		450 540,71

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		450 540,71
НДС	450540,71*0,18	81 097,33
Итого		531 638,04

Пред.стоимость : 532*1564,7=832 420 руб

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО «Региональный фонд» Сурова Н.А.
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" Гасанов О.Р.