

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома
г. Везький, Новгород, пер. Мининский, д.3

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка обрешетки с прозорами из досок	100 м2	13,776	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали ножсков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,776	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	13,776	
4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	13,776	
5	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	13,776	
6	Устройство кровли из профнастила по головым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	13,776	
7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Париласк" любой модификации при помощи аэрозольно-канального распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2	20,66	
8	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	100 окон	0,02	
9	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,267	
10	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель	100 м2 кровли	17,894	
11	Изоляция покрытий и перекрытий издециями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 100мм	1 м3 изоляции	89,44	
12	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок на фронтонах	100 м2	0,006	
13	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-старенными) в стенах деревянных нерубленных площадью проема до 2 м2(На фронтонах)	100 м2 проемов	0,006	
14	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
15	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2	0,077	
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,4	

17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	12	
18	Укладка холловых досок	100 м холлов	0,98	
19	Устройство снегозадержания	100 м	1,54	
20	Устройство желобов настенных	отражения 100 м желобов	1,591	
21	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,1	
22	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,3	
23	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,96	
24	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,42	
25	Разборка ограждения кровли	100 м	1,58	
26	Ограждение кровель перилами	100 м	1,58	
27	Исправление кладки дымоходной трубы	отражения 100 кирпичей	26,792	
28	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб	100 м2 поверхности	0,785	
29	Окраска поверхности дымоходных труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,62	
30	Окраска труб с подготовкой поверхности известковая	100 м2 фасада	0,372	
31	Смена копалков на дымовых и вентиляционных трубах в 11 каналов	10 шт.	0,4	
31	Смена копалков на дымовых и вентиляционных трубах в пять каналов	10 шт.	0,4	
31	Смена копалков на дымовых и вентиляционных трубах в два канала	10 шт.	0,1	
35	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	56,13	
36	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	т	56,13	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 81-4.7)

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

Иванов Д.В.

С.В. = С.В. = С.В.


" " 201 г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, пер. Мининский, д.3
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 570-10-16
капитальный ремонт кровли

Сметная стоимость - 2 909,801 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 3 913,71 чел-ч
Сметная заработная плата - 509,614 тыс.руб
(Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

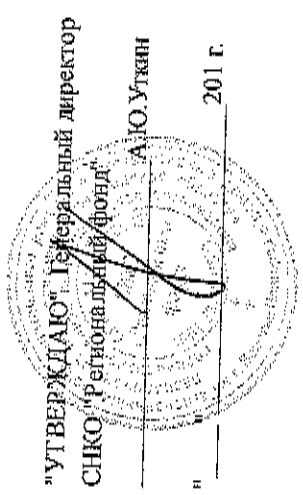

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены сентября 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

Сметная заработная плата - 509,614 тыс.руб

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обесл. машин		
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На един.	Всего	
№1 <Нет раздела>													
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	13,776	226,51	43,07	3 120,4	2 527,07	593,33	15,16	208,84			
	(0)	Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			124,54	0,46	6,34			
1.1	509-9900	Строительный мусор	19,2864 т	0		0							
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,776	108,32	0,21	84,06	83,89	0,16	9,1	7,06			
	(0)	У=2,75413,776; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0			
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,09312 т	0		0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	13,776 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	3 028,65	2 602,15	426,5 0	15,9 0	219,04
3.1	509-9900	Строительный мусор	12,3984 т	0		0				
4	ТЕР458-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	13,776 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	25 477,47	3 558,89	438,77 86,65	21,35 0,32	294,12 4,41
4.1	[102-0077]	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	-24,7968 м3	839,35		-20 813,19				
4.2	[102-0057]	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	24,7968 м3	1 290,18		31 992,34				
5	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	13,776 100 м2 изолируемо й поверхности	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	14 801,82	1 654,42	596,5 44,08	9,016 0,1625	124,2 2,24
6	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	13,776 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	339 299,82	8 589,27	2 195,38 267,43	47,4145 0,9875	653,18 13,6
6.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-1 763,328 м2	176,79		-311 738,76				
6.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	1 763,328 м2	68,12		120 117,9				
6.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	137,76 м2	177,09		24 395,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35 п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкостью по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	20,66 100 м2 обрабатываемой поверхности 427,662 кг	253,1855 146,073 17,63	98,4625 1,9	5 230,81 7 539,68	3 017,87 33,49 0 0	2 034,24 39,25 0,1125	10,2005 138,4 0 0	210,74 2,32
7.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины								
8	ТЕРр58-2-03 (0)	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,02 100 окон	1 682,04 1 674,64	7,4 0	33,64 0	0,15 0	138,4 0	2,77 0	
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,092 т	0		0				
9	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=44,5*0,6/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,267 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	632,32 0	0 0	214,32 0	57,22 0	
9.1	509-9900	Строительный мусор	26,7 т	0		0				
10	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо подутеплитель и на утеплитель V=894,7*2/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	17,894 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	1 511,33 0	987,57 0	113,63 0	4,52 0	80,88 0
10.1	[101-7194]	ИЗОСТАН А	2 057,81 м2	5,11		10 515,41				
11	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС35 п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 100мм V=894,4*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	89,44 1 м3 изоляции	3 410,779 172,1665	85,6625 0	305 060,07	15 398,57 0	7 661,65 0	12,167 0	1 088,22 0
11.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-91,2288 м3	3 091,13		- 282 000,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	91,2288 м3	584,69		53 340,57				
12	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок на фронтонах Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,006 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	14,47	12,77	1,7 0,91	172,76 7,74	1,04 0,05
13	ТЕР10-01-027-11 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-старенными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2(На фронтонах) ЗП=3507,4*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=260*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,006 100 м2 просмов	12 148,485 4 033,51	585,825 0	72,89	24,2	3,51 0	299 0	1,79 0
13.1	[101-0924]	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,2 м	0,6 комплект	25,11		15,07				
13.2	[203-0176]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции	0,6 м2	264,95		158,97				
14	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	2 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	894,86	198,08	61,3 5,4	7,6245 0,1375	15,25 0,28
14.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты)	2 комплект	41,1		82,2				
15	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,077 100 м2 окрашиваем ой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	60,27	52,55	0,44 0,02	51,2325 0,0125	3,94 0
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001887 т	29 000		54,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,4 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	5 202,93	725,07	53,4 0	39,87 0	55,82
17	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	12 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	1 226,28	217,56	353,4 0	1,42 0	17,04
18	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,98 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	1 063,5	54,69	16,51 1,92	4,37 0,1	4,28 0,1
19	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами(Снегозадержание) Применительно ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,54 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	5 310,89	159,35	116,85 10,97	7,6705 0,3625	11,81 0,56
19.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сворке	-0,462 т	10 826,75		-5 001,96				
19.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	77 шт.	155,6		11 981,2				
20	ТЕР12-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство желобов настенных ЗП=1100,9*1,15; ЭММ=328,77*1,25; ЗПм=41,48*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТм=2,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,591 100 м желобов	27 858,8575 1 266,035	410,9625 51,85	44 323,44	2 014,26	653,84 82,49	97,4625 2,6375	155,06 4,2
21	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,1 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	70,03	68,98	0,85 0	53,1 0	5,31 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали	10 шт.	46,03		460,3				
22	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,3 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	252,17	249,02	2,54	63,9	19,17
22.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной стали	30 шт.	27,84		835,2		0	0	0
23	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,96 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	6 021,13	458,91	13,2	36,8	35,33
24	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухвата для водосточных труб в каменных стенах Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,42 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	497,72	197,5	0,45	37,8	15,88
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,0042 т	0		0		0	0	0
25	ТЕРр58-4-01 (0)	Разборка парапетных решеток Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,58 100 м парапетных решеток	179,09 177,45	1,64 0	282,96	280,37	2,59	14,8	23,38
25.1	509-9900	Строительный мусор	1,264 т	0		0			0	0
26	ТЕР12-01-012-01 (0)	Ограждение кровель перилами Кровля из профилированного листа; Кровли	1,58 100 м ограждения	3 419,96 89,98	60,7 5,7	5 403,54	142,17	95,91	6,67	10,54
27	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы У=6,8*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	26,792 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	6 117,69	5 096,91	247,83	14,77	395,72
27.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	2,6792 1000 шт.	1 779,85		4 768,57		42,06	0,08	2,14
27.2	509-9900	Строительный мусор	13,66392 т	0		0				
28	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Шпукатурные работы при ремонте	0,785 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	2 212,49	1 459,56	1,49	131,4	103,15
								0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,62 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	409,42	92,9	7,7	11,5345	7,15
30	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб с подготовкой поверхности известковая ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,372 100 м2 фасада	141,1175 94,415	3,0125 0	52,5	35,12	1,12	7,268	2,7
31	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал V=(4+4+1)/10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,9 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 304,11	208,24	2,85	18,6	16,74
31.1	509-9900	Строительный мусор	0,0468 т	0		0		0	0	0
32	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(11 каналов) ЗП=64,69*10; ЭММ=1,06*10; ЗПм=0*10; Мат=359,21*10; ТЗТ=5,2*10; ТЗТм=0*10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	4 249,6 646,9	10,6 0	1 699,84	258,76	4,24	52	20,8
32.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
33	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(5 каналов) ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4; Мат=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТм=0*4; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	1 699,84 258,76	4,24 0	679,94	103,5	1,7	20,8	8,32
33.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
34	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(2 каналов) Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,1 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	42,5	6,47	0,11	5,2	0,52
34.1	509-9900	Строительный мусор	0,0015 т	0		0		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	56,13	374,5	0	21 020,69	0	0		
36	ТССЦп03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17; <Нет вида работ>	56,13	122,7504	0	6 889,96		0		
ИТОГО:										

ИТОГО:			428 200,01	51 202,45	15 703,84	3 877,01
				714,73		36,7

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
------------------------------------	--	--	----------	--------

Кровля из профилированного листа (18)				
Зарплата				
Машины и механизмы				
Материалы				
Итого				
Деревянные конструкции (18)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль				
Итого				
Кровля из профилированного листа (4, 8, 10, 16, 17, 22, 23, 24, 25)				
Зарплата				
Машины и механизмы				
Материалы				
Итого				
Крыши, кровли при ремонте (4, 8, 10, 16, 17, 22, 23, 24, 25)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль				
Итого				
Отделочные работы (28)				
Зарплата				
Машины и механизмы				
Материалы				
Итого				
Шукатурные работы при ремонте (28)				
Накладные расходы				
Итого				

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Сметная прибыль				
Итого	(14304÷0)*0,5*0,8		0,4	5 722 32 835
Отделочные работы (15, 29, 30)				
Зарплата	180,57*9,8		9,8	1 770
Машины и механизмы	9,26*6,26		6,26	58
Материалы	387,06*4,28		4,28	1 657
Итого				3 485
Отделочные работы (15, 29, 30)				
Накладные расходы	(1770+0)*1,05*0,9*0,85		0,8	1 416
Сметная прибыль	(1770+0)*0,55*0,85*0,8		0,37	655
Итого				5 556
Кровля из профилированного листа (5, 6, 19, 20, 26)				
Зарплата	12559,47*9,8		9,8	123 083
Машины и механизмы	3658,48*6,26		6,26	22 902
Материалы	232675,86*3,24		3,24	753 870
Итого				899 855
Кровля (5, 6, 19, 20, 26)				
Накладные расходы	(123083+4057)*1,2*0,9*0,85		0,92	116 969
Сметная прибыль	(123083+4057)*0,65*0,85*0,8		0,44	55 942
Итого				1 072 766
Кровля из профилированного листа (7, 11)				
Зарплата	18416,44*9,8		9,8	180 481
Машины и механизмы	9695,89*6,26		6,26	60 696
Материалы	61058,73*3,24		3,24	197 830
Итого				439 007
Теплоизоляционные работы (7, 11)				
Накладные расходы	(180481+385)*1*0,9*0,85		0,77	139 267
Сметная прибыль	(180481+385)*0,7*0,85*0,8		0,48	86 816
Итого				665 090
Общестроительные работы (13, 14)				
Зарплата	222,28*9,8		9,8	2 178
Машины и механизмы	64,81*6,26		6,26	406
Материалы	936,89*5,5		5,5	5 153
Итого				7 737
Деревянные конструкции (13, 14)				
Накладные расходы	(2178+53)*1,18*0,9*0,85		0,9	2 008
Сметная прибыль	(2178+53)*0,63*0,85*0,8		0,43	959
Итого				10 704



Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (2)				
Зарплата				
Машины и механизмы	83,89*9,8	9,8		822
Материалы	0,16*6,26	6,26		1
Итого	0*4,25	4,25		0
Крыши, кровли при ремонте (2)				
Накладные расходы				823
Сметная прибыль				
Итого	(822+0)*0,83*0,85	0,71		584
Общестроительные работы (27)	(822+0)*0,65*0,8	0,52		427
Зарплата				
Машины и механизмы	5096,91*9,8	9,8		1 834
Материалы	247,83*6,26	6,26		
Итого	5541,52*5,5	5,5		49 950
Печные работы при ремонте (27)				
Накладные расходы				1 551
Сметная прибыль				30 478
Итого				81 979
Общестроительные работы (12)				
Зарплата				33 239
Машины и механизмы	(49950+412)*0,78*0,85	0,66		25 181
Материалы	(49950+412)*0,63*0,8	0,5		140 399
Итого				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (12)				
Накладные расходы				125
Сметная прибыль	(125+9)*1,1*0,9*0,85	0,84		11
Итого	(125+9)*0,7*0,85*0,8	0,48		0
Кровля из асбестоцементных листов (3)				
Зарплата				136
Машины и механизмы	12,77*9,8	9,8		
Материалы	1,7*6,26	6,26		
Итого	0*5,5	5,5		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (12)				
Накладные расходы				113
Сметная прибыль	(125+9)*1,1*0,9*0,85	0,84		64
Итого	(125+9)*0,7*0,85*0,8	0,48		313
Кровля из асбестоцементных листов (3)				
Зарплата				25 501
Машины и механизмы	2602,15*9,8	9,8		2 670
Материалы	426,5*6,26	6,26		0
Итого	0*4,25	4,25		28 171
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)				
Накладные расходы				21 421
Сметная прибыль	(25501+0)*1,1*0,9*0,85	0,84		12 240
Итого	(25501+0)*0,7*0,85*0,8	0,48		61 832
Общестроительные работы (9)				
Зарплата				6 197
	632,32*9,8	9,8		

Наименование и значение множителей			
Машины и механизмы	Значение	Прямые	
Материалы	0*6,26	6,26	0
Итого	0*5,5	5,5	0
Прочие ремонтно-строительные работы (9)			6 197
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(6197+0)*0,78*0,85	0,66	4 090
Итого	(6197+0)*0,5*0,8	0,4	2 479
Общестроительные работы (1, 21, 31, 32, 33, 34)			12 766
Зарплата			
Машины и механизмы	3173,02*10,05	10,05	31 889
Материалы	603,08*6,26	6,26	3 775
Итого	3601,02*5,5	5,5	19 806
Крыши, кровли при ремонте (1, 21, 31, 32, 33, 34)			55 470
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(31889+1252)*0,83*0,85	0,71	23 530
Итого	(31889+1252)*0,65*0,8	0,52	17 233
Итого по погрузке			96 233
Итого по перевозке			21 021
Итого			6 890
Итого			27 911
Итого			2 465 933

Наименование и значение множителей			
Итого	Значение	Прямые	
ИДС			2 465 933
Итого	2465933*0,18	18%	443 867,94
			2 909 800,94

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

 Н.П. Кононова
 Е.А. Серова