

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
20 год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 197-06-16

Капитальный ремонт скатной кровли

Многоквартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, ул. Черняховского, д. 16.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сапдников, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м ² груб и покрытий	0,92	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м ² покрытий	4,628	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м ² кровли	4,628	
4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м ²	4,628	
5	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м ² кровли	4,628	
6	Устройство кровли из проф.настила МП-20 по готовым прогонам	100 м ² кровли	4,628	
7	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0,74	
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилэкс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м ² обрабатываемой поверхности	6,942	
9	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,02	
10	Устройство слуховых окон (0,9*0,8)*2шт	1 слуховое окно	2	

11	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,044	
12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,86	
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена конькового бруса	100 м	0,052	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стока под стропильные ноги	1 шт.	20	
15	Разборка локот в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0049	
16	Установка локот в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (0,7*0,7) 1 шт	100 м2 проемов	0,0049	
17	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,072	
18	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	6,84	
19	Изоляция покрытий и перекрытий наделками из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщ. 100мм)	1 м3 изоляции	34,2	
20	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	9,06	
21	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,2	
22	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 3 каналов)	10 шт.	0,2	
23	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (оголовки)	100 м2 поверхности	0,18	
24	Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности цементная (оголовки)	100 м2 фасада	0,18	
25	Известковая окраска труб (на чердаке)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,52	
26	Устройство ходов на чердаке	100 п. м	0,17	

27	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	ХОЛОВ		
28	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	т	25,95	
		т	25,95	

Прочие условия - применить коэффициенты на стесненность $k=1,25$ (МДС 38 пр.3, 11.2) и на капремонт $k=1,15$ и $k=1,25$

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:



Главный специалист ОКР Патров А.А.
Зам.начальника ОКР Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:


1 085 902,04 руб

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, ул. Черняховского, д. 16.

Объект: Многоквартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, ул. Черняховского, д. 16.

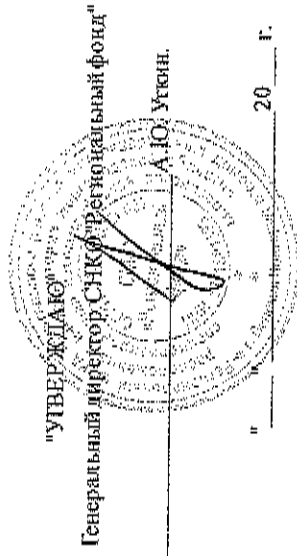

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 197-06-16

на капитальный ремонт скатной кровли

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 085,902 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 715,43 чел-ч

Сметная заработная плата - 228,637 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин			
			ед. изм.	4	Всего		Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На ед.ин.	Всего	
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты								
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
I	ТЕР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,92	108,32	0,21	99,65	99,46	0,19	9,1	8,37				
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0				
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,11 т	0		0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытой кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	4,628	219,85	30,96	1 017,47	874,18	143,28	15,9	73,59
2.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	0
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	6,71 т	0		0				
3.1	509-9900	Строительный мусор	4,628	226,51	43,07	1 048,29	848,96	199,33	15,16	70,16
4	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа	100 м2	183,44	9,04			41,84	0,46	2,13
5	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Кровля из профилированного листа	6,4792 т	0		0				
5.1	[101-7194]	Изоспан А (или паронизация)	4,628	1 849,41	31,85	8 559,07	1 195,6	147,4	21,35	98,81
6	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Устройство кровли из профнастила МП-20 по готовым прогонам ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2	258,34	6,29			29,11	0,32	1,48
6.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	4,628	84,46	6,35	390,88	255,42	29,39	4,52	20,92
6.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	532,22 м2	5,11		2 719,64		0	0	0
6.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	100 м2 кровли	55,19	0					
7	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПМ=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТМ=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	592,384 м2	623,4955	19,4125	113 986,61	2 885,54	737,53	47,4145	219,43
			- 592,384 м2	176,79		- 104 727,57		89,84	0,9875	4,57
			592,384 м2	68,12		40 353,2				
			46,28 м2	177,09		8 195,73				
			0,74	3 448,632	75,875	2 551,99	76,57	56,15	7,6705	5,68
			100 м ограждения	103,477	7,125			5,27	0,3625	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей с отверстиями и без отверстий соединяемые на сварке	-0,222 т	10 826,75		-2 403,54				
7.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	37 шт.	155,6		5 757,2				
8	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35 п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	6,942 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	1 757,61	1 014,04	683,53	10,2005	70,81 0,78
8.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПИРИЛАС 3000" для древесины	143,67 кг	17,63		2 532,9				
9	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных Кровля из профилированного листа	0,02 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	82,81	82,59	0,21	341,3	6,83 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
10	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство слуховых окон (0,9*0,8)*2шт ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	894,86	198,08	61,3 5,4	7,6245 0,1375	15,25 0,28
10.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и однанными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
10.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		-163,21				
10.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	1,44 м2	454,71		654,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР 15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,044 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,7675	12,3625 0,25	106,62	96,92	0,54	159,39	7,01
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001119 т	29 000		32,46			0,0125	0
12	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,86 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	3 196,09	445,4	32,8	39,87	34,29
13	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена конькового бруса Кровля из профилированного листа	0,052 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	310,4	101,38	1,87	150,09	7,8
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,05 т	0		0		0	0	0
14	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа	20 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	3 194	1 101,6	741,2	4,24	84,8
15	ТЕР 10-01-039-05 (0) МДС 81-36.2004 п.3.3.1	Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Общеполюльные работы	0,0049 100 м2 проемов	2 543,736 1 470,176	1 073,56 171,752	12,46	7,2	5,26	114,144	0,56
16	ТЕР 10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (0,7*0,7)*1 шт ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Общеполюльные работы	0,0049 100 м2 проемов	6 428,6855 2 113,378	1 677,4375 268,3625	31,5	10,36	8,22	164,082	0,8
16.1	[203-0236]	Люки и напы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотно и коробок однопольные	0,49 м2	589,59		288,9		1,31	13,65	0,07
16.2	[101-0889]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	1 комплект	93,72		93,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора У=12*0,6/100; Кровля из профилированного листа	0,072 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	170,51	170,51	0 0	214,32 0	15,43 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	7,2 т	0		0				
18	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) У=342*2/100; Кровля из профилированного листа	6,84 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	577,71	377,5	43,43 0	4,52 0	30,92 0
18.1	[101-7194]	Пароизоляция	786,6 м2	5,11		4 019,53				
19	ТЕРр26-01-039-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщ. 100мм) У=342*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	34,2 1 м3 изоляции	3 410,779 172,1665	85,6625 0	116 648,64	5 888,09	2 929,66 0	12,167 0	416,11 0
19.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-34,884 м3	3 091,13		-107 830,98				
19.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	34,884 м3	584,69		20 396,33				
20	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы Общестроительные работы	9,06 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	2 068,76	1 723,57	83,81 14,22	14,77 0,08	133,82 0,72
20.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,906 1000 шт.	1 779,85		1 612,54				
20.2	509-9900	Строительный мусор	4,621 т	0		0				
21	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,01 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 3 каналов) ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Кровля из профилированного листа	0,2 10 шт.	849,92 129,38	2,12 0	169,98	25,88	0,42 0	10,4 0	11 2,08
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
23	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (оголовки) Штукатурные работы при ремонте	0,18 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	507,32	334,68	0,34 0	131,4 0	23,65 0
24	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности цементная (оголовки) ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,18 100 м2 фасада	586,5085 107,686	12,3625 0	105,57	19,38	2,23 0	8,0845 0	1,46 0
25	ТЕР15-04-002-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Известковая окраска труб (на чердаке) ЗП=127,01*1,15; ЭММ=2,48*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=10,21*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,52 100 м2 окрашиваемой поверхности	205,8015 146,0615	3,1 0,25	107,02	75,95	1,61 0,13	11,7415 0,0125	6,11 0,01
26	ТЕРр69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке Кровля из профилированного листа	0,17 100 п. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 2,87	365,67	43,17	2,86 0,49	20,8 0,17	3,54 0,03
27	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; Автомобильные дороги	25,95 т	374,5 0	0 0	9 718,28	0	0 0		
28	ТССЦп03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17; Автомобильные дороги	25,95 т	122,7504 0	0 0	3 185,36		0		
ИТОГО:						129 803,02	17 998,31	5 913,19		1 361,95

На стесненные условия труда МДС 38 пр.3, 11.2

Кзмл=0,25; Кзмш=0,25; Кзмш=0,25; Клзг=0,25; Клзг=0,25; Кзм=0,25

ИТОГО:

5 977,88 4 499,58 1 478,3 50,41 7 391,49 252,06
135 780,9 22 497,89 7 391,49 252,06
1 702,44 12,99
340,49 2,6
10,39
1 361,95

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Общестроительные работы (20)				
Зарплата				
Машины и механизмы		2154,46*10,05	10,05	21 652,32
Материалы		104,76*6,26	6,26	655,8
Итого		1873,92*5,5	5,5	10 306,56
Печные работы при ремонте (20)				
Накладные расходы		(2154,46+17,78)*10,05*0,78*0,85	0,66	14 408,47
Сметная прибыль		(2154,46+17,78)*10,05*0,63*0,8	0,5	10 915,51
Итого				57 938,66
Кровля из профилированного листа (10)				
Зарплата				
Машины и механизмы		247,6*10,05	10,05	2 488,38
Материалы		76,63*6,26	6,26	479,7
Итого		1147,15*3,24	3,24	3 716,77
Деревянные конструкции (10)				
Накладные расходы		(247,6+6,75)*10,05*1,18*0,9*0,85	0,9	2 300,6
Сметная прибыль		(247,6+6,75)*10,05*0,63*0,85*0,8	0,43	1 099,17
Итого				10 084,62
Кровля из профилированного листа (6, 7)				
Зарплата				
Машины и механизмы		3702,64*10,05	10,05	37 211,53
Материалы		992,1*6,26	6,26	6 210,55
Итого		59957,84*3,24	3,24	194 263,4
Кровли (6, 7)				237 685,48
Накладные расходы		(3702,64+118,89)*10,05*1,2*0,9*0,85	0,92	35 333,87
Сметная прибыль		(3702,64+118,89)*10,05*0,65*0,85*0,8	0,44	16 898,81
Итого				289 918,16
Кровля из профилированного листа (8, 19)				
Зарплата				
Машины и механизмы		8627,66*10,05	10,05	86 707,98
Материалы		4516,49*6,26	6,26	28 273,23
Итого		22989,19*3,24	3,24	74 484,98
Теплоизоляционные работы (8, 19)				189 466,19
Накладные расходы		(8627,66+16,49)*10,05*1*0,9*0,85	0,77	66 892,75
Сметная прибыль		(8627,66+16,49)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48	41 699,38
Итого				298 058,32
Кровля из профилированного листа (4, 5, 9, 12, 13, 14, 18, 21, 22)				

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата				
Машины и механизмы		4539,56*10,05	10,05	45 622,58
Материалы		1246,69*6,26	6,26	7 804,28
Итого		18880,88*3,24	3,24	61 174,05
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 9, 12, 13, 14, 18, 21, 22)				
Накладные расходы		(4539,56+36,39)*10,05*0,83*0,85	0,71	32 651,69
Сметная прибыль		(4539,56+36,39)*10,05*0,65*0,8	0,52	23 913,91
Итого				171 166,51
Кровля из профилированного листа (17, 26)				
Зарплата		267,1*10,05	10,05	2 684,36
Машины и механизмы		3,58*6,26	6,26	22,41
Материалы		319,64*3,24	3,24	1 035,63
Итого				3 742,4
Прочие ремонтно-строительные работы (17, 26)				
Накладные расходы		(267,1+0,61)*10,05*0,78*0,85	0,66	1 775,72
Сметная прибыль		(267,1+0,61)*10,05*0,5*0,8	0,4	1 076,19
Итого				6 594,31
Отделочные работы (11, 25)				
Зарплата		216,09*10,05	10,05	2 171,7
Машины и механизмы		2,69*6,26	6,26	16,84
Материалы		71,06*4,28	4,28	304,14
Итого				2 492,68
Отделочные работы (11, 25)				
Накладные расходы		(216,09+0,18)*10,05*1,05*0,9*0,85	0,8	1 738,81
Сметная прибыль		(216,09+0,18)*10,05*0,55*0,85*0,8	0,37	804,2
Итого				5 035,69
Штукатурные работы при ремонте (23)				
Зарплата		418,35*10,05	10,05	4 204,42
Машины и механизмы		0,43*6,26	6,26	2,69
Материалы		172,31*4,28	4,28	737,49
Итого				4 944,6
Штукатурные работы при ремонте (23)				
Накладные расходы		(418,35+0)*10,05*0,79*0,85	0,67	2 816,96
Сметная прибыль		(418,35+0)*10,05*0,5*0,8	0,4	1 681,77
Итого				9 443,33
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3)				
Зарплата		1185,53*10,05	10,05	11 914,58

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Машины и механизмы					
Материалы		249,4*6,26		6,26	1 561,24
Итого		0*4,25		4,25	0
Крыши, кровли при ремонте (1, 3)					
Накладные расходы					
Сметная прибыль		(11914,58+525,62)*0,83*0,85		0,71	8 832,54
Итого		(11914,58+525,62)*0,65*0,8		0,52	6 468,9
Кровля из асбестоцементных листов (2)					
Зарплата		1092,73*10,05		10,05	10 981,94
Машины и механизмы		179,1*6,26		6,26	1 121,17
Материалы					
Итого		0*4,25		4,25	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (2)					
Накладные расходы					
Сметная прибыль		(10981,94+0)*1,1*0,9*0,85		0,84	9 224,83
Итого		(10981,94+0)*0,7*0,85*0,8		0,48	5 271,33
Отделочные работы (24)					
Зарплата		24,23*10,05		10,05	243,51
Машины и механизмы		2,79*6,26		6,26	17,47
Материалы		83,96*4,28		4,28	359,35
Итого					620,33
Отделочные работы (24)					
Накладные расходы					
Сметная прибыль		(243,51+0)*1,05*0,9*0,85		0,8	194,81
Итого		(243,51+0)*0,55*0,85*0,8		0,37	90,1
Общестроительные работы (15, 16)					
Зарплата					905,24
Машины и механизмы		21,95*10,05		10,05	220,6
Материалы		16,85*6,26		6,26	105,48
Итого		395,55*5,5		5,5	2 175,53
Деревянные конструкции (15, 16)					
Накладные расходы					
Сметная прибыль		(220,6+27,03)*1,18*0,9*0,85		0,9	222,87
Итого		(220,6+27,03)*0,63*0,85*0,8		0,43	106,48
Итого					2 830,96
Итого по погрузке					907 352,33
Итого по перевозке					9 718,28
					3 185,36

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Итого					920 255,97
НДС					165 646,07
Итого				18%	1 085 902,04
СОСТАВИЛ	Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"			Яковлева Е.А.	
ПРОВЕРИЛ	Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"			Серова Е.А.	