


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 455-09-16
Объект - г. Великий Новгород, ул. Прелеченская, д. 3 - на капитальный ремонт скатной кровли.

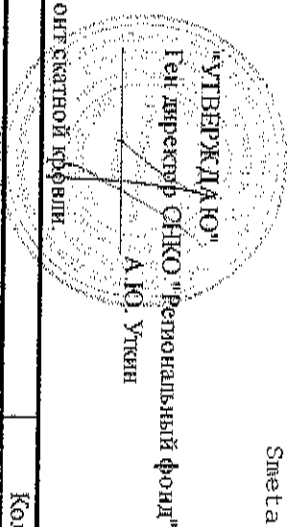

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка обрешетки сплошной	3
1	Разборка обрешетки сплошной 1/13,78	100 м2 покрытия 13,78
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, женобов, отливов, свесов и т.п. 2/2,75	100 м труб и покрытий 2,75
3	Разборка покрытий кровель из листовой стали 3/13,78	100 м2 покрытия 13,78
4	Разборка службовых окон прямоугольных односкатных 4/0,05	100 окон 0,05
5	Устройство службовых окон (0,4*0,6м - 5шт) 5/5	1 службовое окно 5
6	Разборка блоков оконных с переплетами сваренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах) 6/0,02	100 м2 проемов 0,02
7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сваренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 7/0,02	100 м2 проемов 0,02
8	Простая окраска масляными составами по дереву заделанных оконных проемов 8/0,21	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,21
9	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 10/12	20,66 1 шт. 12
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 11/1,4	100 м 1,4
12	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 12/13,78	100 м2 изолирующей поверхности 13,78

1	2	3
13	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали 13/13,78	100 м2 13,78
14	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.) 14/13,78	100 м2 кровли 13,78
15	Очистка помещений от строительного мусора 15/0,53	100 т мусора 0,53
16	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 16/8,94 + 18/8,94	100 м2 кровли 17,88
17	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 17/44,72	1 м3 изоляции 44,72
18	Устройство желобов настенных 19/1,59	100 м желобов 1,59
19	Исправление кладки дымоходной трубы 20/51,22	100 кирпичей 51,22
20	Исправление кладки дымоходной трубы (чердачное помещение) 21/3,15	100 кирпичей 3,15
21	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб 22/0,37	100 м2 поверхности 0,37
22	Окраска поверхности дымоходных труб с лесов с подготовкой поверхности цементная 23/0,37	100 м2 фасада 0,37
23	Установка снегозадержателей 24/1,54	100 м ограждения 1,54
24	Смена колапков на дымоходных и вентиляционных трубах в один канал 25/0,8	10 шт. 0,8
25	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 11 каналов) 26/80	10 шт. 80
26	Укладка ходовых досок 27/0,98	100 м ходов 0,98
27	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей 28/0,1	100 шт. 0,1
28	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей 29/0,96	100 м 0,96
29	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей 30/0,3	100 шт. 0,3
30	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 31/0,42	100 шт. 0,42

1	2	3
31	Разборка ограждения кровли (прим.) 32/1,58	100 м паранетных решеток 1,58
32	Ограждение кровель перилами 33/1,58	100 м ограждения 1,58
33	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перил, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 34/0,24	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,24

Применить коэффициенты на капремонт - к=1,15 и к=1,25 МДС 35, п.4.7.

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



С.Ф.Капечень

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

3 114 816,23 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СЖКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул. Предтеченская, д.3
Объект - г.Великий Новгород, ул. Предтеченская, д.3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 456-09-16

на капитальный ремонт скатной кровли

Основание Дефектная ведомость.
Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

Сметная стоимость - 3 114,816 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 4 260,30 чел-ч

Сметная заработная плата - 547,042 тыс.руб

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	обслуживающ. машины		
					Основной зарплата	В т.ч. зарплата			В т.ч. зарплата		На едн.	Всего
№1 <Нет разреза>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР10-01-083-03 (0) МДС8 п.3.3.1	Разборка обрешетки сплошной ЗП=394,04*0,8; ЗММ=109,5*0,8; ЗПм=11,6*0,8; Мат=3960,47*0; ТЗТ=29,21*0,8; ТЗТм=0,59*0,8; Кровля из оцинкованной стали; Деревянные конструкции	13,776	402,832	87,6	5 549,41	4 342,64	1 206,78	23,368	321,92		
			100 м2 покрытия	315,232	9,28			127,84	0,472	6,5		
2	ТЕР58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскос, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из оцинкованной стали; Крыши, кровли при ремонте	2,754	108,32	0,21	298,31	297,73	0,58	9,1	25,06		
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0	0	
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,33048 т	0		0						

№1 <Нет размена>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листового стали Кровля из оцинкованной стали; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	13,776 100 м2 покрытия	114,58 101,93	12,65 0	1 578,45	1 404,19	174,27 0	8,58 0	118,2 0
3.1	509-9900	Сроительный мусор	16,5312 т	0		0				
4	ТЕР58-2-02 (0)	Разборка стуховых окон прямоугольных односкатных Кровли из оцинкованной стали; Крыши, кровли при ремонте	0,05 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	187,65	187,13	0,53 0	309,3 0	15,47 0
4.1	509-9900	Сроительный мусор	0,28 т	0		0				
5	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС5.п.4.7	Устройство стуховых окон (0,4*0,6м - 5шт) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ГЗТ=6,63*1,15; ГЗДм=0,11*1,25; Кровли из профилированного листа; Деревянные конструкции	5 1 стуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	2 237,14	495,19	153,25 13,5	7,6245 0,1375	38,12 0,69
5.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одианрными переплетами для жилих зданий одностворных высотой до 1,5 м	5 комплект	10,05		50,25				
5.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить)	-2,5 м2	163,21		- 408,03				
5.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одианрной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж	1,2 м2	454,71		545,65				
6	ТЕР10-01-027-09 (0)	Разборка блоков оконных с переплетами старенными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах) Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,0177 100 м2 проемов	9 483 2 805,92	468,66 0	167,85	49,66	8,3 0	208 0	3,68 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР10-01-027-09	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старенными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м ²	0,0177	10 021,053	585,825	177,37	57,11	10,37	239,2	4,23
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	100 м ² проемов	3 226,808	0			0	0	0
7.1	[101-0897]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	1 комплект	20,55		20,55				
7.2	[203-0176]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции СГО 6-12, площадь 0,65 м ²	1,77 м ²	264,95		468,96				
8	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	0,214	782,7115	5,75	167,5	146,04	1,23	51,232	10,96
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м ² окрашиваемой поверхности	682,4215	0,25			0,05	0,0125	0
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005778 т	29 000		167,56				
9	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиривакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	20,664	253,1855	98,4625	5 231,83	3 018,45	2 034,63	10,200	210,78
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м ² обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			39,26	0,1125	2,32
9.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПЕРИДАКС 3000" для древесины	427,7448 кг	17,63		7 541,14				
10	ТЕР58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	12	102,19	29,45	1 226,28	217,56	353,4	1,42	17,04
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	18,13	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши у крепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1,4	3 716,38	38,14	5 202,93	725,07	53,4	39,87	55,82
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	100 м	517,91	0			0	0	0
12	ТЕР12-01-015-03	Устройство напольной профилированной в один слой	13,776	1 074,4645	43,3	14 801,82	1 654,42	596,5	9,016	124,2
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	100 м2	120,0945	3,2			44,08	0,1625	2,24
		профилированного листа; Крыши	поверхност							
13	ТЕР58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали	13,776	1 849,41	31,85	25 477,47	3 558,89	438,77	21,35	294,12
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	100 м2	258,34	6,29			86,65	0,32	4,41
14	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.)	13,776	24 629,778	159,3625	339 299,82	8 589,27	2 195,38	47,414	653,18
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=1,5,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	100 м2	623,4955	19,4125			267,43	0,9875	13,6
14.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	-1 763,328	176,79		- 311 738,76				
14.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	1 763,328	68,12		120 117,9				
14.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	137,76	177,09		24 395,92				
15	ТЕР69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора	0,534	2 368,24	0	1 264,64	1 264,64	0	214,32	114,45
	(0)	У=44,5*1,2/100; Кровля из профилированного листа; Прочие ремонтно-строительные работы	100 т	2 368,24	0			0	0	0
15.1	509-9900	Строительный мусор	53,4	0		0				
16	ТЕР58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	8,944	84,46	6,35	755,41	493,62	56,79	4,52	40,43
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	100 м2	55,19	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1	[101-7194]	ИЗОСПАНА	1 028,56 м2	5,11		5 255,94				
17	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	44,72 1 м3 изоляции	3 410,779 172,1665	85,6625 0	152 530,04	7 699,29	3 830,83	12,167	544,11
17.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-45,6144 м3	3 091,13		- 141 000,04				
17.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	45,6144 м3	584,69		26 670,28				
18	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	8,944 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	755,41	493,62	56,79	4,52	40,43
18.1	[101-7194]	ИЗОСПАНА	1 028,56 м2	5,11		5 255,94				
19	ТЕР12-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство желобов настенных ЗП=1100,9*1,15; ЭММ=328,77*1,25; ЗПм=41,48*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТм=2,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,591 100 м желобов	27 858,8575	410,9625 51,85	44 323,44	2 014,26	653,84	97,462	155,06
20	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=13*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	51,22 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	11 695,57	9 744,09	473,79	14,77	756,52
20.1	[404-0125]	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100	5,122 1000 шт.	1 875,9		9 608,36				4,1
20.2	509-9900	Строительный мусор	26,1222 т	0		0				
21	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) V=0,8*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	3,152 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	719,73	599,64	29,16	14,77	46,56
21.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,3152 1000 шт.	1 449,38		456,84		4,95	0,08	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.2	509-9900	Строительный мусор	1,60752 т	0		0				
22	ТЕР61-31-01 (0)	Шпаклевание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Шпаклерные работы при ремонте	0,37 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 042,83	687,94	0,7 0	131,4 0	48,62 0
23	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЗММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,37 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	244,33	55,44	4,6 0	11,534 0	4,27 0
24	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЗММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Крылья из профилированного листа; Крылья	1,54 100 м определения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	5 310,89	159,35	116,85 10,97	7,6705 0,3625	11,81 0,56
24.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобразованием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,462 т	10 826,75		-5 001,96				
24.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли; планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	77 шт.	155,6		11 981,2				
25	ТЕР58-21-01 (0)	Смена кошлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,8 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 159,21	185,1	2,54 0	18,6 0	14,88 0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,0416 т	0		0				
26	ТЕР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 11 каналов) У=08*10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	80 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	33 996,8	5 175,2	84,8 0	5,2 0	416 0
26.1	509-9900	Строительный мусор	1,2 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР10-01-023-01	Укладка холодных досок	0,98	1 085,1995	16,85	1 063,5	54,69	16,51	4,37	4,28
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	100 м холод	55,8095	1,9625			1,92	0,1	0,1
28	ТЕР58-10-06	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	0,1	700,28	8,46	70,03	68,98	0,85	53,1	5,31
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 шт.	689,77	0			0	0	0
28.1	[301-5860]	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	10 шт.	104,49		1 044,9				
29	ТЕР58-10-01	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	0,96	6 272,01	13,75	6 021,13	458,91	13,2	36,8	35,33
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	478,03	0			0	0	0
30	ТЕР58-10-03	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	0,3	840,57	8,46	252,17	249,02	2,54	63,9	19,17
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 шт.	830,06	0			0	0	0
30.1	[507-0844]	Колено водосточное диаметром 150 мм (прим.)	30 шт.	310,62		9 318,6				
31	ТЕР58-22-01	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	0,42	1 185,04	1,06	497,72	197,5	0,45	37,8	15,88
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 шт.	470,23	0			0	0	0
31.1	509-9900	Строительный мусор	0,0042 т	0		0				
32	ТЕР58-4-01	Разборка опражнения кровли (прим.)	1,58	179,09	1,64	282,96	280,37	2,59	14,8	23,38
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м параллельных решеток	177,45	0			0	0	0
32.1	509-9900	Строительный мусор	1,264 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕР12-01-012-01 (9) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	1,58 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	5 448,84	163,49	119,88 11,26	7,6705 0,3625	12,12 0,57
34	ТЕР15-04-030-04 (9) МДС35.п.4.7	Массивная окраска металлических поверхностей решеток, перил, труб диаметром менее 50 мм и т.д., количество окрасок 2 V=158*0,3*0,5/100; ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,237 100 м2 ограждаем ой поверхност и	1 168,185 1 102,39	4,425 0,25	276,86	261,27	1,05 0,06	81,719 0,0125	19,37 0
34.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00583 т	29 000		169,08				
35	ТССЦп01-01-01 -041	Покружные работы. Покружка при автомобильных перевозках мусора строительного с покружкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	100,77 т	374,5 0	0	37 738,37	0	0 0		
36	ТССЦп03-21-01 -019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	100,77 т	122,7504 0	0	12 369,52		0		
ИТОГО:				434 235,62	55 049,77	12 695,15				4 220,76
						770,88				39,54
Наименование и значение множителей							Значение	Прямые		
Кровля из асбестоцементных листов (32)										
Зарплата							280,37*9,8	9,8	2 747,63	
Машины и механизмы							2,59*6,26	6,26	16,21	
Материалы							0*4,25	4,25	0	
Итого									2 763,84	
Кровли, кровли при ремонте (32)										
Накладные расходы							(280,37+0)*9,8*0,83*0,85	0,71	1 950,81	
Сметная прибыль							(280,37+0)*9,8*0,65*0,8	0,52	1 428,77	
Итого									6 143,42	

Наименование и значение множителей	Значение	Правые
Общестроительные работы (20, 21)		
Зарплата	10343,73*9,8	9,8 101 368,55
Машины и механизмы	502,95*6,26	6,26 3 148,47
Материалы	11633,84*5,5	5,5 63 986,12
Итого		168 503,14
Печные работы при ремонте (20, 21)		
Накладные расходы	(10343,73+85,37)*9,8*0,78*0,85	0,66 67 455,42
Сметная прибыль	(10343,73+85,37)*9,8*0,63*0,8	0,5 51 102,59
Итого		287 061,15
Отделочные работы (8, 23, 34)		
Зарплата	462,75*9,8	9,8 4 534,95
Машины и механизмы	6,88*6,26	6,26 43,07
Материалы	555,71*4,28	4,28 2 378,44
Итого		6 956,46
Отделочные работы (8, 23, 34)		
Накладные расходы	(462,75+0,11)*9,8*1,05*0,9*0,85	0,8 3 628,82
Сметная прибыль	(462,75+0,11)*9,8*0,55*0,85*0,8	0,37 1 678,33
Итого		12 263,61
Кровля из профилированного листа (5, 27)		
Зарплата	549,88*9,8	9,8 5 388,82
Машины и механизмы	169,76*6,26	6,26 1 062,7
Материалы	2768,86*3,24	3,24 8 971,11
Итого		15 422,63
Деревянные конструкции (5, 27)		
Накладные расходы	(5388,82+151,12)*1,18*0,9*0,85	0,9 4 985,95
Сметная прибыль	(5388,82+151,12)*0,63*0,85*0,8	0,43 2 382,17
Итого		22 790,75
Кровля из профилированного листа (9, 17)		
Зарплата	10717,74*9,8	9,8 105 033,85
Машины и механизмы	5865,46*6,26	6,26 36 717,78
Материалы	34390,04*3,24	3,24 111 423,73
Итого		253 175,36
Теплоизоляционные работы (9, 17)		
Накладные расходы	(105033,85+384,75)*1*0,9*0,85	0,77 81 172,32
Сметная прибыль	(105033,85+384,75)*0,7*0,85*0,8	0,48 50 600,93
Итого		384 948,61
Кровля из профилированного листа (10, 11, 13, 16, 18, 28, 29, 30, 31)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	6463,17*9,8	63 339,07
Машины и механизмы	976,19*6,26	6 110,95
Материалы	53694,6*3,24	173 970,5
Итого		243 420,52
Кровли, кровли при ремонте (10, 11, 13, 16, 18, 28, 29, 30, 31)		
Накладные расходы	(63339,07+849,17)*0,83*0,85	45 573,65
Сметная прибыль	(63339,07+849,17)*0,65*0,8	33 377,88
Итого		322 372,05
Кровля из профилированного листа (12, 14, 19, 24, 33)		
Зарплата	12580,79*9,8	123 291,74
Машины и механизмы	3682,45*6,26	23 052,14
Материалы	232675,86*3,24	753 869,79
Итого		900 213,67
Кровли (12, 14, 19, 24, 33)		
Накладные расходы	(123291,74+4079,05)*1,2*0,9*0,85	117 181,13
Сметная прибыль	(123291,74+4079,05)*0,65*0,85*0,8	56 043,15
Итого		1 073 437,95
Отделочные работы (22)		
Зарплата	687,94*9,8	6 741,81
Машины и механизмы	0,7*6,26	4,38
Материалы	354,18*4,28	1 515,89
Итого		8 262,08
Штукатурные работы при ремонте (22)		
Накладные расходы	(6741,81+0)*0,79*0,85	4 517,01
Сметная прибыль	(6741,81+0)*0,5*0,8	2 696,72
Итого		15 475,81
Кровля из профилированного листа (15)		
Зарплата	1264,64*9,8	12 393,47
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	0	0
Итого		12 393,47
Прочие ремонтно-строительные работы (15)		
Накладные расходы	(12393,47+0)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(12393,47+0)*0,5*0,8	0,4
Итого		25 530,55
Общестроительные работы (6, 7)		
Зарплата	106,77*9,8	1 046,35

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Машины и механизмы	18,67*6,26	6,26	116,87
Материалы	709,29*5,5	5,5	3 901,1
Итого			5 064,32
Деревянные конструкции (6, 7)			
Накладные расходы	(1046,35+0)*1,18*0,9*0,85	0,9	941,72
Сметная прибыль	(1046,35+0)*0,63*0,85*0,8	0,43	449,93
Итого			6 455,97
Общестроительные работы (25, 26)			
Зарплата	5360,3*9,8	9,8	52 530,94
Машины и механизмы	87,34*6,26	6,26	546,75
Материалы	29708,37*5,5	5,5	163 396,04
Итого			216 473,73
Кровли, кровли при ремонте (25, 26)			
Накладные расходы	(52530,94+0)*0,83*0,85	0,71	37 296,97
Сметная прибыль	(52530,94+0)*0,65*0,8	0,52	27 316,09
Итого			281 086,79
Кровля из оцинкованной стали (3)			
Зарплата	1404,19*9,8	9,8	13 761,06
Машины и механизмы	174,27*6,26	6,26	1 090,93
Материалы	0	1	0
Итого			14 851,99
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			
Накладные расходы	(13761,06+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	11 559,29
Сметная прибыль	(13761,06+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	6 605,31
Итого			33 016,59
Кровля из оцинкованной стали (2, 4)			
Зарплата	484,86*9,8	9,8	4 751,63
Машины и механизмы	1,11*6,26	6,26	6,95
Материалы	0	1	0
Итого			4 758,58
Кровли, кровли при ремонте (2, 4)			
Накладные расходы	(4751,63+0)*0,83*0,85	0,71	3 373,66
Сметная прибыль	(4751,63+0)*0,65*0,8	0,52	2 470,85
Итого			10 603,09
Кровля из оцинкованной стали (1)			
Зарплата	4342,64*9,8	9,8	42 557,87
Машины и механизмы	1206,78*6,26	6,26	7 554,44

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		0	0
Итого			50 112,31
Деревянные конструкции (1)			
Накладные расходы	(42557,87+1252,83)*1,18*0,9*0,85	0,9	39 429,63
Сметная прибыль	(42557,87+1252,83)*0,63*0,85*0,8	0,43	18 838,6
Итого			108 380,54
Итого			2 589 566,88
Итого по погрузке			37 738,37
Итого по перевозке			12 369,52
Итого			2 639 674,77
НДС			475 141,46
Итого	2639674,77*0,18	18%	3 114 816,23
СОСТАВИЛ			
ПРОВЕРИЛ			

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОТГД СНКО "Региональный фонд"

 Н.А. Сырова
 Е.А. Серова