


УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор СНИКО Региональный фонд  
А.Ю. Уткин  
20\_\_ год



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 571/17

на капитальный ремонт и усиление фасада (S=4272м2)

Многоквартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, ул.Московская, д.28, корп.2.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	3 Осуществление бетонных и штукатурных работ поверхностей, армированных сеткой в один слой	4 100 м2 окрашиваемая поверхности	5 2,66	6
2	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилтерм", монтажной пеной и мастикой вулканизующейся	100 м восстановлен ной герметизации стыков	26,58	
3	Отбивка штукатурки с поверхностей стен (штукатурка под шубу)	100 м2	2,93	
4	Покраска поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	33,81	
5	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	100 м2 отреставрирован ной поверхности	33,81	
6	Сплошная штукатурка ранее оштукатуренных поверхностей с лесов и земли	100 м2 оштукатуренной поверхности	33,81	
7	Состав клеевой выравнивающий "Бирсс Термолор КР" (марка М75)	т	8,791	



8	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	34,88	
9	Перестирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов (покодь)	100 м2 перестиркой поверхности	3,56	
10	Огрунтовка фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (покодь)	100 м2 обработанной поверхности	3,56	
11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (покодь)	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,56	
12	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 (покодь)	1 решетка	18	
13	Масляная окраска металлических поверхностей решеток (на покое), количество окрасок 2 (т.ч. 1,5,3,6,в)	100 м2 окрашиваемой	0,054	
14	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (откосы)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,16	
15	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы)	100 м2 обработанной поверхности	0,53	
16	Огрунтовка фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы)	100 м2	0,53	
17	Разборка обшивки деревянных ограждений лоджий	100 м2 стен	2,33	
18	Обшивочка ограждений лоджий профнастином по деревянной обрешетке	100 м2 обшивки	2,33	
19	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для	42,72	

20	Потрубочные работы: [Потручка при автомобильных перевозках мусора строительного с потручкой вручную]	т	12,055	
21	Перевозка грузов 1 класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 55 км (д.Теребугицы)	т	12,055	
22	Разборка деревянных зановлений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,45	
23	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 односторчатых	100 м2 проемов	0,45	
24	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (оконные откосы л/кл)	100 м2 поверхности	0,31	
25	Окраска поливинилцетатными водоразбавляемыми составами улучшенная по штукатурке стен (оконные откосы л/кл)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,31	
26	Смена обделок из листовой стали (отливки )	100 м	0,48	
27	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,27	
28	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30мм)	100 м2 стяжки	0,27	
29	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 К=15	100 м2 стяжки	4,05	
30	Отрутовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,27	
31	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,27	
32	Смена обделок из листовой стали ( отливов)	100 м	0,38	
33	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,54	

34	Шпательная ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с землей и лесом	100 м2 обработанной поверхности	0,54	
----	---	---------------------------------------	------	--

Применить коэффициент на степеньность  $k=1,15$  (МДС 81-38.2004.пр.3.11.1)  
и коэффициенты на капремонт  $k=1,15$  и  $k=1,25$  (МДС 81-35.2004.п.4.7)

СОСТАВИЛ:  
ПРОВЕРИЛ:

Главный специалист  
Зам. начальника ОКР

Кузнецкин В.В.  
Кацель С.Ф.

"СОПАСОВАНО"

Смета в сумме:

5 723 226,28 руб

"УТВЕРЖАЮ"

Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, ул.Московская, д.28, корп.2.

Объект : Многоквартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, ул.Московская, д.28, корп.2.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 571/17

на капитальный ремонт и утепление фасада (S=4277м2)

Основание /Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

5 723,226 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

9 374,11 чел-ч

Сметная заработная плата -

1 398,279 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены марта 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-813-И от 21.03.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин	
				ед. изм.	Всего		Экспл. машин		Всего		Экспл. машин		На ед.изм.
			Основной зарплаты		В т.ч. зарплаты	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				
№1 Стены (межпанельные швы L=2658м.п.)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТЕР13-03-001-15	Отрубовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органоликатной композицией в один слой	2,66	1 044,8385	16,3875	2 779,27	138,7	43,59	3,128	8,32			
	(0) МОС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=45,34*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗП=2,72*1,15; ТЗПм=0,01*1,25	100 м2 обрабатываем ой поверхности	52,141	0,1875			0,5	0,0125	0,03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующей	26,58	3 153,04	1 677,69	83 807,8	17 797,44	44 593	48,45	1 287,8
	(0)		100 м восстановле нной герметизаци и стыков	669,58	0			0	0	0
2.1	[101-2388]	Пена монтажная типа Мактофлекс в баллонах по 750 мл	709 шт.	97,94		69 439,46				
2.2	[101-8089]	Герметик акриловый однокомпонентный АКЦЕНТ-117 для бетонных швов, цвет белый	- 821,322 кг	17,31		-14 217,08				
2.3	[101-5346]	Герметик Бутил каучуковый (Термобутил) или аналог	821 кг	37,79		31 025,59				
ИТОГО:						172 835,04	17 936,14	44 636,59		1 296,12
								0,5		0,03
						9 385,91	2 690,42	6 695,49		194,42
								0,08		0
ИТОГО:						182 220,95	20 626,56	51 332,08		1 490,54
								0,58		0,03

МДС 81-38.2004 пр.3.11.1

Кзпл=0,15; Кмаш=0,15; Кзшт=0,15; Кззм=0,15

ИТОГО:

Наименование и значение множителей				Значение		Прибыль	
Зарплата				20626,56*10,54	10,54	217 403,94	
Машины и механизмы				51332,08*6,26	6,26	321 338,82	
Материалы				110262,32*2,7	2,7	297 708,26	
Итого по неучтенным материалам						0	
Итого						836 451,02	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (1)							
Накладные расходы				(159,51+0,58)*10,54*0,9*0,85	0,69	1 164,27	
Сметная прибыль				(159,51+0,58)*10,54*0,7*0,85*0,8	0,48	809,93	
Итого						1 974,2	
Стены при ремонте (2)							
Накладные расходы				(20467,06+0)*10,54*0,86*0,85	0,73	157 477,65	
Сметная прибыль				(20467,06+0)*10,54*0,7*0,8	0,56	120 804,77	
Итого						278 282,42	

Итого

1 116 707,64

## №2 Ремонт и утепление фасада

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен (штукатурка под шубу)	2,93	271,1	0	794,32	794,32	0	22,82	66,86
	(0)		100 м2	271,1	0			0	0	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	7,911	0		0				
			т							
2	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глиной бокового проникновения за 1 раз стен	33,81	113	1,79	3 820,53	3 730,93	60,52	7,53	254,59
	(0) МДС	ЗП=95,96*1,15; ЭКМ=1,43*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2	110,35	0,25			8,45	0,01	0,34
	81-35.2004 л.4.7		покрытия							
2.1	[101-6514]	Грунтовка силикатно-глинозистых поверхностей "БИРСС Грунт Универсал"	0,672	8 566,18		5 756,47				
			т							
3	ТЕР61-24-01	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (гипс "Ветонит")	33,81	4 968,42	117,14	167 982,28	34 499,72	3 960,5	62,91	2 126,99
	(0)		100 м2	1 020,4	93,83			3 172,39	6,21	209,96
			отремонтированной поверхности							
3.1	[101-1958]	Клей гипсовый сухой монтажный	-18,2574	6 692,31		-122 184,18				
			т							
3.2	[402-0452]	Смесь штукатурная теплоизоляционная "БИРСС Термопор" (марка М5-10)	33 810	2,52		85 201,2				
			кг							
4	ТЕР62-27-01	Стяжка цементная ранее оштукатуренных поверхностей с лесов и землей	33,81	313,47	1,06	10 598,42	10 562,58	35,84	24,05	813,13
	(0)	Мат=120,97*0-	100 м2	312,41	0			0	0	0
			оштукатуренной поверхности							
5	[402-0519]	Состав клеевой дисперсии "БИРСС Термопор КР" (марка М75)	8,791	3 946,49		34 693,59				
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР62-26-04  (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простейших за 2 раза с земли и лесов	33,81  100 м2 окрашиваемой поверхности	311,83  191,86	103,74  0	10 542,97	6 486,79	3 507,45	14,59	493,29
6.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	1,815 т	18 979,33		34 447,48				
7	ТЕР61-26-02  (0)	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов (цоколь)	3,56  100 м2 перетертой поверхности	485,81  469,85	0,17  0	1 729,48	1 672,67	0,61	35,73	127,2
8	ТЕР62-25-01  (0)	Отрубиновка фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками по грунту с земли и лесов (цоколь)	3,56  100 м2 обработанной поверхности	404,78  56,41	27,6  0	1 441,02	200,82	98,26	4,29	15,27
9	ТЕР62-26-04  (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простейших за 2 раза с земли и лесов (цоколь)	3,56  100 м2 окрашиваемой поверхности	311,83  191,86	103,74  0	11 110,11	683,02	369,31	14,59	51,94
9.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,191 т	18 979,33		3 625,05				
10	ТЕР20-02-002-01  (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 (цоколь) ЗП=19,93*1,15; ЭММ=2,63*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,46*1,15; ТЗТм=0*1,25	18 1 решетка	31 22,92	3,29 0	558	412,56	59,22	1,68	30,24
10.1	[101-3988]	Решетка металлические размером 400х300 мм	18 шт.	52,38		942,84				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР 5-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток (на покое), количество окрасок 2 (т.ч. 2.15.36 м)	0,054	1 168,19	4,43	63,08	59,53	0,24	81,72	4,41
	(0) МДС 81-35.2004.в.4.7	V=2,16*2,5/100; ЗП=958,6*1,15; ЗММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ЗТ=71,06*1,15; ЗПм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	1 102,39	0,25			0,01	0,01	0
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00132 т	29 000		38,28				
12	ТЕР 61-20-01	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (откосы)	0,16	6 891,11	2,35	1 102,58	732,18	0,38	323,4	51,74
	(0)		100 м2 отштукатуриваемой поверхности	4 576,11	0			0	0	0
12.1	509-9900	Строительный мусор	1,549 т	0		0				
13	ТЕР 62-25-07	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (откосы)	0,53	977,99	2,29	518,33	162,48	1,21	23,6	12,51
	(0)		100 м2 обработанной поверхности	306,56	0			0	0	0
14	ТЕР 62-25-01	Огрунтовка фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (откосы)	0,53	404,78	27,6	214,53	29,9	14,63	4,29	2,27
	(0)		100 м2 обработанной поверхности	56,41	0			0	0	0
15	ТЕР 62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками во подготовленной поверхности фасадов простях за 2 раза с земли и лесов	0,53	311,83	103,74	165,27	101,69	54,98	14,59	7,73
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	191,86	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,028771 т	18 979,33		546,06				
16	ТЕР53-1-01 (0)	Разборка обшивки деревянных отражений лоджей	2,33  100 м2 стен	193,61  141,57	52,04  8,85	451,11	329,86	121,25 20,62	12,3 0,45	28,66 1,05
16.1	509-9900	Строительный мусор	2,19 т	0		0				
17	ТЕР15-01-050-01 прям. (0)	Облицовка ограждений лоджий профнастилом по деревянной обрешетке	2,33  100 м2 облицовки	1 726,27  701,1	114,32  2,16	4 022,21	1 633,56	266,37 5,03	50,15 0,11	116,85 0,26
17.1	[101-4518]	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,4	236,262 м2	40,13		9 481,19				
18	ТЕР08-07-001-02  (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	42,72  100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1 043,42  657,83	9,26  0	44 574,9	28 102,5	395,59 0	50,03 0	2 137,28 0
19	ТСС[ш01-01-01- 041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	11,65  т	374,5  0	0  0	4 362,93	0	0 0		
20	ТСС[ш03-21-01- 055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д.Теребугтны)	11,65  т	239,05  0	0  0	2 784,93		0 0		
ИТОГО:				302 237,12	90 195,11	8 946,36				6 340,96
МДС 81-38.2004 пр.3.11.1				14 871,22	13 529,27	1 341,95				211,61
Кзнг=0,15; Кмаш=0,15; Кзмпц=0,15; Кзтг=0,15; Кзтм=0,15				317 108,34	103 724,38	10 288,31				31,74
ИТОГО:						3 687,48				243,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Наименование и значение множителей		Значение	Исправке
Зарплата	103724,38*10,54	10,54	1 093 254,97
Машины и механизмы	10288,31*6,26	6,26	64 404,82
Выравнивание поверхностей сухой смесью типа "Восток" при ремонтно-строительных работах /ТЕРр/ (3)	92539,07*4,18	4,18	386 813,31
Материалы			
Общестроительные работы (17)	11603,47*5,5	5,5	63 819,09
Материалы	1029,06*5,5	5,5	5 659,83
Общестроительные работы (16)	0*5,5	5,5	0
Материалы	16076,82*4,18	4,18	67 201,11
Отделочные работы (2, 11)	5827,14*4,18	4,18	24 357,45
Материалы	0*4,18	4,18	0
Отделочные работы (7, 12)	426,23*4,18	4,18	1 781,64
Материалы	75593,89*4,18	4,18	315 982,46
Отделочные работы (4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15)			
Материалы			
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			2 023 274,68
Штукатурные работы при ремонте (3)			
Накладные расходы	(39674,68+3648,25)*10,54*0,79*0,85	0,67	305 937,87
Сметная прибыль	(39674,68+3648,25)*10,54*0,5*0,8	0,4	182 649,47
Итого			488 587,34
Отделочные работы (17)			
Накладные расходы	(1878,59+5,78)*10,54*1,05*0,9*0,85	0,8	15 889,01
Сметная прибыль	(1878,59+5,78)*10,54*0,55*0,85*0,8	0,37	7 348,67
Итого			23 237,68
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (10)			
Накладные расходы	(474,44+0)*10,54*1,28*0,9*0,85	0,98	4 900,59
Сметная прибыль	(474,44+0)*10,54*0,83*0,85*0,8	0,56	2 800,33
Итого			7 700,92

Наименование и значение множителей						Значение	Прямые			
Стены при ремонте (16)										
Накладные расходы						$(379,34+23,71)*10,54*0,86*0,85$	0,73	3 101,15		
Сметная прибыль						$(379,34+23,71)*10,54*0,7*0,8$	0,56	2 378,96		
Итого								5 480,11		
Конструкции из кирпича и блоков (18)										
Накладные расходы						$(32317,88+0)*10,54*1,22*0,9*0,85$	0,93	316 786,32		
Сметная прибыль						$(32317,88+0)*10,54*0,8*0,85*0,8$	0,54	183 940,45		
Итого								500 726,77		
Отделочные работы (2, 11)										
Накладные расходы						$(4359,03+9,73)*10,54*1,05*0,9*0,85$	0,8	36 837,38		
Сметная прибыль						$(4359,03+9,73)*10,54*0,55*0,85*0,8$	0,37	17 037,29		
Итого								53 874,67		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)										
Накладные расходы						$(913,47+0)*10,54*1,1*0,9*0,85$	0,84	8 087,5		
Сметная прибыль						$(913,47+0)*10,54*0,7*0,85*0,8$	0,48	4 621,43		
Итого								12 708,93		
Центруемые работы при ремонте (7, 12)										
Накладные расходы						$(2765,58+0)*10,54*0,79*0,85$	0,67	19 529,97		
Сметная прибыль						$(2765,58+0)*10,54*0,5*0,8$	0,4	11 659,69		
Итого								31 189,66		
Малые работы при ремонте (4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15)										
Накладные расходы						$(20961,37+0)*10,54*0,8*0,85$	0,68	150 234,33		
Сметная прибыль						$(20961,37+0)*10,54*0,5*0,8$	0,4	88 373,14		
Итого								238 607,47		
Итого								3 385 388,23		
Итого по подгруппе								4 362,93		
Итого по перевозке								2 784,93		
Итого								3 392 536,09		
№3 Окна										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заподлицей проемов оконных без подоконных досок	0,45	2 412,46	284,06	1 085,61	957,78	127,83	172,76	77,74
	(0)		100 м2	2 128,4	152,17			68,48	7,74	3,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 односторонних	0,45	21 578,48	733,88	9 710,32	1 489,46	330,25	248,49	111,82
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=2878,19*1,15; ЭММ=587,1*1,25; ЗПм=34,6*1,25; ЗГГ=216,08*1,15; ЗГДм=1,76*1,25	100 м2 проемов	3 309,92	43,25			19,46	2,2	0,99
2.1	[203-8050]	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей (1,4*1 - 32 шт)	45 м2	2 072,06		93 242,7				
3	ТЕР61-1-02	Слабошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (оконные откосы л/ка)	0,31	1 117,87	23,49	346,54	166,28	7,28	42,37	13,13
	(0)		100 м2 поверхности	536,4	12,58			3,9	0,64	0,2
4	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (оконные откосы л/ка)	0,31	1 104,07	20,75	342,26	208,76	6,43	49,34	15,3
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=585,59*1,15; ЭММ=16,6*1,25; ЗПм=0,39*1,25; ЗГГ=42,9*1,15; ЗГДм=0,02*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	673,43	0,49			0,15	0,03	0,01
4.1	[101-1959]	Краска водоэмульсионная	0,012 т	15 481		185,77				
5	ТЕР58-20-01	Смена обделок из листовой стали (отлив)	0,48	3 822,74	7,17	1 834,92	258,2	3,44	41,41	19,88
	(0)		100 м	537,92	1,57			0,75	0,08	0,04
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,108 т	0		0				
6	ТСЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,108	374,5	0	40,45	0	0		
		Цед=53,5*7	т	0	0			0		
7	ТСЦпг03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобильно-самосвальными грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д. Тербоутаны)	0,108	239,05	0	25,82		0		
		Цед=33,34*7,17	т							

ИТОГО:

106 748,12

3 080,48

475,23

237,87

92,74

4,72

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	3080,48*10,54	32 468,26
Машины и механизмы	475,23*6,26	2 974,94
Общестроительные работы (1)		
Материалы	0*5,5	0
Окна, двери из ПВХ профиля (2)		
Материалы	101133,31*2,01	203 277,95
Окна, двери из ПВХ профиля (5)		
Материалы	1573,27*2,01	3 162,27
Отделочные работы (4)		
Материалы	312,84*4,28	1 338,96
Отделочные работы (3)		
Материалы	172,97*4,28	740,31
Итого по неучтенным материалам		0
Итого		243 962,69
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)		
Накладные расходы	(957,78+68,48)*10,54*1,1*0,9*0,85	9 086,1
Сметная прибыль	(957,78+68,48)*10,54*0,7*0,85*0,8	5 192,05
Итого		14 278,15
Деревянные конструкции (2)		
Накладные расходы	(1489,46+19,46)*10,54*1,18*0,9*0,85	14 313,62
Сметная прибыль	(1489,46+19,46)*10,54*0,63*0,85*0,8	6 838,73
Итого		21 152,35
Крыши, кровли при ремонте (5)		
Накладные расходы	(258,2+0,75)*10,54*0,83*0,85	1 937,83
Сметная прибыль	(258,2+0,75)*10,54*0,65*0,8	1 419,25
Итого		3 357,08
Отделочные работы (4)		
Накладные расходы	(208,76+0,15)*10,54*1,05*0,9*0,85	1 761,53
Сметная прибыль	(208,76+0,15)*10,54*0,85*0,8	814,71
Итого		2 576,24
Штукатурные работы при ремонте (3)		
Накладные расходы	(166,28+3,9)*10,54*0,79*0,85	1 201,78
Сметная прибыль	(166,28+3,9)*10,54*0,5*0,8	717,48
Итого		1 919,26
Итого		287 245,77
Итого по подпункту		40,45

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Итого по перевозке

25,82

Итого

287 312,04

№4 Козырьки											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	0,27	212,69	41,86	57,43	46,12	11,3	14,38	3,88	
			100 м2 покрытия	170,83	0			0	0	0	
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,212	0		0					
2	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30мм) ЗП=357,94*1,15; ЗММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ЗТ=27,22*1,15; ЗТм=1,94*1,25	0,27	1453,77	260,73	392,52	111,14	70,4	31,3	8,45	
			100 м2 стяжки	411,63	39,8			10,75	2,43	0,66	
3	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать в Расценке 12-01-017-01 К=15 У=27*15/100; ЗП=13,15*1,15; ЗММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ЗТ=1*1,15; ЗТм=0,03*1,25	4,05	68,03	3,66	275,52	61,24	14,82	1,15	4,66	
			100 м2 стяжки	15,12	0,61			2,47	0,04	0,16	
4	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Организация оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсионной битумной ЗП=37,3*1,15; ЗММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТ=2,8*1,15; ЗТм=0*1,25	0,27	124,65	5,29	33,66	11,58	1,43	3,22	0,87	
			100 м2 кровли	42,9	0			0	0	0	
5	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровельных плоских из наплавленных материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЗММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ЗТ=14,36*1,15; ЗТм=0,2*1,25	0,27	9184,24	56,81	2479,74	63,85	15,34	16,51	4,46	
			100 м2 кровли	236,49	4,91			1,33	0,25	0,07	
6	ТЕР58-20-01 (0)	Смена обделок из листовых стали (отливов)	0,38	3822,74	7,17	1452,64	204,41	2,72	41,41	15,74	
			100 м	537,92	1,57			0,6	0,08	0,03	
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,085	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР15-02-001-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ЗП=1038,39*1,15; ЗММ=79,63*1,25; ЗПм=36,06*1,25; ЗТ=70,88*1,15; ЗТм=2,78*1,25	0,54  100 м2 штукатурка васмой поверхности	2 287,71  1 194,15	99,54  45,08	1 235,36	644,84	53,75  24,34	81,51  3,48	44,02  1,88
8	ТЕРр62-25-07 (0)	Штателетка ранее окрашенных фасадов под окраску перехлыванию новым красками простых с земли и лесов	0,54  100 м2 обработанный поверхности	977,99  306,56	2,29  0	528,11	165,54	1,24  0	23,6  0	12,74  0
9	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	0,54  100 м2 окрашиваемой поверхности	311,83  191,86	103,74  0	168,39	103,6	56,02  0	14,59  0	7,88  0
9.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,028992  Т	18 979,33		550,25				
10	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	0,297  Т	374,5  0	0	111,23	0	0  0		
11	ТССЦп03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д. Тербутицы) Цед=33,34*7,17	0,297  Т	239,05  0	0	71		0  0		
ИТОГО:			7 173,62	1 412,32	227,02	39,49	102,7	2,8		

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
------------------------------------	--	--	----------	--------

Зарплата	1412,32*10,54	10,54	14 885,85
Машины и механизмы	227,02*6,26	6,26	1 421,15
Кровля из наплавляемых материалов (2, 3, 4, 5)	2831,63*3,11	3,11	8 806,37
Материалы			



Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из наплавляемых материалов (1)			
Материалы		0*3,11	0
Кровля из наплавляемых материалов (6)			
Материалы		1245,51*3,11	3 873,54
Отделочные работы (7)			
Материалы		536,77*4,18	2 243,7
Отделочные работы (8, 9)			
Материалы		920,35*4,18	3 847,06
Итого по неучтенным материалам			
Итого			35 077,67
Кровли (2, 3, 4, 5)			
Накладные расходы		(247,81+14,55)*10,54*1,2*0,9*0,85	2 544,05
Сметная прибыль		(247,81+14,55)*10,54*0,65*0,85*0,8	1 216,72
Итого			3 760,77
Работы по реконструкции зданий и сооружений (устройство и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы		(46,12+0)*10,54*1,1*0,9*0,85	408,33
Сметная прибыль		(46,12+0)*10,54*0,7*0,85*0,8	233,33
Итого			641,66
Кровля, кровли при ремонте (6)			
Накладные расходы		(204,41+0,6)*10,54*0,83*0,85	1 534,17
Сметная прибыль		(204,41+0,6)*10,54*0,65*0,8	1 123,62
Итого			2 657,79
Отделочные работы (7)			
Накладные расходы		(644,84+24,34)*10,54*1,05*0,9*0,85	5 642,53
Сметная прибыль		(644,84+24,34)*10,54*0,55*0,85*0,8	2 609,67
Итого			8 252,2
Малерные работы при ремонте (8, 9)			
Накладные расходы		(269,14+0)*10,54*0,8*0,85	1 928,98
Сметная прибыль		(269,14+0)*10,54*0,5*0,8	1 134,69
Итого			3 063,67
Итого			53 453,76
Итого по погрузке			
Итого по перевозке			111,23
Итого			71
Итого			
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			4 850 191,76


Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
НДС		4850191,76*0,18	873 034,52
Итого			5 723 226,28

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ


Главный специалист ОПТУ СЧКО "Региональный фонд"  
Начальник ОПТУ СЧКО "Региональный фонд"



Яковлева Е.А.  
Серова Е.А.

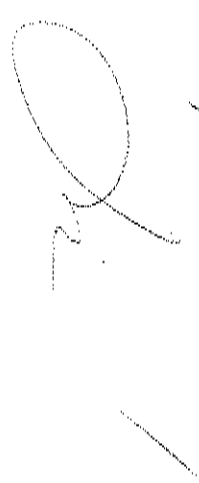

"Согласовано"  
управляющего делами  
и делопроизводства

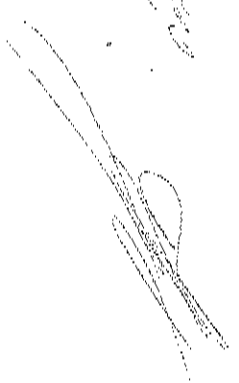

Серова Е.А.