


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 113/17

Объект -Новгородская обл., Мареvский р-он, с. Мареvо, ул. Советов, д. 90,-на капитальный ремонт скатной крыши.

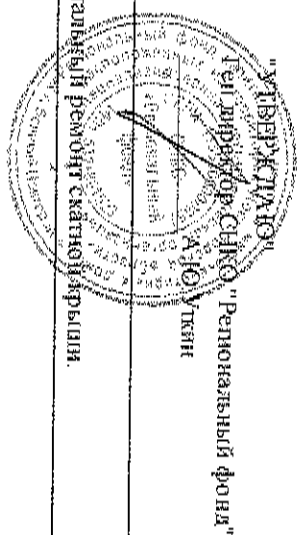

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/3,053	100 м2 кровли	3,053	
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,63	100 м труб и покрытий	0,63	
3	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/3,053	100 м2 покрытия	3,053	
4	ТЕРр58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 4/0,01	100 окон	0,01	
5	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 5/0,36	100 м	0,36	
6	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 6/4	1 шт.	4	
7	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали 7/3,053	100 м2	3,053	
8	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон (1,2х1,0м) 8/1	1 слуховое окно	1	
9	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиривакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 9/4,58	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,58	
10	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 10/3,053	100 м2 кровли	3,053	
11	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ.	Устройство контрообрешетки 11/1,83	1 м3 древесины в конструкции	1,83	

1	2	3	4	5	6
12	ТЕР12-01-023-0 1 Прим.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (профлист) 12/3,053	100 м2 кровли	3,053	
13	ТЕР12-01-012-0 1	Установка снегозадержателей 13/0,63	100 м ограждения	0,63	
14	ТЕР15-04-024-0 5	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов (окраска служебных окон) 14/0,032	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,032	
15	ТЕР60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы 15/5,122 + 16/0,394	100 кирпичей	5,516	
16	ТЕР61-31-01	Отштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 17/0,28	100 м2 поверхности	0,28	
17	ТЕР15-04-011-0 1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) 18/0,46	100 м2 фасада	0,46	
18	ТЕР58-21-01	Смена коопалов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала) 19/0,4	10 шт.	0,4	
19	ТЕР58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 20/0,4 + 22/0,4 + 24/0,8	10 шт.	1,6	
20	ТЕР58-21-01	Смена коопалов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 канала) 21/0,4	10 шт.	0,4	
21	ТЕР58-21-01	Смена коопалов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) 23/0,8	10 шт.	0,8	
22	ТЕР69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение - демонтаж утеплителя) 25/0,066	100 т мусора	0,066	
23	ТЕР58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) 26/4,34	100 м2 кровли	4,34	
24	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50мм-100мм) 27/2,17	100 м2 изолируемой поверхности	2,17	
25	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50мм-2 слоя) 28/2,17	100 м2 изолируемой поверхности	2,17	
26	ТЕР10-01-023-0 1	Укладка ходовых досок 29/0,5	100 м ходов	0,5	
27	ТССЦи01-01-0 1-041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную 30/17,7	т	17,7	

1	2	3	4	5	6
28	ТССЦп03-21-0 1-140	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 140 км 31/17,7	т	17,7	

Применить коэффициенты на капремонт - 1,15 и 1,25 (МДСн 4.7, на сложность кровли - 1,25 (МДС 35 Пр. 3.11.2 - крыша 4 -х скатная с уклоном более 27°)
СОСТАВИЛ
Патров А.А.
ПРОВЕРИЛ
Капель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

732 756,20 руб

"УТВЕРЖАЮ"

Генеральный директор СНО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.



Наименование стройки - Новгородская обл., Маревский р-он, с. Марево, ул. Советов, д. 90.

Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новгородская обл., Маревский р-он, с. Марево, ул. Советов, д. 90.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 113/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 732,756 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 909,14 чел-ч

Сметная заработная плата - 125,536 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Всего	Основной	Экспл. машин	обслуживающ. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Разборка

1	ТЕРр58-1-01 (0) МДС5.11р.1.т.3. 11.2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами V=305,3/100; ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Крыши, кровли при ремонте	3,053	283,1375	53,8375	864,42	700,05	164,37	18,95	57,85
1.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 кровли 4,2742 т	229,3	11,3		0	34,5	0,575	1,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,63	135,4	0,2625	85,3	85,14	0,17	11,375	7,17
	(0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	V=63/100; ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Крыши из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	135,1375	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0756 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=305,3/100; ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Крыши из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	3,053 100 м2 покрытия	274,8125 236,1125	38,7 0	839	720,85	118,15	19,875	60,68
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,6636 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных V=1/100; ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Крыши из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,01 100 окон	4 691,35 4 678,1625	13,1875 0	46,91	46,78	0,13	386,62 5	3,87 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
Монтаж.										
5	ТЕРр58-5-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=36/100; ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25; Крыши из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,36 100 м	3 855,3925 647,3875	47,675 0	1 387,94	233,06	17,16	49,837 5	17,94 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструктив крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	4	182,735	46,325	730,94	275,4	185,3	5,3	21,2
	(0) МДС3.Пр.1.т.3. 11.2	ЗП=55,08*1,25; ЭММ=37,06*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,24*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	68,85	0			0	0	0
7	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стекла	3,053	921,9575	39,8125	5 867,74	985,89	121,55	26,687	81,48
	(0) МДС3.Пр.1.т.3. 11.2	V=305,3/100; ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПМ=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТМ=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	322,925	7,8625			24	0,4	1,22
8	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон (1,2х1,0м)	1	479,85	38,3125	479,85	123,8	38,31	9,5306	9,53
	(0) МДС3.Пр.1.т.3. 11.2; МДС3.п.4.7	ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПМ=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТМ=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1 слуховое окно	123,7975	3,375			3,38	0,1718	0,17
8.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных брусков со спаренными и односторонними переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
8.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить)	-0,5 м2	163,21		-81,61				
8.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	1,2 м2	454,71		545,65				
9	ТЕР26-02-018-02	Огнебезопасное покрытие деревянных конструкций составом "Пирогас" тубой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	4,58	314,31937	123,07812	1 439,58	836,27	563,7	12,750	58,4
	(0) МДС3.Пр.1.т.3. 11.2; МДС3.п.4.7	V=458/100; ЗП=127,62*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПМ=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатыва емой поверхност и	182,59125	2,375			10,88	0,1406	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	94,806 кг	17,63		1 671,43				
10	ТЕРр58-13-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кровок V=305,3/100; ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	3,053 100 м2 кровли	99,845 68,9875	7,9375 0	304,83	210,62	24,23	5,65	17,25
10.1	[101-7201]	ИЗОСТАН ДМ (или аналог)	351,095 м2	6,85		2 405				
11	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Устройство контрообрешетки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1,83 1 м3 древесины в конструкции	1 928,01562 5	62,046875 4,609375	3 528,27	579,63	113,55	21,62	39,56
12	ТЕР12-01-023-01 Прим. (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым проанам (профлист) V=305,3/100; ЗП=506,67*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=38,53*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	3,053 100 м2 кровли	23 203,74125 5	199,20312 24,265625	70 841,02	2 223,62	608,17	55,386 875	169,1
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 372,466 м2	176,79		-65 848,26				
12.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	372,466 м2	76,02		28 314,87				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	30,53 м2	177,09		5 406,56				
13	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей V=63/100; ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,63 100 м отпращивания	3 493,47 129,34625	94,84375 8,90625	2 200,89	81,49	59,75	9,5881 25	6,04
								5,61	0,4531 25	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобразованием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,189 т	10 826,75		-2 046,26				
13.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	32 шт.	155,6		4 979,2				
14	ТЕР 15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов (окраска суховых окон) V=3,2/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы;	0,032 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	25,05	21,84	0,18 0,01	51,232 5 0,0125	1,64 0
14.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000784 т	29 000		22,74				
15	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=1,3*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	5,122 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 169,56	974,41	47,38 8,04	14,77 0,08	75,65 0,41
15.1	509-9900	Строительный мусор	2,61222 т	0		0				
15.2	[115-2835]	Кирпич шпательный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 н/см3	2,05 т	1 374,64		2 818,01				
16	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,1*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,394 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	89,97	74,95	3,64 0,62	14,77 0,08	5,82 0,03
16.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,0394 1000 шт.	1 779,85		70,13				
16.2	509-9900	Строительный мусор	0,20094 т	0		0				
17	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) V=28/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,28 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	789,17	520,61	0,53 0	131,4 0	36,79 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР15-04-011-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение)	0,46	141,1175	3,0125	64,91	43,43	1,39	7,268	3,34
	(0) МДС3.п.4.7	V=46/100; ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 фасада	94,415	0			0	0	0
19	ТЕРр58-21-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала)	0,4	1 449,01	3,17	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
	(0)	V=4/10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	231,38	0			0	0	0
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208	0		0				
20	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	0,4	849,92	2,12	339,97	51,75	0,85	10,4	4,16
	(0)	ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	129,38	0			0	0	0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,012	0		0				
21	ТЕРр58-21-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 канала)	0,4	1 449,01	3,17	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
	(0)	V=4/10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	231,38	0			0	0	0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208	0		0				
22	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	0,4	2 124,8	5,3	849,92	129,38	2,12	26	10,4
	(0)	ЗП=64,69*5; ЭММ=1,06*5; ЗПм=0*5; Мат=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТм=0*5; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	323,45	0			0	0	0
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,03	0		0				
23	ТЕРр58-21-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	0,8	1 449,01	3,17	1 159,21	185,1	2,54	18,6	14,88
	(0)	V=8/10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	231,38	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,0416 т	0		0				
24	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,8 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	339,97	51,75	0,85	5,2	4,16
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,096 т	0		0		0	0	0
25	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение - демонтаж утеплителя) V=6,6/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,066 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	156,3	156,3	0	214,32	14,15
25.1	509-9900	Строительный мусор	6,6 т	0		0				
26	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(парозоляции под утеплитель и на утеплитель) V=217*2/100; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	4,34 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	366,56	239,52	27,56	4,52	19,62
26.1	[101-7]94	ИЗОСПАН А (или аналог)	499,1 м2	5,11		2 550,4				
27	ТЕР 11-01-009-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции с сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50мм-1слой) V=217/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Плоты	2,17 100 м2 изолируемо й поверхност и	583,36 445,4985	137,8625 4,425	1 265,89	966,73	299,16	32,637	70,82
27.1	[104-01]1	Плиты или маты теплоизоляционные	11,1755 м3	584,69		6 534,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50мм-2 слоя)	2,17	583,361	137,8625	1 265,89	966,73	299,16	32,637	70,82
	(0) МДС3.п.4.7	V=217/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗЛМ=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТМ=0,18*1,25; Общестроительные работы; Плиты	100 м2 копируемо и поверхност и	445,4985	4,425			9,6	0,225	0,49
28.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	11,1755 м3	584,69		6 534,2				
29	ТЕР 10-01-023-01	Укладка ходовых досок	0,5 100 м ходов	1 085,1995	16,85	542,6	27,9	8,43	4,37	2,19
	(0) МДС3.п.4.7	V=50/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗЛМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции		55,8095	1,9625			0,98	0,1	0,05
30	ТССЦп01-01-01-041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	17,7 т	374,5	0	6 628,65	0	0		
31	ТССЦп03-21-01-140	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 140 км Цед=71,64*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	17,7 т	513,6588	0	9 091,78		0		
ИТОГО:						92 087,17	11 698,1	2 710,87		899,39
								189,74		9,75

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
------------------------------------	--	--	----------	--------

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)

Накладные расходы

(720,85+0)*10,56*1,1*0,9*0,85

0,84

6 394,23

720,85*10,56

10,56

7 612,18

118,15*6,26

6,26

739,62

0*4,25

4,25

0

8 351,8

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Сметная прибыль		
Итого	$(720,85+0)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48 3 653,84 18 399,87
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)		
Зарплата	831,97*10,56	10,56 8 785,6
Машины и механизмы	164,67*6,26	6,26 1 030,83
Материалы	0*4,25	4,25 0
Итого		9 816,43
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)		
Накладные расходы	$(831,97+34,5)*10,56*0,83*0,85$	0,71 6 496,45
Сметная прибыль	$(831,97+34,5)*10,56*0,65*0,8$	0,52 4 757,96
Итого		21 070,84
Общестроительные работы (29)		
Зарплата	27,9*10,56	10,56 294,62
Машины и механизмы	8,43*6,26	6,26 52,77
Материалы	506,27*5,5	5,5 2 784,49
Итого		3 131,88
Деревянные конструкции (29)		
Накладные расходы	$(27,9+0,98)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9 274,48
Сметная прибыль	$(27,9+0,98)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43 131,14
Итого		3 537,5
Общестроительные работы (27, 28)		
Зарплата	1933,46*10,56	10,56 20 417,34
Машины и механизмы	598,32*6,26	6,26 3 745,48
Материалы	13068,4*5,5	5,5 71 876,2
Итого		96 039,02
Полы (27, 28)		
Накладные расходы	$(1933,46+19,2)*10,56*1,23*0,9*0,85$	0,94 19 382,88
Сметная прибыль	$(1933,46+19,2)*10,56*0,75*0,85*0,8$	0,51 10 516,25
Итого		125 938,15
Общестроительные работы (19, 20, 21, 22, 23, 24, 26)		
Зарплата	842,6*10,56	10,56 8 897,86
Машины и механизмы	36,46*6,26	6,26 228,24
Материалы	5886,16*5,5	5,5 32 373,88
Итого		41 499,98
Крыши, кровли при ремонте (19, 20, 21, 22, 23, 24, 26)		
Накладные расходы	$(842,6+0)*10,56*0,83*0,85$	0,71 6 317,48
Сметная прибыль	$(842,6+0)*10,56*0,65*0,8$	0,52 4 626,89

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			52 444,35
Общестроительные работы (15, 16)			
Зарплата		1049,36*10,56	11 081,24
Машины и механизмы		51,02*6,26	319,39
Материалы		3047,28*5,5	16 760,04
Итого			28 160,67
Печные работы при ремонте (15, 16)			
Накладные расходы		(1049,36+8,66)*10,56*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль		(1049,36+8,66)*10,56*0,63*0,8	0,5
Итого			7 373,98
Общестроительные работы (25)			
Зарплата		156,3*10,56	1 650,53
Машины и механизмы		0*6,26	0
Материалы		0*5,5	0
Итого			1 650,53
Прочие ремонтно-строительные работы (25)			
Накладные расходы		(156,3+0)*10,56*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль		(156,3+0)*10,56*0,5*0,8	0,4
Итого			1 089,35
Отделочные работы (14, 18)			
Зарплата		65,27*10,56	689,25
Машины и механизмы		1,57*6,26	9,83
Материалы		45,87*4,28	196,32
Итого			895,4
Отделочные работы (14, 18)			
Накладные расходы		(65,27+0,01)*10,56*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль		(65,27+0,01)*10,56*0,53*0,85*0,8	0,37
Итого			551,49
Отделочные работы (17)			
Зарплата		520,61*10,56	5 497,64
Машины и механизмы		0,53*6,26	3,32
Материалы		268,03*4,28	1 147,17
Итого			6 648,13
Штукатурные работы при ремонте (17)			
Накладные расходы		(520,61+0)*10,56*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль		(520,61+0)*10,56*0,5*0,8	0,4
Итого			3 683,42
			2 199,06
			12 530,61

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (8, 11)		
Зарплата	703,43*10,56	10,56 7 428,22
Машины и механизмы	151,86*6,26	6,26 950,64
Материалы	3626,92*3,24	3,24 11 751,22
Итого		20 130,08
Деревянные конструкции (8, 11)		
Накладные расходы	(703,43+11,82)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9 6 797,74
Сметная прибыль	(703,43+11,82)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43 3 247,81
Итого		30 175,63
Кровля из профилированного листа (12, 13)		
Зарплата	2305,11*10,56	10,56 24 341,96
Машины и механизмы	667,92*6,26	6,26 4 181,18
Материалы	40875*3,24	3,24 132 435
Итого		160 958,14
Кровля (12, 13)		
Накладные расходы	(2305,11+79,69)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92 23 168,81
Сметная прибыль	(2305,11+79,69)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44 11 080,73
Итого		195 207,68
Кровля из профилированного листа (9)		
Зарплата	836,27*10,56	10,56 8 831,01
Машины и механизмы	563,7*6,26	6,26 3 528,76
Материалы	1711,05*3,24	3,24 5 543,8
Итого		17 903,57
Теплоизоляционные работы (9)		
Накладные расходы	(836,27+10,88)*10,56*1*0,9*0,85	0,77 6 888,35
Сметная прибыль	(836,27+10,88)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48 4 294,03
Итого		29 085,95
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 10)		
Зарплата	1704,97*10,56	10,56 18 004,48
Машины и механизмы	348,24*6,26	6,26 2 179,98
Материалы	8643,23*3,24	3,24 28 004,07
Итого		48 188,53
Кровли, кровли при ремонте (5, 6, 7, 10)		
Накладные расходы	(1704,97+24)*10,56*0,83*0,85	0,71 12 963,13
Сметная прибыль	(1704,97+24)*10,56*0,65*0,8	0,52 9 494,12
Итого		70 645,78
Итого		605 259,4

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого по покупке			6 628,65
Итого			611 888,05
Итого по перевозке			9 091,78
Итого			620 979,83
НДС			620 979,83
Итого	620979,83*0,18	18%	111 776,37
			732 756,2

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова

