


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете 26-04-16
 Объект - Боровичи, ул. Ткачей, д.3 -капремонт кровли

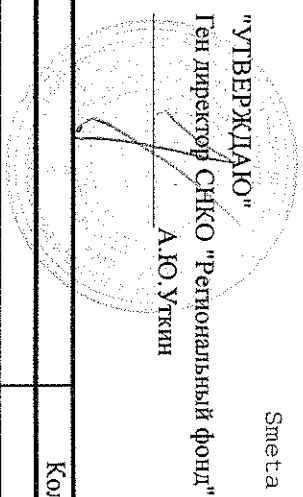

| № п/п | 1 | 2 | 3 |
|-------|---|--|------|
| | Наименование работ | Количество | |
| 1 | Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков сплошной (прим.) 1/1,76 | 100 м2 покрытия | 1,76 |
| 2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,52 | 100 м труб и покрытий | 0,52 |
| 3 | Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен (фронтоны) 3/0,32 | 100 м2 стен | 0,32 |
| 4 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 4/1,76 | 100 м2 покрытия | 1,76 |
| 5 | Разборка подшивки карнизов 5/0,26 | 100 м2 подшивки | 0,26 |
| 6 | Подшивка карнизов досками 6/0,26 | 100 м2 потолка | 0,26 |
| 7 | Простая окраска масляными составами по дереву карнизов 7/0,26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,26 |
| 8 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) 8/0,01 | 100 м2 | 0,01 |
| 9 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах) 9/0,01 | 100 м2 проемов | 0,01 |
| 10 | Обшивка каркасных стен досками обшивки (обшивка фронтонов) 10/0,32 | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,32 |
| 11 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов 11/0,32 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,32 |
| 12 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гиралакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 12/1,76 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1,76 |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|--|
| 13 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание голюю 13/0,14 | 100 м 0,14 |
| 14 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 14/6 | 1 шт. 6 |
| 15 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 15/8 | 1 шт. 8 |
| 16 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 16/0,3 | 100 м 0,3 |
| 17 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 17/1,76 | 100 м2 изолируемой поверхности 1,76 |
| 18 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали 18/1,76 | 100 м2 1,76 |
| 19 | Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.) 19/1,76 | 100 м2 кровли 1,76 |
| 20 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 20/0,2 | 10 шт. 0,2 |
| 21 | На каждый следуюций канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 4 каналов) 21/0,6 | 10 шт. 0,6 |
| 22 | Установка снегозадержателей 22/0,26 | 100 м ограждения 0,26 |
| 23 | Укладка холодных досок 23/0,32 | 100 м ходов 0,32 |
| 24 | Исправление кладки дымовой трубы 24/4,73 | 100 кирпичей 4,73 |
| 25 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб 25/0,04 | 100 м2 поверхности 0,04 |
| 26 | Окраска дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная 26/0,04 | 100 м2 фасада 0,04 |
| 27 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 27/0,01 | 100 окон 0,01 |
| 28 | Устройство слуховых окон (0,75*0,9м- 1 шт) 28/1 | 1 слуховое окно 1 |
| 29 | Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов 29/0,01 | 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,01 |
| 30 | Установка ветровой доски 30/0,28 | 100 м досок 0,28 |

| 1 | 2 | 3 |
|--------|--|---|
| 31 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м грубчатых для кладки облицовки | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |
| 31/0,4 | | 0,4 |

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ



Применить коэффициенты на капремонт - $k=1,15$ $k=1,25$.
С.Ф. Кацель

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

336 866,54 руб

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки - Боровичи, ул. Ткачей, д.3

Объект - Боровичи, ул. Ткачей, д.3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 26-04-16
на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 336,867 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 515,12 чел-ч

Сметная заработная плата - 65,876 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | | Общая стоимость, руб. | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин | | |
|------------------|--------------------------------|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|------------------|-------|
| | | | | Всего | Основной заработной платы | Экспл. машин В т.ч. заработной платы | Основной заработной платы | Экспл. машин В т.ч. заработной платы | На ед.ин. машины | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР10-01-083-03 | Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков сплошной (прям.) | 1,755 | 402,832 | 87,6 | 706,97 | 553,23 | 153,74 | 23,368 | 41,01 |
| | (0) МДС38 п.3.3.1 | ЗП=394,04*0,8; ЭММ=109,5*0,8; ЗПм=11,6*0,8; Маг=3960,47*0; ТЗТ=29,21*0,8; ТЗТм=0,59*0,8; Кровля из асбестоцементных листов; Деревянные конструкции | 100 м2 покрытия | 315,232 | 9,28 | | | 16,29 | 0,472 | 0,83 |
| 1.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 2,457 т | 0 | | 0 | | | | |
| №1 <Нет раздела> | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|------------------------------------|---|---|-------------------|------------------|----------|--------|---------------|------------------|---------------|
| 2 | ТЕР58-3-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте | 0,52 100 м труб и покрытий | 108,32 108,11 | 0,21 0 | 56,33 | 56,22 | 0,11 0 | 9,1 0 | 4,73 0 |
| 2.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,0624 т | 0 | | 0 | | | | |
| 3 | ТЕР53-1-01 (0) | Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен (фронтоны) Кровля из асбестоцементных листов; Стены при ремонте | 0,322 100 м2 стен | 193,61 141,57 | 52,04 8,85 | 62,34 | 45,59 | 16,76 2,85 | 12,3 0,45 | 3,96 0,14 |
| 3.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,30268 т | 0 | | 0 | | | | |
| 4 | ТЕР46-04-008-04 (0) | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 1,755 100 м2 покрытия | 219,85 188,89 | 30,96 0 | 385,84 | 331,5 | 54,33 0 | 15,9 0 | 27,9 0 |
| 5 | ТЕР54-3-01 (0) | Разборка подшивки карнизов Кровля из асбестоцементных листов; Перекрытия при ремонте | 0,264 100 м2 подшивки | 361,65 332,29 | 29,36 15,73 | 95,48 | 87,72 | 7,75 4,15 | 28,87 0,8 | 7,62 0,21 |
| 5.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,63096 т | 0 | | 0 | | | | |
| 6 | ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7 | Подшивка карнизов досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции | 0,264 100 м2 потолка | 4 866,9735 | 87,775 4,9125 | 1 292,18 | 228,88 | 23,17 1,3 | 65,9295 0,25 | 17,41 0,07 |
| 7 | ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7 | Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы | 0,264 100 м2 окрасиваемой поверхностью | 819,02 498,755 | 7,075 0,25 | 216,22 | 131,67 | 1,87 0,07 | 37,444 0,0125 | 9,89 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|--|---|--|--------------------------------|----------------------|----------|--------|--------------|------------------|--------------|
| 1 | | | | | | | | | | |
| 7.1 | [113-0246] | Эмаль ПФ-115 | 0,008105 т | 29 000 | | 235,04 | | | | |
| 8 | ТЕР46-04-012-02 (0) | Разборка деревянных заготовлений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 0,0144 100 м2 | 2 412,46 2 128,4 | 284,06 152,17 | 34,74 | 30,65 | 4,09 2,19 | 172,76 7,74 | 2,49 0,11 |
| 9 | ТЕР10-01-027-09 (0) МДС35.п.4.7 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах) ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции | 0,0144 100 м2 проемов | 10 021,053 3 226,808 | 585,825 0 | 144,3 | 46,47 | 8,44 0 | 239,2 0 | 3,44 0 |
| 9.1 | [101-0933] | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м | 2 комплект | 10,05 | | 20,1 | | | | |
| 9.2 | [203-0176] | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции СТО 6-12 | 1,44 м2 | 264,95 | | 381,53 | | | | |
| 10 | ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7 | Обшивка каркасных стен досками обшивки (обшивка фронтонов) ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции | 0,32 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 4 264,0975 548,9525 | 74,525 0 | 1 364,51 | 175,66 | 23,85 0 | 41,745 0 | 13,36 0 |
| 11 | ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; | 0,32 100 м2 окрашиваем ой поверхност и | 1 325,22 930,0625 | 11,0375 0,25 | 424,07 | 297,62 | 3,53 0,08 | 67,298 0,0125 | 21,54 0 |
| 11.1 | [113-0246] | Эмаль ПФ-115 | 0,008256 т | 29 000 | | 239,42 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|-----------------|---|---|----------|---------|----------|--------|--------|---------|-------|
| 12 | ТЕР26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" лобой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 1,755 | 253,1855 | 98,4625 | 444,34 | 256,36 | 172,8 | 10,2005 | 17,9 |
| | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы | 100 м2 обрабатыва емой поверхност и | 146,073 | 1,9 | | | 3,33 | 0,1125 | 0,2 |
| 12.1 | [113-8071] | Антисептик-антипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины | 36,3285 кг | 17,63 | | 640,47 | | | | |
| 13 | ТЕРр58-5-05 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только | 0,14 | 5 930,37 | 69,79 | 830,25 | 291,36 | 9,77 | 160,21 | 22,43 |
| | (0) | Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте | 100 м | 2 081,13 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,1778 т | 0 | | 0 | | | | |
| 14 | ТЕРр58-5-06 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | 6 | 102,19 | 29,45 | 613,14 | 108,78 | 176,7 | 1,42 | 8,52 |
| | (0) | Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте | 1 шт. | 18,13 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ТЕРр58-5-07 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 8 | 159,7 | 37,06 | 1 277,6 | 440,64 | 296,48 | 4,24 | 33,92 |
| | (0) | Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте | 1 шт. | 55,08 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ТЕРр58-5-01 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 0,3 | 3 716,38 | 38,14 | 1 114,91 | 155,37 | 11,44 | 39,87 | 11,96 |
| | (0) | Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте | 100 м | 517,91 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|------------------------------------|--|---|---------------------------|---------------------|---------------|----------|-----------------|-------------------|---------------|
| 17 | ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПМ=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТМ=0,13*1,25; Крылья из профилированного листа; Крылья | 1,755 100 м2 изолируемо й поверхност и | 1 074,4645 120,0945 | 43,3 | 1 885,69 | 210,77 | 75,99 | 9,016 | 15,82 |
| 18 | ТЕРр58-12-02 (0) | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листового стали Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте | 1,755 100 м2 | 1 849,41 258,34 | 31,85 6,29 | 3 245,71 | 453,39 | 55,9 11,04 | 21,35 0,32 | 37,47 0,56 |
| 19 | ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25; Крылья из профилированного листа; Крылья | 1,755 100 м2 кровли | 24 629,778 623,4955 | 159,3625 19,4125 | 43 225,26 | 1 094,23 | 279,68 34,07 | 47,4145 0,9875 | 83,21 1,73 |
| 19.1 | [101-4136] | Металлочерепица "Монтеррей" (исключить) | - 224,64 м2 | 176,79 | | -39 714,11 | | | | |
| 19.2 | [101-4555] | Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7 | 224,64 м2 | 68,12 | | 15 302,48 | | | | |
| 19.3 | [101-4128] | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | 17,55 м2 | 177,09 | | 3 107,93 | | | | |
| 20 | ТЕРр58-21-01 (0) | Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте | 0,2 10 шт. | 1 449,01 231,38 | 3,17 0 | 289,8 | 46,28 | 0,63 0 | 18,6 0 | 3,72 0 |
| 20.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,0104 т | 0 | | 0 | | | | |
| 21 | ТЕРр58-21-02 (0) | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 4 каналов) V=0,2*3; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте | 0,6 10 шт. | 424,96 64,69 | 1,06 0 | 254,98 | 38,81 | 0,64 0 | 5,2 0 | 3,12 0 |
| 21.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,009 т | 0 | | 0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------|----------|--------|---------------|------------------|---------------|
| 22 | ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.л.4.7 | Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа: Кровля | 0,263 100 м отражения | 3 448,632 103,477 | 75,875 7,125 | 906,99 | 27,21 | 19,96 1,87 | 7,6705 0,3625 | 2,02 0,1 |
| 22.1 | [201-0777] | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | -0,0789 т | 10 826,75 | | - 854,23 | | | | |
| 22.2 | [101-7317] | Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм | 13,15 шт. | 155,6 | | 2 046,14 | | | | |
| 23 | ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.л.4.7 | Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа: Деревянные конструкции | 0,32 100 м ходов | 1 55,8095 | 16,85 1,9625 | 347,26 | 17,86 | 5,39 0,63 | 4,37 0,1 | 1,4 0,03 |
| 24 | ТЕРр60-10-01 (0) | Исправление кладки дымовой трубы V=1,2*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте | 4,728 100 кирпичей | 228,34 190,24 | 9,25 1,57 | 1 079,59 | 899,45 | 43,73 7,42 | 14,77 0,08 | 69,83 0,38 |
| 24.1 | [404-0275] | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100 | 0,4728 1000 шт. | 1 779,85 | | 841,51 | | | | |
| 24.2 | 509-9900 | Строительный мусор | 2,41128 т | 0 | | 0 | | | | |
| 25 | ТЕРр61-31-01 (0) | Штукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте | 0,04 100 м2 поверхност и | 2 818,46 1 859,31 | 1,9 0 | 112,74 | 74,37 | 0,08 0 | 131,4 0 | 5,26 0 |
| 26 | ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.л.4.7 | Окраска дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы | 0,04 100 м2 фасада | 660,3585 149,8335 | 12,425 0 | 26,41 | 5,99 | 0,5 0 | 11,5345 0 | 0,46 0 |
| 27 | ТЕРр58-2-02 (0) | Разборка глухих окон прямоугольных односкатных Кровля из профилированного листа: Крыши, кровли при ремонте | 0,01 100 окон | 3 753,08 3 742,53 | 10,55 0 | 37,53 | 37,43 | 0,11 0 | 309,3 0 | 3,09 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|------------------------------------|---|---|----------|-------|--------|--------|-------|---------|------|
| 27.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,056 т | 0 | | 0 | | | | |
| 28 | ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство глуховых окон (0,75*0,9м- 1 шт) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПМ=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТМ=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции | 1 | 447,428 | 30,65 | 447,43 | 99,04 | 30,65 | 7,6245 | 7,62 |
| | | | 1 глуховое окно | 99,038 | 2,7 | | | 2,7 | 0,1375 | 0,14 |
| 28.1 | [101-09331] | Скобяные изделия для оконных блоков со сперенными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м | 1 комплект | 10,05 | | 10,05 | | | | |
| 28.2 | [203-02511] | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить) | -0,5 м2 | 163,21 | | -81,61 | | | | |
| 28.3 | [203-01771] | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СТО 6-12Ж | 0,68 м2 | 454,71 | | 309,2 | | | | |
| 29 | ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7 | Простава окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы | 0,0068 | 782,7115 | 5,75 | 5,32 | 4,64 | 0,04 | 51,2325 | 0,35 |
| | | | 100 м2 окрашиваем ой поверхност и | 682,4215 | 0,25 | | | 0 | 0,0125 | 0 |
| 29.1 | [113-0246] | Эмаль ПФ-115 | 0,000167 т | 29 000 | | 4,83 | | | | |
| 30 | ТЕРр53-7-01 (0) | Установка ветровой доски Кровля из профилированного листа; Стены при ремонте | 0,28 | 908,51 | 19,04 | 254,38 | 118,75 | 5,33 | 31,84 | 8,92 |
| | | | 100 м досок | 424,11 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 30.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,07 т | 0 | | 0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------|--|--|--|-----------|----------|----------|--------|--------|-------|-------|
| 31 | ТЕР08-07-001-01 (0) МДС35.п.4.7 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки ЗП=570,71*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,4*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Конструкции из кирпича и блоков | 100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов | 958,169 | 9,2625 | 383,27 | 262,53 | 3,71 | 49,91 | 19,96 |
| 32 | ТССЦп01-01-01 -041 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; Отделочные работы; Отделочные работы | т | 374,5 | 0 | 2 321,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ТССЦп03-21-01 -010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 10 км Цед=13,07*7,17; Отделочные работы; Отделочные работы | 6,2 т | 93,7119 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | | | 44 054,33 | 6 628,47 | 1 487,17 | 93,61 | 510,33 | 4,79 | |

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из асбестоцементных листов (4)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (4)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

| | | |
|----------------------------|------|----------|
| 331,5*9,8 | 9,8 | 3 248,7 |
| 54,33*6,26 | 6,26 | 340,11 |
| 0 | 1 | 0 |
| 331,5+0)*9,8*1,1*0,9*0,85 | 0,84 | 2 728,91 |
| (331,5+0)*9,8*0,7*0,85*0,8 | 0,48 | 1 559,38 |
| | | 7 877,1 |
| 45,59*9,8 | 9,8 | 446,78 |
| 16,76*6,26 | 6,26 | 104,92 |
| 0 | 1 | 0 |
| | | 551,7 |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые | |
|---|-----------------------------------|--------|-----------|
| Стены при ремонте (3) | | | |
| Накладные расходы | $(45,59+2,85)*9,8*0,86*0,85$ | 0,73 | 346,54 |
| Сметная прибыль | $(45,59+2,85)*9,8*0,7*0,8$ | 0,56 | 265,84 |
| Итого | | | 1 164,08 |
| Кровля из асбестоцементных листов (5) | | | |
| Зарплата | $87,72*9,8$ | 9,8 | 859,66 |
| Машины и механизмы | $7,75*6,26$ | 6,26 | 48,52 |
| Материалы | 0 | 1 | 0 |
| Итого | | | 908,18 |
| Перекрытия при ремонте (5) | | | |
| Накладные расходы | $(87,72+4,15)*9,8*0,85*0,85$ | 0,72 | 648,23 |
| Сметная прибыль | $(87,72+4,15)*9,8*0,8*0,8$ | 0,64 | 576,21 |
| Итого | | | 2 132,62 |
| Кровля из асбестоцементных листов (2) | | | |
| Зарплата | $56,22*9,8$ | 9,8 | 550,96 |
| Машины и механизмы | $0,11*6,26$ | 6,26 | 0,69 |
| Материалы | $0*4,25$ | 4,25 | 0 |
| Итого | | | 551,65 |
| Крыши, кровли при ремонте (2) | | | |
| Накладные расходы | $(56,22+0)*9,8*0,83*0,85$ | 0,71 | 391,18 |
| Сметная прибыль | $(56,22+0)*9,8*0,65*0,8$ | 0,52 | 286,5 |
| Итого | | | 1 229,33 |
| Отделочные работы (7, 11, 26, 29, 32, 33) | | | |
| Зарплата | $439,92*9,8$ | 9,8 | 4 311,22 |
| Машины и механизмы | $5,94*6,26$ | 6,26 | 37,18 |
| Материалы | $705,45*4,28$ | 4,28 | 3 019,33 |
| Итого | | | 7 367,73 |
| Отделочные работы (7, 11, 26, 29, 32, 33) | | | |
| Накладные расходы | $(439,92+0,15)*9,8*1,05*0,9*0,85$ | 0,8 | 3 450,15 |
| Сметная прибыль | $(439,92+0,15)*9,8*0,55*0,85*0,8$ | 0,37 | 1 595,69 |
| Итого | | | 12 413,57 |
| Отделочные работы (25) | | | |
| Зарплата | $74,37*9,8$ | 9,8 | 728,83 |
| Машины и механизмы | $0,08*6,26$ | 6,26 | 0,5 |
| Материалы | $38,29*4,28$ | 4,28 | 163,88 |
| Итого | | | 893,21 |
| Штукатурные работы при ремонте (25) | | | |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|---|----------------------------------|-----------|
| Накладные расходы | $(74,37+0)*9,8*0,79*0,85$ | 488,31 |
| Сметная прибыль | $(74,37+0)*9,8*0,5*0,8$ | 291,53 |
| Итого | | 1 673,05 |
| Кровля из профилированного листа (6, 23, 28) | | |
| Зарплата | 345,78*9,8 | 3 388,64 |
| Машины и механизмы | 59,21*6,26 | 370,65 |
| Материалы | 1919,52*3,24 | 6 219,24 |
| Итого | | 9 978,53 |
| Деревянные конструкции (6, 23, 28) | | |
| Накладные расходы | $(3388,64+45,37)*1,18*0,9*0,85$ | 3 090,61 |
| Сметная прибыль | $(3388,64+45,37)*0,63*0,85*0,8$ | 1 476,62 |
| Итого | | 14 545,76 |
| Кровля из профилированного листа (12) | | |
| Зарплата | 256,36*9,8 | 2 512,33 |
| Машины и механизмы | 172,8*6,26 | 1 081,73 |
| Материалы | 655,65*3,24 | 2 124,31 |
| Итого | | 5 718,37 |
| Теплоизоляционные работы (12) | | |
| Накладные расходы | $(2512,33+32,63)*1*0,9*0,85$ | 1 959,62 |
| Сметная прибыль | $(2512,33+32,63)*0,7*0,85*0,8$ | 1 221,58 |
| Итого | | 8 899,57 |
| Кровля из профилированного листа (13, 14, 15, 16, 18, 27) | | |
| Зарплата | 1486,97*9,8 | 14 572,31 |
| Машины и механизмы | 550,4*6,26 | 3 445,5 |
| Материалы | 5081,79*3,24 | 16 465 |
| Итого | | 34 482,81 |
| Крыши, кровли при ремонте (13, 14, 15, 16, 18, 27) | | |
| Накладные расходы | $(14572,31+108,19)*0,83*0,85$ | 10 423,16 |
| Сметная прибыль | $(14572,31+108,19)*0,65*0,8$ | 7 633,86 |
| Итого | | 52 539,83 |
| Кровля из асбестоцементных листов (1) | | |
| Зарплата | 553,23*9,8 | 5 421,65 |
| Машины и механизмы | 153,74*6,26 | 962,41 |
| Материалы | 0 | 0 |
| Итого | | 6 384,06 |
| Деревянные конструкции (1) | | |
| Накладные расходы | $(5421,65+159,64)*1,18*0,9*0,85$ | 5 023,16 |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые | |
|--|---------------------------------|--------|-----------|
| Сметная прибыль | (5421,65+159,64)*0,63*0,85*0,8 | 0,43 | 2 399,95 |
| Итого | | | 13 807,17 |
| Общестроительные работы (8) | | | |
| Зарплата | 30,65*9,8 | 9,8 | 300,37 |
| Машины и механизмы | 4,09*6,26 | 6,26 | 25,6 |
| Материалы | 0 | 1 | 0 |
| Итого | | | 325,97 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (8) | | | |
| Накладные расходы | (300,37+21,46)*1,1*0,9*0,85 | 0,84 | 270,34 |
| Сметная прибыль | (300,37+21,46)*0,7*0,85*0,8 | 0,48 | 154,48 |
| Итого | | | 750,79 |
| Общестроительные работы (9, 10) | | | |
| Зарплата | 222,13*9,8 | 9,8 | 2 176,87 |
| Машины и механизмы | 32,29*6,26 | 6,26 | 202,14 |
| Материалы | 1656,03*5,5 | 5,5 | 9 108,17 |
| Итого | | | 11 487,18 |
| Деревянные конструкции (9, 10) | | | |
| Накладные расходы | (2176,87+0)*1,18*0,9*0,85 | 0,9 | 1 959,18 |
| Сметная прибыль | (2176,87+0)*0,63*0,85*0,8 | 0,43 | 936,05 |
| Итого | | | 14 382,41 |
| Кровля из профилированного листа (17, 19, 22) | | | |
| Зарплата | 1332,21*9,8 | 9,8 | 13 055,66 |
| Машины и механизмы | 375,63*6,26 | 6,26 | 2 351,44 |
| Материалы | 24198,3*3,24 | 3,24 | 78 402,49 |
| Итого | | | 93 809,59 |
| Кровли (17, 19, 22) | | | |
| Накладные расходы | (13055,66+407,29)*1,2*0,9*0,85 | 0,92 | 12 385,91 |
| Сметная прибыль | (13055,66+407,29)*0,65*0,85*0,8 | 0,44 | 5 923,7 |
| Итого | | | 112 119,2 |
| Общестроительные работы (20, 21) | | | |
| Зарплата | 85,09*9,8 | 9,8 | 833,88 |
| Машины и механизмы | 1,27*6,26 | 6,26 | 7,95 |
| Материалы | 458,42*5,5 | 5,5 | 2 521,31 |
| Итого | | | 3 363,14 |
| Крыши, кровли при ремонте (20, 21) | | | |
| Накладные расходы | (833,88+0)*0,83*0,85 | 0,71 | 592,05 |
| Сметная прибыль | (833,88+0)*0,65*0,8 | 0,52 | 433,62 |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|---------------------------------------|---------------------------|------------|
| Итого | | 4 388,81 |
| Кровля из профилированного листа (31) | | |
| Зарплата | 262,53*9,8 | 2 572,79 |
| Машины и механизмы | 3,71*6,26 | 23,22 |
| Материалы | 117,04*3,24 | 379,21 |
| Итого | | 2 975,22 |
| Конструкции из кирпича и блоков (31) | | |
| Накладные расходы | (2572,79+0)*1,22*0,9*0,85 | 2 392,69 |
| Сметная прибыль | (2572,79+0)*0,8*0,85*0,8 | 1 389,31 |
| Итого | | 6 757,22 |
| Общестроительные работы (24) | | |
| Зарплата | 899,45*9,8 | 8 814,61 |
| Машины и механизмы | 43,73*6,26 | 273,75 |
| Материалы | 977,91*5,5 | 5 378,51 |
| Итого | | 14 466,87 |
| Печные работы при ремонте (24) | | |
| Накладные расходы | (8814,61+72,72)*0,78*0,85 | 5 865,64 |
| Сметная прибыль | (8814,61+72,72)*0,63*0,8 | 4 443,67 |
| Итого | | 24 776,18 |
| Кровля из профилированного листа (30) | | |
| Зарплата | 118,75*9,8 | 1 163,75 |
| Машины и механизмы | 5,33*6,26 | 33,37 |
| Материалы | 130,3*3,24 | 422,17 |
| Итого | | 1 619,29 |
| Стены при ремонте (30) | | |
| Накладные расходы | (1163,75+0)*0,86*0,85 | 849,54 |
| Сметная прибыль | (1163,75+0)*0,7*0,8 | 651,7 |
| Итого | | 3 120,53 |
| Итого | | 282 577,22 |
| Итого по погрузке | | 2 321,9 |
| Итого | | 581 |
| Итого по перевозке | | 285 480,12 |
| Итого | | 51 386,42 |
| Итого | 285480,12*0,18 | 336 866,54 |

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

 Н.А. Сурова
 Е.А. Серова