


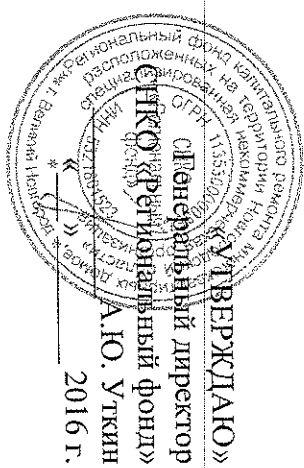

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 213/18

по капитальному ремонту кровли 2-х скатной, дом кирпичный
(наименование работ)

по адресу: г. Боровичи, пер. Чайковского, д. 10
(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома 18,1 м
 Ширина дома 11,3 м
 Общая площадь дома 204,5 м2
 Высота дома 6,6 м
 Объем дома 1349,7 м3
 Количество этажей 2 шт.
 Количество подъездов 1 шт.
 Количество этажей в подъездах 2 шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка деревянных элементов кровли:		
	обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	275
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	69
	Разборка покрытий кровель:		
	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	275

Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:			
из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	275	
Устройство контробрешётки	м ³	1,1	
Устройство пароизоляции	м ²	275	
Устройство кровель:			
из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	275	
Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	27,5	
Установка трубчатых снегозадержателей	м	60	
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	413	
Замена ветровой доски	м	28	
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 1,4 x 0,6	шт	1	
Устройство слуховых окон прямоугольных односкатных 1,4 x 0,6	шт	1	
Окраска слуховых окон прямоугольных односкатных 1,4 x 0,6	м ²	3,8	
Разборка деревянных оконных блоков на деревянных фронтонах 1,05м x 1,35 – 2шт	м ²	2,8	
Установка деревянных оконных блоков на деревянных фронтонах с жалюзийной створкой 1,05м x 1,35 – 2шт	м ²	2,8	
Окраска деревянных оконных блоков на деревянных фронтонах 1,05м x 1,35 – 2шт	м ²	6,2	
Разборка подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	19,8	
Устройство подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	19,8	
Окраска подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	19,8	
Разборка фронтонов	м ²	19,4	
Устройство фронтонов из досок	м ²	19,4	
Окраска фронтонов	м ²	19,4	

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш			
-смена стропильных ног из досок	м	56	
-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	10	
Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	0,1	
Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	29	
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ²	29	
Устройство колаков на трубах:			
5 каналов	шт	1	
3 канала	шт	4	
2 канала	шт	2	
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)		м ³	8,8
Устройство пароизоляции		м ²	176
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя		м ²	176
Устройство пароизоляции		м ²	176
Замена люка выхода на чердак (1,0 x 0,8)		шт	1
Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям		м	51
Установка и разборка инвентарных лесов		м ²	59
Погрузка мусора		т	
Перевозка мусора на расстояние 9 км		т	

Составил:

Ведущий специалист ОКР

Ивашко С. В.



(дата)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

" " 2016 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, г.Боровичи, пер. Чайковского, д.10
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 213/18

капитальный ремонт кровли (275 м2)

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 644,319 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 776,50 чел-ч
Сметная заработная плата - 110,879 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены ноября 2016 года

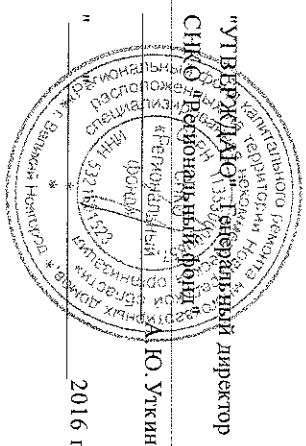

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	обслуживающ. машины
					Основной и зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На ед.ин. Всего
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	2,75	219,85	30,96	605	519	85	15,9	43,73
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2	188,89	0			0	0	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,475 т	0		0				
2	ТЕРр58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,01	3 753,08	10,55	38	37	0	309,3	3,09
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 окон	3 742,53	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали пожаров, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,69	108,32	0,21	75	75	0	9,1	6,28
3.1	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
	509-9900	Строительный мусор	0,0828	0		0				
4	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусьев с прозорами	2,75	226,51	43,07	623	504	118	15,16	41,69
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 кровли	183,44	9,04			25	0,46	1,27
4.1	509-9900	Строительный мусор	3,85	0		0				
5	ТЕРр54-3-01	Разборка подшивки карнизов на деревянных фронтонах	0,198	361,65	29,36	72	66	6	28,87	5,72
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 подшивки	332,29	15,73			3	0,8	0,16
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,47322	0		0				
6	ТЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	0,56	3 240,99	21	1 815	969	12	133,25	74,62
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м	1 730,92	0			0	0	0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,31584	0		0				
7	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание голюю	0,1	5 930,37	69,79	593	208	7	160,21	16,02
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м	2 081,13	0			0	0	0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,127	0		0				
8	ТЕР10-01-082-02	Устройство контрообрешетки	1,1	1 852,26	49,64	2 037	279	55	17,3	19,03
	(0) МДС 81-35.2004, п.4.7	ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1 м3	253,39	3,69			4	0,19	0,21
9	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста	2,75	1 849,41	31,85	5 086	710	88	21,35	58,71
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м2	258,34	6,29			17	0,32	0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) Кровля из профилированного листа	2,75 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	232	152	17	4,52	12,43
10.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	316,25 м2	6,85		2 166				0
11	ТЕРП12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам (2х скатная) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,75 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	63 300	1 602	438 53	44,31 0,99	121,85 2,72
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 335,5 м2	176,79		-59 313				
11.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7(7,4*335,5м2)	2,483 т	12 688,3		31 505				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	27,5 м2	177,09		4 870				
12	ТЕРр53-7-01 (0)	Смена ветровой доски Кровля из профилированного листа	0,28 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	254	119	5 0	31,84 0	8,92 0
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,07 т	0		0				
13	ТЕРП10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов на фронтонах досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,198 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	969	172	17 1	65,93 0,25	13,05 0,05
14	ТЕРП12-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,6 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	2 069	62	46 4	7,67 0,36	4,6 0,22
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,18 т	10 826,75		-1 949				
14.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый 2000 мм (примент)	30 шт	155,6		4 668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	4,13	253,18	98,46	1 046	603	407	10,2	42,13
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2	146,07	1,9			8	0,11	0,45
15.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	85,491 кг	17,63		1 507				
16	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35, п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	447	99	31 3	7,62 0,14	7,62 0,14
16.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со стареными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10				
16.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-82				
16.3	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	0,84 м2	264,95		223				
17	ТССЦпг01-01-01-0 41	Потрубочные работы: Потручка при автомобильных перевозках мусора строительного с потручкой вручную Цед=53,5*7, <Нет вида работ>	7,4498	374,5	0	2 790	0	0		
18	ТССЦпг03-21-01-0 09	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км Цед=11,99*7,17, <Нет вида работ>	7,4498 т	85,9683	0	640		0		
ИТОГО:						62 866	6 176	1 332		479,49
Кровля из профилированного листа (8, 13, 16)								118		6,1

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого
Деревянные конструкции (8, 13, 16)

550*10,9 10,9 5 995
103*8,84 8,84 911
2953*3,51 3,51 10 365
17 271

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы	$(550+8)*10,9*1,18*0,9*0,85$	0,9	5 474
Сметная прибыль	$(550+8)*10,9*0,63*0,85*0,8$	0,43	2 615
Итого			25 360
Кровля из профилированного листа (2, 6, 7, 9, 10)			
Зарплата	2076*10,9	10,9	22 628
Машины и механизмы	124*8,84	8,84	1 096
Материалы	7729*3,51	3,51	27 129
Итого			50 853
Крыши, кровли при ремонте (2, 6, 7, 9, 10)			
Накладные расходы	$(2076+17)*10,9*0,83*0,85$	0,71	16 198
Сметная прибыль	$(2076+17)*10,9*0,65*0,8$	0,52	11 863
Итого			78 914
Кровля из профилированного листа (11, 14)			
Зарплата	1664*10,9	10,9	18 138
Машины и механизмы	484*8,84	8,84	4 279
Материалы	43003*3,51	3,51	150 941
Итого			173 358
Кровли (11, 14)			
Накладные расходы	$(18138+621)*1,2*0,9*0,85$	0,92	17 258
Сметная прибыль	$(18138+621)*0,65*0,85*0,8$	0,44	8 254
Итого			198 870
Кровля из профилированного листа (15)			
Зарплата	603*10,9	10,9	6 573
Машины и механизмы	407*8,84	8,84	3 598
Материалы	1543*3,51	3,51	5 416
Итого			15 587
Теплоизоляционные работы (15)			
Накладные расходы	$(6573+87)*1*0,9*0,85$	0,77	5 128
Сметная прибыль	$(6573+87)*0,7*0,85*0,8$	0,48	3 197
Итого			23 912
Кровля из асбестоцементных листов (3, 4)			
Зарплата	579*10,9	10,9	6 311
Машины и механизмы	118*9	9	1 062
Материалы	0	1	0
Итого			7 373
Крыши, кровли при ремонте (3, 4)			
Накладные расходы	$(6311+273)*0,83*0,85$	0,71	4 675

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Сметная прибыль			(6311+273)*0,65*0,8	0,52
Итого				3 424

Кровля из асбестоцементных листов (1)

15 472

Зарплата	519*10,9	10,9	5 657
Машины и механизмы	85*9	9	765
Материалы	0	1	0
Итого			6 422

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)

Накладные расходы	(5657+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	4 752
Сметная прибыль	(5657+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	2 715
Итого			13 889

Кровля из профилированного листа (12)

Зарплата	119*10,9	10,9	1 297
Машины и механизмы	5*8,84	8,84	44
Материалы	130*3,51	3,51	456
Итого			1 797

Стены при ремонте (12)

Накладные расходы	(1297+0)*0,86*0,85	0,73	947
Сметная прибыль	(1297+0)*0,7*0,8	0,56	726
Итого			3 470

Кровля из асбестоцементных листов (5)

Зарплата	66*10,9	10,9	719
Машины и механизмы	6*9	9	54
Материалы	0	1	0
Итого			773

Перекрытия при ремонте (5)

Накладные расходы	(719+33)*0,85*0,85	0,72	541
Сметная прибыль	(719+33)*0,8*0,8	0,64	481
Итого			1 795

Итого по нагрузке

			2 790
--	--	--	-------

Итого по перевозке			640
--------------------	--	--	-----

Итого			3 430
-------	--	--	-------

Итого			365 112
-------	--	--	---------

Общестроительные и отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	0,198	819,03	7,08	162,17	98,75	1,4	37,44	7,41
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Очлечные работы	100 м2	498,76	0,25			0,05	0,01	0
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,006079	29 000		176,28				
2	ТЕРр33-1-01	Разборка обшивки фронтонов	т							
	(0)	Общестроительные работы	0,194	193,61	52,04	37,56	27,46	10,1	12,3	2,39
2.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 стен	141,57	8,85			1,72	0,45	0,09
			0,18236	0		0				
3	ТЕР10-01-012-01	Обшивка фронтонов досками	т							
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,194	4 264,1	74,53	827,24	106,5	14,46	41,75	8,1
4	ТЕР15-04-025-01	Углубленная окраска масляными составами по дереву фронтонов	100 м2	548,95	0			0	0	0
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Очлечные работы	100 м2	930,06	0,25	257,09	180,43	2,14	67,3	13,06
4.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005005	29 000		145,15				
5	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных на фронтонах	0,028	2 412,46	284,06	67,55	59,6	7,95	172,76	4,84
	(0)	Общестроительные работы	100 м2	2 128,4	152,17			4,26	7,74	0,22
6	ТЕР10-01-027-09	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2(на фронтонах)(1,05*1,35) * 2шт	0,028	10 021,06	585,83	280,59	90,35	16,4	239,2	6,7
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	100 м2 проемов	3 226,81	0			0	0	0
6.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
6.2	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,8 м2	454,71		1 273,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	0,1	782,71	5,75	78,27	68,24	0,58	51,23	5,12
	(0) МДС35.п.4.7	V=(6,2+3,8)/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2	682,42	0,25			0,03	0,01	0
7.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00245	29 000		71,05				
8	ТЕР69-9-01	Уборка с перекрытий старого утеплителя и мусора	т							
	(0)	V=8,8*0,6/100; Общестроительные работы	0,0528	2 368,24	0	125,04	125,04	0	214,32	11,32
8.1	509-9900	Строительный мусор	100 т мусора	2 368,24	0			0	0	0
			5,28	0		0				
9	ТЕР58-13-01	Устройство пароизоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель	т							
	(0)	V=1,76*2; Общестроительные работы	3,52	84,46	6,35	297,3	194,27	22,35	4,52	15,91
9.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	404,8	5,11	0	2 068,53		0	0	0
			м2							
10	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) Первый слой	1,76	583,36	137,86	1 026,71	784,08	242,63	32,64	57,45
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2	445,5	4,43			7,8	0,23	0,4
10.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	9,064	346,37		3 139,5				
			м3							
11	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) Второй слой	1,76	583,36	137,86	1 026,71	784,08	242,63	32,64	57,45
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2	445,5	4,43			7,8	0,23	0,4
11.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	9,064	346,37		3 139,5				
			м3							
12	ТЕР60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы(0,1м3)	0,4	228,34	9,25	91,34	76,1	3,7	14,77	5,91
	(0)	Общестроительные работы	100	190,24	1,57			0,63	0,08	0,03
12.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,04	1 779,85		71,19				
			1000 шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.2	509-9900	Строительный мусор	0,204 т	0		0				
13	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колясков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(5 кан) Общестроительные работы	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	144,9 0	23,14	0,32 0	18,6 0	1,86 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0		0				
14	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4; Мат=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТм=0*4; Общестроительные работы	0,1 10 шт.	1 699,84 258,76	4,24 0	169,98	25,88	0,42 0	20,8 0	2,08 0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
15	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колясков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(3 кан) Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6 0	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				
16	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Общестроительные работы	0,4 10 шт.	849,92 129,38	2,12 0	339,97	51,75	0,85 0	10,4 0	4,16 0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,012 т	0		0				
17	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колясков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(2 кан) Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8 0	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
18	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы	0,2 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	84,99 0	12,94	0,21 0	5,2 0	1,04 0
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности льмовых труб(на чердаке) Отделочные работы	0,29 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	817,35	539,2	0,55 0	131,4 0	38,11 0
20	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая (на чердаке) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,29 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	23,81	19,68	0,86 0	5,09 0	1,48 0
21	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,51 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	553,45	28,46	8,59 1	4,37 0,1	2,23 0,05
22	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=1,0*0,8/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,008 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	20,35	11,76	8,59 1,37	114,14 10,92	0,91 0,09
23	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,008 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	51,43	16,91	13,42 2,15	164,08 13,65	1,31 0,11
23.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополюсные	0,8 м2	589,59		471,67				
23.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
23.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
23.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
23.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (Периметр 70м*1м(шир. наст.)	0,59	1 043,42	9,26	615,62	388,12	5,46	50,03	29,52
	(0) МДС5.п.4.7	ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	100 м2	657,83	0			0	0	0
25	ТССЦм01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	5,7237	374,5	0	2 143,53	0	0		
		Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	т	0	0			0		
26	ТССЦм03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км	5,7237	85,9683	0	492,07		0		
		Цед=11,99*7,17; <Нет вида работ>	т	0	0					
ИТОГО:				18 677,65	3 851,57	605,51	289,52			
						26,86				1,39

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Общестроительные работы (3, 6, 21)

Зарплата 225,31*10,9 10,9 2 455,88

Машины и механизмы 39,45*6,26 6,26 246,96

Материалы 2689,81*5,55 5,55 14 928,45

Итого 17 631,29

Деревянные конструкции (3, 6, 21)

Накладные расходы (225,31+1)*10,9*1,18*0,9*0,85 0,9 2 220,1

Сметная прибыль (225,31+1)*10,9*0,63*0,85*0,8 0,43 1 060,71

Итого 20 912,1

Общестроительные работы (10, 11)

Зарплата 1568,16*10,9 10,9 17 092,94

Машины и механизмы 485,26*6,26 6,26 3 037,73

Материалы 6279*5,55 5,55 34 848,45

Итого 54 979,12

Полы (10, 11)

Накладные расходы (1568,16+15,6)*10,9*1,23*0,9*0,85 0,94 16 227,2

Сметная прибыль (1568,16+15,6)*10,9*0,75*0,85*0,8 0,51 8 804,12

Итого 80 010,44

Отделочные работы (1, 4, 7, 20)

Зарплата 367,1*10,9 10,9 4 001,39

Машины и механизмы 4,98*8,32 8,32 41,43

Материалы 541,74*4,1 4,1 2 221,13

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			
Однородные работы (1, 4, 7, 20)			
Итого			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(367,1+0,13)*10,9*1,05*0,9*0,85$	0,8	3 202,25
Итого	$(367,1+0,13)*10,9*0,55*0,85*0,8$	0,37	1 481,04
Общестроительные работы (9, 13, 14, 15, 16, 17, 18)			
Итого			
Зарплата	$446,81*10,9$	10,9	4 870,23
Машины и механизмы	$26,05*6,26$	6,26	163,07
Материалы	$3502,22*5,55$	5,55	19 437,32
Итого			24 470,62
Крыши, кровли при ремонте (9, 13, 14, 15, 16, 17, 18)			
Итого			
Накладные расходы	$(4870,23+0)*0,83*0,85$	0,71	3 457,86
Сметная прибыль	$(4870,23+0)*0,65*0,8$	0,52	2 532,52
Итого			30 461
Общестроительные работы (12)			
Итого			
Зарплата	$76,1*10,9$	10,9	829,49
Машины и механизмы	$3,7*6,26$	6,26	23,16
Материалы	$82,73*5,55$	5,55	459,15
Итого			1 311,8
Печные работы при ремонте (12)			
Итого			
Накладные расходы	$(829,49+6,87)*0,78*0,85$	0,66	552
Сметная прибыль	$(829,49+6,87)*0,63*0,8$	0,5	418,18
Итого			2 281,98
Общестроительные работы (8)			
Итого			
Зарплата	$125,04*10,9$	10,9	1 362,94
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	0
Итого			1 362,94
Прочие ремонтно-строительные работы (8)			
Итого			
Накладные расходы	$(1362,94+0)*0,78*0,85$	0,66	899,54
Сметная прибыль	$(1362,94+0)*0,5*0,8$	0,4	545,18
Итого			2 807,66
Двери, деревянные (22, 23)			
Итого			
Зарплата	$28,67*10,9$	10,9	312,5
Машины и механизмы	$22,01*9,29$	9,29	204,47
Материалы	$625,44*4,44$	4,44	2 776,95
Итого			3 293,92

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Деревянные конструкции (22, 23)			
Накладные расходы		0,9	315,78
Сметная прибыль		0,43	150,87
Итого			3 760,57
Общестроительные работы (5)			
Зарплата		10,9	649,64
Машины и механизмы		6,26	49,77
Материалы		5,55	0
Итого			699,41
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (5)			
Накладные расходы	$(649,64+46,43)*1,1*0,9*0,85$	0,84	584,7
Сметная прибыль	$(649,64+46,43)*0,7*0,85*0,8$	0,48	334,11
Итого			1 618,22
Общестроительные работы (2)			
Зарплата		10,9	299,31
Машины и механизмы		6,26	63,23
Материалы		1	0
Итого			362,54
Стены при ремонте (2)			
Накладные расходы	$(299,31+18,75)*0,86*0,85$	0,73	232,18
Сметная прибыль	$(299,31+18,75)*0,7*0,8$	0,56	178,11
Итого			772,83
Отделочные работы (24)			
Зарплата		10,9	4 230,51
Машины и механизмы		8,32	45,43
Материалы		4,1	910,32
Итого			5 186,26
Конструкции из кирпича и блоков (24)			
Накладные расходы	$(4230,51+0)*1,22*0,9*0,85$	0,93	3 934,37
Сметная прибыль	$(4230,51+0)*0,8*0,85*0,8$	0,54	2 284,48
Итого			11 405,11
Отделочные работы (19)			
Зарплата		10,9	5 877,28
Машины и механизмы		8,32	4,58
Материалы		4,1	1 138,16
Итого			7 020,02
Штукатурные работы при ремонте (19)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые	
Накладные расходы		$(5877,28+0)*0,79*0,85$	0,67	3 937,78
Сметная прибыль		$(5877,28+0)*0,5*0,8$	0,4	2 350,91
Итого				13 308,71
Итого по погрузке				2 143,53
Итого по перевозке				492,07
Итого				2 635,6
Итого				180 921,46
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые	
Итого				546 033,46
НДС		$546033,46*0,18$	18%	98 286,02
Итого				644 319,48

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"

Н.И. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова