

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 488/17

Объект - Новгородская обл., г. Боровничи, ул. Кропоткина, д. 3 - на капитальный ремонт скатной кровли

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами 1/6,43	100 м2 кровли	6,43	
2	ТЕР46-04-008-0 3 Прим	Разборка покрытий кровель металлочерепицы 2/6,43	100 м2 покрытия	6,43	
3	ТЕР46-04-008-0 2	Разборка покрытий кровель из листовых стали 3/6,43	100 м2 покрытия	6,43	
4	ТЕРр58-2-01	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных (1,2х1,0) 4/0,03	100 окон	0,03	
5	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 5/0,26	100 м	0,26	
6	ТЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок 6/0,32	100 м	0,32	
7	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмозкой и обертывание толью 7/0,1	100 м	0,1	
8	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовых стали 8/6,43	100 м2	6,43	
9	ТЕР26-02-018-0 2	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Дырилак" любой модификации при помощи аэрозольно-канельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 9/9,66	100 м2 обрабатываемой поверхности	9,66	
10	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) 10/6,43	100 м2 кровли	6,43	
11	ТЕР10-01-082-0 2 ПРИМ.	Устройство контрообрешетки 11/3,86	1 м3 древесины в конструкции	3,86	

1	2	3	4	5	6
12	ТЕР12-01-023-0 1 Прим.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (профлист) 12/6,43	100 м2 кровли	6,43	
13	ТЕР12-01-012-0 1	Установка снегозадержателей 13/1,15	100 м ограждения	1,15	
14	ТЕР10-01-003-0 1	Устройство слуховых окон (1,2x1,0м, 0,8x 0,8) 14/3	1 слуховое окно	3	
15	ТЕР15-04-025-0 5	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (окраска слуховых окон) 15/0,0552	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0552	
16	ТЕР15-04-025-0 1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен 16/0,0408	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0408	
17	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы 17/0,591	100 кирпичей	0,591	
18	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 18/0,09	100 м2 поверхности	0,09	
19	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 19/0,14	100 м2 поверхности	0,14	
20	ТЕР15-04-013-0 3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная 20/0,198	100 м2 фасада	0,198	
21	ТЕР15-04-013-0 1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая 21/0,34	100 м2 фасада	0,34	
22	ТЕРр58-21-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) 22/0,9	10 шт	0,9	
23	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 23/0,9	10 шт.	0,9	
24	ТЕРр65-30-02	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм 24/0,1241	100 м2 поверхности воздуховодов	0,1241	
25	ТЕР20-01-001-0 2	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм 25/0,1241	100 м2 поверхности воздуховодов	0,1241	
26	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -демонтаж утеплителя) 26/0,138	100 т мусора	0,138	
27	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(паронепроницаемая под утеплитель и на утеплитель) 27/9,22	100 м2 кровли	9,22	

1	2	3	4	5	6
28	ТЕР1-01-009-0 I	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 1 слой) 28/4,61	100 м2 изолируемой поверхности	4,61	
29	ТЕР1-01-009-0 I	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 2 слой) 29/4,61	100 м2 изолируемой поверхности	4,61	
30	ТЕР10-01-023-0 I	Укладка ходовых досок 30/0,9	100 м ходов	0,9	
31	ТЕРр58-19-05	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов 31/1,21	100 м покрытия	1,21	
32	ТЕРр58-10-01	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 32/0,83	100 м	0,83	
33	ТЕРр58-10-03	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 33/0,16	100 шт	0,16	
34	ТЕРр58-10-05	Смена отливов (отметов) водосточных труб 34/0,08	100 шт.	0,08	
35	ТЕРр58-10-06	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 35/0,08	100 шт.	0,08	
36	ТЕРр58-22-01	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 36/0,41	100 шт.	0,41	
37	ТЕР10-01-039-0 5	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (0,9м х0,9 м) 37/0,0162	100 м2 проемов	0,0162	
38	ТЕР10-01-039-0 5	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (выход на кровлю) 38/0,0162	100 м2 проемов	0,0162	
39	ТССЦп01-01-01 -041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 39/30,83	т	30,83	
40	ТССЦп03-21-01 -009	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 9 км 40/30,83	т	30,83	

Применить коэффициенты на капремонт - 1,15 и 1,25 (МДС35п.4.7), на сложность кровли - 1,25 (МДС38Пр.3 п.11.2 - крыша 4-х скатная с углом более 27°)

СОСТАВИЛ


Кузьман В.В.

ПРОВЕРИЛ

Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме: 1 619 364,34 руб

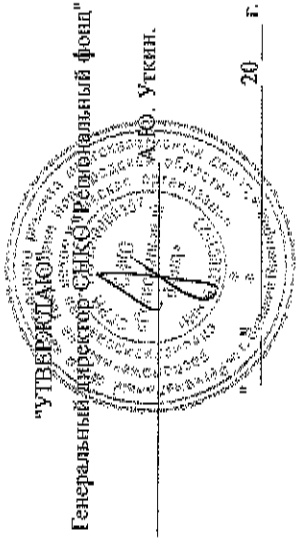

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор СЯКС "Региональный фонд"

Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., с. Боровичи, ул. Кропоткина, д. 3

Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Кропоткина, д. 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 488/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 619,364 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 2 235,10 чел-ч

Сметная заработная плата - 304,085 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ в/д	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат		
											В т.ч. зарплат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Разборка											
1	ТЕР58-1-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами V=643/100; ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25	6,43 100 м2 кровля	283,14 229,30	53,84 11,3	1 820,59	1 474,4	346,19	18,95	121,85	
1.1	509-9900	Строительный мусор	9,002 т	0		0					
2	ТЕР46-04-008-03 Прим (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2	Разборка покрытий кровель металлочерепицы V=643/100; ЗП=659,58*1,25; ЭММ=85,47*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=55,52*1,25; ТЗТм=0*1,25	6,43 100 м2 покрытия	931,32 824,48	106,84 0	5 988,39	5 301,41	686,98	69,4	446,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-04-008-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2	Разборка покрытий кровель из листовой стали V=643/100; ЗП=101,93*1,25; ЭММ=12,65*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,58*1,25; ТЗТм=0*1,25	6,43 100 м2 покрытия	143,22 127,41	15,81 0	920,9	819,25	101,66 0	10,73 0	68,99 0
4	ТЕРр58-2-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2	Разборка слуховых окон прямоугольных двухскатных (1,2х1,0) V=3/100; ЗП=4129,73*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=341,3*1,25; ТЗТм=0*1,25	0,03 100 окон	5 175,35 5 162,16	13,19 0	155,26	154,86	0,4 0	426,63 0	12,8 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,168 т	0		0				

Монтаж.

5	ТЕРр58-5-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=26/100; ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25	0,26 100 м	3 855,4 647,39	47,68 0	1 002,4	168,32	12,4 0	49,84 0	12,96 0
6	ТЕРр58-5-04 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок V=32/100; ЗП=1730,92*1,25; ЭММ=21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=133,25*1,25; ТЗТм=0*1,25	0,32 100 м	3 678,97 2 163,65	26,25 0	1 177,27	692,37	8,4 0	166,56 0	53,3 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,18048 т	0		0				
7	ТЕРр58-5-05 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью V=10/100; ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25	0,1 100 м	6 468,10 2 601,41	87,24 0,00	646,81	260,14	8,72 0	200,26 0,00	20,03 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,127 т	0		0				
8	ТЕРр58-12-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали V=643/100; ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25	6,43 100 м2	1 921,96 322,93	39,81 7,86	12 358,2	2 076,44	255,98 50,54	26,69 0,40	171,62 2,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2; МДС35.л.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=966/100; ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25	9,66	314,33	123,08	3 036,43	1 763,92	1 188,95	12,75	123,17
9.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	100 м2 обрабатываемой поверхности	182,60	2,38	3 525,33		22,99	0,14	1,35
10	ТЕРр58-13-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) V=643/100; ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25	6,43	99,85	7,94	642,04	443,61	51,05	5,65	36,33
10.1	[101-7201]	ИЗОПЛАН DM (или аналог)	739,45 м2	6,85		5 065,23		0	0,00	0
11	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2; МДС35.л.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25	3,86	1 928,02	62,05	7 442,16	1 222,62	239,51	21,62	83,45
12	ТЕР12-01-023-01 Прим. (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2; МДС35.л.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (профлист) V=643/100; ЗП=506,67*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=38,53*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25	6,43	23 203,74	199,20	149 200,05	4 683,23	1 280,86	55,38	356,09
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключать)	- 784,46 м2	176,79		- 138 684,68		155,99	1,24	7,97
12.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	784,46 м2	76,02		59 634,65				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	64,3 м2	177,09		11 386,89				
13	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2; МДС35.л.4.7	Установка снегозадержателей V=115/100; ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25	1,15	3 493,48	94,85	4 017,5	148,75	109,08	9,59	11,03
			100 м ограждения	129,35	8,91			10,25	0,45	0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,345 т	10 826,75		-3 735,23				
13.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	58 шт.	155,6		9 024,8				
14	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.П.1.т.3.1 1.2; МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон (1,2х1,0м, 0,8х0,8) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25	3 слуховое окно	479,85 123,80	38,31 3,38	1 439,55	371,4 10,14	114,93 0,18	9,53 0,18	28,59 0,54
14.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со сварными и одинарными перелетами для жилых зданий высотой до 1,5 м	3 комплект	10,05		30,15				
14.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить)	-1,5 м2	163,21		- 244,82				
14.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	5,52 м2	454,71		2 510				
15	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (окраска слуховых окон) V=5,52/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,0552 100 м2 окрашиваемо й поверхности	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	133,75	121,59 0,68	159,39 0,01	0,01 0,01	8,8 0
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001404 т	29 000		40,72				
16	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен V=4,08/100; ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,0408 100 м2 окрашиваемо й поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	54,07	37,95 0,45	67,3 0,01	0,01 0,01	2,75 0
16.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001053 т	29 000		30,53				
17	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы V=0,15*394/100;	0,591 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	134,95	112,43	5,47 0,93	14,77 0,08	8,73 0,05
17.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,0591 1000 шт.	1 779,85		105,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.2	509-9900	Строительный мусор	0,30141 т	0		0				
18	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб V=9/100;	0,09 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,90 0,00	253,66	167,34	0,17	131,40	11,83
19	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) V=14/100;	0,14 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,90 0,00	394,58	260,3	0,27	131,40	18,4
20	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная V=19,8/100; ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,198 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	116,13	21,32	2,45	8,08	1,6
21	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая V=34/100; ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,34 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	27,92	23,07	1	5,09	1,73
22	ТЕР58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) V=9/10;	0,9 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 304,11	208,24	2,85	18,6	16,74
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,0468 т	0		0				
23	ТЕР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	0,9	424,96	1,06	382,46	58,22	0,95	5,2	4,68
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,0135 т	0		0				
24	ТЕР65-30-02 (0)	Разборка воздуховодов из листового стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм V=12,41/100;	0,1241 100 м2 поверхности воздуховодов	545,83 518,3	27,53 14,75	67,74	64,32	3,42	39,9	4,95
								1,83	0,75	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР20-01-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм V=12,41/100; ЗП=2235,9*1,15; ЭММ=160,73*1,25; ЗПм=10,22*1,25; ТЗТ=167,86*1,15; ТЗТм=0,52*1,25	0,1241 100 м2 поверхности воздуховодов	3 503,64 2 571,29	200,91 12,78	434,8	319,1	24,93	193,04	23,96
25.1	[301-1790]	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм	12,41 м2	87,19		1 082,03			0,65	0,08
25.2	[301-0279]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 31,5 мм.	3 шт.	102,75		308,25				
26	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -демонтаж утеплителя) V=13,8/100;	0,138 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	326,82	326,82	0	214,32	29,58
26.1	509-9900	Строительный мусор	13,8 т	0		0			0,00	0
27	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=461*2/100;	9,22 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	778,72	508,85	58,55	4,52	41,67
27.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А (или аналог)	1 060,3 м2	5,11		5 418,13			0,00	0
28	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 1 слой) V=461/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	4,61 100 м2 изолируемой поверхности	583,36 445,50	137,86 4,43	2 689,29	2 053,76	635,53	32,64	150,47
28.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	23,7415 м3	584,69		13 881,42				
29	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 2 слой) V=461/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	4,61 100 м2 изолируемой поверхности	583,36 445,50	137,86 4,43	2 689,29	2 053,76	635,53	32,64	150,47
29.1			100 м2 изолируемой поверхности	445,50	4,43			20,42	0,23	1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	23,7415 м3	584,69		13 881,42				
30	ТЕРр10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок V=90/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗГ=3,8*1,15; ТЗГм=0,08*1,25	0,9 100 м ходов	1 085,20 55,81	16,85 1,96	976,68	50,23	15,17 1,76	4,37 0,10	3,93 0,09
31	ТЕРр58-19-05 (0) МДС35.Пр.1.л.3.1 1.2	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов V=121/100; ЗП=1017,38*1,25; ЭММ=10,06*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗГ=78,32*1,25; ТЗГм=0,13*1,25	1,21 100 м покрытия	7 387,12 1 271,73	12,58 3,2	8 938,42	1 538,79	15,22 3,87	97,9 0,16	118,46 0,19
31.1	509-9900	Строительный мусор	0,43318 т	0		0				
32	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей V=83/100;	0,83 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	5 205,77	396,76	11,41 0	36,8 0	30,54 0
33	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей V=16/100;	0,16 100 шт	840,57 830,06	8,46 0	134,49	132,81	1,35 0	63,9 0	10,22 0
33.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм	16 шт.	27,84		445,44				
34	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметов) водосточных труб V=8/100;	0,08 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	56,02	55,18	0,68 0	53,1 0	4,25 0
34.1	[201-1103]	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	8 шт.	34,56		276,48				
35	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей V=8/100;	0,08 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	56,02	55,18	0,68 0	53,1 0	4,25 0
35.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	8 шт.	46,03		368,24				
36	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах V=41/100;	0,41 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	485,87	192,79	0,43 0	37,8 0	15,5 0
36.1	509-9900	Строительный мусор	0,0041 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м ² (0,9м х0,9 м) V=0,9*0,9*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,0162 100 м ² проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	41,21	23,82	17,39	114,14	1,85
38	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35 п.4.7	Установка люков в перекрытиях, влощадь проема до 2 м ² (выход на кровлю) V=0,9*0,9*2/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,0162 100 м ² проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	104,14	34,24	27,17	164,08	2,66
38.1	[203-0236]	Люки и лазы со шпотовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью волотен и коробок однопольные	1,62 м ²	589,59		955,14				0,22
38.2	{101-0889}	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных	2 КОМПЛЕКТ	93,72		187,44				
39	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка в/в автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7	30,83 т	374,5 0	0 0	11 545,84	0	0		
40	ТССЦп03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 9 км Цел=11,99*7,17	30,83 т	85,97	0	2 650,46		0		
ИТОГО:						201 127,21	28	5 866,86	2 214,47	
						397,59		398,33	20,63	
						Значение		Прямые		

Кровля из оцинкованной стали (3)		Зарплата		Машины и механизмы		Материалы		Итого	
		819,25*10,56	10,56					8 651,28	
		101,66*6,26	6,26					636,39	
		0*3,3	3,3					0	
								9 287,67	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		(819,25+0)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84					7 267,08	
Накладные расходы		(819,25+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48					4 152,61	
Сметная прибыль								20 707,36	
Итого									
Кровля из оцинкованной стали (1, 4)		1629,26*10,56	10,56					17 204,99	
Зарплата		346,59*6,26	6,26					2 169,65	
Машины и механизмы									

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Материалы			0*3,3	3,3	0
Итого					19 374,64
Крыши, кровля при ремонте (1, 4)					
Накладные расходы			(1629,26+72,66)*10,56*0,83*0,85	0,71	12 760,32
Сметная прибыль			(1629,26+72,66)*10,56*0,65*0,8	0,52	9 345,58
Итого					41 480,54
Двери: деревянные (37, 38)					
Зарплата			58,06*10,56	10,56	613,11
Машины и механизмы			44,56*6,26	6,26	278,95
Материалы			1185,31*4,53	4,53	5 369,45
Итого					6 261,51
Деревянные конструкции (37, 38)					
Накладные расходы			(58,06+7,13)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	619,57
Сметная прибыль			(58,06+7,13)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	296,01
Итого					7 177,09
Кровля из металлопластиковой черепицы тип "Монтеррей" без утеплителя (2)					
Зарплата			5301,41*10,56	10,56	55 982,89
Машины и механизмы			686,98*6,26	6,26	4 300,49
Материалы			0*2,51	2,51	0
Итого					60 283,38
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)					
Накладные расходы			(5301,41+0)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	47 025,63
Сметная прибыль			(5301,41+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	26 871,79
Итого					134 180,8
Общестроительные работы (30)					
Зарплата			50,23*10,56	10,56	530,43
Машины и механизмы			15,17*6,26	6,26	94,96
Материалы			911,29*5,5	5,5	5 012,1
Итого					5 637,49
Деревянные конструкции (30)					
Накладные расходы			(50,23+1,76)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	494,11
Сметная прибыль			(50,23+1,76)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	236,08
Итого					6 367,68
Общестроительные работы (28, 29)					
Зарплата			4107,52*10,56	10,56	43 375,41
Машины и механизмы			1271,06*6,26	6,26	7 956,84
Материалы			27762,84*5,5	5,5	152 695,62
Итого					204 027,87

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Полы (28, 29)			
Накладные расходы	$(4107,52+40,84)*10,56*1,23*0,9*0,85$	0,94	41 178,28
Сметная прибыль	$(4107,52+40,84)*10,56*0,75*0,85*0,8$	0,51	22 341,41
Итого			267 547,56
Общестроительные работы (22, 23, 27)			
Зарплата	$775,31*10,56$	10,56	8 187,27
Машины и механизмы	$62,35*6,26$	6,26	390,31
Материалы	$7045,75*5,5$	5,5	38 751,63
Итого			47 329,21
Крыши, кровли при ремонте (22, 23, 27)			
Накладные расходы	$(775,31+0)*10,56*0,83*0,85$	0,71	5 812,96
Сметная прибыль	$(775,31+0)*10,56*0,65*0,8$	0,52	4 257,38
Итого			57 399,55
Общестроительные работы (17)			
Зарплата	$112,43*10,56$	10,56	1 187,26
Машины и механизмы	$5,47*6,26$	6,26	34,24
Материалы	$122,24*5,5$	5,5	672,32
Итого			1 893,82
Печные работы при ремонте (17)			
Накладные расходы	$(112,43+0,93)*10,56*0,78*0,85$	0,66	790,07
Сметная прибыль	$(112,43+0,93)*10,56*0,63*0,8$	0,5	598,54
Итого			3 282,43
Общестроительные работы (26)			
Зарплата	$326,82*10,56$	10,56	3 451,22
Машины и механизмы	$0*6,26$	6,26	0
Материалы	$0*5,5$	5,5	0
Итого			3 451,22
Прочие ремонтно-строительные работы (26)			
Накладные расходы	$(326,82+0)*10,56*0,78*0,85$	0,66	2 277,8
Сметная прибыль	$(326,82+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	1 380,49
Итого			7 109,51
Отделочные работы (15, 16, 20, 21)			
Зарплата	$203,93*10,56$	10,56	2 153,5
Машины и механизмы	$4,58*6,26$	6,26	28,67
Материалы	$194,61*4,28$	4,28	832,93
Итого			3 015,1
Отделочные работы (15, 16, 20, 21)			
Накладные расходы	$(203,93+0,02)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	1 722,97

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Сметная прибыль		(203,93+0,02)*10,56*0,55*0,85*0,8	0,37	796,87
Итого				5 534,94
Отделочные работы (18, 19)				
Зарплата		427,64*10,56	10,56	4 515,88
Машины и механизмы		0,44*6,26	6,26	2,75
Материалы		220,17*4,28	4,28	942,33
Итого				5 460,96
Штукатурные работы при ремонте (18, 19)				
Накладные расходы		(427,64+0)*10,56*0,79*0,85	0,67	3 025,64
Сметная прибыль		(427,64+0)*10,56*0,5*0,8	0,4	1 806,35
Итого				10 292,95
Кровля из профилированного листа (11, 14)				
Зарплата		1594,02*10,56	10,56	16 832,85
Машины и механизмы		354,44*6,26	6,26	2 218,79
Материалы		9228,58*3,24	3,24	29 900,6
Итого				48 952,24
Деревянные конструкции (11, 14)				
Накладные расходы		(1594,02+27,93)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	15 415,01
Сметная прибыль		(1594,02+27,93)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	7 364,95
Итого				71 732,2
Кровля из профилированного листа (12, 13)				
Зарплата		4831,98*10,56	10,56	51 025,71
Машины и механизмы		1389,94*6,26	6,26	8 701,02
Материалы		84622,07*3,24	3,24	274 175,51
Итого				333 902,24
Кровля (12, 13)				
Накладные расходы		(4831,98+166,24)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92	48 558,71
Сметная прибыль		(4831,98+166,24)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44	23 223,73
Итого				405 684,68
Кровля из профилированного листа (25)				
Зарплата		319,1*10,56	10,56	3 369,7
Машины и механизмы		24,93*6,26	6,26	156,06
Материалы		1481,05*3,24	3,24	4 798,6
Итого				8 324,36
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (25)				
Накладные расходы		(319,1+1,59)*10,56*1,28*0,9*0,85	0,98	3 318,76
Сметная прибыль		(319,1+1,59)*10,56*0,83*0,85*0,8	0,56	1 896,43
Итого				13 539,55

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (9)			
Зарплата	1763,92*10,56	10,56	18 627
Машины и механизмы	1188,95*6,26	6,26	7 442,83
Материалы	3608,89*3,24	3,24	11 692,8
Итого			37 762,63
Тендерно-концессионные работы (9)			
Накладные расходы	(1763,92+22,99)*10,56*1*0,9*0,85	0,77	14 529,72
Сметная прибыль	(1763,92+22,99)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	9 057,49
Итого			61 349,84
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 8, 10, 31, 32, 33, 34, 35, 36)			
Зарплата	6012,39*10,56	10,56	63 490,84
Машины и механизмы	366,32*6,26	6,26	2 293,16
Материалы	30479,97*3,24	3,24	98 755,1
Итого			164 539,1
Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 7, 8, 10, 31, 32, 33, 34, 35, 36)			
Накладные расходы	(6012,39+54,41)*10,56*0,83*0,85	0,71	45 486,44
Сметная прибыль	(6012,39+54,41)*10,56*0,65*0,8	0,52	33 314,01
Итого			243 339,55
Кровля из профилированного листа (24)			
Зарплата	64,32*10,56	10,56	679,22
Машины и механизмы	3,42*6,26	6,26	21,41
Материалы	0*3,24	3,24	0
Итого			700,63
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (24)			
Накладные расходы	(64,32+1,83)*10,56*0,74*0,85	0,63	440,08
Сметная прибыль	(64,32+1,83)*10,56*0,5*0,8	0,4	279,42
Итого			1 420,13
Итого			1 358 146,36
Итого по погрузке			11 545,84
Итого по перевозке			2 650,46
Итого			1 372 342,66
НДС		18%	247 021,68
Итого	1372342,66*0,18		1 619 364,34

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ

Савченко
Серова

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
 Начальник ОПД СНКО "Региональный фонд"
 К.Э. -И. Савченко
 Е.А. Серова