

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете 148/17

Объект - Новгородская обл., Боровичский р-он, п. Прогресс, ул. Гагарина, д. 12 - капитальный ремонт крыши из наплавляемых материалов

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕР46-04-008-0 1	Разборка покрытой кровель из рулонных материалов 1/9,81 + 20/0,087	100 м2 покрытия	9,897	
2	ТЕР12-01-017-0 1 Прим.	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 40 мм) 2/9,81	100 м2 стяжки	9,81	
3	ТЕР12-01-017-0 2 Прим.	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 3/9,81 + 22/0,087	100 м2 стяжки	9,897	
4	ТЕР12-01-017-0 1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 40 мм) 4/9,81	100 м2 стяжки	9,81	
5	ТЕР12-01-017-0 2	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 5/9,81 + 24/0,087	100 м2 стяжки	9,897	
6	ТЕР12-01-016-0 2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной 6/9,81 + 25/0,087	100 м2 кровля	9,897	
7	ТЕР12-01-002-0 9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 7/9,81 + 26/0,087	100 м2 кровля	9,897	
8	ТЕР12-01-004-0 4	Устройство притыкаемый кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 8/0,654	100 м притыкаемый	0,654	
9	ТЕР58-20-02	Смена обделок из листовой стали (лоясков, сандриков, отлизов, карнизов) шириной до 0,7 м 9/1,605	100 м	1,605	
10	ТЕР58-21-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (17 каналов) 10/0,8	10 шт.	0,8	
11	ТЕР58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 11/0,8 + 13/0,4	10 шт.	1,2	
12	ТЕР58-21-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (16 каналов) 12/0,4	10 шт.	0,4	


1	2	3	4	5	6
13	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы (ветляционные оголовки) 14/27,186	100 кирпичей	27,186	
14	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (ветляционных) 15/0,94	100 м2 поверхнос ти	0,94	
15	ТЕР15-04-011-0 3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная 16/0,94	100 м2 фасада	0,94	
16	ТЕРр53-16-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (выход на кровлю) 17/0,7	1 м3 кладки	0,7	
17	ТЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (выход на кровлю) 18/0,37	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,37	
18	ТЕР15-04-013-0 3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная (выход на кровлю) 19/0,37	100 м2 фасада	0,37	
19	ТЕР12-01-017-0 1 Прям.	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) 21/0,087	100 м2 стяжки	0,087	
20	ТЕР12-01-017-0 1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) 23/0,087	100 м2 стяжки	0,087	
21	ТЕР46-04-012-0 3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (0,8 х0,8 м - 2 шт) 27/0,0128	100 м2	0,0128	
22	ТЕР10-01-039-0 1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (0,8м х 0,8м-2шт) 28/0,0128	100 м2 проемов	0,0128	
23	ТССЦп01-01-0 1-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 29/119,47	т	119,47	
24	ТССЦп03-21-0 1-008	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км 30/119,47	т	119,47	

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДС3п.4.7).

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Куземкин В.В.
Кацель С.Ф.



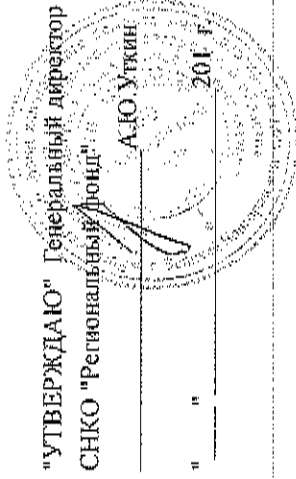

" " " 201 г.

Наименование-стройке - Новгородская обл.; Боровитский р-он, п. Прогресс, ул. Гагарина, д. 12

Объект : Капитальный ремонт плоской крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская обл., Боровитский р-он, п. Прогресс, ул. Гагарина, д. 12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 148/17

капитальный ремонт крыши из наплавляемых материалов

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 512,250 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 2 302,59 чел-ч

Сметная заработная плата - 320,650 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин
				Всего		В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	
				ед. изм.	В т.ч. зарплата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Разборка

1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытый кровель из рулонных материалов V=981/100; Кровля из наплавляемых материалов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	9,81 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	2 086,49	1 675,84	410,65 0	14,38 0	141,07 0
2	ТЕР12-01-017-01 Прям. (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 40 мм) V=981/100; ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов; Кровля	9,81 100 м2 стяжки	453,21 286,35	166,86 25,47	4 445,99	2 809,09	1 636,9	21,78 1,94	213,66 19,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-017-02 Прим. (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 V=981/100; ЗП=13,15*0,8*25; ЭММ=2,93*0,8*25; ЗПм=0,49*0,8*25; Мат=49,25*0*25; ТЗТ=1*0,8*25; ТЗТм=0,03*25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	9,81 100 м2 стяжки	321,6 263	58,6 9,8	3 154,9	2 580,03	574,87 96,14	20 0,75	196,2 7,36

Монтаж

4	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 40 мм) V=981/100; ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	9,81 100 м2 стяжки	1 453,766 411,631	260,725 39,8	14 261,44	4 038,1	2 557,71 390,44	31,303 2,425	307,08 23,79
5	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 V=981/100; ЗП=13,15*25*1,15; ЭММ=2,93*25*1,25; ЗПм=0,49*25*1,25; Мат=49,25*25; ТЗТ=1*25*1,15; ТЗТм=0,03*25*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	9,81 100 м2 стяжки	1 700,875 378,0625	91,5625 15,3125	16 685,58	3 708,79	898,23 150,22	28,75 0,9375	282,04 9,2
6	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Опунтовка оснований из бетона или раствора под водозонный кровельный ковер готовой эмульсией битумной V=981/100; ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	9,81 100 м2 кровли	124,6425 42,895	5,2875 0	1 222,74	420,8	51,87 0	3,22 0	31,59 0
7	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя V=981/100; ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	9,81 100 м2 кровли	9 236,486 184,2385	56,8125 4,9125	90 097,38	2 319,93	557,33 48,19	16,514 0,25	162 2,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство призматичной кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков V=65,4/100; ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,654 100 м призматичной	11 471,021 570,7335	128,6875 17,45	7 502,05	373,26	84,16 11,41	40,825 0,8875	26,7 0,58
9	ТЕРр58-20-02 (0)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сабдриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м V=160,5/100; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	1,605 100 м	6 505,07 821,23	11,49 2,75	10 440,64	1 318,07	18,44 4,41	63,22 0,14	101,47 0,22
9.1	509-9900	<i>Строительный мусор</i>	0,52965 м	0		0				
10	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (17 каналов) V=8/10; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	0,8 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 159,21	185,1	2,54 0	18,6 0	14,88 0
10.1	509-9900	<i>Строительный мусор</i>	0,0416 м	0		0				
11	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=8/10; ЗП=64,69*16; ЭММ=1,06*16; ЗПм=0*16; Мат=359,21*16; ТЗТ=5,2*16; ТЗТм=0*16; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	0,8 10 шт.	6 799,36 1 035,04	16,96 0	5 439,49	828,03	13,57 0	83,2 0	66,56 0
11.1	509-9900	<i>Строительный мусор</i>	0,192 м	0		0				
12	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (16 каналов) V=4/10; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
12.1	509-9900	<i>Строительный мусор</i>	0,0208 м	0		0				
13	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=4/10; ЗП=64,69*15; ЭММ=1,06*15; ЗПм=0*15; Мат=359,21*15; ТЗТ=5,2*15; ТЗТм=0*15; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	6 374,4 970,35	15,9 0	2 549,76	388,14	6,36 0	78 0	31,2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,09 м	0		0				
14	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы (вентиляционные оголовки) V=6,9*394/100; Облицовочные работы; Печные работы при ремонте	27,186 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	6 207,65	5 171,86	251,47 42,68	14,77 0,08	401,54 2,17
14.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	2,7186 1000 шт.	1 779,85		4 838,7				
14.2	509-9900	Строительный мусор	13,86486 м	0		0				
15	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (вентиляционных) V=94/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,94 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	2 649,35	1 747,75	1,79 0	131,4 0	123,52 0
16	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная V=94/100; ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,94 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	620,74	140,84	11,68 0	11,5345 0	10,84 0
17	ТЕРр53-16-01 (0)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (выход на кровлю) Облицовочные работы; Стены при ремонте	0,7 1 м3 кладки	596,73 432,11	31,57 8,45	417,71	302,48	22,1 5,92	35,39 0,43	24,77 0,3
17.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,2758 1000 шт.	1 779,85		490,88				
18	ТЕРр61-10-01 (0)	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (выход на кровлю) V=37/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,37 100 м2 отремонтно ванной поверхности	3 846,62 2 688,51	1,23 0	1 423,25	994,75	0,46 0	201,84 0	74,68 0
18.1	509-9900	Строительный мусор	1,7908 м	0		0				
19	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная (выход на кровлю) V=37/100; ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,37 100 м2 фасада	586,5085 107,686	12,3625 0	217,01	39,84	4,57 0	8,0845 0	2,99 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кровля над выходами на крышу										
20	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов V=8,7/100; Кровля из наплавляемых материалов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,087 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	18,5	14,86	3,64 0	14,38 0	1,25 0
21	ТЕР12-01-017-01 Прим. (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) V=8,7/100; ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗГ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,087 100 м2 стяжки	453,216 286,352	166,864 25,472	39,43	24,91	14,52 2,22	21,776 1,94	1,89 0,17
22	ТЕР12-01-017-02 Прим. (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 V=8,7/100; ЗП=13,15*0,8*35; ЭММ=2,93*0,8*35; ЗПм=0,49*0,8*35; Мат=49,25*0*35; ТЗГ=1*0,8*35; ТЗТм=0,03*35; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,087 100 м2 стяжки	450,24 368,2	82,04 13,72	39,17	32,03	7,14 1,19	28 1,05	2,44 0,09
23	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) V=8,7/100; ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗГ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,087 100 м2 стяжки	1 453,766 411,631	260,725 39,8	126,48	35,81	22,68 3,46	31,303 2,425	2,72 0,21
24	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 V=8,7/100; ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,93*35*1,25; ЗПм=0,49*35*1,25; Мат=49,25*35; ТЗГ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,087 100 м2 стяжки	2 381,225 529,2875	128,1875 21,4375	207,17	46,05	11,15 1,87	40,25 1,3125	3,5 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсионной битумной V=8,7/100; ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,087 100 м2 кровли	124,6425 42,895 9 184,2385	5,2875 0 56,8125	10,84 799,03	3,73 20,57	0,46 0 4,94	3,22 0 16,514	0,28 0 1,44
26	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя V=8,7/100; ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,087 100 м2 кровли	236,486 1 564,23 1 280,17	4,9125 284,06 152,17	20,02 20,02	16,39 16,39	3,64 1,95 3,64	103,91 7,74 103,91	1,33 0,1 1,33
27	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных (0,8 х0,8 м - 2 шт) V=1,28/100; Двери: деревянные; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,0128 100 м2	6 289,027 1 280,17	1 707,5625 278,925	80,5 80,5	21,46 21,46	21,86 3,57 21,86	119,922 14,1875 119,922	1,54 0,18 1,54
28.1	[203-0234]	Блоки дверные служебные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой впитой и защитной оцинкованной сталью V=1,28/100; ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25; Двери: деревянные; Деревянные конструкции	1,28 м2	617,52		790,43				
28.2	[101-0889]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещениях одноэтажных	2 комплект	93,72		187,44				
29	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	119,47 т	374,5 0	0 0	44 741,52 0	0 0	0 0	0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
30	ТССЦпг03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км Цед=10,9*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	119,47	78,153	0	9 336,58		0		2 236,58	
Итого:										2 236,58	
							178 809,63	29 351,08	7 196,04		65,98
								1 013,98			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Двери: деревянные (28)			
Зарплата		21,46*10,56	10,56
Машины и механизмы		21,86*6,26	6,26
Материалы		1015,05*4,53	4,53
Итого			
Деревянные конструкции (28)			
Накладные расходы		(21,46+3,57)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(21,46+3,57)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого			5 313,19
Двери: деревянные (27)			
Зарплата		16,39*10,56	10,56
Машины и механизмы		3,64*6,26	6,26
Материалы		0*4,53	4,53
Итого			195,87
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (27)			
Накладные расходы		(16,39+1,95)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(16,39+1,95)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			451,51
Кровля из наплавляемых материалов (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26)			
Зарплата		16413,12*10,56	10,56
Машины и механизмы		6422*6,26	6,26
Материалы		115757,12*3,11	3,11
Итого			173 322,55
Кровли (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26)			
Накладные расходы		(16413,12+955,45)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль		(16413,12+955,45)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого			168 739,13
Кровля из наплавляемых материалов (1, 20)			
Зарплата		1690,7*10,56	10,56
Итого			17 853,79

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	414,29*6,26	6,26	2 593,46
Материалы	0*3,11	3,11	0
Итого			20 447,25
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 20)			
Накладные расходы	(1690,7±0)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	14 997,19
Сметная прибыль	(1690,7±0)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	8 569,82
Итого			44 014,26
Кровля из наплавляемых материалов (9, 10, 11, 12, 13)			
Зарплата	2811,89*10,56	10,56	29 693,56
Машины и механизмы	42,18*6,26	6,26	264,05
Материалы	17314,62*3,11	3,11	53 848,47
Итого			83 806,08
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 11, 12, 13)			
Накладные расходы	(2811,89+4,41)*10,56*0,83*0,85	0,71	21 115,49
Сметная прибыль	(2811,89+4,41)*10,56*0,65*0,8	0,52	15 464,87
Итого			120 386,44
Общестроительные работы (17)			
Зарплата	302,48*10,56	10,56	3 194,19
Машины и механизмы	22,1*6,26	6,26	138,35
Материалы	584,02*5,5	5,5	3 212,11
Итого			6 544,65
Стены при ремонте (17)			
Накладные расходы	(302,48+5,92)*10,56*0,86*0,85	0,73	2 377,39
Сметная прибыль	(302,48+5,92)*10,56*0,7*0,8	0,56	1 823,75
Итого			10 745,79
Общестроительные работы (14)			
Зарплата	5171,86*10,56	10,56	54 614,84
Машины и механизмы	251,47*6,26	6,26	1 574,2
Материалы	5623,02*5,5	5,5	30 926,61
Итого			87 115,65
Печные работы при ремонте (14)			
Накладные расходы	(5171,86+42,68)*10,56*0,78*0,85	0,66	36 343,26
Сметная прибыль	(5171,86+42,68)*10,56*0,63*0,8	0,5	27 532,77
Итого			150 991,68
Отделочные работы (16, 19)			
Зарплата	180,68*10,56	10,56	1 907,98
Машины и механизмы	16,25*6,26	6,26	101,73
Материалы	640,8*4,28	4,28	2 742,62

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			4 752,33
Отделочные работы (16, 19)			
Накладные расходы	$(180,68+0)*10,56+1,05*0,9*0,85$	0,8	1 526,38
Сметная прибыль	$(180,68+0)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	705,95
Итого			6 984,66
Отделочные работы (15, 18)			
Зарплата	$2742,5*10,56$	10,56	28 960,8
Машины и механизмы	$2,25*6,26$	6,26	14,09
Материалы	$1327,87*4,28$	4,28	5 683,28
Итого			34 658,17
Штукатурные работы при ремонте (15, 18)			
Накладные расходы	$(2742,5+0)*10,56*0,79*0,85$	0,67	19 403,74
Сметная прибыль	$(2742,5+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	11 584,32
Итого			65 646,23
Итого			1 227 503,12
Итого по погрузке			44 741,52
Итого			1 272 244,64
Итого по перевозке			9 336,58
Итого			1 281 581,22
Итого			1 281 581,22
НДС	$1281581,22*0,18$	18%	230 684,62
Итого			1 512 265,84

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко



ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова

