

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см. № 424-08-16

Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома

Новгородская обл., г.Чудово, ул.Губина, д.11А

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	5,14	
2	Разборка межких покрытий и обделок из листовой стали листов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,52	
3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	2,57	
4	Организация оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приотоплением	100 м2 кровли	5,14	
5	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя	100 м2 кровли	5,14	
6	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,798	
7	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	3	
8	Устройство мелких покрытий (брызгалюры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,903	
9	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	11,426	
10	Смена колапак на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(12 каналов)	10 шт.	0,2	
12	Смена колапак на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(6 каналов)	10 шт.	0,2	
13	Смена колапак над шахтами в один канала (8 каналов)	1 колапак	1	
15	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром Ф 1800 мм	1 зонт	1	
17	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	9,46	
18	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 83 км	т	9,46	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 83-14-7)

СОСТАВИЛ: *М. Мельничук* Травин Ф.Ю

ПРОВЕРИЛ: *Савин Александр* Кацель С.Ф

" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г.Чудово, ул.Губина, д.11А
Объект : Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 424-08-16

капитальный ремонт кровли из наплавыаемых материалов

Основание: Дефектная ведомость
Ч.сретежи №

Сметная стоимость - 634,255 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 908,66 чел-ч
Сметная заработная плата - 117,901 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2015 г. (письмо департамента архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2129-И от 23.08.2015г.)

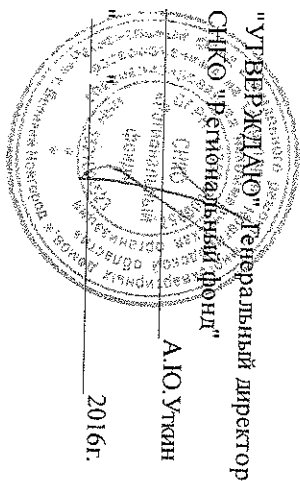

А.Ю.Уткин

2016г.

№ п/п	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Основной В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На едн.	Всего	

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Кровля из наплавыаемых материалов. Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	5,14 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	1 093,23	878,07	215,16	14,38	73,91
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,0092 т	0		0				
2	ТЕР58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посков, сайнриков, желобов, оглинов, свесов и т.п. Кровля из наплавыаемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	0,52 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	56,33	56,22	0,11	9,1	4,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 м	0		0				
15	ТЕРР58-21-02 (0) к=7	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*7; ЭММ=1,06*7; ЗПм=0*7; Мат=359,21*7; ТЗТ=5,2*7; ТЗТм=0*7; Объемные строительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,1 10 шт.	2 974,72 452,83	7,42 0	297,47	45,28	0,74 0	36,4 0	3,64 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,0015 м	0		0				
16	ТЕР20-02-009-11 (0) МДС3 п.4.7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 1250 мм(Примен. Ф 1800 мм) ЗП=43,84*1,15; ЭММ=8,16*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=3,25*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Объемные строительные работы; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 зонт	75,346 50,416	10,2 0,25	75,35	50,42	10,2 0,25	3,7375 0,0125	3,74 0,01
16.1	[B01-0287]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 1800 мм	1 шт.	1 316,18		1 316,18				
17	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	9,46	374,5	0	3 542,77	0	0		
18	ТССЦп03-21-01-083	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 83 км Цед=45,96*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	9,46	329,5332	0	3 117,35		0		
ИТОГО:				91 465,65	11 917,11	1 192,23	113,78			901,96
Кровля из наплаваемых материалов (4, 5, 6, 8)			Наименование и значение показателей		Значение		Прямые			
Зарплата					3543,09*9,8		9,8		34 722	
Машины и механизмы					451,38*6,26		6,26		2 826	

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		68024,34*3,11	211 556
Итого			249 104
Кровли (4, 5, 6, 8)			
Накладные расходы		(34722+427)*1,2*0,9*0,85	32 337
Сметная прибыль		(34722+427)*0,65*0,85*0,8	15 466
Итого			296 907
Кровли из наплавыаемых материалов (2, 3, 7)			
Зарплата			
Машины и механизмы		4903,86*9,8	48 058
Материалы		404,09*6,26	2 530
Итого		4519,88*3,11	14 057
Крыши, кровли при ремонте (2, 3, 7)			64 645
Накладные расходы		(48058+509)*0,83*0,85	34 483
Сметная прибыль		(48058+509)*0,65*0,8	25 255
Итого			124 383
Кровли из наплавыаемых материалов (1)			
Зарплата		878,07*9,8	8 605
Машины и механизмы		215,16*6,26	1 347
Материалы		0*3,11	0
Итого			9 952
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы		(8605+0)*1,1*0,9*0,85	7 228
Сметная прибыль		(8605+0)*0,7*0,85*0,8	4 130
Итого			21 310
Общестроительные работы (10, 11, 12, 13, 14, 15)			
Зарплата		367,99*9,8	3 606
Машины и механизмы		5,71*6,26	36
Материалы		2008,15*5,5	11 045
Итого			14 687
Кровли, кровли при ремонте (10, 11, 12, 13, 14, 15)			
Накладные расходы		(3606+0)*0,83*0,85	2 560
Сметная прибыль		(3606+0)*0,65*0,8	1 875
Итого			19 122
Общестроительные работы (9)			
Зарплата		2173,68*9,8	21 302
Машины и механизмы		105,69*6,26	662
Материалы		2473,04*5,5	13 602
Итого			35 566

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Печные работы при ремонте (9)			
Накладные расходы	(21302+176)*0,78*0,85	14 175	
Сметная прибыль	(21302+176)*0,63*0,8	10 739	
Итого		60 480	
Общестроительные работы (16)			
Зарплата	50,42*9,8	494	
Машины и механизмы	10,2*6,26	64	
Материалы	1330,91*5,5	7 320	
Итого		7 878	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (16)			
Накладные расходы	(494+2)*1,28*0,9*0,85	486	
Сметная прибыль	(494+2)*0,83*0,85*0,8	278	
Итого		8 642	
Итого по погрузке		3 543	
Итого по перевозке		3 117	
Итого		6 660	
Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			537 504
НДС			537 504
Итого		18%	96 750,72
			634 254,72

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова