


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 690-12-16

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, д. Карловка, ул. Центральная, д. 4.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	3	4	5	6
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сайдриков, желобов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,63	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытий	3,15	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,15	
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,8	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	0,57	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и оберывание толью	100 м	0,1	
7	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2	3,15	
8	Устройство контобрешетки	1 м3 древесины в конструкции	1,9	
9	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	3,15	
10	Устройство кровли из металлоочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	3,15	
11	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-обрабатываем	100 м2	4,73	
12	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0,48	

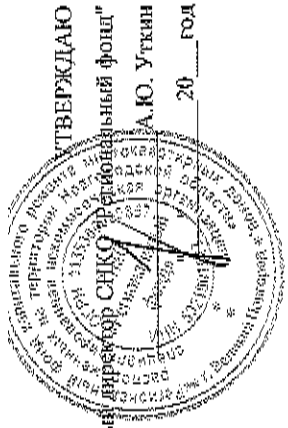

13	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,01	
14	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
15	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	17,132	
16	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 71	т	17,132	
17	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0126	
18	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старенными в стенах каменных площадью	100 м2 проемов	0,0126	
19	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0096	
20	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0096	
21	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (т.ч. прил.1.5.3.3; п.2.15.36(в))	100м2	0,053	
22	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (стенки слуховых окон)	100 м2 окрашиваемой	0,02	
23	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя (плак, керамзит)	100 т мусора	0,066	
24	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	4,42	
25	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,21	
26	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,21	
27	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,6	
28	Исправление кирпичной кладки труб	100 кирпичей	1,182	
29	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлат)	1 м3 кладки	0,1	

30	Установка колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (7 каналов)	10 шт.	0,4	
31	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 7 каналов)	10 шт.	0,4	
32	Установка колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	10 шт.	0,4	
33	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 2 каналов)	10 шт.	0,4	
34	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение частично)	100 м2 поверхности	0,21	
35	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)	100 м2 фасада	0,536	

Применить коэффициенты на капитальный ремонт- к=1,15, к=1,25 (МДС 35 п.4.7)

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:

Ведущий специалист ОКР
Зам.начальника ОКР


Ивашко С.В.
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме: 682 125,72 руб

" " 20 г.

" " 20 г.

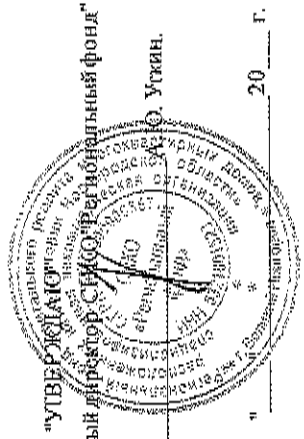

"УТВЕРЖДАЮ" директор ООО "Региональный фонд"
Генеральный директор ООО "Региональный фонд"
Уткин.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, д.Карловка, ул.Центральная, д.4.

Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, д.Карловка, ул.Центральная, д.4.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 690-12-16

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 682,126 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 831,58 чел-ч

Сметная заработная плата - 115,027 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			сл. изм.	смет.	Всего	Эксп. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Эксп. машин	В т.ч. зарплаты	Наседн.	Всего	
														4
№1 Крыша														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕР58-3-01	Разборка металлических покрытий и обделок из листового стального, сэндвичевых, железобетонных, отливов, свесов и т.п.	0,63	108,32	0,21	68,24	68,11	0,13	9,10	5,73				
	(0)		100 м ² руб и покрытие	108,11	0,00				0	0				
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,074 т	0		0								
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	3,15	219,85	30,96	692,53	595	97,52	15,90	50,09				
	(0)		100 м ² покрытия	188,89	0,00			0	0,00	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	4,567 т	0		0				
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	3,15 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	713,51	577,84	135,67 28,48	15,16 0,46	47,75 1,45
3.1	509-9900	Строительный мусор	4,410 т	0		0				
4	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,8 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	2 973,1	414,33	30,51 0	39,87 0	31,9 0
5	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	0,57 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	1 847,36	986,62	11,97 0	133,25 0	75,95 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,321 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,1 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	593,04	208,11	6,98 0	160,21 0	16,02 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,125 т	0		0				
7	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из доски брусков под кровлю из листовой стали	3,15 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	5 825,64	813,77	100,33 19,81	21,35 0,32	67,25 1,01
8	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство контобрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ГЗТм=0,15*1,25	1,90 1 м3 древесины в конструкци и	1 852,2585 253,391	49,6375 3,6875	3 519,29	481,44	94,31 7,01	17,296 0,1875	32,86 0,36
9	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	3,15 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	266,05	173,85	20 0	4,52 0,00	14,24 0
9.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	362,25 м2	6,85		2 481,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР12-01-023-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	3,15 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	72 507,43	1 835,41	501,99 61,15	44,3095 0,9875	139,57 3,11
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-384,3 м2	176,79		-67 940,4				
10.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	2,844 т	12 688,3		36 085,53				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	31,5 м2	177,09		5 578,34				
11	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи азрозольно-вательного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	4,73 100 м2 обрабатыва емой поверхност и	253,19 146,07	98,46 1,90	1 197,57	690,93	465,73 8,99	10,20 0,11	48,25 0,53
11.1	[113-8071]	Ангиселтик-антипирен "ТИРИЛЛАКС 3000" для древесины	97,892 кг	17,63		1 725,84				
12	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,48 100 м ограждения	3 448,63 103,48	75,88 7,13	1 655,34	49,67	36,42 3,42	7,67 0,36	3,68 0,17
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,144 т	10 826,75		-1 559,05				
12.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	24,000 шт.	155,6		3 734,4				
13	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных однокатных	0,01 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	37,53	37,43	0,11 0	309,3 0	3,09 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
14	ТЕР 10-01-003-01 (0) МДС 35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ЗТТ=6,63*1,15; ЭЗПм=0,11*1,25	1 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,70	447,43	99,04	30,65	7,62 0,14	7,62 0,14
14.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со сваренными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
14.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
14.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,17 м2	454,71		532,01				
15	ТССЦп01-01-01- 041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цедл=53,5*7	9,929 т	374,5 0	0	3 718,41	0	0		
16	ТССЦп03-21-01- 071	Перевозка грузов I класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 71 км (Маловишерский ПТБО) Цедл=40,55*7,17	9,929 т	290,74 0	0	2 886,76	0	0		
ИТОГО:						72 910,58	7 031,55	1 532,32	131,56	544 6,77

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		7031,55*10,56	74 253,17
Машины и механизмы		1532,32*6,26	9 592,32
Материалы		64346,71*3,24	208 483,34
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			292 328,83
Крыши, кровля при ремонте (13)		(37,43+0)*10,56*0,83*0,85	0,71
Накладные расходы		(37,43+0)*10,56*0,65*0,8	0,52
Сметная прибыль			486,18
Итого			280,64
Деревянные конструкции (8, 14)		(580,48+9,71)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9
Накладные расходы		(580,48+9,71)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43
Сметная прибыль			5 609,17
Итого			2 679,93
			8 289,1

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровли (10, 12)			
Накладные расходы	$(1885,08 \div 64,57) * 10,56 * 1,2 * 0,9 * 0,85$	0,92	18 941,24
Сметная прибыль	$(1885,08 \div 64,57) * 10,56 * 0,65 * 0,85 * 0,8$	0,44	9 058,85
Итого			28 000,09
Теплоизоляционные работы (11)			
Накладные расходы	$(690,93 \div 8,99) * 10,56 * 1 * 0,9 * 0,85$	0,77	5 691,19
Сметная прибыль	$(690,93 \div 8,99) * 10,56 * 0,7 * 0,85 * 0,8$	0,48	3 547,75
Итого			9 238,94
Работы по реконструкции зданий и сооружений (укрепление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы	$(595 \div 0) * 10,56 * 1,1 * 0,9 * 0,85$	0,84	5 277,89
Сметная прибыль	$(595 \div 0) * 10,56 * 0,7 * 0,85 * 0,8$	0,48	3 015,94
Итого			8 293,83
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9)			
Накладные расходы	$(3242,63 \div 48,29) * 10,56 * 0,83 * 0,85$	0,71	24 674
Сметная прибыль	$(3242,63 \div 48,29) * 10,56 * 0,65 * 0,8$	0,52	18 071,1
Итого			42 745,1
Итого по погрузке			389 382,07
Итого по перевозке			3 718,41
Итого			2 886,76
Итого			395 987,24

№2 Общестроительные и отделочные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР 46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	0,0126 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	30,4	26,82	3,58	172,76	2,18
2	ТЕР 10-01-027-01 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перелетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗНМ=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25	0,0126 100 м2 проемов	7 802,25 2 960,55	1 261,89 166,86	98,31	37,3	15,9	216,89	2,73
2.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными перелетами для жилых зданий высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1			8,49	0,11
2.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	0,63 м2	264,95		166,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3	[203-0177]	Окна и с жалюзийной решеткой	0,63 м2	454,71		286,47				
3	ТЕР 10-01-039-05 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,0096 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	24,42	14,11	10,31	114,14	1,1 0,1
4	ТЕР 10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,0096 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	61,72	20,29	16,1	164,08	1,58 0,13
4.1	[203-0236]	Люки и лазы со шитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	0,96 м2	589,59		566,01				
4.2	[111-0123]	Замок винтовой вслючий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
4.3	[509-0107]	Сюба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
4.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
4.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
5	ТЕР 15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (т.ч. прил. 1.5.3.3; п.2.1.5.36(в)) ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,053 100м2	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	128,42	116,75	0,66	159,39	8,45 0
5.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0013 т	29 000		39,08				
6	ТЕР 15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (стенок слуховых окон) ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,02 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	26,5	18,6	0,22	67,3	1,35 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000516 т	29 000		14,96				
7	ТЕР р69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя (шлак, керамзит) V=11*0,6/100	0,066 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	156,3	156,3	0 0	214,32 0,00	14,15 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	6,6 т	0		0				
8	ТЕР р58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=221*2/100	4,42 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	373,31	243,94	28,07 0	4,52 0,00	19,98 0
8.1	[101-7194]	Пароизоляция	508,300 м2	5,11		2 597,41				
9	ТЕР 11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	2,21 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 289,23	984,56	304,67 9,79	32,64 0,23	72,13 0,51
9.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	11,3815 м3	346,37		3 942,21				
10	ТЕР 11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	2,21 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 289,23	984,56	304,67 9,79	32,64 0,23	72,13 0,51
10.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	11,3815 м3	346,37		3 942,21				
11	ТЕР 10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,6 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	651,12	33,49	10,11 1,18	4,37 0,1	2,62 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кирпичной кладки труб V=0,3*394/100	1,18 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	269,9	224,86	10,93 1,86	14,77 0,08	17,46 0,09
12.1	[404-0243]	Кирпич облицовочный неокрашенный однарный, размером 250х120х65 мм	0,118 1000 шт.	1 244,95		146,9				
12.2	509-9900	Строительный мусор	0,603 т	0		0				
13	ТЕРр53-16-01 (0)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлат)	0,1 1 м3 кладки	596,73 432,11	31,57 8,45	59,67	43,21	3,16 0,85	35,39 0,43	3,54 0,04
13.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм	0,04 1000 шт.	1 449,38		57,98				
14	ТЕРр58-21-01 (0)	Установка колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (7 каналов)	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
15	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 7 каналов) ЗП=64,69*6; ЭММ=1,06*6; ЗПм=0*6; Мат=359,21*6; ТЭГ=5,2*6; ТЭГм=0*6	0,4 10 шт.	2 549,76 388,14	6,36 0	1 019,9	155,26	2,54 0	31,2 0	12,48 0
16	ТЕРр58-21-01 (0)	Установка колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
17	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2 каналов)	0,4 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	169,98	25,88	0,42 0	5,2 0	2,08 0
18	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение частично)	0,21 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	591,88	390,46	0,4 0	131,4 0	27,59 0
19	ТЕРр15-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб во подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЭГ=4,43*1,15; ТЭГм=0*1,25	0,536 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	44,02	36,37	1,58 0	5,09 0	2,73 0
20	ТССЦ(п-01-01-01- 041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	7,203 т	374,5 0	0 0	2 697,52	0	0 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТССЦ(лн03-21-01-071	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 71 км (Маловишерский ПТБО) Цед=40,55*7,17	7,203	290,74	0	2 094,2		0		
ИТОГО:			Т			19 489,11	3 697,86	715,86		279,16
								31,74		1,65

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		3697,86*10,56	39 049,4
Машины и механизмы		715,86*6,26	4 481,28
Двери: деревянные (3, 4)		856,68*4,53	3 880,76
Материалы			
Общестроительные работы (2, 11)		1126,12*5,5	6 193,66
Материалы			
Общестроительные работы (9, 10)		7884,42*5,5	43 364,31
Материалы			
Общестроительные работы (1)		0*5,5	0
Материалы			
Общестроительные работы (13)		71,29*5,5	392,1
Материалы			
Общестроительные работы (8, 14, 15, 16, 17)		4676,06*5,5	25 718,33
Материалы			
Общестроительные работы (12)		181*5,5	995,5
Материалы			
Общестроительные работы (7)		0*5,5	0
Материалы			
Отделочные работы (6, 19)		28,7*4,28	122,84
Материалы			
Отделочные работы (5)		50,1*4,28	214,43
Материалы			
Штукатурные работы при ремонте (18)		201,02*4,28	860,37
Материалы			0
Итого по неучтенным материалам			125 272,98
Итого			
Деревянные конструкции (3, 4)		(34,4+4,23)*10,56*1,18*0,9*0,85	367,14
Насладные расходы		(34,4+4,23)*10,56*0,63*0,85*0,8	175,41
Сметная прибыль			0,43

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			542,55
Деревянные конструкции (2, 11)			
Накладные расходы			703,96
Сметная прибыль	$(70,79+3,28)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9	
Итого	$(70,79+3,28)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43	336,34
Итого			1 040,3
Полы (9, 10)			
Накладные расходы			19 740,63
Сметная прибыль	$(1969,12+19,58)*10,56*1,23*0,9*0,85$	0,94	
Итого	$(1969,12+19,58)*10,56*0,75*0,85*0,8$	0,51	10 710,34
Итого			30 450,97
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы			254,94
Сметная прибыль	$(26,82+1,92)*10,56*1,1*0,9*0,85$	0,84	
Итого	$(26,82+1,92)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48	145,68
Итого			400,62
Стены при ремонте (13)			
Накладные расходы			339,65
Сметная прибыль	$(43,21+0,85)*10,56*0,86*0,85$	0,73	
Итого	$(43,21+0,85)*10,56*0,7*0,8$	0,56	260,55
Итого			600,2
Крыши, кровли при ремонте (8, 14, 15, 16, 17)			
Накладные расходы			4 574,89
Сметная прибыль	$(610,18+0)*10,56*0,83*0,85$	0,71	
Итого	$(610,18+0)*10,56*0,65*0,8$	0,52	3 350,62
Итого			7 925,51
Печные работы при ремонте (12)			
Накладные расходы			1 580,15
Сметная прибыль	$(224,86+1,86)*10,56*0,78*0,85$	0,66	
Итого	$(224,86+1,86)*10,56*0,63*0,8$	0,5	1 197,08
Итого			2 777,23
Прочие ремонтно-строительные работы (7)			
Накладные расходы			1 089,35
Сметная прибыль	$(156,3+0)*10,56*0,78*0,85$	0,66	
Итого	$(156,3+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	660,21
Итого			1 749,56
Отделочные работы (6, 19)			
Накладные расходы			464,47
Сметная прибыль	$(54,97+0,01)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	
Итого	$(54,97+0,01)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	214,82
Итого			679,29
Отделочные работы (5)			
Накладные расходы			986,39
Сметная прибыль	$(116,75+0,01)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	
Итого	$(116,75+0,01)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	456,2
Итого			1 442,59

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Штукатурные работы при ремонте (18)		
Насладные расходы	$(390,46+0) * 10,56 * 0,79 * 0,85$	2 762,58
Сметная прибыль	$(390,46+0) * 10,56 * 0,5 * 0,8$	1 649,3
Итого		4 411,88
Итого		177 293,68
Итого по погрузке		2 697,52
Итого по перевозке		2 094,2
Итого		182 085,4

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		578 072,64
НДС	$578072,64 * 0,18$	104 053,08
Итого		682 125,72

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Яковлева Е.А.
Серова Е.А.

