



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли 4-х скатной, дом кирпичный

(наименование работ)

по адресу: Новгородская область, г. Демянск, ул. 1 Мая, д. 84

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома 18,5 м
Ширина дома 12,9 м
Общая площадь дома 238,65 м²
Высота дома 6,8 м
Объем дома 1622,82 м³
Количество этажей 2 шт.
Количество подъездов 1 шт.
Количество этажей в подъездах 2 шт.


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка деревянных элементов кровли:		
	обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	325
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	33
	Разборка покрытий кровель:		
	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	325
	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:		
	из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	325

Устройство контрорешётки	м ³	1,3
Устройство пароизоляции	м ²	325
Устройство кровель:		
из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	325
Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	32,5
Установка трубчатых снегозадержателей	м	62
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	488
Разборка слуховых окон двускатных (1,2 x 0,9)	шт	1
Устройство слуховых окон двускатных (1,2 x 0,9)	шт	1
Окраска слуховых окон двускатных (1,2 x 0,9)	м ²	4
Ремонт деревянных элементов конструкций крыши		
-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	8
-смена стропильных ног из брусев	м	64
Перекладка дымовых кирпичных труб и боровов:	м ³	4,8
-кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100		
Штукатурка дымовых кирпичных труб (оголовки)	м ²	29
Окраска дымовых кирпичных труб	м ²	29
- цементная (оголовки)		
Штукатурка дымовых кирпичных труб и боровов (чердачное помещение)	м ²	84,6
Окраска дымовых кирпичных труб и боровов (чердачное помещение)	м ²	84,6
- известковая		
Установка колпаков на дымовые трубы : 5 каналов	шт	4
3 канала	шт	5
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	10,4
Устройство пароизоляции	м ²	208
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	м ²	208
Устройство пароизоляции	м ²	208

Замена люка выхода на чердак (0,8 x 0,8)	шт	1
Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	55
Погрузка мусора	т	17,37
Перевозка мусора на расстояние 91 км	т	17,37

Составил: Ведущий специалист ОКР (подпись) (должность) (фамилия, имя, отчество)

Ивашко С. В.

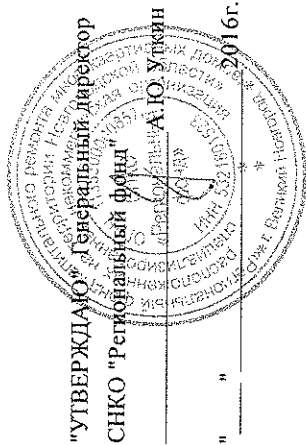

" " 2016г.

Наименование стройки - Новгородская обл., п.Демянск, ул. 1 Мая, д.84
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 121/18

капитальный ремонт крыши (325м2)

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 818,806 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 964,87 чел-ч
Сметная заработная плата - 138,012 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены сентября 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Всего		Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един. Всего
				5	6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Кровельные работы (325 м2)												
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	3,25	219,85	30,96	714,51	613,89	100,62	15,9	51,68		
		100 м2 покрытия		188,89	0			0	0	0		
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,925 т	0		0						
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	3,25	226,51	43,07	736,16	596,18	139,98	15,16	49,27		
		100 м2 кровли		183,44	9,04			29,38	0,46	1,5		
2.1	509-9900	Строительный мусор	4,55 т	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,33 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	35,75	35,68	0,07	9,1	3
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,0396 т	0		0				
4	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусев	0,64 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	3 820,3	1 247,79	22,98	150,09	96,06
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,6208 т	0		0		0	0	0
5	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,08 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	474,43	166,49	5,58	160,21	12,82
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,1016 т	0		0		0	0	0
6	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	3,25 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	6 010,58	839,61	103,51	21,35	69,39
7	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контробрешётки(Применит) ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	1,3 1 м3 древесины в конструкции	1 852,26 253,39	49,64 3,69	2 407,94	329,41	64,53	17,3	22,49
8	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция)	3,25 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	274,5	179,37	20,64	4,52	14,69
8.1	[101-7201]	ИЗОСПАН DM	373,75 м2	6,85		2 560,19		0	0	0
9	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применительно. ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	3,25 100 м2 кровли	24 629,78 623,5	159,36 19,41	80 046,79	2 026,38	517,92	47,41	154,08
9.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 416 м2	176,79		-73 544,64		63,08	0,99	3,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	3,0784 т	12 688,3		39 059,66				
9.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	32,5 м2	177,09		5 755,43				
10	ТЕР10-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,62 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	2 138,16	64,16	47,05	7,67	4,76
10.1	[201-0777]	Конструктивные элементы веномательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,186 т	10 826,75		-2 013,78				
10.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый 2000 мм (применит)	31 шт	155,6		4 823,6				
11	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	4,88 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,18 146,07	98,46 1,9	1 235,52	712,82	480,48	10,2	49,78
11.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	101,016 кг	17,63		1 780,91				
12	ТЕРp58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	0,01 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	41,4	41,3	0,11	341,3	3,41
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0		0	0	0
13	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,2*0,9) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65	7,62	7,62
13.1	[101-0936]	Скобные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	1 комплект	20,09		20,09				
13.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				

Наименование и значение множителей											Значение	Прямые
Накладные расходы											0,92	21 422,44
Сметная прибыль											0,44	10 245,51
Итого												247 389,29
Кровля из профилированного листа (11)												
Зарплата											10,79	7 691,33
Машины и механизмы											8,84	4 247,44
Материалы											3,51	6 399,15
Итого												18 337,92
Теплоизоляционные работы (11)												
Накладные расходы											0,77	5 999,34
Сметная прибыль											0,48	3 739,85
Итого												28 077,11
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)												
Зарплата											10,79	6 817,77
Машины и механизмы											9	1 260,45
Материалы											4,69	0
Итого												8 078,22
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)												
Накладные расходы											0,71	5 065,69
Сметная прибыль											0,52	3 710,09
Итого												16 854
Кровля из асбестоцементных листов (1)												
Зарплата											10,79	6 623,87
Машины и механизмы											9	905,58
Материалы											4,69	0
Итого												7 529,45
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)												
Накладные расходы											0,84	5 564,05
Сметная прибыль											0,48	3 179,46
Итого												16 272,96
Итого по погрузке												3 121,91
Итого по перевозке												2 962,27
Итого												6 084,18
Итого												434 299,35

№ 2.Общестроительные и отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов(жапоз,решётка, Т.Ч.15п.2.15.36)к=2,5 V=1,2*0,9*2,5/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,027	782,71	5,75	21,13	18,43	0,16	51,23	1,38
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000662 т	29 000	0,25	19,18		0,01	0,01	0
2	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стенок слуховых окон V=(4-2,7)/100; ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,013	723,52	7,08	9,41	5,59	0,09	32,26	0,42
2.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000351 т	29 000	0,25	10,18		0	0,01	0
3	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал(5 каналов) V=0,6/100; Общеотстроительные работы	0,006	2 192,08	146,07	13,15	12,28	0,88	164,47	0,99
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,1866 т	0	78,25	0		0,47	3,98	0,02
4	ТЕРр60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 ЗП=1174,83*4; ЭММ=66,79*4; ЗПм=35,78*4; Мат=0*4; ТЗТ=94,44*4; ТЗТм=1,82*4; Общеотстроительные работы	0,006	4 966,48	267,16	29,8	28,2	1,6	377,76	2,27
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,47736 т	0	143,12			0,86	7,28	0,04
5	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал(3 канала) V=0,6*5/100; Общеотстроительные работы	0,03	2 192,08	146,07	65,76	61,38	4,38	164,47	4,93
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,933 т	0	78,25	0		2,35	3,98	0,12
6	ТЕРр60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 ЗП=1174,83*2; ЭММ=66,79*2; ЗПм=35,78*2; Мат=0*2; ТЗТ=94,44*2; ТЗТм=1,82*2; Общеотстроительные работы	0,03	2 483,24	133,58	74,5	70,49	4,01	188,88	5,67
			100 м	2 349,66	71,56			2,15	3,64	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	509-9900	Строительный мусор	1,1934 т	0		0				
7	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС35 п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб с устройством колачков из оцинкованной стали(9 шт) ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы	4,8 1 м3 кладки (без вычета пустот)	382,88 198,67	62,5 8,6	1 837,82	953,62	300	14,92	71,62
7.1	[101-1133]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	-0,0288 т	6 118,46		- 176,21				2,11
7.2	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	2,352 1000 шт.	1 779,85		4 186,21				
7.3	[301-0292]	Зонты из листовой оцинкованной стали	9 шт.	323,62		2 912,58				
8	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (оголовки) Отделочные работы	0,29 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	817,35	539,2	0,55	131,4	38,11
9	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35 п.4.7	Окраска вентологов по подготовленной поверхности цементная (оголовки) ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,29 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	170,09	31,23	3,58	8,08	2,34
10	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) Отделочные работы	0,846 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	2 384,42	1 572,98	1,61	131,4	111,16
11	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35 п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (Чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,846 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	69,47	57,41	2,5	5,09	4,31
12	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка перекрытий от старого утеплителя V=10,4*0,6/100; Общеотделочные работы	0,0624 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	147,78	147,78	0	214,32	13,37
12.1	509-9900	Строительный мусор	6,24 т	0		0				0
13	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство пароизоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель V=208*2/100; Общеотделочные работы	4,16	84,46	6,35	351,35	229,59	26,42	4,52	18,8
				55,19	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	478,4 м2	5,11		2 444,62				
14	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ 50 мм)Первый слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	2,08 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 213,39	926,64	286,75	32,64	67,89 0,48
14.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	10,712 м3	346,37		3 710,32				
15	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ 50 мм) Второй слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	2,08 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 213,39	926,64	286,75	32,64	67,89 0,48
15.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	10,712 м3	346,37		3 710,32				
16	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,55 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	596,86	30,7	9,27	4,37	2,4 0,06
17	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36.п.3.3.1	Демонтаж лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=(0,8*0,8)/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0064 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	16,28	9,41	6,87	114,14	0,73 0,07
18	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2(0,9*0,9) 1 шт ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0064 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	41,14	13,53	10,74	164,08	1,05 0,09
18.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	0,64 м2	589,59		377,34				

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Отделочные работы (8, 10)				
Зарплата	2112,18*10,79	10,79		22 790,42
Машины и механизмы	2,16*8,32	8,32		17,97
Материалы	1087,43*4,1	4,1		4 458,46
Итого				27 266,85
Штукатурные работы при ремонте (8, 10)				
Накладные расходы	(2112,18+0)*10,79*0,79*0,85	0,67		15 269,58
Сметная прибыль	(2112,18+0)*10,79*0,5*0,8	0,4		9 116,17
Итого				51 652,6
Общестроительные работы (13)				
Зарплата	229,59*10,79	10,79		2 477,28
Машины и механизмы	26,42*6,26	6,26		165,39
Материалы	2539,97*5,55	5,55		14 096,83
Итого				16 739,5
Крыши, кровли при ремонте (13)				
Накладные расходы	(2477,28+0)*0,83*0,85	0,71		1 758,87
Сметная прибыль	(2477,28+0)*0,65*0,8	0,52		1 288,19
Итого				19 786,56
Общестроительные работы (3, 4, 5, 6)				
Зарплата	172,35*10,79	10,79		1 859,66
Машины и механизмы	10,87*6,26	6,26		68,05
Материалы	0*5,55	5,55		0
Итого				1 927,71
Печные работы при ремонте (3, 4, 5, 6)				
Накладные расходы	(1859,66+62,91)*0,78*0,85	0,66		1 268,9
Сметная прибыль	(1859,66+62,91)*0,63*0,8	0,5		961,29
Итого				4 157,9
Двери: деревянные (17, 18)				
Зарплата	22,94*10,79	10,79		247,52
Машины и механизмы	17,61*9,29	9,29		163,6
Материалы	526,89*4,4	4,4		2 318,32
Итого				2 729,44
Деревянные конструкции (17, 18)				
Накладные расходы	(247,52+30,43)*1,18*0,9*0,85	0,9		250,16
Сметная прибыль	(247,52+30,43)*0,63*0,85*0,8	0,43		119,52
Итого				3 099,12
Общестроительные работы (12)				
Зарплата	147,78*10,79	10,79		1 594,55

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Машины и механизмы					
Материалы		0*6,26		6,26	0
Итого		0*5,55		5,55	0
Прочие ремонтно-строительные работы (12)					
Накладные расходы		(1594,55+0)*0,78*0,85		0,66	1 052,4
Сметная прибыль		(1594,55+0)*0,5*0,8		0,4	637,82
Итого					3 284,77
Общестроительные работы (14, 15)					
Зарплата		1853,28*10,79		10,79	19 996,89
Машины и механизмы		573,5*6,26		6,26	3 590,11
Материалы		7420,64*5,55		5,55	41 184,55
Итого					64 771,55
Полы (14, 15)					
Накладные расходы		(19996,89+198,75)*1,23*0,9*0,85		0,94	18 983,9
Сметная прибыль		(19996,89+198,75)*0,75*0,85*0,8		0,51	10 299,78
Итого					94 055,23
Общестроительные работы (7)					
Зарплата		953,62*10,79		10,79	10 289,56
Машины и механизмы		300*6,26		6,26	1 878
Материалы		7506,79*5,55		5,55	41 662,68
Итого					53 830,24
Конструкции из кирпича и блоков (7)					
Накладные расходы		(10289,56+445,41)*1,22*0,9*0,85		0,93	9 983,52
Сметная прибыль		(10289,56+445,41)*0,8*0,85*0,8		0,54	5 796,88
Итого					69 610,64
Итого по погрузке					3 381,74
Итого по перевозке					3 208,81
Итого					6 590,55
Итого					259 604,14

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Итого					
Итого					693 903,49
НДС		693903,49*0,18		18%	124 902,63
Итого					818 806,12

Н.П.Коновалова

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"