

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли 2-х скатной, дом деревянный  
по адресу: Новгородская область, г. Демянск, ул. Энергетиков, д. 29

Длина дома 15,4 м  
 Ширина дома 12,6 м  
 Общая площадь дома 194 м<sup>2</sup>  
 Высота дома 6,1 м  
 Объем дома 1183,4 м<sup>3</sup>  
 Количество этажей 2 шт.  
 Количество подъездов 1 шт.  
 Количество этажей в подъездах 2 шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка деревянных элементов кровли:		
	обрешетки из досок и брусков с прозорами	м <sup>2</sup>	252
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	16
	Разборка покрытий кровель:		
	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м <sup>2</sup>	252

Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:			
из профнастила НС 35-1000-0,7	м <sup>2</sup>	252	
Устройство контробрешётки	м <sup>3</sup>	1,0	
Устройство пароизоляции ИЗОСПАН	м <sup>2</sup>	252	
Устройство кровель:			
из профнастила НС 35-1000-0,7	м <sup>2</sup>	252	
Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м <sup>2</sup>	17	
Установка трубчатых снегозадержателей	м	32	
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м <sup>2</sup>	378	
Разборка подшивки деревянных карнизов	м <sup>2</sup>	23,5	
Устройство подшивки деревянных карнизов	м <sup>2</sup>	23,5	
Окраска подшивки деревянных карнизов	м <sup>2</sup>	23,5	
Замена ветровой доски	м	30,2	
Разборка деревянной плотничной двери на деревянных фронтонах (1,8 x 0,9)	шт	1	
Установка деревянной плотничной двери с окраской на деревянных фронтонах (1,8 x 0,9)	шт	1	
Разборка окна на деревянном фронтоне (1,2 x 0,9).	шт	1	
Установка окна с жалюзийной решёткой и последующей окраской, на деревянном фронтоне (1,2 x 0,9)	шт	1	
Разборка подшивки карнизов (скатов) на деревянных фронтонах	м <sup>2</sup>	19,2	
Устройство подшивки карнизов (скатов) на деревянных фронтонах	м <sup>2</sup>	19,2	
Окраска подшивки карнизов(скатов) на деревянных фронтонах	м <sup>2</sup>	19,2	
Разборка фронтонов	м <sup>2</sup>	31	
Устройство фронтонов из досок	м <sup>2</sup>	31	

Окраска фронтонов	м <sup>2</sup>	31
Ремонт деревянных элементов конструкций крыши		
-смена стропильных ног из досок	м	90
-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	8
Исправление кладки дымовых труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100 (в чердачном помещении)	м <sup>3</sup>	0,1
Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м <sup>2</sup>	17
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м <sup>2</sup>	17
Устройство подвесных желобов	м	32,2
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м <sup>3</sup>	8,9
Устройство пароизоляции по перекрытию ИЗОСПАН (1 слой)	м <sup>2</sup>	178
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты в два слоя по 50мм	м <sup>2</sup>	178
Устройство пароизоляции по перекрытию ИЗОСПАН (2 слой)	м <sup>2</sup>	178
Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	48
Установка и разборка инвентарных лесов	м <sup>2</sup>	170
Погрузка мусора	т	13,4
Перевозка мусора на расстояние 91 км	т	13,4

Составил:

Ведущий специалист ОКР

Ивашко С. В.

(дата)


(должность)



(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

ФОРМА № 4  
"СОГЛАСОВАНО"

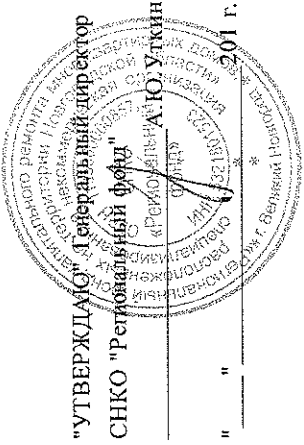

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"  
" " " 2016 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, п. Демянск, ул. Энергетиков, д.29  
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 112/18**

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 634,613 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 843,72 чел-ч  
Сметная заработная плата - 116,525 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июля 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2294-И от 22.07.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин		В т.ч. зарплат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

**Кровля 252м2**

1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	2,52 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	554,02	476	78,02	15,9	40,07
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,268 т	0		0				
2	ТЕРр 58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	2,52 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	570,81	462,27	108,54	15,16	38,2
2.1	509-9900	Строительный мусор	3,528 т	0		0		22,78	0,46	1,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,16	108,32	0,21	17,33	17,3	0,03	9,1	1,46
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,0192 т	0		0				
4	ТЕРр54-3-01	Разборка подшивки карнизов	0,235	361,65	29,36	84,99	78,09	6,9	28,87	6,78
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 подшивки	332,29	15,73			3,7	0,8	0,19
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,56165 т	0		0				
5	ТЕРр54-3-01	Разборка подшивки карнизов (скатав) на фронтонах	0,192	361,65	29,36	69,44	63,8	5,64	28,87	5,54
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 подшивки	332,29	15,73			3,02	0,8	0,15
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,45888 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	0,9	3 240,99	21	2 916,89	1 557,83	18,9	133,25	119,93
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м	1 730,92	0			0	0	0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,5076 т	0		0				
7	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,08	5 930,37	69,79	474,43	166,49	5,58	160,21	12,82
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м	2 081,13	0			0	0	0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,1016 т	0		0				
8	ТЕРр53-7-01	Смена ветровой доски (Применит)	0,302	908,51	19,04	274,37	128,08	5,75	31,84	9,62
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м досок	424,11	0			0	0	0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,0755 т	0		0				
9	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен (на фронтонах)	0,0162	438,99	0	7,11	7,11	0	36,28	0,59
	(0)	Общестроительные работы	100 м2 дверных полотен	438,99	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,019116 т	0		0				
10	ТЕРр 56-2-01 (0)	Снятие оконных переплетов Общестроительные работы	0,0108 100 м2 оконных переплетов	421,28 403,66	17,62 9,44	4,55	4,36	0,19 0,1	33,06 0,48	0,36 0,01
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,027216 т	0		0				
11	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1 1 м3	1 852,26 253,39	49,64 3,69	1 852,26	253,39	49,64 3,69	17,3 0,19	17,3 0,19
12	ТЕРр 58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	2,52 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 660,51	651,02	80,26 15,85	21,35 0,32	53,8 0,81
13	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Отгнбизащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	3,78 100м2	253,18 146,07	98,46 1,9	957,02	552,14	372,18 7,18	10,2 0,11	38,56 0,42
13.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	78,246 кг	17,63		1 379,48				
14	ТЕРр 58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (подкровельная пароизоляция) Кровля из профилированного листа	2,52 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	212,84	139,08	16 0	4,52 0	11,39 0
14.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ(или аналог)	289,8 м2	6,85		1 985,13				
15	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам (2х скатная) Прим. ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,52 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	58 005,94	1 468,33	401,59 48,91	44,31 0,99	111,66 2,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 307,44 м2	176,79		-54 352,32				
15.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7(7,4кг*307,44м2/1000=2,275т)	2,275 т	12 688,3		28 865,88				
15.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	17 м2	177,09		3 010,53				
16	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержателя (Применит) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,32	3 448,64	75,88	1 103,56	33,11	24,28	7,67	2,45
			100 м ограждения	103,48	7,13		2,28	0,36		
16.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,096 т	10 826,75		-1 039,37				
16.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	16 шт.	155,6		2 489,6				
17	ТЕР56-8-01 (0)	Установка неостекленных оконных переплетов (на фронтоне) Общестроительные работы	0,01	3 768,72	31,44	37,69	36,92	0,31	224,57	2,25
			100 створок, фрамуг, форточек	3 691,93	5,5		0,06	0,28		
17.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков	1 комплект	10,05		10,05				
17.2	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,08 м2	454,71		491,09				
18	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов на фронтонах, (жалюз.решётка, Т.Ч.15п.2.15.36)к=2,5 V=1,08*2,5/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,027	782,71	5,75	21,13	18,43	0,16	51,23	1,38
			100 м2 окрашиваемой поверхности	682,42	0,25		0,01	0,01		
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000662 т	29 000		19,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕРр56-22-03 (0)	Навеска плотничных дверей (на фронтоне) Общестроительные работы	0,0162 100 м2 полотен	355,67 221,05	132,35 25,56	5,76	3,58	2,14 0,41	16,81 1,3	0,27 0,02
19.1	[101-0894]	Скобяные изделия	1 комплект	97,6		97,6				
19.2	[203-0519]	Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей)	1,62 м2	198,52		321,6				
20	ТЕР15-04-024-04 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов ЗП=476,19*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=35,75*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,032 100 м2 окрашиваемой поверхности	647,91 547,62	5,75 0,25	20,73	17,52	0,18 0,01	41,11 0,01	1,32 0
20.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000784 т	29 000		22,74				
21	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов(скагов) на фронтонах досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,192 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	939,77	166,46	16,85 0,94	65,93 0,25	12,66 0,05
22	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,235 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	1 150,24	203,74	20,63 1,15	65,93 0,25	15,49 0,06
23	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,427 100 м2 окрашиваемой поверхности	819,03 498,76	7,08 0,25	349,73	212,97	3,02 0,11	37,44 0,01	15,99 0
23.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,013109 т	29 000		380,16				
24	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=8,9*0,6/100; Общестроительные работы	0,0534 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	126,46	126,46	0 0	214,32 0	11,44 0
24.1	509-9900	Строительный мусор	5,34 т	0		0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=178*2/100; Общестроительные работы	3,56 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	300,68	196,48	22,61 0	4,52 0	16,09 0
25.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	409,4 м2	5,11		2 092,03				
26	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.л.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,78 100 м2 изолируемой поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 038,38	792,99	245,39 7,89	32,64 0,23	58,1 0,41
26.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	9,167 м3	346,37		3 175,17				
27	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.л.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,78 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	1 038,38	792,99	245,39 7,89	32,64 0,23	58,1 0,41
27.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	9,167 м3	346,37		3 175,17				
28	ТЕРр69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке Общестроительные работы	0,48 100 п. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 3,34	1 032,49	121,91	8,07 1,6	20,8 0,17	9,98 0,08
29	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) V=0,1*394/100; Общестроительные работы	0,394 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	89,97	74,95	3,64 0,62	14,77 0,08	5,82 0,03
29.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,039 1000 шт.	1 779,85		70,12				
29.2	509-9900	Строительный мусор	0,20094 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке) Отделочные работы	0,17 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	479,14	316,08	0,32 0	131,4 0	22,34 0
31	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,17 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	13,96	11,54	0,5 0	5,09 0	0,87 0
32	ТЕР12-01-009-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство желобов подвесных ЗП=408,02*1,15; ЭММ=25,6*1,25; ЗПм=3,15*1,25; ТЗТ=31,41*1,15; ТЗТм=0,16*1,25; Кровля из профилированного листа	0,322 100 м желобов	10 002,45 469,22	32 3,94	3 220,79	151,09	10,3 1,27	36,12 0,2	11,63 0,06
33	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м рубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	1,7 100 м2	1 043,42 657,83	9,26 0	1 773,81	1 118,31	15,74 0	50,03 0	85,05 0

#### Фронтоны 31 м2

34	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов	0,31 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	60,02	43,89	16,13 2,74	12,3 0,45	3,81 0,14
34.1	509-9900	Строительный мусор	0,2914 т	0		0				
35	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,31 100 м2 обшивки стен	4 264,1 548,95	74,53 0	1 321,87	170,17	23,1 0	41,75 0	12,94 0
36	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,31 100 м2	1 325,22 930,06	11,04 0,25	410,82	288,32	3,42 0,08	67,3 0,01	20,86 0
36.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,007998 т	29 000		231,94				
37	ТССЦп01-01-01-041	Попрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>	13,4 т	374,5 0	0	5 018,3	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТССЦп03-21-01-091	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 91 км Цед=49,56*7,17;<Нет вида работ>	13,4	355,3452	0	4 761,69		0		
ИТОГО:										836,92
										1 811,4
										10 923,2
										132,29
										6,8

Наименование и значение множителей										
										Значение
										Прямые

Кровля из асбестоцементных листов (1)										
Зарплата										
				476*10,54				10,54		5 017,04
Машины и механизмы										
				78,02*9				9		702,18
Материалы										
				0				1		0
Итого										
										5 719,22
Работы по реконструкции зданий и сооружений (у силение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)										
Накладные расходы										
				(476+0)*10,54*1,1*0,9*0,85				0,84		4 214,31
Сметная прибыль										
				(476+0)*10,54*0,7*0,85*0,8				0,48		2 408,18
Итого										
										12 341,71
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)										
Зарплата										
				479,57*10,54				10,54		5 054,67
Машины и механизмы										
				108,57*9				9		977,13
Материалы										
				0				1		0
Итого										
										6 031,8
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)										
Накладные расходы										
				(479,57+22,78)*10,54*0,83*0,85				0,71		3 759,29
Сметная прибыль										
				(479,57+22,78)*10,54*0,65*0,8				0,52		2 753,28
Итого										
										12 544,37
Общестроительные работы (35)										
Зарплата										
				170,17*10,54				10,54		1 793,59
Машины и механизмы										
				23,1*6,26				6,26		144,61
Материалы										
				1128,59*5,5				5,5		6 207,25
Итого										
										8 145,45
Деревянные конструкции (35)										
Накладные расходы										
				(170,17+0)*10,54*1,18*0,9*0,85				0,9		1 614,23
Сметная прибыль										
				(170,17+0)*10,54*0,63*0,85*0,8				0,43		771,24
Итого										
										10 530,92
Общестроительные работы (26, 27)										
Зарплата										
				1585,98*10,54				10,54		16 716,23
Машины и механизмы										
				490,78*6,26				6,26		3 072,28

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		6350,34*5,5	34 926,87
Итого			54 715,38
Полы (26, 27)			
Накладные расходы		(1585,98+15,78)*10,54*1,23*0,9*0,85	15 869,6
Сметная прибыль		(1585,98+15,78)*10,54*0,75*0,85*0,8	8 610,1
Итого			79 195,08
Общестроительные работы (25)			
Зарплата		196,48*10,54	2 070,9
Машины и механизмы		22,61*6,26	141,54
Материалы		2173,63*5,5	11 954,97
Итого			14 167,41
Крыши, кровли при ремонте (25)			
Накладные расходы		(196,48+0)*10,54*0,83*0,85	1 470,34
Сметная прибыль		(196,48+0)*10,54*0,65*0,8	1 076,87
Итого			16 714,62
Общестроительные работы (24, 28)			
Зарплата		248,37*10,54	2 617,82
Машины и механизмы		8,07*6,26	50,52
Материалы		902,51*5,5	4 963,81
Итого			7 632,15
Прочие ремонтно-строительные работы (24, 28)			
Накладные расходы		(248,37+1,6)*10,54*0,78*0,85	1 738,89
Сметная прибыль		(248,37+1,6)*10,54*0,5*0,8	1 053,87
Итого			10 424,91
Отделочные работы (18, 20, 23, 31, 36)			
Зарплата		548,78*10,54	5 784,14
Машины и механизмы		7,28*8,32	60,57
Материалы		914,33*3,98	3 639,03
Итого			9 483,74
Отделочные работы (18, 20, 23, 31, 36)			
Накладные расходы		(548,78+0,21)*10,54*1,05*0,9*0,85	4 629,08
Сметная прибыль		(548,78+0,21)*10,54*0,55*0,85*0,8	2 140,95
Итого			16 253,77
Кровля из профилированного листа (11, 21, 22)			
Зарплата		623,59*10,54	6 572,64
Машины и механизмы		87,12*8,84	770,14
Материалы		3231,56*3,38	10 922,67

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			18 265,45
Деревянные конструкции (11, 21, 22)			
Накладные расходы			5 970,2
Сметная прибыль	$(623,59+5,78)*10,54*1,18*0,9*0,85$	0,9	2 852,43
Итого	$(623,59+5,78)*10,54*0,63*0,85*0,8$	0,43	27 088,08
Кровля из профилированного листа (15, 16, 32)			
Зарплата	$1652,53*10,54$	10,54	17 417,67
Машины и механизмы	$436,17*8,84$	8,84	3 855,74
Материалы	$39215,91*3,38$	3,38	132 549,78
Итого			153 823,19
Кровли (15, 16, 32)			
Накладные расходы	$(1652,53+52,46)*10,54*1,2*0,9*0,85$	0,92	16 532,95
Сметная прибыль	$(1652,53+52,46)*10,54*0,65*0,85*0,8$	0,44	7 907,06
Итого			178 263,2
Кровля из профилированного листа (13)			
Зарплата	$552,14*10,54$	10,54	5 819,56
Машины и механизмы	$372,18*8,84$	8,84	3 290,07
Материалы	$1412,18*3,38$	3,38	4 773,17
Итого			13 882,8
Теплоизоляционные работы (13)			
Накладные расходы	$(552,14+7,18)*10,54*1*0,9*0,85$	0,77	4 539,33
Сметная прибыль	$(552,14+7,18)*10,54*0,7*0,85*0,8$	0,48	2 829,71
Итого			21 251,84
Кровля из профилированного листа (6, 7, 12, 14)			
Зарплата	$2514,42*10,54$	10,54	26 501,99
Машины и механизмы	$120,74*8,84$	8,84	1 067,34
Материалы	$7614,64*3,38$	3,38	25 737,48
Итого			53 306,81
Крыши, кровли при ремонте (6, 7, 12, 14)			
Накладные расходы	$(2514,42+15,85)*10,54*0,83*0,85$	0,71	18 935,02
Сметная прибыль	$(2514,42+15,85)*10,54*0,65*0,8$	0,52	13 867,9
Итого			86 109,73
Кровля из профилированного листа (8)			
Зарплата	$128,08*10,54$	10,54	1 349,96
Машины и механизмы	$5,75*8,84$	8,84	50,83
Материалы	$140,54*3,38$	3,38	475,03
Итого			1 875,82

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Стены при ремонте (8)			
Накладные расходы	(1349,96+0)*0,86*0,85	0,73	985,47
Сметная прибыль	(1349,96+0)*0,7*0,8	0,56	755,98
Итого			3 617,27
Отделочные работы (30)			
Зарплата	316,08*10,54	10,54	3 331,48
Машины и механизмы	0,32*8,32	8,32	2,66
Материалы	162,73*3,98	3,98	647,67
Итого			3 981,81
Штукатурные работы при ремонте (30)			
Накладные расходы	(3331,48+0)*0,79*0,85	0,67	2 232,09
Сметная прибыль	(3331,48+0)*0,5*0,8	0,4	1 332,59
Итого			7 546,49
Кровля из асбестоцементных листов (4, 5)			
Зарплата	141,89*10,54	10,54	1 495,52
Машины и механизмы	12,54*9	9	112,86
Материалы	0	1	0
Итого			1 608,38
Перекрытия при ремонте (4, 5)			
Накладные расходы	(1495,52+70,83)*0,85*0,85	0,72	1 127,77
Сметная прибыль	(1495,52+70,83)*0,8*0,8	0,64	1 002,46
Итого			3 738,61
Общестроительные работы (29)			
Зарплата	74,95*10,54	10,54	789,97
Машины и механизмы	3,64*6,26	6,26	22,79
Материалы	81,49*5,5	5,5	448,2
Итого			1 260,96
Печные работы при ремонте (29)			
Накладные расходы	(789,97+6,53)*0,78*0,85	0,66	525,69
Сметная прибыль	(789,97+6,53)*0,63*0,8	0,5	398,25
Итого			2 184,9
Общестроительные работы (33)			
Зарплата	1118,31*10,54	10,54	11 786,99
Машины и механизмы	15,74*6,26	6,26	98,53
Материалы	639,76*5,5	5,5	3 518,68
Итого			15 404,2
Конструкции из кирпича и блоков (33)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы	(11786,99+0)*1,22*0,9*0,85	0,93	10 961,9
Сметная прибыль	(11786,99+0)*0,8*0,85*0,8	0,54	6 364,97
<b>Итого</b>			<b>32 731,07</b>
Общестроительные работы (34)			
Зарплата	43,89*10,54	10,54	462,6
Машины и механизмы	16,13*6,26	6,26	100,97
Материалы	0	1	0
<b>Итого</b>			<b>563,57</b>
Стены при ремонте (34)			
Накладные расходы	(462,6+28,88)*0,86*0,85	0,73	358,78
Сметная прибыль	(462,6+28,88)*0,7*0,8	0,56	275,23
<b>Итого</b>			<b>1 197,58</b>
Общестроительные работы (9, 10, 17, 19)			
Зарплата	51,97*10,54	10,54	547,76
Машины и механизмы	2,64*6,26	6,26	16,53
Материалы	920,83*5,5	5,5	5 064,57
<b>Итого</b>			<b>5 628,86</b>
Проемы при ремонте (9, 10, 17, 19)			
Накладные расходы	(547,76+6,01)*0,82*0,85	0,7	387,64
Сметная прибыль	(547,76+6,01)*0,62*0,8	0,5	276,89
<b>Итого</b>			<b>6 293,39</b>
<b>Итого</b>			<b>528 027,54</b>
Итого по погрузке			5 018,3
Итого по перевозке			4 761,69
<b>Итого</b>			<b>537 807,53</b>
НДС			96 805,36
<b>Итого</b>	537807,53*0,18	18%	<b>634 612,89</b>

Н.П.Коновалова

Е.А.Серова

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"