


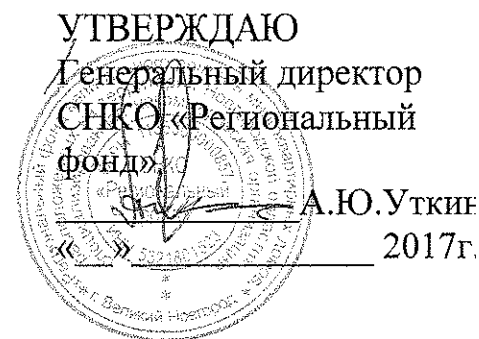

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 718

по капитальному ремонту : **дренажа подвальных помещений**

(наименование работ)

по адресу: г. В. Новгород, ул. Химиков, 10 дом панельный

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	106,4	м
Ширина дома	12,0	м
Общая площадь дома (площадь застройки)	1276,8	м ²
Высота дома	14,9	м
Объем дома	19024	м ³
Количество этажей	5	шт
Количество подъездов	7	шт
Количество квартир	105	шт
Высота подвала	1,9	м

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
	Площадь подвала	М²	1183
1.	Ремонт дренажной системы:		
	Разборка асбестоцементных труб, диаметр Дн 150 мм (частично разрушены)	м	144
2.	Разработка грунта вручную в траншеях без крепления откосов, тип грунта 2 (подвал-дрены)	м ³	57,6
3.	Устройство подстилающих слоёв из щебня под дренажные трубы, толщиной 50 мм (подвал)	м ² / м ³	115,2/5, 76
4.	Монтаж дренажных труб (типа «Рувинил» одностенные в геотекстилевой оболочке) диаметром:		
	160 мм	м	144
5.	Обратная засыпка вручную траншеи щебнем (подвал)	м ³	51,84
5а	Планировка полов в подвале из щебня	м ³	73,3
6.	Планировка полов песком, толщиной 100 мм	М ³	126,3
7.	Уборка мусора в подвале (5% от площади)	М ³	10
8.	Демонтаж кирпичных прямков 0,5*0,5*0,5 м	шт/м ³	8/1
9.	Монтаж колодцев дренажных смотровых из ПВХ (ПНД) с днищем, крышкой и отводами D=315/368 мм, L=1000 мм, с отводами 160 мм	шт	8
10.	Пробивка в железобетонном фундаменте, толщиной 500 мм, отверстий диаметром 250 мм	шт	1
11.	Установка муфты переходной с трубы типа «Рувинил» на наружную трубу ПВХ диаметром 160 мм	шт	1
12.	Заделка отверстий бетоном	М ³	0,033

13.	Установка гильзы из стальной трубы диаметром 219 мм, длиной 700 мм	шт	1
14.	Герметизация ввода диаметром 219 мм	шт	1
15	Наружные работы (выпуск в колодец)		
	- прокладка трубопроводов канализации из поливинилхлоридных (ПВХ) труб высокой плотности для наружных работ диаметром наружным Дн: 160 мм	м	14
	Ремонт отмостки толщиной 100 мм	м ²	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 метров без крепления откосов, тип грунта 2	м ³	23,1
	Обратная засыпка вручную траншеи песком	м ³	23,1
	Ремонт асфальтового покрытия	м ²	3,4
	Врезка в существующий колодец трубой диаметром 160 мм	шт	1
	Ремонт основания существующего колодца (подливка бетоном)	м ³	0,1
	Установка футляра из стальной трубы диаметром 219 мм (под асфальтированным дворовым проездом)	м	3,4
	Ремонт подвала		
16.	Водоотлив из подвального помещения	м ³	300
17.	Заделка горизонтальных и вертикальных швов в бетонных фундаментных блоках	М	180
18.	Устройство обмазочной гидроизоляции швов бетонных блоков стен из сухих смесей типа АкваНаст, толщиной слоя 2 мм, шириной 5 см	м ²	15
19	Погрузка мусора	т	
20	Перевозка мусора на расстояние 55 км	т	

Составил:
10.10.2017

Гл. специалист

Александров В.В.

Зам. нач. ОКР, ТН

Буднев
Гурова Р.М.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

815 238,86 руб

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: г.Великий Новгород, ул.Химиков, д.10
Объект : Капитальный ремонт подвальных помещений

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 718/17

на капитальный ремонт подвальных помещений (S подвала = 1183 м2)

Основание Дефектная ведомость.
Чертежи №


Сметная стоимость - 815,239 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 520,95 чел-ч
Сметная заработная плата - 201,103 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3521-И от 21.12.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				сд. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной	Экспл. машин	На едн.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Дренаж подвала

1	ТЕРр52-11-03 (0)	Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами V=300/100	3	94,19	11,03	282,57	249,48	33,09	7	21
			100 м3 воды	83,16	0			0	0	0
2	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от мусора V=10*0,6/100	0,06	2 368,24	0,00	142,09	142,09	0	0	214,32
			100 т мусора	2 368,24	0,00			0	0,00	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	6 т	0		0				



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР23-01-003-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т. 3.1; МДС 81-36.2004 п.3.3.1	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм ЗП=4228,92*1,2*0,4; ЭММ=107,53*1,2*0,4; ЗПм=7,67*1,2*0,4; Мат=29399,51*0; ТЗТ=306*1,2*0,4; ТЗТм=0,39*1,2	0,144 1 км трубопрово да	2 081,5 2 029,88	51,62 3,68	299,74 	292,3 	7,43 0,53	146,88 0,47	21,15 0,07
4	ТЕРр51-1-05 (0)	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м с обратной засыпкой щебнем дрен	0,576 100 м3 грунта	8 652,88 6 166,91	10,58 0	4 984,06 	3 552,14 	6,09 0	519,1 0	299 0
4.1	[408-0022]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	51,84 м3	135,05		7 000,99				
5	ТЕР23-01-001-02 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Устройство основания под трубопроводы щебеночного(толщ.50 мм) V=5,76/10; ЗП=126,89*1,15*1,2; ЭММ=50,94*1,25*1,2; ЗПм=7,47*1,25*1,2; ТЗТ=10,2*1,15*1,2; ТЗТм=0,51*1,25*1,2	0,576 10 м3 основания	1 939,65 175,1	76,42 11,21	1 117,24 	100,86 	44,02 6,46	14,08 0,77	8,11 0,44
6	ТЕР23-01-020-01 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм(160 мм) ЗП=379,14*1,15*1,2; ЭММ=420,34*1,25*1,2; ЗПм=68,4*1,25*1,2; ТЗТ=27,12*1,15*1,2; ТЗТм=4,05*1,25*1,2	1,44 100 м трубопрово дов	1 169,26 523,21	630,52 102,6	1 683,73 	753,42 	907,95 147,74	37,43 6,07	53,9 8,74
6.1	[103-2608]	Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 160 мм	144 м	48,12		6 929,28				
6.2	[507-4202]	Муфта полиэтиленовая для соединения труб диаметром 160 мм	1 шт.	33,6		33,6				
7	ТЕРр51-3-01 прим. (0)	Планировка основания подвала с подсыпкой щебнем V=73,3/100	0,733 100 м3 грунта	6 073,58 5 631,12	2,12 0,00	4 451,93 	4 127,61 	1,55 0	474,00 0,00	347,44 0
7.1	[408-0022]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	73,3 м3	135,05		9 899,17				
8	ТЕРр51-3-01 прим. (0)	Планировка основания подвала толщ. 100 мм с подсыпкой песком	1,263 100 м3 грунта	6 073,58 5 631,12	2,12 0,00	7 670,93 	7 112,1 	2,68 0	474,00 0,00	598,66 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1	[408-01221]	Песок природный для строительных работ средний	126,3 м3	64,42		8 136,25				
9	ТЕР46-03-010-03 (0) ТЕР46ГЧПр46.1п 3.3; ТЕР46ГЧПр46.1п 3.4	Пробивка в ж/ бетонных стенах толщиной 510 мм отверстий площадью до 500 см2 ЗП=1603,17*1,75*1,1; ЭММ=3227,27*1,75*1,1; ЗПм=447,85*1,75*1,1; ТЗТ=110,64*1,75*1,1	0,01 100 отверстий	9 298,60 3 086,11	6 212,49 862,11	92,99	30,86	62,12 8,62	212,98 30,57	2,13 0,31
10	ТЕР46-03-017-03 (0)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных	0,033 1 м3 заделки	2 606,33 931,15	45,89 0,00	86,01	30,73	1,51 0	75,58 0,00	2,49 0
11	ТЕР46-04-001-04 прим. (0)	Разборка кирпичных примков(8 шт)	1 1 м3	232,57 111,16	121,41 16,85	232,57	111,16	121,41 16,85	8,24 1,15	8,24 1,15
11.1	509-9900	Строительный мусор	1,8 т	0		0				
12	ТЕР23-01-020-02 Примен.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 315 мм. Применительно.(колоды дренажные смонированных с отводами 8 шт)	0,08 100 м трубопрово дов	1 291,3 572,61	693,96 111,73	103,3	45,81	55,52 8,94	40,96 6,61	3,28 0,53
12.1	[301-0011]	прим.Баки круглые вместимостью до 0,15 м3. (колоды дренажные смонированные)	8 шт.	526,55		4 212,4				
12.2	[507-3237]	Отвод полипропиленовый раструбный , гофрированный, диаметр 160 мм	8 шт.	168,73		1 349,84				

Ремонт швов фундаментных блоков в подвале

13	ТЕР53-21-14 (0)	Устройство чеканки и расшивка швов с внутренней стороны раствором	1,8 100 м	203,7 185,58	8,46 0	366,66	334,04	15,23 0	12,29 0	22,12 0
14	ТЕР08-01-005-01 (0) МДС3.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ" толщиной слоя 2 мм шириной 50 мм(Пвы) ЗП=132,13*1,15*1,2; ЭММ=22,86*1,25*1,2; ЗПм=1,9*1,25*1,2; ТЗТ=10,92*1,15*1,2; ТЗТм=0,13*1,25*1,2	0,15 100 м2	12 856,86 182,34	34,3 2,86	1 928,53	27,35	5,15 0,43	15,07 0,19	2,26 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Герметизация вводов (шт)										
15	ТЕР22-01-011-06 прим. (0) МДС35.п.4.7	Установка стальной гильзы диам.219 мм	0,0007	31 384,57	19 478,44	21,97	6,21	13,63	562,35	0,39
		V=0,7*1/1000; ЗП=7711,53*1,15; ЭММ=15582,75*1,25; ЗПм=2334,65*1,25; ТЗТ=489*1,15; ТЗТм=121,47*1,25	1 км трубопрово да	8 868,26	2 918,31			2,04	151,84	0,11
15.1	[103-0187]	Трубы стальные электросварные прямые наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	0,7028 м	161,37		113,41				
16	ТЕР22-02-003-06 (0) МДС35.п.4.7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,0007	19 775,64	9 988,31	13,84	3,53	6,99	351,90	0,25
		V=0,7*1/1000; ЗП=4381,92*1,15; ЭММ=7990,65*1,25; ЗПм=512,19*1,25; ТЗТ=306*1,15; ТЗТм=24,53*1,25	1 км трубопрово да	5 039,21	640,24			0,45	30,66	0,02
16.1	[101-1763]	Мастика	0,004641 т	5 209,25		24,18				
17	ТЕР22-05-003-02 (0) МДС35.п.4.7	Протаскивание в футляре труб диаметром 150 мм	0,007	2 905,19	57,40	20,34	10,58	0,4	103,16	0,72
		V=0,7*1/100; ЗП=1314,11*1,15; ЭММ=45,92*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=89,7*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м трубы, уложенной в футляре	1 511,23	0,00			0	0,00	0
18	ТЕР16-07-006-02 (0) МДС35.п.4.7	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	1 сальник	107,62	0,00	107,62	37,51	0,00	2,71	2,71
		ЗП=32,62*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,36*1,15; ТЗТм=0*1,25		37,51	0,00			0,00	0,00	0,00
Наружные работы (выпуск в колодец)										
19	ТЕР01-02-057-02 (0) МДС35.п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	0,231	2 103,95	0,00	486,01	486,01	0,00	177,10	40,91
		ЗП=1829,52*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м3 грунта	2 103,95	0,00			0,00	0,00	0,00
20	ТЕР01-02-061-01 (0) МДС35.п.4.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта групп 1	0,231	1 162,27	0,00	268,48	268,48	0,00	101,78	23,51
		ЗП=1010,67*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м3 грунта	1 162,27	0,00			0,00	0,00	0,00
20.1	[408-01221]	Песок природный для строительных работ средний	23,1 м3	64,42		1 488,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР23-01-020-01	Укладка канализационных безнапорных расштубных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм(160 мм)	0,14	976,97	525,43	136,78	61,04	73,56	31,19	4,37
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=379,14*1,15; ЭММ=420,34*1,25; ЗПм=68,4*1,25; ТЗТ=27,12*1,15; ТЗТм=4,05*1,25	100 м трубопроводов	436,01	85,5			11,97	5,06	0,71
21.1	[103-2311]	Трубы из поливинилхлорида для наружных систем канализации зданий размером 160х4,0х2000 мм	7 шт.	83,04		581,28				
22	ТЕР23-04-008-02	Присоединение трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1	335,78	0,00	335,78	270,34	0,00	19,56	19,56
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=235,08*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=17,01*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 врезка	270,34	0,00			0,00	0,00	0,00
23	ТЕР66-5-01	Ремонт основания (существующего) колодца	0,1	1 054,24	65,88	105,42	13,07	6,59	10,70	1,07
	(0)		1 м3	130,65	9,24			0,92	0,47	0,05
24	ТЕР22-01-011-06	Установка стального футляра для трубы диам.219 мм(под асфальтированным проездом)	0,0034	31 384,57	19 478,44	106,71	30,15	66,23	562,35	1,91
	(0) МДС35 п.4.7	V=3,4/1000; ЗП=7711,53*1,15; ЭММ=15582,75*1,25; ЗПм=2334,65*1,25; ТЗТ=489*1,15; ТЗТм=121,47*1,25	1 км трубопровода	8 868,26	2 918,31			9,92	151,84	0,52
24.1	[103-0189]	Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	3,404 м	200,95		684,03				
25	ТЕР22-02-003-06	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,0034	19 775,64	9 988,31	67,24	17,13	33,96	351,90	1,2
	(0) МДС35 п.4.7	V=3,4/1000; ЗП=4381,92*1,15; ЭММ=7990,65*1,25; ЗПм=512,19*1,25; ТЗТ=306*1,15; ТЗТм=24,53*1,25	1 км трубопровода	5 039,21	640,24			2,18	30,66	0,1
25.1	[101-1763]	Мастика	0,0225 т	5 209,25		117,21				
26	ТЕР22-05-003-02	Протаскивание в футляр труб диаметром 150 мм	0,034	2 905,19	57,40	98,78	51,38	1,95	103,16	3,51
	(0) МДС35 п.4.7	V=3,4/100; ЗП=1314,11*1,15; ЭММ=45,92*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=89,7*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м труб, уложенной в футляр	1 511,23	0,00			0	0,00	0
27	ТЕР69-16-02	Ремонт отмостки бетонной	0,01	14 284,45	3 575,95	142,84	15,60	35,76	126,63	1,27
	(0)		100 м2 отмостки	1 560,08	126,20			1,26	8,33	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР68-16-01 (0)	Ремонт тротуаров из литого асфальта	0,034 100 м2	2 878,83 1 404,48	580,27 82,04	97,88	47,75	19,73 2,79	114 5,6	3,88 0,19
28.1	[410-1020]	Асфальт литой для покрытый тротуаров	0,2006 м3	736,38		147,72				
28.2	509-9900	Строительный мусор	0,54604 т	0		0				

29	ТССЦп01-01-01-039	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перелной) V=57,6*1,8; Цед=4,65*7	103,68 т	32,55 0	0 0	3 374,78	0	0 0		
30	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	9,731 т	374,5 0	0 0	3 644,26	0	0 0		
31	ТССЦп03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (Шимский ПТБО д. Теребутицы) Цед=33,34*7,17	113,411 т	239,05 0	0 0	27 110,9		0 0		
ИТОГО:			66 169,5	18 228,73	1 522,55 221,1	1 507,9	13,05			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Санитарно-технические работы внутреннее: канализация (19, 20)			
Зарплата	754,49*10,9	10,9	8 223,94
Машины и механизмы	0*7,65	7,65	0
Материалы	1488,1*3,81	3,81	5 669,66
Итого			13 893,6
Земляные работы, выполняемые ручным способом (19, 20)			
Накладные расходы	(754,49+0)*10,9*0,8*0,9*0,85	0,61	5 016,6
Сметная прибыль	(754,49+0)*10,9*0,45*0,85*0,8	0,31	2 549,42
Итого			21 459,62
Санитарно-технические работы внутреннее: канализация (18)			
Зарплата	37,51*10,9	10,9	408,86
Машины и механизмы	0*7,65	7,65	0
Материалы	70,11*3,81	3,81	267,12
Итого			675,98

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (18)			
Накладные расходы	$(37,51+0)*10,9*1,28*0,9*0,85$	0,98	400,68
Сметная прибыль	$(37,51+0)*10,9*0,83*0,85*0,8$	0,56	228,96
Итого			1 305,62
Санитарно-технические работы внутреннее: канализация (3, 5, 6, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26)			
Зарплата	1642,75*10,9	10,9	17 905,98
Машины и механизмы	1211,64*7,65	7,65	9 269,05
Материалы	15196,26*3,81	3,81	57 897,75
Итого			85 072,78
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (3, 5, 6, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26)			
Накладные расходы	$(1642,75+190,23)*10,9*1,3*0,85$	1,11	22 177,23
Сметная прибыль	$(1642,75+190,23)*10,9*0,89*0,85*0,8$	0,61	12 187,48
Итого			119 437,49
Общестроительные работы (14)			
Зарплата	27,35*10,9	10,9	298,12
Машины и механизмы	5,15*6,26	6,26	32,24
Материалы	1896,03*5,55	5,55	10 522,97
Итого			10 853,33
Конструкции из кирпича и блоков (14)			
Накладные расходы	$(27,35+0,43)*10,9*1,22*0,9*0,85$	0,93	281,61
Сметная прибыль	$(27,35+0,43)*10,9*0,8*0,85*0,8$	0,54	163,51
Итого			11 298,45
Общестроительные работы (9, 10, 11)			
Зарплата	172,75*10,9	10,9	1 882,98
Машины и механизмы	185,04*6,26	6,26	1 158,35
Материалы	53,77*5,55	5,55	298,42
Итого			3 339,75
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (9, 10, 11)			
Накладные расходы	$(172,75+25,47)*10,9*1,1*0,9*0,85$	0,84	1 814,9
Сметная прибыль	$(172,75+25,47)*10,9*0,7*0,85*0,8$	0,48	1 037,09
Итого			6 191,74
Общестроительные работы (4, 7, 8)			
Зарплата	14791,85*10,9	10,9	161 231,17
Машины и механизмы	10,32*6,26	6,26	64,6
Материалы	27341,15*5,55	5,55	151 743,38
Итого			313 039,15
Земляные работы, выполняемые ручным способом при ремонте (4, 7, 8)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	(14791,85+0)*10,9*0,75*0,85	0,64 103 187,95
Сметная прибыль	(14791,85+0)*10,9*0,45*0,8	0,36 58 043,22
Итого		474 270,32
Общестроительные работы (1)		
Зарплата	249,48*10,9	10,9 2 719,33
Машины и механизмы	33,09*6,26	6,26 207,14
Материалы	0*5,55	5,55 0
Итого		2 926,47
Фундаменты при ремонте (1)		
Накладные расходы	(249,48+0)*10,9*0,93*0,85	0,79 2 148,27
Сметная прибыль	(249,48+0)*10,9*0,75*0,8	0,6 1 631,6
Итого		6 706,34
Общестроительные работы (13)		
Зарплата	334,04*10,9	10,9 3 641,04
Машины и механизмы	15,23*6,26	6,26 95,34
Материалы	17,39*5,55	5,55 96,51
Итого		3 832,89
Стены при ремонте (13)		
Накладные расходы	(334,04+0)*10,9*0,86*0,85	0,73 2 657,96
Сметная прибыль	(334,04+0)*10,9*0,7*0,8	0,56 2 038,98
Итого		8 529,83
Общестроительные работы (23)		
Зарплата	13,07*10,9	10,9 142,46
Машины и механизмы	6,59*6,26	6,26 41,25
Материалы	85,77*5,55	5,55 476,02
Итого		659,73
Наружные инженерные сети при ремонте: замена труб и другие виды ремонтных работ (23)		
Накладные расходы	(13,07+0,92)*10,9*1,08*0,85	0,92 140,29
Сметная прибыль	(13,07+0,92)*10,9*0,68*0,8	0,54 82,35
Итого		882,37
Общестроительные работы (28)		
Зарплата	47,75*10,9	10,9 520,48
Машины и механизмы	19,73*6,26	6,26 123,51
Материалы	178,12*5,55	5,55 988,57
Итого		1 632,56
Благоустройство при ремонте (28)		
Накладные расходы	(47,75+2,79)*10,9*1,04*0,85	0,88 484,78

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль		(47,75+2,79)*10,9*0,6*0,8	0,48
Итого			264,43
Общестроительные работы (2, 27)			2 381,77
Зарплата		157,69*10,9	10,9
Машины и механизмы		35,76*6,26	6,26
Материалы		91,48*5,55	5,55
Итого			2 450,39
Прочие ремонтно-строительные работы (2, 27)			
Накладные расходы		(157,69+1,26)*10,9*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль		(157,69+1,26)*10,9*0,5*0,8	0,4
Итого			693,02
Итого			4 286,9
Итого по погрузке			656 750,45
Итого по перевозке			7 019,04
Итого			27 110,9
Итого			690 880,39
НДС		690880,39*0,18	18%
Итого			124 358,47
Итого			815 238,86
СОСТАВИЛ	Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"		
ПРОВЕРИЛ	Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"		



Коновалова Н.П.
Петрова О.В.



Коновалова Н.П.
Петрова О.В.