

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 233/17

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Великий Новгород, ул. Кабарева-Власовская, д. 21а

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, санариков, желобов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1,26	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6,32	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6,32	
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног распивкой досками с двух сторон	100 м	2,85	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	0,43	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание только	100 м	0,08	
7	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2	6,32	
8	Устройство контробрешетки	м3	3,792	
9	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	6,32	
10	Устройство кровли из проф. настила НС-35 по готовым прогонам сложной	100 м2 кровли	6,32	
11	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-канального распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	9,48	
12	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	1,08	

13	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,03	
14	Устройство слуховых окон (1,1*0,9)*3шт	1 слуховое окно	3	
15	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	32,474	
16	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д.Теребутинцы)	т	32,474	
17	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (т.ч. п.2.15.36(в))	100м2	0,07425	
18	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
19	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0128	
20	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (2 шт)	100 м2 проемов	0,0128	
21	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя и мусора	100 т мусора	0,138	
22	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	9,16	
23	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой	100 м2 изолируемой поверхности	4,58	
24	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой	100 м2 изолируемой поверхности	4,58	
25	Укладка ходовых досок	100 м холлов	1	
26	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	3,94	
27	Устройство колянков над шахтами в два канала (6 каналов)	1 колянак	4	
28	На каждые последующие два канала сверху добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 6 каналов)	1 колянак	4	

29	Разборка вентиляционных шахт	1 м2 внутренней поверхности шахты	23	
30	Установка элементов каркаса из брусков	1 м3 древесины в конструкции	0,2	
31	Устройство труб из досок	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,23	
32	Обшивка труб листовой оцинкованной сталью	100 м2 покрытия	0,23	
33	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1800 мм	1 зонт	2	
34	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2400 мм	1 зонт	1	
35	Оштукатуривание поверхности труб (оголовки)	100 м2 поверхности	0,27	
36	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки)	100 м2 фасада	0,27	
37	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение частично)	100 м2 поверхности	0,09	
38	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)	100 м2 фасада	0,29	

Применить коэффициенты на сложность кровли $k=1,25$ согласно МДС 81-38 2004 прил.3, п.11.2(кровля 4-х скатная с уклоном > 27 град.) и на капитальный ремонт- $k=1,15$, $k=1,25$ (МДС 35 п.4.7)

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

Ведущий специалист ОКР
Зам.начальника ОКР

Ивашко С.В.
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:


1 487 930,70 руб

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Великий Новгород, ул.Каберова-Власьевская, д.21а.

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Великий Новгород, ул.Каберова-Власьевская, д.21а.

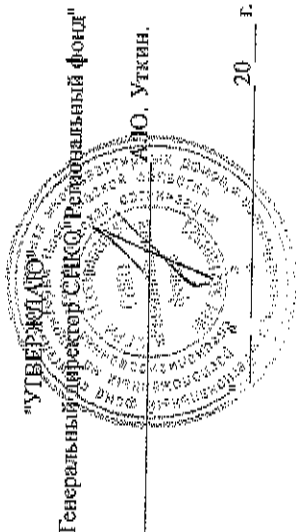

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 233/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

1 487,931 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

1 915,10 чел-ч

Сметная заработная плата -

264,877 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На едм.	Всего	
№1 Крылья														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1,26	108,32	0,21	136,48	136,22	0,26	9,10	11,47				
			100 м труб и покрытий	108,11	0,00									
			0,151 т	0		0			0	0,00	0			
1.1	509-9900	Строительный мусор												
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытый кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	6,32	219,85	30,96	1 389,45	1 193,78	195,67	15,90	100,49				
			100 м2	188,89	0,00									
									0	0,00	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	9,163 т	0		0				
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	6,32	226,51	43,07	1 431,54	1 159,34	272,2	15,16	95,81
			100 м2 кровли	183,44	9,04			57,13	0,46	2,91
3.1	509-9900	Строительный мусор	8,848 т	0		0				
4	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	2,85	3 716,38	38,14	10 591,68	1 476,04	108,7	39,87	113,63
5	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	517,91	0			0	0	0
			0,43	3 240,99	21	1 393,63	744,3	9,03	133,25	57,3
5.1	509-9900	Строительный мусор	100 м	1 730,92	0			0	0	0
			0,243 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,08	5 930,37	69,79	474,43	166,49	5,58	160,21	12,82
6.1	509-9900	Строительный мусор	100 м	2 081,13	0			0	0	0
			0,101 т	0		0				
7	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	6,32	1 849,41	31,85	11 688,27	1 632,71	201,29	21,35	134,93
8	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контробрешетки V=632*0,6/100; 3П=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; 3Пм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	100 м2	258,34	6,29			39,75	0,32	2,02
			3,79	1 852,2585	49,6375	7 023,76	960,86	188,23	17,296	65,59
			м3	253,391	3,6875			13,98	0,1875	0,71
9	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	6,32	84,46	6,35	533,79	348,8	40,13	4,52	28,57
			100 м2 кровли	55,19	0,00			0	0,00	0
9.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	726,8 м2	6,85		4 978,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР12-01-023-02 врем. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из профнастила НС-35 по готовым прогонам сложной ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	6,32 100 м2 кровля	24 629,78 623,50	159,36 19,41	155 660,2	3 940,49	1 007,17 122,69	47,41 0,99	299,66 6,24
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 808,96 м2	176,79		- 143 016,04				
10.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	808,96 м2	76,02		61 497,14				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	63,2 м2	177,09		11 192,09				
11	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	9,48 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,19 146,07	98,46 1,90	2 400,2	1 384,77	933,42 18,01	10,20 0,11	96,7 1,07
11.1	[113-8071]	Антисептик-антацирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	196,198 кг	17,63		3 458,98				
12	ТЕР12-01-012-01 врем. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	1,08 100 м ограждения	3 448,63 103,48	75,88 7,13	3 724,52	111,76	81,95 7,7	7,67 0,36	8,28 0,39
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,324 т	10 826,75		-3 507,87				
12.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	54,000 шт.	155,6		8 402,4				
13	ТЕР58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,03 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	112,59	112,28	0,32 0	309,3 0	9,28 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,168 т	0		0				
14	ТБР10-01-003-01 (0) МДС35.л.4.7	Устройство слуховых окон (1,1*0,9)*3шт ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	3 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,70	1 342,28	297,11	91,95 8,1	7,62 0,14	22,87 0,41
14.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилищ зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	3 комплект	10,05		30,15				
14.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1,5 м2	163,21		- 244,82				
14.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,97 м2	454,71		1 350,49				
15	ТССЦпг01-01-01- 041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	18,674 т	374,5 0	0	6 993,41	0	0		
16	ТССЦпг03-21-01- 055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д.Теребутицы) Цед=33,34*7,17	18,674 т	239,05 0	0	4 464,02		0		
ИТОГО:						142 043,92	13 664,95	3 135,9		1 057,4
На стесненные условия труда МДС 81-38.2004 прил.3.11.2								267,36		13,75
Кэлл=0,25; Кмаш=0,25; Кзшт=0,25; Ктзт=0,25; Ктзм=0,25						4 200,22	3 416,24	783,98		264,35
ИТОГО:						146 244,14	17 081,19	3 919,88		1 321,75
								334,2		17,19

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата			17081,19*10,56	180 377,37
Машины и механизмы			3919,88*6,26	24 538,45
Материалы			125243,07*3,24	405 787,55
Итого по неучтенным материалам				0
Итого				610 703,37
Деревянные конструкции (8, 14)				
Накладные расходы			(1572,46+27,6)*10,56*0,9*0,85	15 206,97
Сметная прибыль			(1572,46+27,6)*10,56*0,63*0,85*0,8	7 265,55
Итого				22 472,52
				Страница 4

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Кровли (10, 12)				
Накладные расходы			0,92	50 793,98
Сметная прибыль			0,44	24 292,77
Итого				75 086,75
Теплоизоляционные работы (11)				
Накладные расходы			(1730,96+22,51)*10,56*1*0,9*0,85	14 257,82
Сметная прибыль			(1730,96+22,51)*10,56*0,7*0,85*0,8	8 887,99
Итого				23 145,81
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)				
Накладные расходы			(1492,23+0)*10,56*1,1*0,9*0,85	13 236,68
Сметная прибыль			(1492,23+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	7 563,82
Итого				20 800,5
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13)				
Накладные расходы			(7220,23+121,1)*10,56*0,83*0,85	55 042,36
Сметная прибыль			(7220,23+121,1)*10,56*0,65*0,8	40 312,71
Итого				95 355,07
Итого по погрузке				847 564,02
Итого по перевозке				6 993,41
Итого				4 464,02
				859 021,45

№2 Общестроительные и отделочные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов (т.ч. п.2.15.36(в)) V=2,97*2,5/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,0743	2 423,09	12,36	179,91	163,56	0,92	159,39	11,83
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0019 т	29 000	0,25			0,02	0,01	0
2	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,03	1 325,22	11,04	39,76	27,9	0,33	67,3	2,02
			100 м2 окрашиваемой поверхности	930,06	0,25			0,01	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0008 т	29 000		22,45				
3	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,0128 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	32,56	18,82	13,74	114,14	1,46
4	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (2 шт) ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,0128 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	82,29	27,05	21,47	164,08	2,1
4.1	[203-0236]	Люки и вазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	1,28 м2	589,59		754,68				
4.2	[111-0123]	Замок винтовой височный с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
4.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
4.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
4.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
5	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя и мусора V=23*0,6/100	0,138 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	326,82	326,82	0	214,32	29,58
5.1	509-9900	Строительный мусор	13,800 т	0		0		0	0,00	0
6	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=458*2/100	9,16 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	773,65	505,54	58,17	4,52	41,4
6.1	[101-7194]	Пароизоляция	1 053,400 м2	5,11		5 382,87		0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	4,58 100 м2 изолируемо и поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	2 671,79	2 040,39	631,4 20,29	32,64 0,23	149,49 1,05
7.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	23,587 м3	346,37		8 169,83				
8	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	4,58 100 м2 изолируемо и поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	2 671,79	2 040,39	631,4 20,29	32,64 0,23	149,49 1,05
8.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	23,587 м3	346,37		8 169,83				
9	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	1 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	1 085,2	55,81	16,85 1,96	4,37 0,1	4,37 0,1
10	ТЕР10-01-010-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы V=1*394/100	3,94 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	899,66	749,55	36,45 6,19	14,77 0,08	58,19 0,32
10.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымоходных труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,394 1000 шт.	1 779,85		701,26				
10.2	509-9900	Строительный мусор	2,009 т	0		0				
11	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство козырьков над шахтами в два канала (6 каналов) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25	4 1 козырек	681,3 28,83	1,33 0	2 725,2	115,32	5,32 0	2,22 0	8,88 0
12	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 6 каналов) ЗП=12,6*2*1,15; ЭММ=1,06*2*1,25; ЗПм=0*2*1,25; Маг=326,14*2; ТЗТ=0,97*2*1,15; ТЗТм=0*2*1,25	4 1 козырек	683,91 28,98	2,65 0	2 735,64	115,92	10,6 0	2,23 0	8,92 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР65-29-01 (0)	Разборка вентиляционных шахт	23	2,38	0	54,74	54,74	0	0,2	4,6
			1 м2 внутренней поверхности шахты	2,38	0			0	0	0
14	ТЕР10-01-010-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка элементов каркаса из брусков ЗП=287,33*1,15; ЭММ=40,17*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=22,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,2	2 051,97	50,21	410,39	66,09	10,04	25,88	5,18
			1 м3 древесины в конструкции	330,43	0			0	0	0
15	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство труб из досок ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,23	4 264,1	74,53	980,74	126,26	17,14	41,75	9,6
			100 м2 обшивки	548,95	0			0	0	0
			стен (за вычетом просмов)							
16	ТЕР12-01-010-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Обшивка труб листовой оцинкованной сталью ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,23	15 313,64	32,66	3 522,14	387,39	7,51	129,66	29,82
			100 м2 покрытия	1 684,31	4,91			1,13	0,25	0,06
17	ТЕР20-02-010-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1800 мм ЗП=16,19*1,15; ЭММ=2,81*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	2	32,73	3,51	65,46	37,24	7,02	1,38	2,76
			1 зонт	18,62	0			0	0	0
17.1	[301-0291]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1800 мм	2	326,47		652,94				
			шт.							
18	ТЕР20-02-010-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2400 мм ЗП=30,62*1,15; ЭММ=4,84*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,27*1,15; ТЗТм=0*1,25	1	52,4	6,05	52,4	35,21	6,05	2,61	2,61
			1 зонт	35,21	0			0	0	0
18.1	[301-0292]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2400 мм	1	323,62		323,62				
			шт.							
19	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности труб (оголовки)	0,27	2 818,46	1,9	760,98	502,01	0,51	131,4	35,48
			100 м2 поверхности	1 859,31	0			0	0	0
20	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки) ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,27	586,51	12,36	158,36	29,08	3,34	8,08	2,18
			100 м2 фасада	107,69	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕРрб1-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение частично)	0,09	2 818,46	1,9	253,66	167,34	0,17	131,4	11,83
22	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 поверхности 0,29	1 859,31 82,12	0 2,95			0 0,86	0 5,09	0 1,48
23	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	13,8	374,5	0	5 168,1	0	0	0	0
24	ТССЦпг03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д.Теребутицы) Цед=33,34*7,17	τ 13,8	0 239,05	0 0			0 0		
ИТОГО:							45 004,52	7 612,11	1 479,29	573,27
								55,53		2,89

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата			7612,11*10,56	80 383,88
Машины и механизмы			1479,29*6,26	9 260,36
Двери: деревянные (3, 4)				
Материалы			1053,79*4,53	4 773,67
Общестроительные работы (9, 14, 15)				
Материалы			2184,15*5,5	12 012,83
Общестроительные работы (7, 8)				
Материалы			16339,66*5,5	89 868,13
Общестроительные работы (11, 12, 16)				
Материалы			8340,91*5,5	45 875,01
Общестроительные работы (17, 18)				
Материалы			1008,9*5,5	5 548,95
Общестроительные работы (6)				
Материалы			5592,82*5,5	30 760,51
Общестроительные работы (10)				
Материалы			814,93*5,5	4 482,12
Общестроительные работы (13)				

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Материалы		0*5,5	5,5	0
Общестроительные работы (5)				
Материалы		0*5,5	5,5	0
Отделочные работы (2, 20, 22)				
Материалы		163,19*4,28	4,28	698,45
Отделочные работы (1)				
Материалы		70,18*4,28	4,28	300,37
Штукатурные работы при ремонте (19, 21)				
Материалы		344,61*4,28	4,28	1 474,93
Итого по неучтенным материалам				0
Итого				285 439,21
Деревянные конструкции (3, 4)				
Накладные расходы		(45,87+5,64)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	489,55
Сметная прибыль		(45,87+5,64)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	233,9
Итого				723,45
Деревянные конструкции (9, 14, 15)				
Накладные расходы		(248,16÷1,96)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	2 377,14
Сметная прибыль		(248,16÷1,96)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	1 135,74
Итого				3 512,88
Полы (7, 8)				
Накладные расходы		(4080,78+40,58)*10,56*1,23*0,9*0,85	0,94	40 910,27
Сметная прибыль		(4080,78+40,58)*10,56*0,75*0,85*0,8	0,51	22 196
Итого				63 106,27
Кровли (11, 12, 16)				
Накладные расходы		(618,63+1,13)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92	6 021,09
Сметная прибыль		(618,63+1,13)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44	2 879,65
Итого				8 900,74
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (17, 18)				
Накладные расходы		(72,45+0)*10,56*1,28*0,9*0,85	0,98	749,77
Сметная прибыль		(72,45+0)*10,56*0,83*0,85*0,8	0,56	428,44
Итого				1 178,21
Крыши, кровли при ремонте (6)				
Накладные расходы		(505,54+0)*10,56*0,83*0,85	0,71	3 790,34
Сметная прибыль		(505,54+0)*10,56*0,65*0,8	0,52	2 776,02
Итого				6 566,36
Ценные работы при ремонте (10)				
Накладные расходы		(749,55+6,19)*10,56*0,78*0,85	0,66	5 267,21

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Сметная прибыль				3 990,31
Итого		(749,55+6,19)*10,56*0,63*0,8	0,5	9 257,52
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (13)				
Накладные расходы		(54,74+0)*10,56*0,74*0,85	0,63	364,17
Сметная прибыль		(54,74+0)*10,56*0,5*0,8	0,4	231,22
Итого				595,39
Прочие ремонтно-строительные работы (5)				
Накладные расходы		(326,82+0)*10,56*0,78*0,85	0,66	2 277,8
Сметная прибыль		(326,82+0)*10,56*0,5*0,8	0,4	1 380,49
Итого				3 658,29
Отделочные работы (2, 20, 22)				
Накладные расходы		(76,66+0,01)*10,56*1,05*0,9*0,85	0,8	647,71
Сметная прибыль		(76,66+0,01)*10,56*0,55*0,85*0,8	0,37	299,57
Итого				947,28
Отделочные работы (1)				
Накладные расходы		(163,56+0,02)*10,56*1,05*0,9*0,85	0,8	1 381,92
Сметная прибыль		(163,56+0,02)*10,56*0,55*0,85*0,8	0,37	639,14
Итого				2 021,06
Штукатурные работы при ремонте (19, 21)				
Накладные расходы		(669,35+0)*10,56*0,79*0,85	0,67	4 735,79
Сметная прибыль		(669,35+0)*10,56*0,5*0,8	0,4	2 827,33
Итого				7 563,12
Итого по погрузке				393 469,78
Итого по перевозке				5 168,1
Итого				3 298,89
				401 936,77

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				1 260 958,22
НДС				226 972,48
Итого		1260958,22*0,18	18%	1 487 930,7

СОСТАВИЛ Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд" 
 Яковлева Е.А.
 ПРОВЕРИЛ Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" 
 Серова Е.А.