


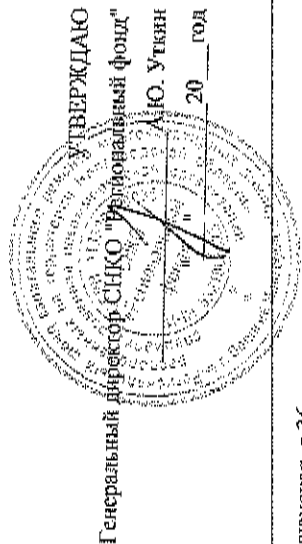

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 194/17

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Великий Новгород, ул. Новолучанская, д.36.

№ п/п		Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	1	Разборка покрытий кровель из листовой стали	4	5	6
2	2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 покрытия	3,72	
3	3	Разборка подшивки карнизов из досок	100 м2 кровли	3,72	
4	4	Подшивка карнизов досками	100 м2 подшивки	0,414	
5	5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м2 потолка	0,414	
6	6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	1,21	
7	7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	2,01	
8	8	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,08	
9	9	Устройство контробрешетки	372*0,6/100	3,72	
10	10	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кровок	100 м2 кровли	2,232	
11	11	Устройство кровли из проф.настиля НС-35 по готовым прогонам сложной	100 м2 кровли	3,72	
12	12	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5,58	

13	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0,69	
14	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,02	
15	Устройство слуховых окон (1,9*1,6)*2шт	1 слуховое окно	2	
16	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	19,791	
17	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д. Геребутица)	т	19,791	
18	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (т.ч. п.2.15.36(в))	100м2	0,152	
19	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	
20	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,414	
21	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0064	
22	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0064	
23	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя и мусора	100 т мусора	0,078	
24	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	5,14	
25	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм I слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,57	
26	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,57	

27	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,61	
28	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал (4 канала)	100 м	0,05	
29	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (до 4 каналов)	100 м	0,05	
30	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов	1 м3 кладки (без учета вустот)	2	
31	Оштукатуривание поверхности труб (оголовки)	100 м2 поверхности	0,22	
32	Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности цементная (оголовки)	100 м2 фасада	0,22	
33	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение частично)	100 м2 поверхности	0,063	
34	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)	100 м2 фасада	0,21	
35	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (Лесов=периметр дома умноженный на ширину настила 1м)	100 м2 вертикальной проскли для наружных лесов	0,7	

Применить коэффициенты на капитальный ремонт- к=1,15, к=1,25 (МДС 35 п.4.7)

СОСТАВИЛ:

Ведущий специалист ОКР

Ивашко С.В.

ПРОВЕРИЛ:

Зам.начальника ОКР

Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

923 546,08 руб

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Великий Новгород, ул.Новолучанская, д.3б.
Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Великий Новгород, ул.Новолучанская, д.3б.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 194/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 923,546 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 263,59 чел.-ч
Сметная заработная плата - 175,571 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего		
													Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты
№1 Крылья														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытый кровель из листового стали	3,72	114,58	12,65	426,24	379,18	47,06	8,58	31,92				
			100 м2 покрытия	101,93	0			0	0	0				
1.1	509-9900	Строительный мусор	1,897	0		0								
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	3,72	226,51	43,07	842,62	682,4	160,22	15,16	56,4				
			100 м2 кровли	183,44	9,04			33,63	0,46	1,71				
2.1	509-9900	Строительный мусор	5,208	0		0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок	0,414	361,65	29,36	149,72	137,57	12,16	28,87	11,95
3.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 подшивки	332,29	15,73			6,51	0,8	0,33
4	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Подшивка карнизов досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,989 т	0		0				
5	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,414 100 м2 потолка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	2 026,38	358,93	36,34 2,03	65,9295 0,25	27,29 0,1
6	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	1,21 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	4 496,82	626,67	46,15 0	39,87 0	48,24 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	100 м	1 730,92	0			0	0	0
7	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,08 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	474,43	166,49	5,58 0	160,21 0	12,82 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,101 т	0		0				
8	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали	3,72 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	6 879,81	961,02	118,48 23,4	21,35 0,32	79,42 1,19
9	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контробрешетки V=372*0,6/100; ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	2,23 372*0,6/100	1 852,2585 253,391	49,6375 3,6875	4 134,24	565,57	110,79 8,23	17,296 0,1875	38,6 0,42
10	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	3,72 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	314,19	205,31	23,62 0	4,52 0,00	16,81 0
10.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	427,8 м2	6,85		2 930,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР12-01-023-02 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из проф.настила НС-35 по готовым прогонам сложной ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	3,72 100 м2 кровли	24 629,78 623,50	159,36 19,41	91 622,77	2 319,4	592,83 72,21	47,41 0,99	176,38 3,67
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-476,16 м2	176,79		-84 180,33				
11.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	476,16 м2	76,02		36 197,68				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	37,2 м2	177,09		6 587,75				
12	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиралакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости эффективности по НПБ 251	5,58	253,19	98,46	1 412,78	815,09	549,42	10,20	56,92
(0) МДС35.п.4.7		ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,07	1,90			10,6	0,11	0,63
12.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "Пиралакс 3000" для древесины	115,484 кг	17,63		2 035,98				
13	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей	0,69	3 448,63	75,88	2 379,56	71,4	52,35	7,67	5,29
13.1	[201-0777]	ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	100 м ограждения	103,48	7,13			4,92	0,36	0,25
13.2	[101-7317]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,207 т	10 826,75		-2 241,14				
14	ТЕРр58-2-01 (0)	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	34,500 шт.	155,6		5 368,2				
		Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	0,02	4 140,28	10,55	82,81	82,59	0,21	341,3	6,83
			100 окон	4 129,73	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
15	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.л.4.7	Устройство слуховых окон (1,9*1,6)*2шт ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	2 I слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,70	894,86	198,08	61,3 5,4	7,62 0,14	15,25 0,28
15.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
15.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		- 163,21				
15.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	6,08 м2	454,71		2 764,64				
16	ТССЦпг01-01-01- 041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=33,5*7	9,441 т	374,5 0	0	3 535,65	0	0		
17	ТССЦпг03-21-01- 055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д.Теребутица) Цед=33,34*7,17	9,441 т	239,05 0	0	2 256,87		0		
ИТОГО:						91 971,72	11 048,85	1 858,72		851,95
								166,93		8,58

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата				
Машины и механизмы		11048,85*10,56	10,56	116 675,86
Материалы		1858,72*6,26	6,26	11 635,59
Итого по неучтенным материалам		79064,13*3,24	3,24	256 167,78
Итого				0
Деревянные конструкции (4, 9, 15)				384 479,23
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(1122,58+15,66)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	10 817,83
Итого		(1122,58+15,66)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	5 168,52
Кровли (11, 13)				15 986,35
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(2390,8+77,13)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92	23 976,43
Итого		(2390,8+77,13)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44	11 466,99
				35 443,42

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Теплоизоляционные работы (12)					
Накладные расходы					
Сметная прибыль				(815,09+10,6)*10,56*1*0,9*0,85	0,77
Итого				(815,09+10,6)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)					
Накладные расходы				(379,18+0)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль				(379,18+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого					10 899,11
Перекрытия при ремонте (3)					
Накладные расходы				(137,57+6,51)*10,56*0,85*0,85	0,72
Сметная прибыль				(137,57+6,51)*10,56*0,8*0,8	0,64
Итого					2 069,22
Крыши, кровли при ремонте (2, 5, 6, 7, 8, 10, 14)					
Накладные расходы				(6203,63+57,03)*10,56*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль				(6203,63+57,03)*10,56*0,65*0,8	0,52
Итого					46 939,92
Итого по погрузке					34 378,54
Итого по перевозке					81 318,46
Итого					535 481,26
					3 535,65
					2 256,87
					541 273,78

№2 Общестроительные и отделочные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву запоздений оконных проемов (т.ч. п.2.15.36(в)) V=6,08*2,5/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗГ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,152	2 423,09	12,36	368,31	334,82	1,88	159,39	24,23
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	100м2	2 202,77	0,25			0,04	0,01	0
2	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗГ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,04	1 325,22	11,04	53,01	37,2	0,44	67,3	2,69
			100 м2 окрашиваемой поверхности	930,06	0,25			0,01	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0010 т	29 000		29,93				
3	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,414 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 563,86 1 133,01	15,01 0,25	647,44	469,07	6,21	81,98	33,94
3.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0123 т	29 000		357,78				
4	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-38.2004.п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,0064 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	16,28	9,41	6,87	114,14	0,73
5	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,0064 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	41,14	13,53	10,74	164,08	1,05
5.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми пологими утепленными минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	0,64 м2	589,59		377,34				
5.2	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
5.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
5.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
5.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
6	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя и мусора V=13*0,6/100	0,078 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	184,72	184,72	0	214,32	16,72
6.1	509-9960	Строительный мусор	7,800 т	0		0		0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=257*2/100	5,14 100 м2 кровли	84,46 55,19 0,00	6,35 0,00	434,12	283,68	32,64 0	4,52 0,00	23,23 0
7.1	[101-7194]	Нарождения	591,100 м2	5,11		3 020,52				
8	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004-п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	2,57 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 499,24	1 144,94	354,3 11,39	32,64 0,23	83,88 0,59
8.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	13,2355 м3	346,37		4 584,38				
9	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004-п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	2,57 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 499,24	1 144,94	354,3 11,39	32,64 0,23	83,88 0,59
9.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	13,2355 м3	346,37		4 584,38				
10	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004-п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,61 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	661,97	34,04	10,28 1,2	4,37 0,1	2,67 0,06
11	ТЕР60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал (4 канала)	0,05	2 192,08	146,07	109,6	102,3	7,3	164,47	8,22
11.1	509-9900	Строительный мусор	100 м 1,555 т	2 046,01 0	78,25	0		3,91	3,98	0,2
12	ТЕР60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (до 4 каналов) ЗП=1174,83*3; ЭММ=66,79*3; ЗПм=35,78*3; Мат=0*3; ТЗТ=94,44*3; ТЗТм=1,82*3	0,05 100 м	3 724,86 3 524,49	200,37 107,34	186,24	176,22	10,02 5,37	283,32 5,46	14,17 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,995 т	0		0				
13	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25	2 1 м3 кладки (без учета пустот)	382,88 198,67	62,5 8,6	765,76	397,34	125	14,92	29,84
13.1	[101-0975]	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	-0,008 т	5 023,48		-40,19				
13.2	[101-1133]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кройками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	-0,012 т	6 118,46		-73,42				
13.3	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,98 1000 шт.	1 779,85		1 744,25				
13.4	[301-0292]	Зонты вентиляционных систем из листов оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	4 шт.	323,62		1 294,48				
14	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности труб (оголовки)	0,22 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	620,06	409,05	0,42 0	131,4 0	28,91 0
15	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности цементная (оголовки) ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,22 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	129,03	23,69	2,72 0	8,08 0	1,78 0
16	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение частично)	0,063 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	177,56	117,14	0,12 0	131,4 0	8,28 0
17	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,21 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	17,25	14,25	0,62 0	5,09 0	1,07 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (Слесов=периметр дома умноженный на ширину настила 1м) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,7	1 043,42	9,26	730,39	460,48	6,48	50,03	35,02
			100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	657,83	0			0	0	0
19	ТССЦи01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	10,35	374,5	0	3 876,08	0	0		
20	ТССЦи03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д.Теребутицы) Цед=33,34*7,17	10,35	239,05	0	2 474,17		0		
ИТОГО:			т							
						24 265,55	5 356,82	930,34	400,31	
								53,43	2,75	

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата				
Машины и механизмы			5356,82*10,56	56 568,02
Двери: деревянные (4, 5)			930,34*6,26	5 823,93
Материалы				
Общестроительные работы (13)			526,89*4,53	2 386,81
Материалы				
Общестроительные работы (10)			3168,54*5,5	17 426,97
Материалы				
Общестроительные работы (8, 9)			617,65*5,5	3 397,08
Материалы				
Общестроительные работы (7)			9168,76*5,5	50 428,18
Материалы				
Общестроительные работы (11, 12)			3138,33*5,5	17 260,82
Материалы				
Общестроительные работы (6)			0*5,5	0
Материалы				
Общестроительные работы (6)			0*5,5	0
Материалы				

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Отделочные работы (18)					
Материалы					
Отделочные работы (2, 3, 15, 17)				4,28	1 127,48
Материалы					
Отделочные работы (1)				4,28	2 911,38
Материалы					
Штукатурные работы при ремонте (14, 16)				4,28	614,95
Материалы					
Итого по неучтенным материалам				4,28	1 159,49
Итого					0
Деревянные конструкции (4, 5)					
Накладные расходы					
Сметная прибыль				0,9	244,82
Итого				0,43	116,97
Конструкции из кирпича и блоков (13)					
Накладные расходы					
Сметная прибыль				0,93	4 071,11
Итого				0,54	2 363,87
Деревянные конструкции (10)					
Накладные расходы					
Сметная прибыль				0,9	334,92
Итого				0,43	160,02
Полы (8, 9)					
Накладные расходы					
Сметная прибыль				0,94	22 956,39
Итого				0,51	12 455,06
Крыши, кровли при ремонте (7)					
Накладные расходы					
Сметная прибыль				0,71	2 126,92
Итого				0,52	1 557,74
Печные работы при ремонте (11, 12)					
Накладные расходы					
Сметная прибыль				0,66	2 005,85
Итого				0,5	1 519,58
Прочие ремонтно-строительные работы (6)					
Накладные расходы					
Сметная прибыль				0,66	1 287,42
Итого				0,4	780,26

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				
Конструкции из кирпича и блоков (18)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль				
Итого				
Отделочные работы (2, 3, 15, 17)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль				
Итого				
Отделочные работы (1)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль				
Итого				
Штукатурные работы при ремонте (14, 16)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль				
Итого				
Итого				
Итого по погрузке				
Итого по перевозке				
Итого				

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				
НДС				
Итого				

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ
 Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"
 Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Яковлева Е.А.
Серова Е.А.

Яковлева Е.А.
 Серова Е.А.