


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 365/17

Объект - Новороссийская обл., с. Холм, ул. Зинovieва, д. 4 - на капитальный ремонт электроснабжения



№ п/п	Шифр	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
	единичной расценки				
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРм08-03-572-01	Демонтаж блока управления открытого исполнения высотой до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене 1/1	1 шт.	1	
2	ТЕРр67-4-03	Демонтаж светильников с лампами накаливания 2/0,06	100 шт.	0,06	
3	ТЕРр67-4-01	Демонтаж выключателей, розеток 3/0,06	100 шт.	0,06	
4	ТЕРм08-03-571-04	Цент заводского изготовления одноуровневый или двухуровневый литейного исполнения, трубина до 600 мм 4/0,65	1 м ширины по фронту	0,65	
5	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 5/0,1	100 м	0,1	
6	ТЕРм08-03-521-15	Рубильник на плате с нейтральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А 6/1	1 шт.	1	
7	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А 7/3	1 шт.	3	
8	ТЕРм08-01-080-01	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 8/4 + 17/4	1 шт.	8	
9	ТЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 9/0,1	100 м	0,1	
10	ТЕРм08-02-403-03	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах 10/0,56	100 м	0,56	

1	2	3	4	5	6
11	ТЕРм08-02-412-01	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² 11/0,4 ÷ 25/0,8	100 м	1,2	
12	ТЕРм08-02-412-02	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² 12/0,4	100 м	0,4	
13	ТЕРм08-02-401-01	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладками скобами, подосками с установкой ответвительных коробов 13/0,2 + 19/2,2 + 22/0,44 + 24/0,14 + 30/0,35	100 м	3,33	
14	ТЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открытого по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм ² 14/0,3	100 м	0,3	
15	ТЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из крупной стали диаметром 16 мм 15/0,4	10 шт.	0,4	
16	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пулт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм 16/4	1 шт.	4	
17	ТЕРм08-01-080-02	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 18/16	1 шт.	16	
18	ТЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый 20/0,08	100 шт.	0,08	
19	ТЕРм08-03-591-02	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 21/0,06	100 шт.	0,06	
20	ТЕРм08-03-603-01	Диск с понижающим трансформатором 23/2	1 шт.	2	
21	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке 26/0,02	100 шт.	0,02	
22	ТЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый 27/0,08	100 шт.	0,08	
23	ТЕРм08-03-595-02	Светильник с ртутными лампами, включает установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах 28/0,02	100 шт.	0,02	
24	ТЕРм08-02-364-02	Кронштейн "Переход" на стене 29/2	1 шт.	2	
25	ТЕРм10-08-003-05	Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении 31/2	1 шт.	2	

1	2	3	4	5	6
26	ТЕРм01-11-028-01	Измерение сопротивлений изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	1	
27	ТЕРм01-11-013-01	Замер длины сопротивлений цепи "фаза-нуль"	токоприемник	1	
28	ТЕРм46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	100 м борозд	1,1	
29	ТЕРм46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,2	
30	ТЕРм08-02-407-01 ПРИМ	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (установка тельз)	100 м	0,05	
31	ТЕРм61-1-02	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м ² поверхности	0,04	
32	ТЕРм62-1-04	Окраска известковыми составами по штукатурке	100 м ² окрашиваемой поверхности (без вычета проем	0,04	
33	ТЕРм46-03-010-04	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см ²	100 отверстий	0,04	
34	ТЕРм08-02-407-04 ПРИМ.	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм (установка тельз)	100 м	0,0048	
35	ТЕРм08-02-407-03	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	0,3	
36	ТЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,3	

Применить коэффициенты на стесненность -1,2 (МДС3 Пр. 1 п. 2.1)

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Лебедев И.В.
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

249 353,72 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНО "Региональный фонд"

Ю. Уткин.

" 20 г.

20 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Холм, ул. Зинovieва, д. 4

Объект - Новгородская обл., г. Холм, ул. Зинovieва, д. 4

ПОСЛАВНАЯ СМЕТА № 365/17

на капитальный ремонт системы электроснабжения.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

249,354 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

374,11 чел-ч

Сметная заработная плата -

57,384 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в ценах декабря 2015 года. (Письмо ТБУ "РШС НО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Основной	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На общ. машин	Всего	

Демонтаж

1	ТЕРм08-03-572-01	Демонтаж блока управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1 шт.	1 шт.	27,47	14,86		27,47	12,61	14,86		0,84	0,84
	(0) МДС7 п.3.2.1;	ЗП=35,03*0,3*1,2; ЭММ=41,25*0,3*1,2; ЗТМ=2,75*0,3*1,2; Мат=252,27*0,3*1,2; ТЗТ=2,32*0,3*1,2; ТЗТМ=0,14*1,2	1 шт.	1 шт.	12,61	1				1		0,17	0,17
2	ТЕРр67-4-03 (0)	Демонтаж светильников с лампами накаливания V-6/100;	0,06 шт.	100 шт.	76,18	1,1	0,59	4,57	4,5	0,07	0,04	6,32	6,38
3	ТЕРр67-4-01 (0)	Демонтаж выключателей, розеток V-6/100;	0,06 шт.	100 шт.	69,38	0	0	4,16	4,16	0	0	5,84	0,35
Всего					69,38	0	0			0	0	0	0

4	ТЕРм08-03-571-0 4	Щит заводского изготовления однофазный или двухфазный шкафного исполнения, глубина до 600 мм	0,65	398,64	268,85	259,12	69,14	174,75	7,04	4,58
4.1	(0) МДС3.Пр.1.т.2.1	ЗП=88,64*1,2; ЭММ=224,04*1,2; ЗПм=16,51*1,2; ТЗГ=5,87*1,2; ТЗТм=0,84*1,2	1 м ширины по фронту	106,37	19,81			12,88	1,01	0,66
4.2	[509-6339]	Щиты с монтажной панелью ШМП-4, размером 800x650x250 мм, степень защиты IP54	1 шт.	1122,45		1122,45				
4.3	[509-2642]	Изолятор ДИН синий	1 шт.	4,35		4,35				
4.4	[509-4860]	ДИН-рейка	2 шт.	3,51		7,02				
5	ТЕРм08-02-412-0 3	Закрепление проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одноклассного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	0,1	142,35	8,78	14,24	10,81	0,88	7,55	0,76
5.1	(0) МДС3.Пр.1.т.2.1	V=10/100; ЗП=90,07*1,2; ЭММ=7,32*1,2; ЗПм=0,59*1,2; ТЗГ=6,29*1,2; ТЗТм=0,03*1,2	100 м	108,08	0,71			0,07	0,04	0
6	ТЕРм08-03-521-1 5	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм ²	0,01	38 981,84		389,82				
6.1	(0) МДС3.Пр.1.т.2.1	Рубильник на шпите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1 шт.	73,78	0,66	73,78	54,7	0,66	3,37	3,37
7	ТЕРм08-03-526-0 2	Рубильники 100А	1 шт.	129,73	0	129,73				
7.1	(0) МДС3.Пр.1.т.2.1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	3 шт.	95,01	4,64	285,03	121,02	13,92	2,78	8,34
7.1	[509-2260]	ЗП=33,62*1,2; ЭММ=3,87*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗГ=2,32*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	1 шт.	40,34	0,24			0,72	0,01	0,03
7.1	[509-2260]	Выключатели автоматические 3Р 80А	1 шт.	158,44		158,44				

15.3	[509-5799]	Соединитель вертикального заземлителя Д16 мм(NE1302)	4 шт.	164,12		656,48	
15.4	[101-4674]	Сталь полосовая 30x4 мм L=2 м	0,0168 т	8 209,81		137,92	

Итого стробиль

16	ТЕРм08-03-573-0 4 (0)	Шкаф (гульк) управления насосной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм ЗП=35,79*1,2; ЗММ=46,43*1,2; ЗПм=4,6*1,2; ТЗТ=2,37*1,2; ТЗТм=0,29*1,2	4 шт.	102,88	55,72	411,52	171,8	222,88	2,84	11,36
16.1	[509-6305]	Цены распределительные наружной установки ЦРП-123, с замком (220х300х120 мм)	4 шт.	241,6		966,4				
16.2	[509-2642]	Изолятор Д1Н желтый	4 шт.	4,35		17,4				
16.3	[509-2642]	Изолятор Д1Н синий	4 шт.	4,35		17,4				
17	ТЕРм08-01-080-0 1 (0)	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 ЗП=16,55*1,2; ЗММ=9,76*1,2; ЗПм=0,79*1,2; ТЗТ=1,13*1,2; ТЗТм=0,04*1,2	4 шт.	32,58	11,71	130,32	79,44	46,84	1,36	5,44
17.1	[509-2228]	Выключатели автоматические 1Р 16А	2 шт.	10,65		21,3				0,2
17.2	[509-2227]	Выключатели автоматические 1Р 10А	2 шт.	14,14		28,28				
18	ТЕРм08-01-080-0 2 (0)	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 ЗП=16,55*1,2; ЗММ=19,53*1,2; ЗПм=1,57*1,2; ТЗТ=1,13*1,2; ТЗТм=0,08*1,2	16 шт.	44,31	23,44	768,96	317,76	375,04	1,36	21,76
18.1	[509-2237]	Выключатели автоматические 2Р 25А	16 шт.	21,29		340,64				
19	ТЕРм08-02-401-0 1 (0)	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, поперек с установкой ответвительных коробок V=220/100; ЗП=591,13*1,2; ЗММ=76,03*1,2; ЗПм=3,93*1,2; ТЗТ=41,28*1,2; ТЗТм=0,2*1,2	2,2 шт.	1116,95	91,24	2457,29	1560,59	200,73	49,54	108,99
19.1	[502-0501]	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2	0,11 шт.	5007,78		550,86				

19.2	[501-8484]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющийся торение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-Ls, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ²	0,11 1000 м	11 099,45		1 220,94	
19.3	[503-0684]	Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50	6 шт.	65		1 040	
19.4	[509-1264]	Жилы ответвительные V-733	28 шт.	8,32		232,96	

Освещение подвздо

20	ТЕРм08-03-593-0 6	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый V=8/100; ЗП=1066,66*1,2; ЭММ=246,52*1,2; ЗПм=17,3*1,2; ТЗТ=70,64*1,2; ТЗТм=0,88*1,2	0,08 100 шт.	2 108,85 1 279,99	295,82 20,76	168,71 1 765,2	102,4 23,67	84,77 1,06	6,78 0,08
20.1	[509-5219]	Светильник светодиодный с оптико-акустическим датчиком IP20 Актей (или аналог)	6 шт.	294,2					
20.2	[509-2974]	Светильник уличного освещения	2 шт.	245,91		491,82			
21	ТЕРм08-03-591-0 2	Выключатель однополюсный уличного типа при скрытой проводке V=6/100; ЗП=388,98*1,2; ЭММ=6,27*1,2; ЗПм=0,59*1,2; ТЗТ=25,76*1,2; ТЗТм=0,03*1,2	0,06 100 шт.	515,04 466,78	7,52 0,71	30,9	28,01	0,45 30,91	1,85 0
21.1	[509-1204]	Выключатель однополюсный для скрытой проводки	6 шт.	3,97		23,82			
22	ТЕРм08-02-401-0 1	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок V=44/100; ЗП=591,13*1,2; ЭММ=76,03*1,2; ЗПм=3,93*1,2; ТЗТ=41,28*1,2; ТЗТм=0,2*1,2	0,44 100 м	1 116,95 709,36	91,24 4,72	491,46	312,12	40,15 49,54	21,8
22.1	[503-0451]	Коробка распределительная	6 шт.	7,72		46,32			
22.2	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющийся торение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-Ls, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	0,044 1000 м	5 209,02		229,2			
22.3	[509-5780]	Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок	40 шт.	2,3		92			

Освещение чердака

23	ТЕРм08-03-603-0 I (0) МДС3.Пр.1.т.2.1	Литик с понижающим трансформатором	2	27,77	3,34	55,54	41,3	6,68	1,37	2,74
			1 шт.	20,65	0,24			0,48	0,01	0,02
23.1	[504-0290]	Длижки с понижающим трансформатором автомат. выключателем 5ПТТ-220/36/0,25	2 шт.	849,43		1 698,86				
24	ТЕРм08-02-401-0 I (0) МДС3.Пр.1.т.2.1	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок V=14/100; ЗП=591,13*1,2; ЗММ=76,03*1,2; ЗПм=3,02*1,2; ТЗТ=41,38*1,2; ТЗТм=0,2*1,2	0,14	1 116,95	91,24	156,37	99,31	12,77	49,54	6,94
			100 м	709,36	4,72			0,66	0,24	0,03
24.1	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	0,014 1000 м	7 460,21		104,44				
24.2	[503-0451]	Коробка распределительная	6 шт.	7,72		46,32				
25	ТЕРм08-02-412-0 I (0) МДС3.Пр.1.т.2.1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 V=80/100; ЗП=64,3*1,2; ЗММ=2,44*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗТ=4,49*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	0,8 100 м	92,78 77,16	2,93 0,24	74,22	61,73	2,34	5,39	4,31
25.1	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	0,08 1000 м	7 460,21		596,82				
26	ТЕРм08-03-591-0 I (0) МДС3.Пр.1.т.2.1	Выключатель однополюсный неуглобленного типа при открытой проводке V=2/100; ЗП=477,16*1,2; ЗММ=14,47*1,2; ЗПм=0,59*1,2; ТЗТ=31,6*1,2; ТЗТм=0,03*1,2	0,02 100 шт.	698,49 572,59	17,36 0,71	13,97	11,45	0,35	37,92	0,76
26.1	[509-4586]	Выключатель однополюсный для открытой проводки	2 шт.	7,4		14,8				
27	ТЕРм08-03-593-0 6 (0) МДС3.Пр.1.т.2.1	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый V=8/100; ЗП=1066,66*1,2; ЗММ=246,52*1,2; ЗПм=17,3*1,2; ТЗТ=70,64*1,2; ТЗТм=0,88*1,2	0,08 100 шт	2 108,85 1 279,99	295,82 20,76	168,71	102,4	23,67	84,77	6,78
								1,66	1,06	0,08

27.1	[509-4953]	Светильник потолочный ПСХ-60	шт.	8	29,86		238,88	
Освещение придомовой территории								
28	ТЕРм08-03-595-0 2 (0)	Светильник с ртутными лампами, вклочая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах V=2/100; ЗП=3515,28*1,2; ЭММ=3804,4*1,2; ЗПм=1441,58*1,2; ТЗТ=232,8*1,2; ТЗТм=98*1,2	0,02	8 889,49	4 565,28	177,79	84,37	5,59
	МДС3.Пр.1.т.2.1		100 шт.	4 218,34	1 729,9		34,6	2,35
28.1	[509-1353]	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ	шт.	2	264,39	528,78		
29	ТЕРм08-02-364-0 2 (0)	Кронштейн "Переход" на стене ЗП=12,68*1,2; ЭММ=7,32*1,2; ЗПм=0,59*1,2; ТЗТ=0,84*1,2; ТЗТм=0,03*1,2	2	26,92	8,78	53,84	30,44	2,02
	МДС3.Пр.1.т.2.1		1 шт.	15,22	0,71		1,42	0,08
29.1	[201-1442]	Кронштейн для РКУ	шт.	2	341,08	682,16		
30	ТЕРм08-02-401-0 1 (0)	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, повосками с установкой ответвительных коробок V=35/100; ЗП=591,13*1,2; ЭММ=76,03*1,2; ЗПм=3,93*1,2; ТЗТ=41,28*1,2; ТЗТм=0,2*1,2	0,35	1 116,95	91,24	390,93	248,28	17,34
	МДС3.Пр.1.т.2.1		100 м	709,36	4,72		1,65	0,08
30.1	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с повивинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	0,035	7 460,21	261,11			
31	ТЕРм10-08-003-0 5 (0)	Устройство оптического (фото)электрическое, прибор оптического-электрический в одноблочном исполнении ЗП=84,38*1,2; ЭММ=0,26*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=5,76*1,2; ТЗТм=0*1,2	2	106,33	0,31	212,66	202,52	13,82
	МДС3.Пр.1.т.2.1		1 шт.	101,26	0		0	0
31.1	[509-4821]	Датчик освещения 2200 w IP44	шт.	2	435,24	870,48		
31.2	[503-0451]	Коробка распределительная	шт.	2	7,72	15,44		
Присконалка								

32	ТЕР401-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции методом омметра кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии в распределительным устройствам, щитам, шкалам, коммутационным	1	7,49	0	7,49	7,49	0	0,38	0,38
	(0)	ЗП=6,24*1,2; ЗММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=0,32*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 линия	7,49	0			0	0	0
33	ТЕР401-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1	28,56	0	28,56	28,56	0	1,46	1,46
	(0)	ЗП=23,8*1,2; ЗММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,22*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 токореиен	28,56	0			0	0	0
	МДС3.Пр.1.4.1		нк							

Общестроительные работы

34	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	1,1	647,26	428,61	711,99	240,52	471,47	15,64	17,2
	(0)	V=110/100;	100 м борозд	218,65	59,48			65,43	4,06	4,47
35	ТЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	0,2	186,22	1546,36	437,24	127,97	309,27	45,77	9,15
	(0)	V=20/100;	100 шт.	639,86	214,18			42,84	14,62	2,92
36	ТЕР46-02-407-01 ПРИМ	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (установка скобы)	0,05	855,46	176,99	42,77	21,17	8,85	29,57	1,48
	(0)	V=5/100; ЗП=352,84*1,2; ЗММ=147,49*1,2; ЗПм=7,47*1,2; ТЗТ=24,64*1,2; ТЗТм=0,38*1,2	100 м	423,41	8,96			0,45	0,46	0,02
36.1	[103-0129]	Трубы стальные электросварные наружные диаметр 20 мм	5 м	6,77		33,85				
37	ТЕР46-1-1-02	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	0,04	1117,87	23,49	44,71	21,46	0,94	42,37	1,69
	(0)	V=4/100;	100 м2 поверхности	536,4	12,58			0,5	0,64	0,03
38	ТЕР46-1-04	Окраска известковым составом по штукатурке	0,04	200,35	6,84	8,01	7,12	0,27	14,3	0,57
	(0)	V=4/100;	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	177,89	1,97			0,08	0,1	0

39	ТЕР46-03-010-04	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	0,04	909,36	612,31	36,37	11,88	24,49	20,5	0,82
	(0)	V=4/100;	100 отверстий	297,05	84,97			3,4	5,8	0,23
40	ТЕРм08-02-407-0 4 Прям.	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм (установка гильзы)	0,0048	1 507,55	393,04	7,24	4,45	1,89	64,8	0,31
	(0)	V=0,48/100; ЗП=773,28*1,2; ЭММ=327,53*1,2; ЗПм=22,81*1,2; ТЗП=54*1,2; ТЗТм=1,16*1,2	100 м	927,94	27,37			0,13	1,39	0,01
40.1	МДСС.Пр.1.т.2.1	Труба стальные электросварные наружный диаметр 50-70 мм	0,48	20,61		9,89				
	[103-0135]		м							
41	ТЕРм08-02-407-0 3	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	0,3	1 157,48	267,07	347,24	195,48	80,12	45,5	13,65
	(0)	V=30/100; ЗП=543,01*1,2; ЭММ=222,56*1,2; ЗПм=14,35*1,2; ТЗП=37,92*1,2; ТЗТм=0,73*1,2	100 м	651,61	17,22			5,17	0,88	0,26
41.1	МДСС.Пр.1.т.2.1	Трубы стальные электросварные наружный диаметр 45 мм	30	20,61		618,3				
	[103-0135]		м							
42	ТЕРм08-02-407-0 1	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	0,3	855,46	176,99	256,64	127,02	53,1	29,57	8,87
	(0)	V=30/100; ЗП=352,84*1,2; ЭММ=147,49*1,2; ЗПм=7,47*1,2; ТЗП=24,64*1,2; ТЗТм=0,38*1,2	100 м	423,41	8,96			2,69	0,46	0,14
42.1	МДСС.Пр.1.т.2.1	Трубы металлическа D=20	30	3,58		107,4				
	[103-0127]		м							
ИТОГО:						28 257,11	5 179,56	2 389,46		358,17
								254,53		15,94

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (31)

Зарплата 202,52*10,56 10,56 2 138,61

Машины и механизмы 0,62*6,26 6,26 3,88

Материалы 895,44*3,19 3,19 2 856,45

Итого 4 998,94

Монтаж оборудования (31)

Накладные расходы (202,52+0)*10,56*0,8*0,85 0,68 1 454,26

Сметная прибыль (202,52+0)*10,56*0,6*0,8 0,48 1 026,53

Итого 7 479,73

Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 40, 41, 42)

Зарплата	4523,38*10,56	10,56	47 766,89
Машинны и механизмы	1582,33*6,26	6,26	9 905,39
Материалы	19769,72*3,19	3,19	63 065,41
Итого			120 737,69
Электромонтажные работы на других объектах (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 40, 41, 42)			
Накладные расходы	(4523,38+142,24)*10,56*0,95*0,85	0,81	39 907,85
Сметная прибыль	(4523,38+142,24)*10,56*0,65*0,8	0,52	25 619,85
Итого			186 265,39
Внутреннее электросоединение, электросиловое оборудование (2, 3)			
Зарплата	8,66*10,56	10,56	91,45
Машинны и механизмы	0,07*6,26	6,26	0,44
Материалы	0*3,19	3,19	0
Итого			91,89
Электромонтажные работы при ремонте (2, 3)			
Накладные расходы	(8,66+0,04)*10,56*0,85*0,85	0,72	66,15
Сметная прибыль	(8,66+0,04)*10,56*0,65*0,8	0,52	47,77
Итого			205,81
Проконсаладоочные работы (32, 33)			
Зарплата	36,05*10,56	10,56	380,69
Машинны и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	0
Итого			380,69
Проконсаладоочные работы (32, 33)			
Накладные расходы	(36,05+0)*10,56*0,65*0,85	0,55	209,38
Сметная прибыль	(36,05+0)*10,56*0,4*0,8	0,32	121,82
Итого			711,89
Общестроительные работы (34, 35, 39)			
Зарплата	380,37*10,56	10,56	4 016,71
Машинны и механизмы	805,23*6,26	6,26	5 040,74
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			9 057,45
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (34, 35, 39)			
Накладные расходы	(380,37+111,67)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	4 364,59
Сметная прибыль	(380,37+111,67)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	2 494,05
Итого			15 916,09
Отделочные работы (37)			
Зарплата	21,46*10,56	10,56	226,62
Машинны и механизмы	0,94*6,26	6,26	5,88
Материалы	22,32*4,28	4,28	95,53

Итого

328,03

Штукатурные работы при ремонте (37)

Накладные расходы

$(21,46+0,5)*10,56*0,79*0,85$

0,67

155,37

Сметная прибыль

$(21,46+0,5)*10,56*0,5*0,8$

0,4

92,76

Итого

576,16

Отделочные работы (38)

Зарплата

$7,12*10,56$

10,56

75,19

Машины и механизмы

$0,27*6,26$

6,26

1,69

Материалы

$0,62*4,28$

4,28

2,65

Итого

79,53

Малые работы при ремонте (38)

Накладные расходы

$(7,12+0,08)*10,56*0,8*0,85$

0,68

51,7

Сметная прибыль

$(7,12+0,08)*10,56*0,5*0,8$

0,4

30,41

Итого

161,64

Итого

211 316,71

Итого

211 316,71

ИДС

$211316,71*0,18$

18%

38 037,01

Итого

249 353,72

СОСТАВИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Сарченко


ПРОВЕРИЛ

Начальник ОПД СНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 365/17-У

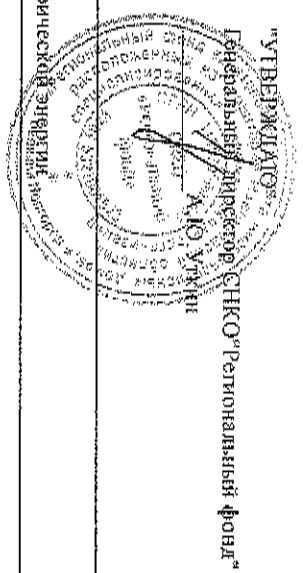

Объект - Новосибирская обл., г. Холм, ул. Зиновьева, д. 4 на узел учета потребления электрической энергии

№ п/п	Шифр	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
	единичной расценки			т.во	
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные I/I	1 шт.	1	

Применить коэффициенты на сметность - 1,2 (МДС 81-Р.1 т.2.1)

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Лебедев И.Б.

Капель С.Ф.

Инициалы

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

2 641,52 руб

"УТВЕРЖАЮ" _____
Генеральный директор ООО "Региональный фонд"

_____ 20 ____ г.

_____ 20 ____ г.

Наименование стройки - Новотороская обл., г. Холм, ул. Зиновьева, д. 4

Объект - Новотороская обл., г. Холм, ул. Зиновьева, д. 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 365/17-У

на учет учета потребления электрической энергии.

Основание: Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 2,642 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 0,85 чел-ч

Сметная заработная плата - 0,136 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года. (Письмо ПБУ "РПС НО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обст. машин			
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	обслуживают, машины			
											На едн.	Всего		
1	ТЕРм08-03-600-02 (0) МДС3 Пр.1.т.2.1	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные ЗП=10,57*1,2; ЗММ=2,44*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗТ=0,7*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	1	16,22	2,93		16,22	12,68	2,93	0,84	0,01	0,01	
1.1	[509-8201]	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АР-02 С(Р) 10(100)А	1 шт.		596,53			596,53						

Наименование и значение показателей				Значение	Прямые
-------------------------------------	--	--	--	----------	--------

Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (1)

Зарплата

12,68*10,56 10,56 133,9

Машин и механизмы

2,93*6,26 6,26 18,34

Материалы

597,14*3,19 3,19 1904,88

Итого

2 057,12

Электромонтажные работы на других объектах (1)

Накладные расходы

$(12,68+0,24)*10,56*0,95*0,85$

0,81

110,51

Сметная прибыль

$(12,68+0,24)*10,56*0,65*0,8$

0,52

70,95

Итого

2 238,58

Итого

2 238,58

Итого

2 238,58

ИДС

2238,58*0,18

18%

402,94

Итого

2 641,52

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Сарченко
Е.А.Серова

Приложение № _____
к договору № _____
от " ____ " _____ 2016

Ген.директор СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Утешев



Капитальный ремонт

Объект: Новгородская область, Холмский район, г. Холм, ул. Зиновьева, д. 4

Сметная стоимость в текущих ценах, руб.	Наименование организации-Заказчика
16515,98	СНКО "Региональный фонд"

Физический объем здания, МЗ	
3752 (по предварительному подсчету)	

**СМЕТА-КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на проектные работы**

№ п/п	Характеристика объекта здания	Обоснование №№ частей, глав, таблиц и пунктов. Сборников цен на проектные и изыскательские работы	Ед.измер.	Кол-во	Стоим. в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Разработка технической документации на капитальный ремонт: жилые дома 2-х эт. (Ремонт системы электрообеспечения) $((90+0,01*3752)*0,04)*0,7 * 3,92 * 1000 = 13996,60$	СБЦП 81-02-05-2001 табл. 1., п. 1.2; ; к=0.04- табл.12 п.15 к=3.92 -письмо Минстроя РФ от 19.02.16 № 4688-ХМ/05 к=0,7 понижающий коэф. к общему объему работ	мЗ	3752,00	13996,60
	ИТОГО:				13996,60
	НДС 18%				2519,39
	ИТОГО:				16515,98

Составил: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Савченко К.Э.-И.

Савченко К.Э.-И.

Савченко К.Э.-И.