


№ \_\_\_\_\_  
 Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома  
 Новгородская обл., р.п. Хвойная, ул. Вокзальная, д. 22

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

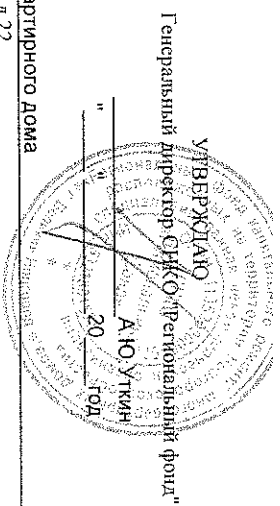

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,358	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, женобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,94	
3	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрытия	4,358	
4	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен	0,38	
5	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	100 м2	4,358	
6	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	4,358	
7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности(4х скатная кровля)	100 м2 кровли	4,358	
8	Устройство снегозадержания	100 м отражения	0,69	
9	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гирпакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	6,537	
10	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,03	
11	Устройство слуховых окон(1,0*0,7)	1 слуховое окно	3	
12	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2	0,036	
13	Очистка перекрытия от засыпного утеплителя	100 т мусора	0,09	
14	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	6,12	
15	Изоляция покрытий и перекрытий излами из волоконистых и зернистых материалов насухо толщ 100мм	1 м3 изоляции	30,6	
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,8	

17	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок	100 м	0,34	
18	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,21	
19	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из брусев	100 м	0,18	
20	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	10	
21	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена кондов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	1,12	
22	Обшивка фронтонов досками	100 м2	0,38	
23	Простил окраска масляными составами по дереву стен	100 м2	0,38	
24	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,68	
25	Исправление клада дымовой трубы(над кровлей)	100 кирпичей	1,97	
26	Исправление клада дымовой трубы(чердак)	100 кирпичей	1,97	
27	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0,42	
28	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2	0,42	
29	Смена кооплаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(5 каналов)	10 шт.	0,4	
31	Смена кооплаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(4 каналов)	10 шт.	0,2	
32	Смена кооплаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(2 каналов)	10 шт.	0,4	
33	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отключных работ	100 м2	0,96	
34	Попрочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	18,428	
35	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	т	18,428	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 81-4.7)

СОСТАВИЛ:

Травин Ф.Ю

ПРОВЕРИЛ:

Кацель С.Ф.

" " 2016г.

Наименование стройки - Новгородская обл., р.п. Хвойная, ул. Вокзальная, д. 22  
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Репитовальный фонд"  
А.Ю. Уткин  
" " 2016г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 427-08-16

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 965,413 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 1 417,37 чел-ч  
Сметная заработная плата - 184,561 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРР58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	4,358 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	987,13	799,43	187,7 39,4	15,16 0,46	66,07	2
1.1	509-9900	Строительный мусор	6,1012 т	0		0					
2	ТЕРР58-3-01 (0)	Разборка мягких покрытий и обделок из листовых стали покосов, сайдриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,94 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	101,82	101,62	0,2 0	9,1 0	8,55	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,1128 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытия кровель из листовой стали Кровля из оцинкованной стали	4,358 100 м2 покрытия	114,58 101,93	12,65 0	499,34	444,21	55,13 0	8,58 0	37,39 0
4	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов Общестроительные работы	0,38 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	73,57	53,8	19,78 3,36	12,3 0,45	4,67 0,17
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,3572 т	0		0				
5	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю Кровля из профилированного листа	4,358 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	8 059,73	1 125,85	138,8 27,41	21,35 0,32	93,04 1,39
6	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 изолируемо й поверхности	120,0945 074,4645	3,2 43,3	4 682,52	523,37	188,7 13,95	9,016 0,1625	39,29 0,71
7	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности(4х скатная кровля)Применительно ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	4,358 100 м2 кровли	24 629,778	159,3625 19,4125	107 336,57	2 717,19	694,5 84,6	47,4145 0,9875	206,63 4,3
7.1	[101-41361]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 557,824 м2	176,79		-98 617,7				
7.2	[101-45551]	Профнастиг оцинкованный МП20-1100-0,7	557,824 м2	68,12		37 998,97				
7.3	[101-41281]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	43,58 м2	177,09		7 717,58				
8	ТЕР12-01-012-01 применит, (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания	0,69 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 379,56	71,4	52,35 4,92	7,6705 0,3625	5,29 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,207 т	10 826,75		-2 241,14				
8.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	34,5 шт.	155,6		5 368,2				
9	ТЕР26-02-018-02	Огнебезопасное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	6,537	253,1855	98,4625	1 655,07	954,88	643,65	10,2005	66,68
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			12,42	0,1125	0,74
9.1	[113-8071]	Антисептик-агитпирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	135,3159 кг	17,63		2 385,62				
10	ТЕРР58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,03	3 753,08	10,55	112,59	112,28	0,32	309,3	9,28
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 окон	3 742,53	0			0	0	0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,168 т	0		0				0
11	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон(1,0*0,7)	3	447,428	30,65	1 342,28	297,11	91,95	7,6245	22,87
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 слуховое окно	99,038	2,7			8,1	0,1375	0,41
11.1	[101-0936]	Скобы для изделия для оконных блоков со слуховыми и одинарными переплетами для жилых зданий двухэтажных (независимо от высоты)	3 комплект	20,09		60,27				
11.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1,5 м2	163,21		- 244,82				
11.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,1 м2	454,71		954,89				
12	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	0,036	782,7115	5,75	28,18	24,57	0,21	51,2325	1,84
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Очисточные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	682,4215	0,25			0,01	0,0125	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000882	29 000		25,58				
13	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка перекрытия от засыпного утеплителя V=0,6*15/100; Общестроительные работы	0,09 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	213,14	213,14	0 0	214,32 0	19,29 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	9 т	0		0				
14	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=306*2/100; Кровля из профилированного листа	6,12 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	516,9	337,76	38,86 0	4,52 0	27,66 0
14.1	[101-7194]	ИЗОСТАН А	703,8 м2	5,11		3 596,42				
15	ТЕРр26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 100мм V=306*0,1; ЗП=149,71*1,15; СММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	30,6 1 м3 изоляция	3 410,779 172,1665	85,6625 0	104 369,84	5 268,29	2 621,27 0	12,167 0	372,31 0
15.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-31,212 м3	3 091,13		-96 480,35				
15.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	31,212 м3	584,69		18 249,34				
16	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	1,8 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	6 689,48	932,24	68,65 0	39,87 0	71,77 0
17	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	0,34 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	1 101,94	588,51	7,14 0	133,25 0	45,31 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,19176 т	0		0				
18	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей маурлатов с осмолкой и обертывание только Кровля из профилированного листа	0,21 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	1 245,38	437,04	14,66 0	160,21 0	33,64 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,2667 т	0		0					
19	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из бруса Кровля из профилированного листа	0,18  100 м	5 969,22  1 949,67		35,9	1 074,46	350,94	6,46	150,09	27,02
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,1746 т	0		0					
20	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа	10  1 шт.	102,19  18,13		29,45	1 021,9	181,3	29,45	1,42	14,2
21	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена кондов деревянных стропильных с установкой стож под стропильные ноги Кровля из профилированного листа	1,12  1 шт.	159,7  55,08		37,06	178,86	61,69	41,51	4,24	4,75
22	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками	0,38  100 м2	4 264,0975		74,525	1 620,36	208,6	28,32	41,745	15,86
		ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			0		0	0	0	0
23	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,38  100 м2 окрашиваем ой поверхности	723,5195  429,6745		7,075	274,94	163,28	2,69	32,2575	12,26
23.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,01026 т	29 000			297,54				
24	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	0,68  100 м ходов	1 085,1995		16,85	737,94	37,95	11,46	4,37	2,97
		ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м ходов	55,8095		1,9625			1,33	0,1	0,07
25	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы(над кровлей) V=0,5*394/100; Общестроительные работы	1,97  100 кирпичей	228,34  190,24		9,25	449,83	374,77	18,22	14,77	29,1
			100 кирпичей	190,24		1,57			3,09	0,08	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.1	[404-0125]	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,197 1000 шт.	1 875,9		369,55				
25.2	509-9900	Строительный мусор	1,0047 т	0		0				
26	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы(чердак) У=0,5*394/100; Общестроительные работы	1,97 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	449,83	374,77	18,22 3,09	14,77 0,08	29,1 0,16
26.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,197 1000 шт.	1 779,85		350,63				
26.2	509-9900	Строительный мусор	1,0047 т	0		0				
27	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,42 100 м2	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 183,75	780,91	0,8 0	131,4 0	55,19 0
28	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,42 100 м2	660,3585 149,8335	12,425 0	277,35	62,93	5,22 0	11,5345 0	4,84 0
29	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(5 каналов) Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				
30	ТЕРр58-21-02 (0) к=4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4; Мат=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТм=0*4; Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 699,84 258,76	4,24 0	679,94	103,5	1,7 0	20,8 0	8,32 0
30.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
31	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(4 каналов) Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
31.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕРр58-21-02 (0) к=3	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0	254,98	38,81	0,64 0	15,6 0	3,12 0
32.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
33	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена копалков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(2 каналов) Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
33.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				
34	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы	0,4 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	169,98	25,88	0,42 0	5,2 0	2,08 0
34.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
35	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35, п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м грубыми для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,96 100 м2 вертикально для проекции наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	1 001,69	631,52	8,89 0	50,025 0	48,02 0
36	ТССЦп01-01-01-0 41	Потрубочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	18,428 т	374,5	0	6 901,29	0	0		
37	ТССЦп03-21-01-0 10	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км Цед=13,07*7,17; <Нет вида работ>	18,428 т	93,7119	0	1 726,89		0		
ИТОГО:				132 010,43	18 630,92	5 266,09		201,78		1 407,01

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из профилированного листа (11, 24)

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	335,06*9,8	3 284
Машины и механизмы	103,41*6,26	647
Материалы	2412,09*3,24	7 815
Итого		11 746
Деревянные конструкции (11, 24)	(335,06+9,43)*9,8*1,18*0,9*0,85	3 038
Накладные расходы	(335,06+9,43)*9,8*0,63*0,85*0,8	1 452
Сметная прибыль		16 236
Итого		
Кровля из профлированного листа (5, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21)		
Зарплата	4127,61*9,8	40 451
Машины и механизмы	610,9*6,26	3 824
Материалы	18859,15*3,24	61 104
Итого		105 379
Крыши, кровли при ремонте (5, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21)		
Накладные расходы	(4127,61+27,41)*9,8*0,83*0,85	28 911
Сметная прибыль	(4127,61+27,41)*9,8*0,65*0,8	21 174
Итого		155 464
Отделочные работы (27)		
Зарплата	780,91*9,8	7 653
Машины и механизмы	0,8*6,26	5
Материалы	402,05*4,22	1 697
Итого		9 355
Штукатурные работы при ремонте (27)		
Накладные расходы	(7653+0)*0,79*0,85	5 128
Сметная прибыль	(7653+0)*0,5*0,8	3 061
Итого		17 544
Отделочные работы (12, 23, 28)		
Зарплата	250,78*9,8	2 458
Машины и механизмы	8,12*6,26	51
Материалы	644,69*4,22	2 721
Итого		5 230
Отделочные работы (12, 23, 28)		
Накладные расходы	(2458+1)*1,05*0,9*0,85	1 967
Сметная прибыль	(2458+1)*0,55*0,85*0,8	910
Итого		8 107
Кровля из профлированного листа (6, 7, 8)		
Зарплата	3311,96*9,8	32 457

Наименование и значение множителя	Значение	Единица
Машины и механизмы	935,55*6,26	5 857
Материалы	60377,03*3,24	195 622
Итого		233 936
Кровли (6, 7, 8)		
Накладные расходы	(32457+1014)*1,2*0,9*0,85	30 793
Сметная прибыль	(32457+1014)*0,65*0,85*0,8	14 727
Итого		279 456
Кровля из профилированного листа (9, 15)		
Зарплата	6223,17*9,8	60 987
Машины и механизмы	3264,92*6,26	20 438
Материалы	20691,43*3,24	67 040
Итого		148 465
Теплоизоляционные работы (9, 15)		
Накладные расходы	(60987+122)*1*0,9*0,85	47 054
Сметная прибыль	(60987+122)*0,7*0,85*0,8	29 332
Итого		224 851
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)		
Зарплата	901,05*9,8	8 830
Машины и механизмы	187,9*6,26	1 176
Материалы	0*4,25	0
Итого		10 006
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)		
Накладные расходы	(8830+386)*0,83*0,85	6 543
Сметная прибыль	(8830+386)*0,65*0,8	4 792
Итого		21 341
Общестроительные работы (25, 26)		
Зарплата	749,54*9,8	7 345
Машины и механизмы	36,44*6,26	228
Материалы	833,84*5,5	4 586
Итого		12 159
Печные работы при ремонте (25, 26)		
Накладные расходы	(7345+61)*0,78*0,85	4 888
Сметная прибыль	(7345+61)*0,63*0,8	3 703
Итого		20 750
Облестроительные работы (13)		
Зарплата	213,14*9,8	2 089
Машины и механизмы	0	0

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Материалы	0	0
Итого		2 089
Прочие ремонтно-строительные работы (13)		
Накладные расходы	$(2089+0)*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(2089+0)*0,5*0,8$	0,4
Итого		4 304
Кровля из оцинкованной стали (3)		
Зарплата	444,21*9,8	9,8
Машины и механизмы	55,13*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		4 698
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	$(4353+0)*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(4353+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		10 444
Общестроительные работы (4)		
Зарплата	53,8*9,8	9,8
Машины и механизмы	19,78*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		651
Стены при ремонте (4)		
Накладные расходы	$(527+33)*0,86*0,85$	0,73
Сметная прибыль	$(527+33)*0,7*0,8$	0,56
Итого		1 374
Общестроительные работы (22)		
Зарплата	208,6*9,8	9,8
Машины и механизмы	28,32*6,26	6,26
Материалы	1383,44*5,5	5,5
Итого		9 830
Деревянные конструкции (22)		
Накладные расходы	$(2044+0)*1,18*0,9*0,85$	0,9
Сметная прибыль	$(2044+0)*0,63*0,85*0,8$	0,43
Итого		12 549
Кровля из профилированного листа (35)		
Зарплата	631,52*9,8	9,8
Машины и механизмы	8,89*6,26	6,26
Материалы	361,28*3,24	3,24
Итого		6 189
Итого		56
Итого		1 171

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		7 416
Конструкции из кирпича и блоков (35)	(6189+0)*1,22*0,9*0,85	5 756
Накладные расходы	(6189+0)*0,8*0,85*0,8	3 342
Сметная прибыль		16 514
Итого		
Общестроительные работы (29, 30, 31, 32, 33, 34)		
Зарплата	399,57*9,8	3 916
Машины и механизмы	5,93*6,26	37
Материалы	2148,4*5,5	11 816
Итого		15 769
Крыши, кровли при ремонте (29, 30, 31, 32, 33, 34)		
Накладные расходы	(3916+0)*0,83*0,85	2 780
Сметная прибыль	(3916+0)*0,65*0,8	2 036
Итого		20 585
Итого по погрузке		6 901
Итого по перевозке		1 727
Итого		8 628
Итого		818 147
Итого		818 147
Итого		147 266,46
Итого		965 413,46

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.Л. Коновалова



Е.А. Серова