


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете 469-09-16

Объект - Крестецкий р-н, с. Ямская Слобода, ул. Ямская, д. 158 -на капитальный ремонт скатной кровли

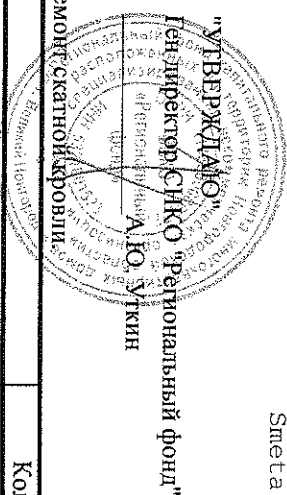

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/4,44	3 100 м2 кровли 4,44
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,42	100 м труб и покрытий 0,42
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/4,44	100 м2 покрытия 4,44
4	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных 4/0,01	100 окон 0,01
5	Устройство слуховых окон 5/1	1 слуховое окно 1
6	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов 6/0	100 м2 окрашиваемой поверхности 0
7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" лобой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 7/4,44	100 м2 обрабатываемой поверхности 4,44
8	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 8/4,44	100 м2 изолируемой поверхности 4,44
9	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 9/24	1 шт. 24
10	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 10/4,44	100 м2 4,44
11	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.) 11/4,44	100 м2 кровли 4,44
12	Очистка помещений от строительного мусора 12/0,1	100 т мусора 0,1
13	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 13/3,4 + 15/3,4	100 м2 кровли 6,8

1	2	3
14	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепленного покрытия
15	14/3,4 Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей 25,61 3,4
16	16/25,61 Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение)	100 кирпичей 25,61 0,79
17	17/0,79 Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности 0,5
18	18/0,5 Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада 0,5
19	19/0,5 Установка снегозадержателей	100 м ограждения 0,7
20	20/0,7 21/0,4 + 23/0,4 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт. 0,8
21	21/0,4 + 23/0,4 22/1,6 На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 5 каналов)	10 шт. 1,6
22	22/1,6 24/1,2 На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 4 каналов)	10 шт. 1,2
23	23/0,04 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 шт. 0,04
24	24/0,32 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 м 0,32
25	25/0,04 Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	100 шт. 0,04
26	26/0,16 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт. 0,16
27	27/0,74 Устройство желобов настенных	100 м желобов 0,74
28	28/0,68 Укладка ходовых досок	100 м ходов 0,68

Применить коэффициенты на капремонт- к=1,15 и к=1,25.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ



С.Ф.Капель



"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

997 123,29 руб

"УТВЕРЖАЮ"

Генеральный директор СНОФР региональный фонд

А.Ю. Уткин.



" _____ " 20 ____ г.

20 ____ г.

Наименование стройки - Крестецкий р-н, с.Ямская Слобода, ул.Ямская, д.158
 Объект - Крестецкий р-н, с.Ямская Слобода, ул.Ямская, д.158

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 469-09-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

997,123 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

1 485,27 чел-ч

Сметная заработная плата -

191,027 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	4,437 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 005,02	813,92	191,1	15,16	67,26
1.1	509-9900	Строительный мусор	6,2118 т	0		0		40,11	0,46	2,04
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,42	108,32	0,21	45,49	45,41	0,09	9,1	3,82
			100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0504 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	4,437 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	975,47	838,1	137,37	15,9	70,55
3.1	509-9900	Строительный мусор	5,3244 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка глуховых окон прямоугольных двускатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,01 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	41,4	41,3	0,11	341,3	3,41
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
5	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство глуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1 1 глуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65	7,6245	7,62
5.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
5.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (исключить)	1 м2	163,21		163,21				
5.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж	0,24 м2	454,71		109,13				
6	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0024 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	782,7115 682,4215	5,75 0,25	1,88	1,64	0,01	51,232	0,12
									5	
									0,0125	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000065 т	29 000		1,88				
7	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	146,073	1,9	1 123,38	648,13	436,88	10,200	45,26
			обработываемой поверхностью							5
7.1	[113-8071]	Антигеттик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	91,8459 кг	17,63		1 619,24				
8	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	4,437	1	43,3	4 767,4	532,86	192,12	9,016	40
			100 м2	120,0945	3,2				14,2	0,1625
9	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	55,08	0	3 832,8	1 321,92	889,44	4,24	101,76
			Кровля из профилированного листа, Крыши, кровли при ремонте						0	0
10	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	4,437	1 849,41	31,85	8 205,83	1 146,25	141,32	21,35	94,73
			Кровля из профилированного листа, Крыши, кровли при ремонте	100 м2	258,34	6,29			27,91	0,32
11	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.)	4,437	24	159,3625	109 282,32	2 766,45	707,09	47,414	210,38
			Кровля из профилированного листа, Крыши, кровли при ремонте	100 м2	623,4955	19,4125			86,13	0,9875
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 567,936 м2	176,79		- 100 405,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	567,936 м2	68,12		38 687,8				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	44,37 м2	177,09		7 857,48				
12	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=17*0,6/100; Кровля из профилированного листа; Прочие ремонтно-строительные работы	0,102 100 т мусора	2 368,24	0	241,56	241,56	0	214,32	21,86
12.1	509-9900	Строительный мусор	10,2 т	0		0				
13	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	3,4 100 м2 кровли	84,46	6,35	287,16	187,65	21,59	4,52	15,37
13.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	391 м2	5,11		1 998,01				
14	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	3,4 100 м2 утепляемог о покрытия	1 822,9905	179,3	6 198,17	2 580,09	609,62	52,371	178,06
14.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ (ТУ 5762-049-17925162-2006)	3,468 м3	346,37		1 201,21				
15	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	3,4 100 м2 кровли	84,46	6,35	287,16	187,65	21,59	4,52	15,37
15.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	391 м2	5,11		1 998,01				
16	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы V=6,5*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	25,61 100 кирпичей	228,34	9,25	5 847,79	4 872,05	236,89	14,77	378,26
16.1	[404-0125]	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 100	2,561 1000 шт.	1 875,9	1,57	4 804,18		40,21	0,08	2,05
16.2	509-9900	Строительный мусор	13,0611 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) V=0,2*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,788 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	179,93 114,21	149,91	7,29 1,24	14,77 0,08	11,64 0,06
17.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,0788 1000 шт.	1 449,38						
17.2	509-9900	Строительный мусор	0,40188 т	0		0				
18	ТЕРР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,5 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 409,23	929,66	0,95 0	131,4 0	65,7 0
19	ТЕРР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,5 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	330,18	74,92	6,21 0	11,534 0	5,77 0
20	ТЕРР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегодержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Крылья из профилированного листа; Крылья	0,7 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 414,04	72,43	53,11 4,99	7,6705 0,3625	5,37 0,25
20.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,21 т	10 826,75		-2 273,62				
20.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегодержателя длиной 2000 мм	35 шт.	155,6		5 446				
21	ТЕРР58-21-01 (0)	Смена колапакв на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 5 каналов) V=0,4*4; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,6 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	679,94	103,5	1,7	5,2	8,32
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,024 т	0	0	0				
23	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0	0	0				
24	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 4 каналов) V=0,4*3; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,2 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	509,95	77,63	1,27	5,2	6,24
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,018 т	0	0	0				
25	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,04 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	28,01	27,59	0,34	53,1	2,12
25.1	[301-5860]	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	4 шт.	104,49		417,96				
26	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей V=0,16*2; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,32 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	2 007,04	152,97	4,4	36,8	11,78
27	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,04 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	33,62	33,2	0,34	63,9	2,56
27.1	[507-0844]	Колено водосточное диаметром 150 мм (прим.)	4 шт.	310,62		1 242,48				
28	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,16 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	189,61	75,24	0,17	37,8	6,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,0016 т	0		0				
29	ТЕР12-01-009-01	Устройство желобов настенных	0,74 100 м желобов	27 858,8575	410,9625	20 615,55	936,87	304,11	97,462 5	72,12
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=1100,9*1,15; ЭММ=328,77*1,25; ЗПм=41,48*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТм=2,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли		1 266,035	51,85			38,37	2,6375	1,95
30	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок	0,68 100 м ходов	1 085,1995	16,85 1,9625	737,94	37,95	11,46	4,37	2,97
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции		55,8095	1,9625			1,33	0,1	0,07
31	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	35,39 т	374,5	0	13 253,56	0	0		
32	ТССЦп03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км <Нет вида работ>;<Нет вида работ>	35,39 т	10,9	0	385,75		0		
ИТОГО:						135 876,32	19 180,99	4 009,76		1 469,35
								311,56		15,92

Наименование и значение множителей

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)

Значение

Прямые

838,1*9,8	9,8	8 213,38
137,37*6,26	6,26	859,94
0*4,25	4,25	0
(838,1+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	0,84	6 899,24
(838,1+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48	3 942,42
		19 914,98

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	900,63*9,8	8 826,17
Машины и механизмы	191,3*6,26	1 197,54
Материалы	0*4,25	0
Итого		10 023,71
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)		
Накладные расходы	(900,63+40,11)*9,8*0,83*0,85	6 545,67
Сметная прибыль	(900,63+40,11)*9,8*0,65*0,8	4 794,01
Итого		21 363,39
Общестроительные работы (16, 17)		
Зарплата	5021,96*9,8	49 215,21
Машины и механизмы	244,18*6,26	1 528,57
Материалы	5679,97*5,5	31 239,84
Итого		81 983,62
Печные работы при ремонте (16, 17)		
Накладные расходы	(5021,96+41,45)*9,8*0,78*0,85	32 750,14
Сметная прибыль	(5021,96+41,45)*9,8*0,63*0,8	24 810,71
Итого		139 544,47
Отделочные работы (6, 19)		
Зарплата	76,56*9,8	750,29
Машины и механизмы	6,22*6,26	38,94
Материалы	251,16*4,28	1 074,96
Итого		1 864,19
Отделочные работы (6, 19)		
Накладные расходы	(76,56+0)*9,8*1,05*0,9*0,85	600,23
Сметная прибыль	(76,56+0)*9,8*0,55*0,85*0,8	277,61
Итого		2 742,03
Кровля из профилированного листа (5, 30)		
Зарплата	136,99*9,8	1 342,5
Машины и механизмы	42,11*6,26	263,61
Материалы	1288,66*3,24	4 175,26
Итого		5 781,37
Деревянные конструкции (5, 30)		
Накладные расходы	(1342,5+39,49)*1,18*0,9*0,85	1 243,79
Сметная прибыль	(1342,5+39,49)*0,63*0,85*0,8	594,26
Итого		7 619,42
Кровля из профилированного листа (7)		
Зарплата	648,13*9,8	6 351,67

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	436,88*6,26	2 734,87
Материалы	1657,62*3,24	5 370,69
Итого		14 457,23
Теплоизоляционные работы (7)		
Накладные расходы	(6351,67+82,61)*1*0,9*0,85	4 954,4
Сметная прибыль	(6351,67+82,61)*0,7*0,85*0,8	3 088,45
Итого		22 500,08
Кровля из профилированного листа (9, 10, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)		
Зарплата	3498,7*9,8	34 287,26
Машины и механизмы	1084,7*6,26	6 790,22
Материалы	18293,4*3,24	59 270,62
Итого		100 348,1
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)		
Накладные расходы	(34287,26+273,52)*0,83*0,85	24 538,15
Сметная прибыль	(34287,26+273,52)*0,65*0,8	17 971,61
Итого		142 857,86
Кровля из профилированного листа (8, 11, 14, 20, 29)		
Зарплата	6888,7*9,8	67 509,26
Машины и механизмы	1866,05*6,26	11 681,47
Материалы	85036,2*3,24	275 517,29
Итого		354 708,02
Кровли (8, 11, 14, 20, 29)		
Накладные расходы	(67509,26+1858,37)*1,2*0,9*0,85	63 818,22
Сметная прибыль	(67509,26+1858,37)*0,65*0,85*0,8	30 521,76
Итого		449 048
Отделочные работы (18)		
Зарплата	929,66*9,8	9 110,67
Машины и механизмы	0,95*6,26	5,95
Материалы	478,63*4,28	2 048,54
Итого		11 165,16
Штукатурные работы при ремонте (18)		
Накладные расходы	(9110,67+0)*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль	(9110,67+0)*0,5*0,8	0,4
Итого		20 913,58
Кровля из профилированного листа (12)		
Зарплата	241,56*9,8	2 367,29
Машины и механизмы	0*6,26	0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	0	0
Итого		2 367,29
Прочие ремонтно-строительные работы (12)		
Накладные расходы	(2367,29+0)*0,78*0,85	1 562,41
Сметная прибыль	(2367,29+0)*0,5*0,8	946,92
Итого		4 876,62
Итого по подрядам		831 380,43
Итого по перевозке		13 253,56
Итого		385,75
Итого		845 019,74
Итого	845019,74*0,18	152 103,55
Итого		997 123,29

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"


Н.А. Сурова

Е.А. Серова