

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли 4-х скатной,
УГОЛ УКЛОНА БОЛЕЕ 27 град. ДОМ КИРПИЧНЫЙ
 (наименование работ)

по адресу: п. Крестцы, ул. Краснова № 2А
 (наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	17,9	м
Ширина дома	12,6	м
Общая площадь дома	225,5	м ²
Высота дома	6,4	м
Объем дома	1444	м ³
Количество этажей	2	шт.
Количество подъездов	1	шт.
Количество квартир	8	шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли: - обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	296
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	90
3	Разборка покрытий кровель: - из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	м ²	296

4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из : - профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	296
5	Устройство контр обрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ³	1,18
6	Устройство пароизоляции	м ²	296
7	Устройство кровель : - из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	296
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	40
9	Устройство снегозадержателей	м	60
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	м ²	444
11	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	шт	1
	Устройство слуховых окон (1,2 м x 1,3 м)	шт	1
	Окраска слуховых окон (жалюз. створка 0,8 x 0,8 м)	м ²	4
12	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли : - смена стропильных ног из досок 150 x 50 мм - укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон - смена отдельных частей мауэрлатов (100x100 мм) с осмолкой и обертывание толью	м ³	2,6
13	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотельный одинарный марки 100	м ³	2,8
14	Штукатурка вент. оголовков кирпичных	м ²	27
15	Штукатурка вент. оголовков кирпичных чердачного помещения Окраска вент. оголовков кирпичных - цементная	м ²	51
	Окраска вент. оголовков кирпичных (чердачное помещение) -известковая	м ²	27
16	Смена колпаков на трубах	шт	51
	4 канала	шт	2
	2 канала	шт	4


	1 канал	штг	1
17	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	9,8
	Устройство пароизоляции	м ²	196
	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты, толщ. 50 мм, в 2 слоя	м ²	196
	Устройство пароизоляции	м ²	196
18	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.	м	57
19	Замена деревянного люка выхода на чердак, обитого листовым железом размером 0,9 м х 0,8 м	штг	1
20	Погрузка мусора	т	
21	Перевозка мусора на расстояние 41 км	т	

Составил:

Гл. специалист



В.В.Кузёмкин

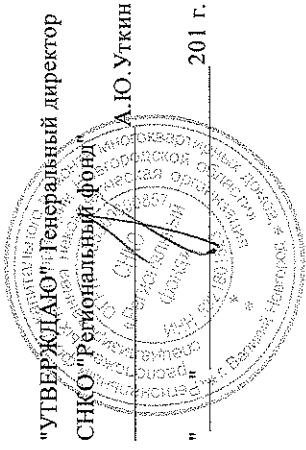

"УТВЕРЖАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
" " " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, п.Крестцы, ул.Краснова, д.2А
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 007/18

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость - 745,591 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 971,08 чел-ч

Сметная заработная плата - 134,226 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июня 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1662-И от 20.06.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. Основно й зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	2,96 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	650,76	559,11	91,64	15,9	47,06		
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,664 т	0	0	0						
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	2,96 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	670,47	542,98	127,49	15,16	44,87		
2.1	509-9900	Строительный мусор	4,144 т	0	0	0		26,76	0,46	1,36		

Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,9 100 м груб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	97,49	97,3	0,19 0	9,1 0	8,19 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,108 Т	0		0				
4	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных Кровля из профилированного листа	0,01 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	41,4	41,3	0,11 0	341,3 0	3,41 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 Т	0		0				
5	ТЕР10-01-002-01 (0)	Разборка конструкций стропил (существующих) ЗП=304,98*0,8; ЭММ=42,78*0,8; ЗПм=2,95*0,8; Мат=1877,33*0; ТЗТ=24,09*0,8; ТЗТм=0,15*0,8; Кровля из профилированного листа	2,6 1 м3 древесины в конструкции	278,2 243,98	34,22 2,36	723,32	634,35	88,97 6,14	19,27 0,12	50,1 0,31
6	ТЕР10-01-002-01 (0)	Установка конструкций стропил (новых) Кровля из профилированного листа	2,6 1 м3 древесины в конструкции	2 225,09 304,98	42,78 2,95	5 785,23	792,95	111,23 7,67	24,09 0,15	62,63 0,39
7	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1,18 1 м3 древесины в конструкции	1 852,26 253,39	49,64 3,69	2 185,67	299	58,58 4,35	17,3 0,19	20,41 0,22
8	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	2,96 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	5 474,25	764,69	94,28 18,62	21,35 0,32	63,2 0,95
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	4,44 100м2	253,18 146,07	98,46 1,9	1 124,12	648,55	437,16 8,44	10,2 0,11	45,29 0,49

Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	91,908 кг	17,63		1 620,34				
10	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция подкровельная) Кровля из профилированного листа	2,96 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	250	163,36	18,8 0	4,52 0	13,38 0
10.1	[101-7201]	ИЗОСПАН DM	340,4 м2	6,85		2 331,74				
11	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная). ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,96 100 м2 кровли	24 629,78 623,5	159,36 19,41	72 904,15	1 845,56	471,71 57,45	47,41 0,99	140,33 2,93
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 378,88 м2	176,79		-66 982,2				
11.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	2,8035 т	12 688,3		35 571,42				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	29,6 м2	177,09		5 241,86				
12	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,6 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	2 069,18	62,09	45,53 4,28	7,67 0,36	4,6 0,22
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,18 т	10 826,75		-1 948,81				
12.2	[101-7317]	Снегозадержатель грубчатый длиной 2000 мм	30 шт.	155,6		4 668				
13	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,3*1,2) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65 2,7	7,62 0,14	7,62 0,14
13.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.2	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,56 м2	454,71		709,35				
13.3	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
14	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву слуховых окон ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТм=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,04	782,71	5,75	31,31	27,3	0,23	51,23	2,05
14.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00098 т	29 000		28,42				
15	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовых труб	11,15	228,34	9,25	2 545,99	2 121,18	103,14	14,77	164,69
15.1	[404-0275]	Общестроительные работы	100 кирпичей	190,24	1,57			17,51	0,08	0,89
15.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб , размером 250x120x65 мм, марка 100	1,115 1000 шт.	1 779,85		1 984,53				
15.2	509-9900	Строительный мусор	5,6865 т	0		0				
16	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (вентголоваков)	0,27	2 818,46	1,9	760,98	502,01	0,51	131,4	35,48
16	(0)	Отделочные работы	100 м2 поверхности	1 859,31	0			0	0	0
17	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска оголовков по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТм=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,27	586,51	12,36	158,36	29,08	3,34	8,08	2,18
17	(0)	Отделочные работы	100 м2 фасада	107,69	0			0	0	0
18	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке)	0,51	2 818,46	1,9	1 437,41	948,25	0,97	131,4	67,01
18	(0)	Отделочные работы	100 м2 поверхности	1 859,31	0			0	0	0
19	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке известковая ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТм=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,51	141,12	3,01	71,97	48,15	1,54	7,27	3,71
19	(0)	Отделочные работы	100 м2 фасада	94,42	0			0	0	0
20	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	0,1	1 449,01	3,17	144,9	23,14	0,32	18,6	1,86
20	(0)	Общестроительные работы	10 шт.	231,38	0			0	0	0

Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0		0				
21	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2канала) Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				
22	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы	0,4 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	169,98	25,88	0,42 0	5,2 0	2,08 0
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
23	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала) Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
24	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Маг=359,21*3; ТЗГ=5,2*3; ТЗГм=0*3; Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0	254,98	38,81	0,64 0	15,6 0	3,12 0
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
25	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=5,8*0,6/100; Общестроительные работы	0,0348 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	82,41	82,41	0 0	214,32 0	7,46 0
25.1	509-9900	Строительный мусор	3,48 т	0		0				
26	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=196*2/100; Общестроительные работы	3,92 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	331,08	216,34	24,89 0	4,52 0	17,72 0
26.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	450,8 м2	5,11		2 303,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,96 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 143,39	873,18	270,21 8,68	32,64 0,23	63,97 0,45
27.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	10,094 м3	346,37		3 496,26				
28	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,96 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 143,39	873,18	270,21 8,68	32,64 0,23	63,97 0,45
28.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	10,094 м3	346,37		3 496,26				
29	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,57 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	618,56	31,81	9,6 1,12	4,37 0,1	2,49 0,06
30	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=(0,9*0,8)/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0072 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	18,31	10,59	7,73 1,24	114,14 10,92	0,82 0,08
31	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0072 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	46,29	15,22	12,08 1,93	164,08 13,65	1,18 0,1
31.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	0,72 м2	589,59		424,5				
31.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
31.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
31.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
32	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>	16,1 т	374,5 0	0	6 029,45 0	0	0		
33	ТССЦпг03-21-01-041	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 41 км(Полигон ТБО д.Миронущка) Цед=27,04*7,17;<Нет вида работ>	16,1 т	193,8768 0	0	3 121,47		0		
ИТОГО:										
				95 258,55	12 555,64	2 284,07		175,58		962,04
										9,04

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)			
Зарплата	640,28*10,54	10,54	6 749
Машины и механизмы	127,68*9	9	1 149
Материалы	0	1	0
Итого			7 898
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)			
Накладные расходы	(6749+282)*0,83*0,85	0,71	4 992
Сметная прибыль	(6749+282)*0,65*0,8	0,52	3 656
Итого			16 546
Кровля из асбестоцементных листов (1)			
Зарплата	559,11*10,54	10,54	5 893
Машины и механизмы	91,64*9	9	825
Материалы	0	1	0
Итого			6 718
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы	(5893+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	4 950
Сметная прибыль	(5893+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	2 829
Итого			14 497
Кровля из профилированного листа (4, 8, 10)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		969,35*10,54	10,54
Машины и механизмы		113,19*8,84	8,84
Материалы		7014,87*3,38	3,38
Итого			23 710 34 928
Крыши, кровли при ремонте (4, 8, 10)			
Накладные расходы		(10217+196)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(10217+196)*0,65*0,8	0,52
Итого			7 393 5 415 47 736
Кровля из профилированного листа (9)			
Зарплата		648,55*10,54	10,54
Машины и механизмы		437,16*8,84	8,84
Материалы		1658,75*3,38	3,38
Итого			6 836 3 864 5 607 16 307
Теплоизоляционные работы (9)			
Накладные расходы		(6836+89)*1*0,9*0,85	0,77
Сметная прибыль		(6836+89)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			5 332 3 324 24 963
Кровля из профилированного листа (11, 12)			
Зарплата		1907,65*10,54	10,54
Машины и механизмы		517,24*8,84	8,84
Материалы		49098,72*3,38	3,38
Итого			20 107 4 572 165 954 190 633
Кровли (11, 12)			
Накладные расходы		(20107+651)*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль		(20107+651)*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого			19 097 9 134 218 864
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 13)			
Зарплата		1825,34*10,56	10,56
Машины и механизмы		289,43*8,84	8,84
Материалы		7664,68*3,38	3,38
Итого			19 276 2 559 25 907 47 742
Деревянные конструкции (5, 6, 7, 13)			
Накладные расходы		(19276+220)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(19276+220)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого			17 546 8 383 73 671
Общестроительные работы (15)			
Зарплата		2121,18*10,54	10,54
			22 357

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	103,14*6,26	646
Материалы	2306,21*5,5	12 684
Итого		35 687
Печные работы при ремонте (15)		
Накладные расходы	(22357+185)*0,78*0,85	14 878
Сметная прибыль	(22357+185)*0,63*0,8	11 271
Итого		61 836
Отделочные работы (16, 18)		
Зарплата	1450,26*10,54	15 286
Машины и механизмы	1,48*8,32	12
Материалы	746,66*3,98	2 972
Итого		18 270
Штукатурные работы при ремонте (16, 18)		
Накладные расходы	(15286+0)*0,79*0,85	10 242
Сметная прибыль	(15286+0)*0,5*0,8	6 114
Итого		34 626
Отделочные работы (14, 17, 19)		
Зарплата	104,53*10,54	1 102
Машины и механизмы	5,11*8,32	43
Материалы	180,42*3,98	718
Итого		1 863
Отделочные работы (14, 17, 19)		
Накладные расходы	(1102+0)*1,05*0,9*0,85	882
Сметная прибыль	(1102+0)*0,55*0,85*0,8	408
Итого		3 153
Общестроительные работы (25)		
Зарплата	82,41*10,54	869
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		869
Прочие ремонтно-строительные работы (25)		
Накладные расходы	(869+0)*0,78*0,85	574
Сметная прибыль	(869+0)*0,5*0,8	348
Итого		1 791
Общестроительные работы (20, 21, 22, 23, 24, 26)		
Зарплата	443*10,54	4 669
Машины и механизмы	28,17*6,26	176

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		3602,77*5,5	19 815
Итого			24 660
Крыши, кровли при ремонте (20, 21, 22, 23, 24, 26)			
Накладные расходы		(4669+0)*0,83*0,85	3 315
Сметная прибыль		(4669+0)*0,65*0,8	2 428
Итого			30 403
Общестроительные работы (27, 28)			
Зарплата		1746,36*10,54	18 407
Машины и механизмы		540,42*6,26	3 383
Материалы		6992,52*5,5	38 459
Итого			60 249
Полы (27, 28)			
Накладные расходы		(18407+183)*1,23*0,9*0,85	17 475
Сметная прибыль		(18407+183)*0,75*0,85*0,8	9 481
Итого			87 205
Общестроительные работы (29)			
Зарплата		31,81*10,54	335
Машины и механизмы		9,6*6,26	60
Материалы		577,15*5,5	3 174
Итого			3 569
Деревянные конструкции (29)			
Накладные расходы		(335+12)*1,18*0,9*0,85	312
Сметная прибыль		(335+12)*0,63*0,85*0,8	149
Итого			4 030
Двери: деревянные (30, 31)			
Зарплата		25,81*10,54	272
Машины и механизмы		19,81*9,29	184
Материалы		576,16*4,38	2 524
Итого			2 980
Деревянные конструкции (30, 31)			
Накладные расходы		(272+33)*1,18*0,9*0,85	275
Сметная прибыль		(272+33)*0,63*0,85*0,8	131
Итого			3 386
Итого по погрузке			6 029
Итого по перевозке			3 121
Итого			9 150
Итого			631 857


	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		631 857	631 857
НДС		113 734,26	113 734,26
Итого		631 857*0,18	745 591,26

Н.П. Коновалова



СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова

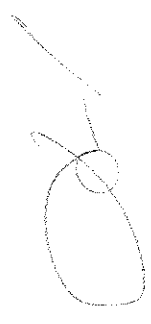

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"