



	- из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов		м <sup>2</sup>	135
4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из : - профнастила НС 35-1000- 0,7 мм		м <sup>2</sup>	135
5	Устройство контр обрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм		м <sup>3</sup>	0,81
6	Устройство пароизоляции		м <sup>2</sup>	135
7	Устройство кровель :			
	- из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм		м <sup>2</sup>	135
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)		м <sup>2</sup>	13,5
9	Устройство снегозадержателей трубчатых		м	18
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251		м <sup>2</sup>	202
11	Разборка деревянного карниза кровли		м <sup>2</sup>	19
	Устройство деревянного карниза кровли		м <sup>2</sup>	19
	Окраска деревянного карниза кровли		м <sup>2</sup>	19
12	Разборка подшивки карниза фронтона		м <sup>2</sup>	11
	Подшивка карниза фронтона		м <sup>2</sup>	11
	Окраска деревянного карниза фронтона		м <sup>2</sup>	11
13	Разборка деревянных оконных заполнений на фронтонах (0,5 м x 0,5 м)	2 шт	м <sup>2</sup>	0,5
	Установка оконных блоков на фронтонах (0,5 м x 0,5 м)	2шт	м <sup>2</sup>	0,5
	Окраска оконных блоков на фронтонах	2 шт	м <sup>2</sup>	0,6
14	Разборка деревянного фронтона		м <sup>2</sup>	28
	Устройство фронтона из досок		м <sup>2</sup>	28
	Окраска деревянного фронтона		м <sup>2</sup>	28
15	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли :			
	- смена стропильных ног из бруса 150 x 150 мм		м	22
	- укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон		м	49
	- смена ветровой доски		м	22

	- смена раскосов, доска 150x50 мм длина 2,1 м	8 шт	м	16,8
16	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100		м <sup>3</sup>	0,4
17	Штукатурка дымовых кирпичных труб		м <sup>2</sup>	3,9
18	Штукатурка дымовых кирпичных труб чердачного помещения		м <sup>2</sup>	5,6
19	Окраска дымовых кирпичных труб - цементная		м <sup>2</sup>	3,9
	Окраска дымовых кирпичных труб ( чердачное помещение) -известковая		м <sup>2</sup>	5,6
20	Смена колпаков на трубах	1 канал	шт	2
21	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)		м <sup>3</sup>	3,4
	Устройство пароизоляции		м <sup>2</sup>	67
	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты, толщ. 50 мм, в 2 слоя		м <sup>2</sup>	67
	Устройство пароизоляции		м <sup>2</sup>	67
22	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.		м	29
23	Замена деревянного дверного блока выхода на чердак, размером 1,0 x 1,1 м		шт	1
24	Установка и разборка инвентарных лесов, высотой 6 м		м <sup>2</sup>	48
25	Погрузка мусора		т	
26	Перевозка мусора на расстояние 41 км		т	


Составил:

Гл. специалист ОКР

В.В.Кузёмкин

18.04.2016

ФОРМА № 4  
"СОГЛАСОВАНО"

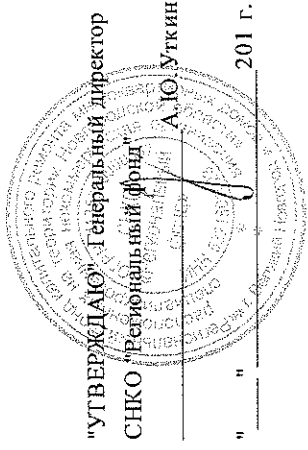

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"  
А.Ю. Уткин  
" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, п.Крестцы, ул.Краснова, д.6  
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 011/18

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 339,679 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 454,44 чел-ч  
Сметная заработная плата - 62,836 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июня 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1662-И от 20.06.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин		
			о	ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На един.	Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	1,35 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	296,8	255	41,8	15,9	21,47		
1.1	509-9900	Строительный мусор	1,215 т	0		0						
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	1,35 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	305,79	247,64	58,14	15,16	20,47		
2.1	509-9900	Строительный мусор	1,89 т	0		0		12,2	0,46	0,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,126 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	13,65	13,62	0,03 0	9,1	1,15 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,01512 т	0		0				
4	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов V=0,19+0,11; Кровля из профилированного листа	0,3 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	108,5	99,69	8,81 4,72	28,87 0,8	8,66 0,24
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,717 т	0		0				
5	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов Общестроительные работы	0,28 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	54,21	39,64	14,57 2,48	12,3 0,45	3,44 0,13
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,2632 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,49 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	1 821,03	253,78	18,69 0	39,87 0	19,54 0
7	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев Общестроительные работы	0,22 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	1 313,23	428,93	7,9 0	150,09 0	33,02 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,2134 т	0		0				
8	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа	8 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	817,52	145,04	235,6 0	1,42 0	11,36 0
9	ТЕРр53-7-01 (0)	Смена ветровой доски (Применит) Кровля из профилированного листа	0,22 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	199,87	93,3	4,19 0	31,84 0	7 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,055 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР10-01-082-0 2 (0) МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки  ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	0,81  1 м3 древесины в конструкци и	1 852,26  253,39	49,64  3,69	1 500,33	205,25	40,21  2,99	17,3  0,19	14,01  0,15
11	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	1,35  100 м2	1 849,41  258,34	31,85  6,29	2 496,7	348,76	43  8,49	21,35  0,32	28,82  0,43
12	ТЕР26-02-018-0 2 (0) МДС35.п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	2,02  100м2	253,18  146,07	98,46  1,9	511,42	295,06	198,89  3,84	10,2  0,11	20,6  0,22
12.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	41,814 кг	17,63		737,18				
13	ТЕР12-01-015-0 3 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	1,35  100 м2 изолируем ой поверхност и	1 074,46  120,09	43,3  3,2	1 450,52	162,12	58,46  4,32	9,02  0,16	12,18  0,22
14	ТЕР12-01-023-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам (2х скатная) Применительно ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	1,35  100 м2 кровли	23 018,23  582,67	159,36  19,41	31 074,61	786,6	215,14  26,2	44,31  0,99	59,82  1,34
14.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 164,7 м2	176,79		-29 117,31				
14.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	164,7 м2	76,02		12 520,49				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	13,5 м2	177,09		2 390,72				
15	ТЕР12-01-012-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержателя (Прямоуголит) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,18 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	620,76	18,63	13,66	7,67	1,38 0,06
15.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,054 т	10 826,75		- 584,64				
15.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	9 шт.	155,6		1 400,4				
16	ТЕР46-04-012-0 2 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах V=(0,5*0,5)*2/100; Общестроительные работы	0,005 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	12,06	10,64	1,42 0,76	172,76 7,74	0,86 0,04
17	ТЕР10-01-027-0 9 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перелетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,005 100 м2 проемов	10 021,06 3 226,81	585,83 0	50,11	16,13	2,93 0	239,2 0	1,2 0
17.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными перелетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
17.2	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,5 м2	454,71		227,36				
18	ТЕР15-04-024-0 5 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов на фронтонах ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,006 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,71 682,42	5,75 0,25	4,7	4,09	0,03 0	51,23 0,01	0,31 0
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000147 т	29 000		4,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР10-01-022-0 I (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками (и карнизов на фронтонах) V=(19+11)/100; ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Общестроительные работы	0,3  100 м2 потолка	4 894,63  866,97	87,78  4,91	1 468,39	260,09	26,33  1,47	65,93  0,25	19,78  0,08
20	ТЕР10-01-012-0 I (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,28  100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,1  548,95	74,53  0	1 193,95	153,71	20,87  0	41,75  0	11,69  0
21	ТЕР15-04-024-0 2 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,3  100 м2	819,03  498,76	7,08  0,25	245,71	149,63	2,12  0,08	37,44  0,01	11,23  0
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00921 т	29 000		267,09				
22	ТЕР15-04-025-0 I (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,28  100 м2	1 325,22  930,06	11,04  0,25	371,06	260,42	3,09  0,07	67,3  0,01	18,84  0
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,007224 т	29 000		209,5				
23	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=3,4*0,6/100; Общестроительные работы	0,0204  100 т мусора	2 368,24  2 368,24	0  0	48,31	48,31	0  0	214,32  0	4,37  0
23.1	509-9900	Строительный мусор	2,04 т	0		0				
24	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=67*2/100; Общестроительные работы	1,34  100 м2 кровли	84,46  55,19	6,35  0	113,18	73,95	8,51  0	4,52  0	6,06  0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	154,1 м2	5,11		787,45				
25	ТЕР11-01-009-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ.50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	0,67  100 м2 изолируем ой поверхност и  3,4505 м3	583,36  445,5	137,86  4,43	390,85	298,49	92,37	32,64	21,87  0,15
25.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные		346,37		1 195,15				
26	ТЕР11-01-009-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ.50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	0,67  100 м2	583,36  445,5	137,86  4,43	390,85	298,49	92,37	32,64	21,87  0,15
26.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	3,4505 м3	346,37		1 195,15				
27	ТЕР10-01-023-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,29  100 м ходов	1 085,2  55,81	16,85  1,96	314,71	16,18	4,89	4,37	1,27  0,03
28	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы(0,4м3) Общестроительные работы	1,58  100 кв.м	228,34  190,24	9,25  1,57	360,78	300,58	14,62	14,77	23,34  0,13
28.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,158 1000 шт.	1 779,85		281,22				
28.2	509-9900	Строительный мусор	0,806152 т	0		0				
29	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Общестроительные работы	0,2  10 шт.	1 449,01  231,38	3,17  0	289,8	46,28	0,63	18,6	3,72  0
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕРр61-31-01 (0)	Ошуга туривание поверхности дымовых труб (вентоловков) Отделочные работы	0,039 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	109,92	72,51	0,07 0	131,4 0	5,12 0
31	ТЕР15-04-013-0 3 (0) МДС35.п.4.7	Окраска оголовков по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,039 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	22,87	4,2	0,48 0	8,08 0	0,32 0
32	ТЕРр61-31-01 (0)	Ошуга туривание поверхности дымовых труб (на чердаке) Отделочные работы	0,056 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	157,83	104,12	0,11 0	131,4 0	7,36 0
33	ТЕР15-04-011-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке известковая ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,056 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0	7,9	5,29	0,17 0	7,27 0	0,41 0
34	ТЕР46-04-012-0 3 (0)	Разборка деревянных заплотнений проемов дверных (выход на чердак) V=1*1,1/100; Двери: деревянные	0,011 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	17,21	14,08	3,12 1,67	103,91 7,74	1,14 0,09
35	ТЕР10-01-039-0 3 (0) МДС35.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 V=1*1,1/100; ЗП=1569,75*1,15; ЭММ=412,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=11,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Облестроительные работы	0,011 100 м2 проемов	6 230,75 1 805,21	515,78 0	68,54	19,86	5,67 0	132,25 0	1,45 0
35.1	[101-0889]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных	1 комплект	93,72		93,72				
35.2	[203-0519]	Полотна дверные деревянные	1,1 м2	198,52		218,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕР15-04-024-0 4 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов V=1,1*2,7/100; ЗП=476,19*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=35,75*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0297  100 м2 охраняе мой поверхност и	647,91  547,62	5,75  0,25	19,24	16,26	0,17  0,01	41,11  0,01	1,22  0
36.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000728 т	29 000		21,1				
37	ТЕР08-07-001-0 2 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,48  100 м2	1 043,42  657,83	9,26  0	500,84	315,76	4,44  0	50,03  0	24,01  0
38	ТССЦп01-01-01 -041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	7,225 т	374,5  0	0  0	2 705,76	0	0  0		
39	ТССЦп03-21-01 -041	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 41 км(Полигон ТБО д. Миронущка) Цед=27,04*7,17; <Нет вида работ>	7,225 т	193,8768  0	0  0	1 400,78		0		
ИТОГО:						40 611,06	5 882,13	1 243,5 79,57		450,36 4,08

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (1)			
Зарплата		255*10,54	2 687,7
Машины и механизмы		41,8*9	376,2
Материалы		0	0
Итого			3 063,9
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы		(255+0)*10,54*1,1*0,9*0,85	2 257,67
Сметная прибыль		(255+0)*10,54*0,7*0,85*0,8	1 290,1
Итого			6 611,67
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)			
Зарплата		261,26*10,54	2 753,68
Машины и механизмы		58,17*9	523,53

Наименование и значение множителей	Значение		Прямые
	0	1	
Материалы			0
Итого			3 277,21
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)			
Накладные расходы	(261,26+12,2)*10,54*0,83*0,85	0,71	2 046,41
Сметная прибыль	(261,26+12,2)*10,54*0,65*0,8	0,52	1 498,78
Итого			6 822,4
Общестроительные работы (17, 19, 20, 27, 35)			
Зарплата	465,97*10,54	10,54	4 911,32
Машины и меха низмы	60,69*6,26	6,26	379,92
Материалы	3 128,57*5,5	5,5	17 207,14
Итого			22 498,38
Деревянные конструкции (17, 19, 20, 27, 35)			
Накладные расходы	(465,97+2,04)*10,54*1,18*0,9*0,85	0,9	4 439,54
Сметная прибыль	(465,97+2,04)*10,54*0,63*0,85*0,8	0,43	2 121,11
Итого			29 059,03
Общестроительные работы (25, 26)			
Зарплата	596,98*10,54	10,54	6 292,17
Машины и меха низмы	184,74*6,26	6,26	1 156,47
Материалы	2 390,3*5,5	5,5	13 146,65
Итого			20 595,29
Полы (25, 26)			
Накладные расходы	(596,98+5,94)*10,54*1,23*0,9*0,85	0,94	5 973,49
Сметная прибыль	(596,98+5,94)*10,54*0,75*0,85*0,8	0,51	3 240,94
Итого			29 809,72
Общестроительные работы (5)			
Зарплата	39,64*10,54	10,54	417,81
Машины и меха низмы	14,57*6,26	6,26	91,21
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			509,02
Стены при ремонте (5)			
Накладные расходы	(39,64+2,48)*10,54*0,86*0,85	0,73	324,08
Сметная прибыль	(39,64+2,48)*10,54*0,7*0,8	0,56	248,61
Итого			1 081,71
Общестроительные работы (7, 24, 29)			
Зарплата	549,16*10,54	10,54	5 788,15
Машины и меха низмы	17,04*6,26	6,26	106,67
Материалы	1 937,45*5,5	5,5	10 655,98

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			16 550,8
Крыши, кровли при ремонте (7, 24, 29)			
Накладные расходы	(549,16+0)*10,54*0,83*0,85	0,71	4 109,58
Сметная прибыль	(549,16+0)*10,54*0,65*0,8	0,52	3 009,84
Итого			23 670,22
Общестроительные работы (23)			
Зарплата	48,31*10,54	10,54	509,19
Машины и меха низмы	0	1	0
Материалы	0	1	0
Итого			509,19
Прочие ремонтно-строительные работы (23)			
Накладные расходы	(48,31+0)*10,54*0,78*0,85	0,66	336,06
Сметная прибыль	(48,31+0)*10,54*0,5*0,8	0,4	203,67
Итого			1 048,92
Отделочные работы (18, 21, 22, 31, 33, 36)			
Зарплата	439,89*10,54	10,54	4 636,44
Машины и меха низмы	6,06*8,32	8,32	50,42
Материалы	727,48*3,98	3,98	2 895,37
Итого			7 582,23
Отделочные работы (18, 21, 22, 31, 33, 36)			
Накладные расходы	(439,89+0,16)*10,54*1,05*0,9*0,85	0,8	3 710,5
Сметная прибыль	(439,89+0,16)*10,54*0,55*0,85*0,8	0,37	1 716,11
Итого			13 008,84
Кровля из профилированного листа (10)			
Зарплата	205,25*10,54	10,54	2 163,34
Машины и меха низмы	40,21*8,84	8,84	355,46
Материалы	1254,88*3,38	3,38	4 241,49
Итого			6 760,29
Деревянные конструкции (10)			
Накладные расходы	(205,25+2,99)*10,54*1,18*0,9*0,85	0,9	1 975,36
Сметная прибыль	(205,25+2,99)*10,54*0,63*0,85*0,8	0,43	943,79
Итого			9 679,44
Кровля из профилированного листа (13, 14, 15)			
Зарплата	967,35*10,54	10,54	10 195,87
Машины и меха низмы	287,26*8,84	8,84	2 539,38
Материалы	18500,94*3,38	3,38	62 533,18
Итого			75 268,43


Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля (13, 14, 15)			
Накладные расходы		0,92	9 688,56
Сметная прибыль	$(967,35+31,8)*10,54*1,2*0,9*0,85$	0,44	4 633,66
Итого	$(967,35+31,8)*10,54*0,65*0,85*0,8$		89 590,65
Кровля из профилированного листа (12)			
Зарплата	$295,06*10,54$	10,54	3 109,93
Машины и механизмы	$198,89*8,84$	8,84	1 758,19
Материалы	$754,65*3,38$	3,38	2 550,72
Итого			7 418,84
Теплоизоляционные работы (12)			
Накладные расходы	$(295,06+3,84)*10,54*1*0,9*0,85$	0,77	2 425,81
Сметная прибыль	$(295,06+3,84)*10,54*0,7*0,85*0,8$	0,48	1 512,19
Итого			11 356,84
Кровля из профилированного листа (6, 8, 11)			
Зарплата	$747,58*10,54$	10,54	7 879,49
Машины и механизмы	$297,29*8,84$	8,84	2 628,04
Материалы	$4090,39*3,38$	3,38	13 825,52
Итого			24 333,05
Крыши, кровли при ремонте (6, 8, 11)			
Накладные расходы	$(747,58+8,49)*10,54*0,83*0,85$	0,71	5 657,97
Сметная прибыль	$(747,58+8,49)*10,54*0,65*0,8$	0,52	4 143,87
Итого			34 134,89
Кровля из профилированного листа (4)			
Зарплата	$99,69*10,54$	10,54	1 050,73
Машины и механизмы	$8,81*8,84$	8,84	77,88
Материалы	$0*3,38$	3,38	0
Итого			1 128,61
Перекрытия при ремонте (4)			
Накладные расходы	$(1050,73+49,75)*0,85*0,85$	0,72	792,35
Сметная прибыль	$(1050,73+49,75)*0,8*0,8$	0,64	704,31
Итого			2 625,27
Кровля из профилированного листа (9)			
Зарплата	$93,3*10,54$	10,54	983,38
Машины и механизмы	$4,19*8,84$	8,84	37,04
Материалы	$102,38*3,38$	3,38	346,04
Итого			1 366,46
Стены при ремонте (9)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы	(983,38+0)*0,86*0,85	0,73	717,87
Сметная прибыль	(983,38+0)*0,7*0,8	0,56	550,69
Итого			2 635,02
Общестроительные работы (16)			
Зарплата	10,64*10,54	10,54	112,15
Машины и механизмы	1,42*6,26	6,26	8,89
Материалы	0	1	0
Итого			121,04
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (16)			
Накладные расходы	(112,15+8,01)*1,1*0,9*0,85	0,84	100,93
Сметная прибыль	(112,15+8,01)*0,7*0,85*0,8	0,48	57,68
Итого			279,65
Отделочные работы (37)			
Зарплата	315,76*10,54	10,54	3 328,11
Машины и механизмы	4,44*6,26	6,26	27,79
Материалы	180,64*3,98	3,98	718,95
Итого			4 074,85
Конструкции из кирпича и блоков (37)			
Накладные расходы	(3328,11+0)*1,22*0,9*0,85	0,93	3 095,14
Сметная прибыль	(3328,11+0)*0,8*0,85*0,8	0,54	1 797,18
Итого			8 967,17
Общестроительные работы (28)			
Зарплата	300,58*10,54	10,54	3 168,11
Машины и механизмы	14,62*6,26	6,26	91,52
Материалы	326,8*5,5	5,5	1 797,4
Итого			5 057,03
Печные работы при ремонте (28)			
Накладные расходы	(3168,11+26,14)*0,78*0,85	0,66	2 108,21
Сметная прибыль	(3168,11+26,14)*0,63*0,8	0,5	1 597,13
Итого			8 762,37
Отделочные работы (30, 32)			
Зарплата	176,63*10,54	10,54	1 861,68
Машины и механизмы	0,18*8,32	8,32	1,5
Материалы	90,94*3,98	3,98	361,94
Итого			2 225,12
Штукатурные работы при ремонте (30, 32)			
Накладные расходы	(1861,68+0)*0,79*0,85	0,67	1 247,33

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль	(1861,68+0)*0,5*0,8	0,4	744,67
Итого			4 217,12
Двери: деревянные (34)			
Зарплата	14,08*10,54	10,54	148,4
Машины и механизмы	3,12*9,29	9,29	28,98
Материалы	0	1	0
Итого			177,38
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (34)			
Накладные расходы	(148,4+17,6)*1,1*0,9*0,85	0,84	139,44
Сметная прибыль	(148,4+17,6)*0,7*0,85*0,8	0,48	79,68
Итого			396,5
Итого			283 757,43
Итого по погрузке			2 705,76
Итого по перевозке			1 400,78
Итого			287 863,97
НДС	287863,97*0,18	18%	51 815,51
Итого			339 679,48

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова



ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова

