

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли 4-х скатной,  
угол уклона более 27 град. дом кирпичный  
 (наименование работ)

по адресу: п. Крестцы, ул. Лесная № 17

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	34,66	м
Ширина дома	12,70	м
Общая площадь дома	440,2	м <sup>2</sup>
Высота дома	9,7	м
Объем дома	4270	м <sup>3</sup>
Количество этажей	3	шт.
Количество подъездов	2	шт.
Количество квартир	24	шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли:		
	- обрешетки из досок и брусков с прозорами	м <sup>2</sup>	556
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	128
3	Разборка покрытий кровель:		
	- из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	м <sup>2</sup>	556

4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из : - профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м <sup>2</sup>	487
5	Устройство контр обрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м <sup>3</sup>	2,3
6	Устройство пароизоляции	м <sup>2</sup>	556
7	Устройство кровель : - из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м <sup>2</sup>	487
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м <sup>2</sup>	48,7
9	Смена кровельного ограждения с окраской	м	98,8
10	Устройство снегозадержателей трубчатых	м	94
11	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м <sup>2</sup>	834
12	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	шт	5
	Устройство слуховых окон (1,2 м x 1,2 м)	шт	5
	Окраска слуховых окон ( жалюз. створка 0,8 x 0,8 м )	м <sup>2</sup>	19,2
13	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли : - смена стропильных ног из двойных досок 150 x 50 мм - смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	80
		м	6
14	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из : -кирпич огнеупорный полнотелый одинарный	м <sup>3</sup>	0,1
15	Штукатурка дымовых кирпичных труб чердачного помещения	м <sup>2</sup>	28
16	Окраска дымовых кирпичных труб ( чердачное помещение) -известковая	м <sup>2</sup>	28
17	Смена колпаков на трубах 8 каналов 2 канала	шт шт	2 4
18	Разборка обшивки труб из листовой стали 0,45м x 0,45м	м <sup>2</sup>	26
	Разборка труб из досок с дерев. каркасом 0,45м x 0,45м	м <sup>2</sup>	26
	Устройство труб из досок с дерев. каркасом 0,45м x 0,45м	м <sup>2</sup>	26
	Обшивка труб оцинк. листовой сталью толщ. 0,7 мм 0,45м x 0,45м	м <sup>2</sup>	26


19	Замена дефлекторов		шт	4
20	Замена стальных зонтов трубных выходов диаметром 110 мм		шт	6
21	Окраска стальных зонтов 6 шт		м <sup>2</sup>	2
22	Ремонт обшивки боровов из листовой стали 2 шт	2 шт	м <sup>2</sup>	9
	Разборка каркаса боровов из бруса 50 x 50 мм 2 шт	2 шт	м <sup>2</sup>	9
	Устройство каркасом боровов из бруса 50 x 50 мм 2 шт	2 шт	м <sup>2</sup>	9
23	Устройство желобов настенных из оцинкованного листового железа (69,16 м <sup>2</sup> )		м	98,8
	Смена прямых звеньев водосточных труб		м	58
	Смена колен водосточных труб		шт	12
	Смена отливов водосточных труб		шт	6
	Смена воронок водосточных труб		шт	6
	Смена ухватов водосточных труб		шт	29
24	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)		м <sup>3</sup>	18
	Устройство пароизоляции		м <sup>2</sup>	394
	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты, толщ. 50 мм, в 2 слоя		м <sup>2</sup>	394
	Устройство пароизоляции		м <sup>2</sup>	394
25	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.		м	80
26	Замена деревянного люка выхода на чердак, обитого листовым железом размером 0.8 м x 0.8 м		шт	2
27	Погрузка мусора		т	27
28	Перевозка мусора на расстояние 41 км		т	27

Составил: Гл. специалист



В.В.Кузёмкин

18.04.2016 год

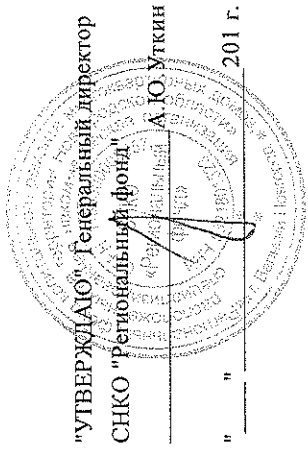

" " 2011 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, п.Крестцы, ул.Лесная, д.№17  
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 008/18**

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 401,028 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 1 519,80 чел-ч

Сметная заработная плата - 216,659 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обел. машин		
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На един.	Всего
<b>Кровля</b>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытый кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	5,56 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 222,37	1 050,23	172,14	15,9	88,4		
1.1	509-9900	Строительный мусор	5,004 т	0		0						
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	5,56 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 259,4	1 019,93	239,47	15,16	84,29		
2.1	509-9900	Строительный мусор	7,784 т	0		0		50,26	0,46	2,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.д. Кровля из асбестоцементных листов	1,28 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	138,65	138,38	0,27 0	9,1 0	11,65 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,1536 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных Кровля из профилированного листа	0,05 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	207,01	206,49	0,53 0	341,3 0	17,07 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,28 т	0		0				
5	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	0,8 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	2 592,79	1 384,74	16,8 0	133,25 0	106,6 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,4512 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа	0,06 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	355,82	124,87	4,19 0	160,21 0	9,61 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,0762 т	0		0				
7	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	2,3 1 м3 конструкции и	1 852,26 253,39	49,64 3,69	4 260,2	582,8	114,17 8,49	17,3 0,19	39,79 0,44
8	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	4,87 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	9 006,63	1 258,12	155,11 30,63	21,35 0,32	103,97 1,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебезопасное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	8,34  100м2	253,18  146,07	98,46  1,9	2 111,52	1 218,22	821,16	10,2	85,07
9.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	172,638 кг	17,63		3 043,61		15,85	0,11	0,92
10	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов (подкровельная пароизоляция) Кровля из профилированного листа	5,56  100 м2 кровли	84,46  55,19	6,35  0	469,6	306,86	35,31  0	4,52  0	25,13  0
10.1	[101-7201]	ИЗОСПАН (или аналог)	639,4 м2	6,85		4 379,89				
11	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	4,87  100 м2 кровли	24 629,78  623,5	159,36  19,41	119 947,03	3 036,45	776,08  94,53	47,41  0,99	230,89  4,82
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 623,36 м2	176,79		- 110 203,81				
11.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	4,6125 т	12 688,3		58 524,6				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, примыкания к стенам и трубам и др.	48,7 м2	177,09		8 624,28				
12	ТЕР12-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство желобов настенных ЗП=1100,9*1,15; ЭММ=328,77*1,25; ЗПм=41,48*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТм=2,11*1,25; Кровля из профилированного листа	0,988  100 м желобов	27 858,86  1 266,04	410,96  51,85	27 524,55	1 250,85	406,03  51,23	97,46  2,64	96,29  2,61
13	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,94  100 м ограждения	3 448,64  103,48	75,88  7,13	3 241,72	97,27	71,33  6,7	7,67  0,36	7,21  0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,282 т	10 826,75		-3 053,14				
13.2	[101-7317]	Снегозадержатель длиной 2000 мм	47 шт.	155,6		7 313,2				
14	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,988 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	3 407,26	102,24	74,97 7,04	7,67 0,36	7,58 0,36
15	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	5 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	2 237,15	495,2	153,25 13,5	7,62 0,14	38,1 0,7
15.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-2,5 м2	163,21		- 408,03				
15.2	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	3,2 м2	454,71		1 455,07				
15.3	[203-0254]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,7-0,8 м2	4 м2	167,26		669,04				
15.4	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	5 комплект	10,05		50,25				

#### Общестроительные и отделочные работы

16	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы Общестроительные работы	0,4 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	91,34	76,1	3,7 0,63	14,77 0,08	5,91 0,03
16.1	[115-2835]	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения (4кг*40 шт=160кг)	0,16 т	1 374,64		219,94				
16.2	509-9900	Строительный мусор	0,204 т	0		0				
17	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (8 каналов) Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРр58-21-02 (0)	58-21-1 На каждый следующий канал добавлять к расценке ЗП=64,69*7; ЭММ=1,06*7; ЗПм=0*7; Мат=359,21*7; ТЗТ=5,2*7; ТЗТм=0*7; Общестроительные работы	0,2 10 шт.	2 974,72 452,83	7,42 0	594,94	90,57	1,48 0	36,4 0	7,28 0
18.	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
19	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2канала) Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
19.	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				
20	ТЕРр58-21-02 (0)	58-21-1 На каждый следующий канал добавлять к расценке Общестроительные работы	0,4 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	169,98	25,88	0,42 0	5,2 0	2,08 0
20.	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
21	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (вентоголовок) Отделочные работы	0,28 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	789,17	520,61	0,53 0	131,4 0	36,79 0
22	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке известковая ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,28 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0	39,51	26,44	0,84 0	7,27 0	2,04 0
23	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=18*0,6/100; Общестроительные работы	0,108 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	255,77	255,77	0 0	214,32 0	23,15 0
23.	509-9900	Строительный мусор	10,8 т	0		0				
24	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=394*2/100; Общестроительные работы	7,88 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	665,54	434,9	50,04 0	4,52 0	35,62 0
24.	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	906,2 м2	5,11		4 630,68				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,94  100 м2 изолируем ой поверхност и	583,36  445,5	137,86  4,43	2 298,44	1 755,27	543,17  17,45	32,64  0,23	128,6  0,91
25.	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	20,291 м3	346,37		7 028,19				
26	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,94  100 м2	583,36  445,5	137,86  4,43	2 298,44	1 755,27	543,17  17,45	32,64  0,23	128,6  0,91
26.	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	20,291 м3	346,37		7 028,19				
27	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,8  100 м ходов	1 085,2  55,81	16,85  1,96	868,16	44,65	13,48  1,57	4,37  0,1	3,5  0,08
28	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=(0,8*0,8*2)/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0128  100 м2 проемов	2 543,74  1 470,18	1 073,56  171,75	32,56	18,82	13,74  2,2	114,14  10,92	1,46  0,14
29	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2(0,8*0,8*2) ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0128  100 м2 проемов	6 428,69  2 113,38	1 677,44  268,36	82,29	27,05	21,47  3,44	164,08  13,65	2,1  0,17
29.	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	1,28 м2	589,59		754,68				
29.	[111-0123]	Замок висячий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
29.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
29.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
30	ТЕРр65-29-01 прим. (0)	Разборка обшивки вентиляционных труб и боровов на чердаке Общестроительные работы	35  1 м2 внутренней поверхност и шахты	2,38  2,38	0  0	83,3  0	83,3	0  0	0,2  0	7  0
30.1	509-9900	Строительный мусор	1,96 т	0		0				
31	ТЕР10-01-010-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка элементов каркаса из брусьев (для обшивки вентиляционных труб и боровов) ЗП=287,33*1,15; ЭММ=40,17*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=22,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,05  1 м3 древесины в конструкци и	2 051,97  330,43	50,21  0	102,6	16,52	2,51  0	25,88  0	1,29  0
32	ТЕР10-01-012-04 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка каркасных стен досками ЗП=287,5*1,15; ЭММ=78,54*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=24,2*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,35  100 м2 обшивки стен	2 071,35  330,63	98,18  0	724,97	115,72	34,36  0	27,83  0	9,74  0
33	ТЕР10-01-008-09 (0) МДС35.п.4.7	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по деревянной обшивке ЗП=312,24*1,15; ЭММ=24,33*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=25,1*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,35  100 м2	10 431,93  359,08	30,41  0	3 651,18	125,68	10,64  0	28,87  0	10,1  0
34	ТЕР20-02-012-02 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж дефлекторов ЗП=44,82*0,4; ЭММ=3,52*0,4; ЗПм=0*0,4; Маг=7,48*0; ТЗТ=3,45*0,4; Санитарно-технические работы внутренние; вентиляция	4  1 дефлектор	19,34  17,93	1,41  0	77,36	71,72	5,64  0	1,38  0	5,52  0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР20-02-012-03 (0) МДС35.п.4.7	Установка дефлекторов диаметром патрубка до 500 мм ЗП=69,37*1,15; ЭММ=5,68*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗГ=5,34*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: вентиляция	4 1 дефлектор	4 99,51 79,78	7,1 0,25	398,04	319,12	28,4 1	6,14 0,01	24,56 0,04
35.1	[201-1004]	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка до 500 мм	4 шт.	61,01		244,04				
35.2	[301-0264]	Дефлекторы вытяжные диаметр патрубка до 500 мм	4 шт.	335,8		1 343,2				
36	ТЕРр65-38-02 (0)	Смена стальных зонтов над трубами	6	110,18	0	661,08	104,82	0	1,38	8,28
37	ТЕР15-04-030-03 (0) МДС35.п.4.7	Общестроительные работы Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ЗП=547,56*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗГ=40,59*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,02 100 м2 окрашиваемой поверхности	17,47 629,69	0 0,25	13,91	12,59	0,09 0,01	46,68 0,01	0,93 0
37.1	[101-0416]	Краска для наружных работ	0,000492 т	27 954,47		13,75				
38	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС35.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2(ограждение на кровле) ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗГ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,49 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 168,19 1 102,39	4,43 0,25	572,41	540,17	2,17 0,12	81,72 0,01	40,04 0
38.1	[101-0416]	Краска для наружных работ	0,012054 т	27 954,47		336,96				
39	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву слуховых окон ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗГ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,192 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,71 682,42	5,75 0,25	150,28	131,02	1,1 0,05	51,23 0,01	9,84 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,004704 т	29 000		136,42				

**Водосточная система**

40	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Кровля из профилированного листа	0,58 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	3 637,77	277,26	7,98	36,8	21,34
41	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей Кровля из профилированного листа	0,12 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	100,87	99,61	1,02	63,9	7,67
41.	[201-1102]	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм,	12 шт.	27,84		334,08				
42	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметов) водосточных труб Кровля из профилированного листа	0,06 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	42,02	41,39	0,51	53,1	3,19
42.	[201-1103]	Отлив (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	6 шт.	34,56		207,36				
43	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Кровля из профилированного листа	0,06 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	42,02	41,39	0,51	53,1	3,19
43.	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55	6 шт.	46,03		276,18				
44	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах Кровля из профилированного листа	0,28 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	331,81	131,66	0,3	37,8	10,58
44.	509-9900	Строительный мусор	0,0028 т	0		0				
45	ТССЦгр01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>	27 т	374,5 0	0 0	10 111,5	0	0		
46	ТССЦгр03-21-01-041	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 41 км(Полигон ТБО д.Миронущка) Цед=27,04*7,17;<Нет вида работ>	27 т	193,8768	0	5 234,76		0		
ИТОГО:						190 840,84	19 554,78	4 329,98		1 503,21
								322,15		16,59

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (1)		
Зарплата	1050,23*10,9	11 447,51
Машины и механизмы	172,14*9,32	1 604,34
Материалы	0*4,69	0
Итого		13 051,85
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)		
Накладные расходы	(1050,23+0)*10,9*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(1050,23+0)*10,9*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		28 162,56
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)		
Зарплата	1158,31*10,9	10,9
Машины и механизмы	239,74*9,32	9,32
Материалы	0*4,69	4,69
Итого		14 859,96
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)		
Накладные расходы	(1158,31+50,26)*10,9*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(1158,31+50,26)*10,9*0,65*0,8	0,52
Итого		31 063,25
Двери: деревянные (28, 29)		
Зарплата	45,87*10,9	10,9
Машины и механизмы	35,21*9,45	9,45
Материалы	1053,79*4,4	4,4
Итого		5 469,39
Деревянные конструкции (28, 29)		
Накладные расходы	(45,87+5,64)*10,9*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(45,87+5,64)*10,9*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		6 216,13
Общестроительные работы (27, 31, 32, 33)		
Зарплата	302,57*10,9	10,9
Машины и механизмы	60,99*6,26	6,26
Материалы	4983,34*5,55	5,55
Итого		31 337,35
Деревянные конструкции (27, 31, 32, 33)		
Накладные расходы	(302,57+1,57)*10,9*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(302,57+1,57)*10,9*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		35 746,46
Общестроительные работы (25, 26)		

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	3510,54*10,9	10,9	38 264,89
Машины и механизмы	1086,34*6,26	6,26	6 800,49
Материалы	14056,38*5,55	5,55	78 012,91
Итого			123 078,29
Полы (25, 26)			
Накладные расходы	(3510,54+34,9)*10,9*1,23*0,9*0,85	0,94	36 326,58
Сметная прибыль	(3510,54+34,9)*10,9*0,75*0,85*0,8	0,51	19 709,1
Итого			179 113,97
Общестроительные работы (17, 18, 19, 20, 24)			
Зарплата	690,18*10,9	10,9	7 522,96
Машины и механизмы	53,84*6,26	6,26	337,04
Материалы	6186,53*5,55	5,55	34 335,24
Итого			42 195,24
Крыши, кровли при ремонте (17, 18, 19, 20, 24)			
Накладные расходы	(690,18+0)*10,9*0,83*0,85	0,71	5 341,3
Сметная прибыль	(690,18+0)*10,9*0,65*0,8	0,52	3 911,94
Итого			51 448,48
Общестроительные работы (16)			
Зарплата	76,1*10,9	10,9	829,49
Машины и механизмы	3,7*6,26	6,26	23,16
Материалы	231,48*5,55	5,55	1 284,71
Итого			2 137,36
Печные работы при ремонте (16)			
Накладные расходы	(76,1+0,63)*10,9*0,78*0,85	0,66	552
Сметная прибыль	(76,1+0,63)*10,9*0,63*0,8	0,5	418,18
Итого			3 107,54
Общестроительные работы (36)			
Зарплата	104,82*10,9	10,9	1 142,54
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	556,26*5,55	5,55	3 087,24
Итого			4 229,78
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (36)			
Накладные расходы	(104,82+0)*10,9*1,03*0,85	0,88	1 005,43
Сметная прибыль	(104,82+0)*10,9*0,6*0,8	0,48	548,42
Итого			5 783,63
Общестроительные работы (23)			
Зарплата	255,77*10,9	10,9	2 787,89

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Машины и механизмы		0*6,26	6,26	0
Материалы		0*5,55	5,55	0
Итого				2 787,89
Прочие ремонтно-строительные работы (23)				
Накладные расходы		(255,77+0)*10,9*0,78*0,85	0,66	1 840,01
Сметная прибыль		(255,77+0)*10,9*0,5*0,8	0,4	1 115,16
Итого				5 743,06
Отделочные работы (22, 37, 38, 39)				
Зарплата		710,22*10,9	10,9	7 741,4
Машины и механизмы		4,2*8,48	8,48	35,62
Материалы		548,81*4,1	4,1	2 250,12
Итого				10 027,14
Отделочные работы (22, 37, 38, 39)				
Накладные расходы		(710,22+0,18)*10,9*1,05*0,9*0,85	0,8	6 194,69
Сметная прибыль		(710,22+0,18)*10,9*0,55*0,85*0,8	0,37	2 865,04
Итого				19 086,87
Отделочные работы (21)				
Зарплата		520,61*10,9	10,9	5 674,65
Машины и механизмы		0,53*8,48	8,48	4,49
Материалы		268,03*4,1	4,1	1 098,92
Итого				6 778,06
Штукатурные работы при ремонте (21)				
Накладные расходы		(520,61+0)*10,9*0,79*0,85	0,67	3 802,01
Сметная прибыль		(520,61+0)*10,9*0,5*0,8	0,4	2 269,86
Итого				12 849,93
Кровля из профилированного листа (7, 15)				
Зарплата		1078*10,9	10,9	11 750,2
Машины и механизмы		267,42*9,16	9,16	2 449,57
Материалы		6918,26*3,51	3,51	24 283,09
Итого				38 482,86
Деревянные конструкции (7, 15)				
Накладные расходы		(1078+21,99)*10,9*1,18*0,9*0,85	0,9	10 790,9
Сметная прибыль		(1078+21,99)*10,9*0,63*0,85*0,8	0,43	5 155,65
Итого				54 429,41
Кровля из профилированного листа (11, 12, 13, 14)				
Зарплата		4486,81*10,9	10,9	48 906,23
Машины и механизмы		1328,41*9,16	9,16	12 168,24

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		109510,48*3,51	384 381,78
Итого			445 456,25
Кровли (11, 12, 13, 14)			
Накладные расходы		(4486,81+159,5)*10,9*1,2*0,9*0,85	46 593,2
Сметная прибыль		(4486,81+159,5)*10,9*0,65*0,85*0,8	22 283,7
Итого			514 333,15
Кровля из профилированного листа (9)			
Зарплата		1218,22*10,9	13 278,6
Машины и механизмы		821,16*9,16	7 521,83
Материалы		3115,75*3,51	10 936,28
Итого			31 736,71
Теплоизоляционные работы (9)			
Накладные расходы		(1218,22+15,85)*10,9*1*0,9*0,85	10 357,55
Сметная прибыль		(1218,22+15,85)*10,9*0,7*0,85*0,8	6 456,65
Итого			48 550,91
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 8, 10, 40, 41, 42, 43, 44)			
Зарплата		3872,39*10,9	42 209,05
Машины и механизмы		222,26*9,16	2 035,9
Материалы		17889,25*3,51	62 791,27
Итого			107 036,22
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 6, 8, 10, 40, 41, 42, 43, 44)			
Накладные расходы		(3872,39+30,63)*10,9*0,83*0,85	30 205,47
Сметная прибыль		(3872,39+30,63)*10,9*0,65*0,8	22 122,32
Итого			159 364,01
Общестроительные работы (30)			
Зарплата		83,3*10,9	907,97
Машины и механизмы		0*6,26	0
Материалы		0*5,55	0
Итого			907,97
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (30)			
Накладные расходы		(907,97+0)*0,74*0,85	572,02
Сметная прибыль		(907,97+0)*0,5*0,8	363,19
Итого			1 843,18
Санитарно-технические работы внутренние: вентиляция (34, 35)			
Зарплата		390,84*10,9	4 260,16
Машины и механизмы		34,04*6,57	223,64
Материалы		1637,76*2,48	4 061,64



Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		8 545,44
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (34, 35)		
Накладные расходы	(4260,16+10,9)*1,28*0,9*0,85	4 185,64
Сметная прибыль	(4260,16+10,9)*0,83*0,85*0,8	2 391,79
Итого		15 122,87
Итого		1 171 965,41
Итого по погрузке		10 111,5
Итого по перевозке		5 234,76
Итого		1 187 311,67
НДС	1187311,67*0,18	213 716,1
<b>Итого</b>		<b>1 401 027,77</b>

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова