



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли 2-х скатной,
угол уклона более 27 град. Дом деревянный
 (наименование работ)

по адресу: п. Крестцы, ул. Лесная № 37

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	22,9	м
Ширина дома	14,6	м
Общая площадь дома	334,4	м ²
Высота дома	6,2	м
Объем дома	2073	м ³
Количество этажей	2	шт.
Количество подъездов	2	шт.
Количество квартир	8	шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли: - обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	450
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	34
3	Разборка покрытий кровель: - из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	м ²	450

4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из : - профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	450
5	Устройство контр обрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ³	1,8
6	Устройство пароизоляции	м ²	450
7	Устройство кровель :		
	- из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	450
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	45
9	Устройство снегозадержателей трубчатых	м	48
10	Огнебиозащитное покрытие деревянные конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	675
11	Р азборка деревянного карниза кровли	м ²	85
	Устройство деревянного карниза кровли	м ²	85
	Окраска деревянного карниза кровли	м ²	85
12	Разборка подшивки карниза фронтона	м ²	21,5
	Подшивка карниза фронтона	м ²	21,5
	Окраска деревянного карниза фронтона	м ²	21,5
13	Разборка деревянных оконных заполнений на фронтонах (1,2 м x 1,3 м)	м ²	3,12
	Установка оконных блоков на фронтонах (1,2 м x 1,3 м)	м ²	3,12
	Окраска оконных блоков на фронтонах	м ²	3,75
14	Разборка деревянного фронтона	м ²	63,2
	Устройство фронтона из досок	м ²	63,2
	Окраска деревянного фронтона	м ²	63,2
15	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	шт	2
	Устройство слуховых окон (1,0 м x 1,0 м)	шт	2
	Окраска слуховых окон (жалюз. створка 0,6 x 0,6 м)	м ²	6
16	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли :		
	- смена стропильных ног из досок 150 x 50 мм	м	89

	- укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	89
	- смена ветровой доски	м	36
	- смена раскосов, доска 150x50 мм длина 3 м	м	36
	12 шт		
17	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	15
	Устройство пароизоляции	м ²	297
	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты, толщ. 50 мм, в 2 слоя	м ²	297
	Устройство пароизоляции	м ²	297
18	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.	м	65
19	Замена деревянного люка обитого листовою сталью, выхода на чердак, размером 0,6 x 0,7 м	шт	1
20	Установка и разборка инвентарных лесов, высотой 6 м	м ²	182
21	Погрузка мусора	т	
22	Перевозка мусора на расстояние 41 км	т	

Составил:

Гл. специалист ОКР




В.В.Кузёмкин

18.04.2016

ФОРМА № 4

"СОГЛАСОВАНО"

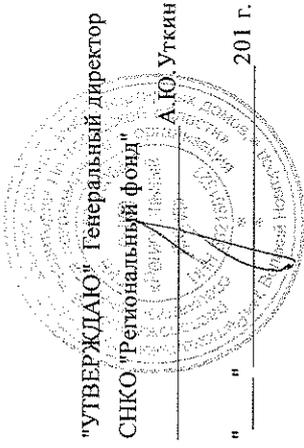

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

" " 201 г.

" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, п.Крестцы, ул.Лесная, д.№37

Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 010/18

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 133,767 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 505,84 чел-ч

Сметная заработная плата - 207,478 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин				
			ед. изм.	4	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На едн.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат			
															5	6	7
1	2	3															
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	4,5	4,5	219,85	30,96	989,33	850,01	139,32	15,9	71,55						
			100 м2 покрытия		188,89	0			0	0	0						
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,05 т		0		0										
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	4,5	4,5	226,51	43,07	1 019,3	825,48	193,82	15,16	68,22						
			100 м2 кровли		183,44	9,04			40,68	0,46	2,07						
2.1	509-9900	Строительный мусор	6,3 т		0		0										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,34	108,32	0,21	36,83	36,76	0,07	9,1	3,09
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,0408 т	0	0	0	0	0	0	0
4	ТЕР10-01-008-05 (0)	Разборка деревянного карниза ЗП=1857,57*0,8; ЭММ=96,68*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=4213,43*0; ТЗГ=143*0,8; ТЗТм=0*0,8; Общестроительные работы	0,85 100 м2	1 563,4 1 486,06	77,34 0	1 328,89	1 263,15	65,74 0	114,4 0	97,24 0
5	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карниза фронтов Общестроительные работы	0,215 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	77,75	71,44	6,31 3,38	28,87 0,8	6,21 0,17
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,51385 т	0	0	0	0	0	0	0
6	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов Общестроительные работы	0,632 100 м2 стенов	193,61 141,57	52,04 8,85	122,36	89,47	32,89 5,59	12,3 0,45	7,77 0,28
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,59408 т	0	0	0	0	0	0	0
7	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,89 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	3 307,58	460,94	33,94 0	39,87 0	35,48 0
8	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	0,89 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	2 884,48	1 540,52	18,69 0	133,25 0	118,59 0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,50196 т	0	0	0	0	0	0	0
9	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа	12 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	1 226,28	217,56	353,4 0	1,42 0	17,04 0
10	ТЕРр53-7-01 (0)	Смена ветровой доски Кровля из профилированного листа	0,36 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	327,06	152,68	6,85 0	31,84 0	11,46 0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,09 т	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1,8 1 м3 древесины в конструкци и	1 852,26 253,39	49,64 3,69	3 334,07	456,1	89,35 6,64	17,3 0,19	31,14 0,34
12	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профиля Кровля из профилированного листа	4,5 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	8 322,35	1 162,53	143,33 28,31	21,35 0,32	96,08 1,44
13	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	6,75 100м2	253,18 146,07	98,46 1,9	1 708,97	985,97	664,61 12,83	10,2 0,11	68,85 0,74
13.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	139,725 кг	17,63		2 463,35				
14	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов (подкровельная пароизоляция) Кровля из профилированного листа	4,5 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	380,07	248,36	28,58 0	4,52 0	20,34 0
14.1	[101-7201]	ИЗОСПАН (или аналог)	517,5 м2	6,85		3 544,88				
15	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым проанам (2х скатная) Применительно ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	4,5 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	103 582,04	2 622,02	717,12 87,35	44,31 0,99	199,4 4,46
15.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 549 м2	176,79		-97 057,71				
15.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	4,0630 т	12 688,3		51 552,56				
15.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	45 м2	177,09		7 969,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержателя (Применит) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,48 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	1 655,35	49,67	36,42 3,42	7,67 0,36	3,68 0,17
16.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,144 т	10 826,75		-1 559,05				
16.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	24 шт.	155,6		3 734,4				
17	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,02	3 753,08	10,55	75,06	74,85	0,21	309,3	6,19
17.1	509-9900	Кровля из профилированного листа	100 окон	3 742,53	0	0		0	0	0
17.1		Строительный мусор	0,112 т	0		0				
18	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах V=(1,2*1,3)*2/100; Общепопулярные работы	0,0312	2 412,46	284,06	75,27	66,41	8,86	172,76	5,39
19	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,0*1,0) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 2 1 слуховое окно	2 128,4 447,43 99,04	152,17 30,65 2,7	894,86	198,08	4,75 61,3 5,4	7,74 7,62 0,14	0,24 15,24 0,28
19.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		-163,21				
19.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	1,28 м2	163,21		208,91				
19.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой (0,6*0,6)*2шт	0,72 м2	454,71		327,39				
19.4	[101-0941]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м	2 комплект	10,05		20,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сларенными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,0312 100 м2 проемов	10 021,06 3 226,81	585,83 0	312,66	100,68	18,28 0	239,2	7,46
20.1	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	3,12 м2	264,95		826,64				
21	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов на фронтонах и слуховых окнах ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0475 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,71 682,42	5,75 0,25	37,18	32,41	0,27 0,01	51,23 0,01	2,43 0
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001164 т	29 000		33,75				
22	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,05 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	66,26	46,5	0,55 0,01	67,3 0,01	3,37 0
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00129 т	29 000		37,41				
23	ТЕР10-01-008-05 (0) МДС35.п.4.7	Устройство деревянных карнизов(по периметру здания) ЗП=1857,57*1,15; ЭММ=96,68*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=143*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,85 100 м2	6 470,49 2 136,21	120,85 0	5 499,92	1 815,78	102,72 0	164,45 0	139,78 0
24	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов на фронтонах досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Общестроительные работы	0,215 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	1 052,35	186,4	18,87 1,06	65,93 0,25	14,17 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,632 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,1 548,95	74,53 0	2 694,91	346,94	47,1 0	41,75 0	26,39 0
26	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов и подшивки карнизов на фронтонах ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	1,065 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	819,03 498,76	7,08 0,25	872,27	531,18	7,54 0,27	37,44 0,01	39,87 0,01
26.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,032696 т	29 000		948,17				
27	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,632 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	1 325,22 930,06	11,04 0,25	837,54	587,8	6,98 0,16	67,3 0,01	42,53 0,01
27.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,016306 т	29 000		472,86				
28	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=15*0,6/100; Общестроительные работы	0,09 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	213,14	213,14	0 0	214,32 0	19,29 0
28.1	509-9900	Строительный мусор	9 т	0		0				
29	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=297*2/100; Общестроительные работы	5,94 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	501,69	327,83	37,72 0	4,52 0	26,85 0
29.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	683,1 м2	5,11		3 490,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	2,97 100 м2 изолируем ой поверхност и	583,36 445,5	137,86 4,43	1 732,58	1 323,14	409,44 13,16	32,64 0,23	96,94 0,68
30.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	15,2955 м3	346,37		5 297,9				
31	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	2,97 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	1 732,58	1 323,14	409,44 13,16	32,64 0,23	96,94 0,68
31.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	15,2955 м3	346,37		5 297,9				
32	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,65 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	705,38	36,28	10,95 1,27	4,37 0,1	2,84 0,07
33	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=(0,7*0,6)/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0042 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	10,68	6,17	4,51 0,72	114,14 10,92	0,48 0,05
34	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2(0,7*0,6) ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0042 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	27	8,88	7,05 1,13	164,08 13,65	0,69 0,06
34.1	[203-0236]	Люки и лазы со шитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	0,42 м2	589,59		247,63				
34.2	[111-0123]	Замок всячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
34.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85					
34.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69					
34.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16					
35	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.л.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общепопулярные работы	1,82 100 м2	1 043,42 657,83	9,26 0	1 899,02	1 197,25	16,85	50,03	91,05	
36	ТССЦш01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>	23,234 т	374,5 0	0 0	8 701,13	0 0	0 0			
37	ТССЦш03-21-01-041	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 41 км(Полигон ТБО д.Миронущка) Цед=27,04*7,17;<Нет вида работ>	23,234 т	193,8768	0	4 504,61		0			
ИТОГО:							137 369,3	19 455,52	3 699,08	1 494,04	11,8

Кровля из асбестоцементных листов (1)		Значение		Прямые
Наименование и значение множителей				
Зарплата		850,01*10,54	10,54	8 959,11
Машины и механизмы		139,32*9	9	1 253,88
Материалы		0*4,64	4,64	0
Итого				10 212,99
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)		(850,01+0)*10,54*1,1*0,9*0,85	0,84	7 525,65
Накладные расходы		(850,01+0)*10,54*0,7*0,85*0,8	0,48	4 300,37
Сметная прибыль				22 039,01
Итого				9 088,01
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)		862,24*10,54	10,54	9 088,01
Зарплата		193,89*9	9	1 745,01
Машины и механизмы		0*4,64	4,64	0
Материалы				10 833,02
Итого				
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)				

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы			6 756,91
Сметная прибыль	$(862,24+40,68)*10,54*0,83*0,85$	0,71	4 948,72
Итого	$(862,24+40,68)*10,54*0,65*0,8$	0,52	22 538,65
Двери: деревянные (33, 34)			
Зарплата	15,05*10,54	10,54	158,63
Машины и механизмы	11,56*9,29	9,29	107,39
Материалы	391,38*4,38	4,38	1 714,24
Итого			1 980,26
Деревянные конструкции (33, 34)			
Накладные расходы	$(15,05+1,85)*10,54*1,18*0,9*0,85$	0,9	160,31
Сметная прибыль	$(15,05+1,85)*10,54*0,63*0,85*0,8$	0,43	76,59
Итого			2 217,16
Общестроительные работы (4, 20, 23, 24, 25, 32)			
Зарплата	3749,23*10,54	10,54	39 516,88
Машины и механизмы	263,66*6,26	6,26	1 650,51
Материалы	8407,85*5,5	5,5	46 243,18
Итого			87 410,57
Деревянные конструкции (4, 20, 23, 24, 25, 32)			
Накладные расходы	$(3749,23+2,33)*10,54*1,18*0,9*0,85$	0,9	35 587,3
Сметная прибыль	$(3749,23+2,33)*10,54*0,63*0,85*0,8$	0,43	17 002,82
Итого			140 000,69
Общестроительные работы (30, 31)			
Зарплата	2646,28*10,54	10,54	27 891,79
Машины и механизмы	818,88*6,26	6,26	5 126,19
Материалы	10595,8*5,5	5,5	58 276,9
Итого			91 294,88
Полы (30, 31)			
Накладные расходы	$(2646,28+26,32)*10,54*1,23*0,9*0,85$	0,94	26 479,05
Сметная прибыль	$(2646,28+26,32)*10,54*0,75*0,85*0,8$	0,51	14 366,29
Итого			132 140,22
Общестроительные работы (6)			
Зарплата	89,47*10,54	10,54	943,01
Машины и механизмы	32,89*6,26	6,26	205,89
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			1 148,9
Стены при ремонте (6)			
Накладные расходы	$(89,47+5,59)*10,54*0,86*0,85$	0,73	731,41

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль	(89,47+5,59)*10,54*0,7*0,8	0,56	561,08
Итого			2 441,39
Общестроительные работы (29)			
Зарплата	327,83*10,54	10,54	3 455,33
Машины и механизмы	37,72*6,26	6,26	236,13
Материалы	3626,78*5,5	5,5	19 947,29
Итого			23 638,75
Крыши, кровли при ремонте (29)			
Накладные расходы	(327,83+0)*10,54*0,83*0,85	0,71	2 453,28
Сметная прибыль	(327,83+0)*10,54*0,65*0,8	0,52	1 796,77
Итого			27 888,8
Общестроительные работы (28)			
Зарплата	213,14*10,54	10,54	2 246,5
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			2 246,5
Прочие ремонтно-строительные работы (28)			
Накладные расходы	(213,14+0)*10,54*0,78*0,85	0,66	1 482,69
Сметная прибыль	(213,14+0)*10,54*0,5*0,8	0,4	898,6
Итого			4 627,79
Отделочные работы (21, 22, 26, 27)			
Зарплата	1197,89*10,54	10,54	12 625,76
Машины и механизмы	15,34*8,32	8,32	127,63
Материалы	2092,2*3,98	3,98	8 326,96
Итого			21 080,35
Отделочные работы (21, 22, 26, 27)			
Накладные расходы	(1197,89+0,45)*10,54*1,05*0,9*0,85	0,8	10 104,4
Сметная прибыль	(1197,89+0,45)*10,54*0,55*0,85*0,8	0,37	4 673,29
Итого			35 858,04
Кровля из профилированного листа (11, 19)			
Зарплата	654,18*10,54	10,54	6 895,06
Машины и механизмы	150,65*8,84	8,84	1 331,75
Материалы	3817,28*3,41	3,41	13 016,92
Итого			21 243,73
Деревянные конструкции (11, 19)			
Накладные расходы	(654,18+12,04)*10,54*1,18*0,9*0,85	0,9	6 319,76
Сметная прибыль	(654,18+12,04)*10,54*0,63*0,85*0,8	0,43	3 019,44

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			30 582,93
Кровля из профилированного листа (15, 16)			
Зарплата	2671,69*10,54	10,54	28 159,61
Машины и механизмы	753,54*8,84	8,84	6 661,29
Материалы	66451,4*3,41	3,41	226 599,27
Итого			261 420,17
Кровли (15, 16)			
Накладные расходы	(2671,69+90,77)*10,54*1,2*0,9*0,85	0,92	26 787,02
Сметная прибыль	(2671,69+90,77)*10,54*0,65*0,85*0,8	0,44	12 811,18
Итого			301 018,37
Кровля из профилированного листа (13)			
Зарплата	985,97*10,54	10,54	10 392,12
Машины и механизмы	664,61*8,84	8,84	5 875,15
Материалы	2521,74*3,41	3,41	8 599,13
Итого			24 866,4
Теплоизоляционные работы (13)			
Накладные расходы	(985,97+12,83)*10,54*1*0,9*0,85	0,77	8 106,06
Сметная прибыль	(985,97+12,83)*10,54*0,7*0,85*0,8	0,48	5 053,13
Итого			38 025,59
Кровля из профилированного листа (7, 8, 9, 12, 14, 17)			
Зарплата	3704,76*10,54	10,54	39 048,17
Машины и механизмы	578,15*8,84	8,84	5 110,85
Материалы	15457,79*3,41	3,41	52 711,06
Итого			96 870,08
Крыши, кровли при ремонте (7, 8, 9, 12, 14, 17)			
Накладные расходы	(3704,76+28,31)*10,54*0,83*0,85	0,71	27 936,06
Сметная прибыль	(3704,76+28,31)*10,54*0,65*0,8	0,52	20 460,21
Итого			145 266,35
Кровля из профилированного листа (10)			
Зарплата	152,68*10,54	10,54	1 609,25
Машины и механизмы	6,85*8,84	8,84	60,55
Материалы	167,53*3,41	3,41	571,28
Итого			2 241,08
Стены при ремонте (10)			
Накладные расходы	(1609,25+0)*0,86*0,85	0,73	1 174,75
Сметная прибыль	(1609,25+0)*0,7*0,8	0,56	901,18
Итого			4 317,01

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Общестроительные работы (18)			
Зарплата	66,41*10,54	10,54	699,96
Машины и механизмы	8,86*6,26	6,26	55,46
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			755,42
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (18)			
Накладные расходы	(699,96+50,07)*1,1*0,9*0,85	0,84	630,03
Сметная прибыль	(699,96+50,07)*0,7*0,85*0,8	0,48	360,01
Итого			1 745,46
Общестроительные работы (35)			
Зарплата	1197,25*10,54	10,54	12 619,02
Машины и механизмы	16,85*6,26	6,26	105,48
Материалы	684,92*5,5	5,5	3 767,06
Итого			16 491,56
Конструкции из кирпича и блоков (35)			
Накладные расходы	(12619,02+0)*1,22*0,9*0,85	0,93	11 735,69
Сметная прибыль	(12619,02+0)*0,8*0,85*0,8	0,54	6 814,27
Итого			35 041,52
Общестроительные работы (5)			
Зарплата	71,44*10,54	10,54	752,98
Машины и механизмы	6,31*6,26	6,26	39,5
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			792,48
Перекрытия при ремонте (5)			
Накладные расходы	(752,98+35,63)*0,85*0,85	0,72	567,8
Сметная прибыль	(752,98+35,63)*0,8*0,8	0,64	504,71
Итого			1 864,99
Итого			947 613,97
Итого по погрузке			8 701,13
Итого по перевозке			4 504,61
Итого			960 819,71
НДС	960819,71*0,18	18%	172 947,55
Итого			1 133 767,26

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова