


ДЕРЖАВНА ВЕДОМОСТЬ

По _____
 Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

Новгородская обл., Любятинский район, п. Неболчи, ул. Школьная д. №26



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м ² кровли	2,035	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожевков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,3	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м ² покрытия	2,035	
4	Разборка подшивки карнизов из досок	100 м ² подшивки	0,18	
5	Разборка обшивки фронтонов	100 м ² стен	0,32	
6	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м ²	2,035	
7	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (Пароизоляция подкровельная)	100 м ² кровли	2,035	
8	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам	100 м ² кровли	2,035	
9	Устройство снегозадержателя	100 м отражателя	0,28	
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м ² обрабатываемой	3,053	
11	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах	100 м ²	0,0063	
12	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,01	
13	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старенными в стенах каменных площадью проема до 2 м ²	100 м ² проемов	0,0063	
14	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
15	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м ²	0,0243	
16	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,7	
17	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из бруса	100 м	0,66	

18	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	100 м	0,14
19	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	22
20	Очистка перекрытия от засыпного утеплителя	100 т мусора	0,042
21	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	2,8
22	Изоляция перекрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщиной 50мм	1 м3 изоляции	7
23	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка	0,18
24	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2	0,18
25	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2	0,32
26	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2	0,32
27	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,42
28	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,07
29	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,07
30	Устройство копаков над каналами в два канала(4канала)	1 копак	2
31	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-01-01	1 копак	2
32	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ(для обшивки карнизов)	100 м2	0,48
33	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	11,336
34	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 8 км	т	11,336

Применены коэффициенты - 1,15-1,25 (МДС 83-1477)

СОСТАВИЛ:

Травин Ф.Ю

ПРОВЕРИЛ:

Кацель С.Ф.

" " 2016г.

Наименование стройки - Новгородская обл., Любытгинский район, п.Неболичи, ул.Цикольная д.№26
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома


ДОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 418-08-16

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 460,268 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 711,26 чел-ч
Сметная заработная плата - 91,075 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

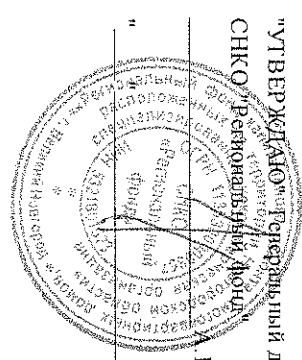

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный ЦСД" Ю. Уткин
" " 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Зарплаты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	На един.

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	2,035	226,51	43,07	460,95	373,3	87,65	15,16	30,85
	(0)		100 м2 кровли	183,44	9,04			18,4	0,46	0,94
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,849 т	0		0				
2	ТЕР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,3	108,32	0,21	32,5	32,43	0,06	9,1	2,73
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,036 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и поливинилхлоридных асбестоцементных листов	2,035 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	447,39	384,39	63	15,9	32,36
3.1	509-9900	Строительный мусор	1,8315 т	0		0				0
4	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок	0,18 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	65,1	59,81	5,28	28,87	5,2
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,4302 т	0		0				0,14
5	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов	0,32 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	61,96	45,3	16,65 2,83	12,3 0,45	3,94 0,14
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,3008 т	0		0				
6	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	2,035 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	3 763,55	525,72	64,81	21,35	43,45
7	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок(Пароизоляция подкровельная)	2,035 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	171,88	112,31	12,92	4,52	9,2
7.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	234,025 м2	5,11		1 195,87				0
8	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35,п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам простая кровля ЭП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЭПм=15,53*1,25; ТЭТ=38,53*1,15; ТЭТм=0,79*1,25	2,035 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	46 842,1	1 185,73	324,3 39,5	44,3095 0,9875	90,17 2,01
8.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 248,27 м2	176,79		-43 891,65				
8.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	248,27 м2	68,12		16 912,15				
8.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	20,35 м2	177,09		3 603,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР12-01-012-01 применит, (0) МДС3.п.4.7	Ограждение кровель перилами (Применительно: снегозадержание) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТ м=0,29*1,25	0,28 100 м отражени я	3 448,632	75,875	965,62	28,97	21,25	7,6705	2,15
9.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,084 Т	10 826,75	7,125	-909,45		2	0,3625	0,1
9.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлоочерочной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	14 шт.	155,6		2 178,4				
10	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС3.п.4.7	Отнебозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиривакс" любой модификации при помощи аэрозольно-кательного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТ м=0,09*1,25	100 м2 обрабатыва емой поверхност и	146,073	1,9	772,98	445,96	300,61	10,2005	31,14
10.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	63,1971 кг	17,63		1 114,16				
11	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах	0,0063	2 412,46	284,06	15,2	13,41	1,79	172,76	1,09
12	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка глуховых окон прямоугольных однокапных	100 м2 0,01	2 128,4 3 753,08	152,17 10,55			0,96 0,11	7,74 309,3	0,05 3,09
12.1	509-9900	Строительный мусор	100 окон 0,056 т	3 742,53 0	0	0		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР10-01-027-01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	0,0063	7 802,246	1	49,15	18,65	7,95	216,89	1,37
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25	100 м2 проемов	2 960,5485	166,8625			1,05	8,4875	0,05
13.1	[101-0924]	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельных элементами одностворных высотой до 1,2 м	1 комплект	25,11		25,11				
13.2	[203-8011]	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОДРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 24700-99)	0,63 м2	1 363,79		859,19				
14	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1	447,428	30,65	447,43	99,04	30,65	7,6245	7,62
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1 слуховое окно	99,038	2,7			2,7	0,1375	0,14
14.1	[101-0936]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты)	1 комплект	20,09		20,09				
14.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
14.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,9 м2	454,71		409,24				
15	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	0,0243	782,7115	5,75	19,02	16,58	0,14	51,2325	1,24
	(0) МДС35.п.4.7	У=2,43/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашивае мой поверхност и	682,4215	0,25			0,01	0,0125	0
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000595 т	29 000		17,27				
16	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,7 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	2 601,47	362,54	26,7 0	39,87 0	27,91 0
	(0)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРР58-5-02 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из бруса	0,66 100 м	5 798,5 2 081,13	69,79 0	3 827,01	1 373,55	46,06 0	160,21 0	105,74 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	1,7556 т	0	0	0	0	0	0	0
18	ТЕРР58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и оберывание толью	0,14 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	830,25	291,36	9,77 0	160,21 0	22,43 0
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,1778 т	0	0	0	0	0	0	0
19	ТЕРР58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой строк под стропильные ноги	22 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	3 513,4	1 211,76	815,32 0	4,24 0	93,28 0
20	ТЕРР69-9-01 (0)	Очистка перекрытия от засыпного утеплителя V=0,6*7/100	0,042 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	99,47	99,47	0 0	214,32 0	9 0
20.1	509-9900	Строительный мусор	4,2 т	0	0	0	0	0	0	0
21	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=140*2/100	2,8 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	236,49	154,53	17,78 0	4,52 0	12,66 0
21.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	322 м2	5,11		1 645,42				
22	ТЕРР26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 50мм V=140*0,05; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25	7 1 м3 изоляция	3 410,779 172,1665	85,6625 0	23 875,45	1 205,17	599,64 0	12,167 0	85,17 0
22.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитопеменные	-7,14 м3	3 091,13		-22 070,67				
22.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	7,14 м3	584,69		4 174,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР10-01-022-01	Подшивка карнизов досками обшивки	0,18	4	87,775	881,03	156,06	15,8	65,9295	11,87
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 потолка	866,9735	4,9125			0,88	0,25	0,05
24	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	0,18	819,02	7,075	147,42	89,78	1,27	37,444	6,74
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	498,755	0,25			0,05	0,0125	0
24.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005526	29 000		160,25				
25	ТЕР10-01-012-01	Обшивка фантонов досками обшивки	0,32	4	74,525	1 364,51	175,66	23,85	41,745	13,36
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	264,0975	0			0	0	0
26	ТЕР15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву стен	0,32	723,5195	7,075	231,53	137,5	2,26	32,2575	10,32
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	429,6745	0,25			0,08	0,0125	0
26.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00864	29 000		250,56				
27	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок	0,42	1	16,85	455,78	23,44	7,08	4,37	1,84
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	100 м ходов	55,8095	1,9625			0,82	0,1	0,04
28	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,07	2 818,46	1,9	197,29	130,15	0,13	131,4	9,2
	(0)		100 м2 поверхности	1 859,31	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,07 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	46,23	10,49	0,87	11,5345	0,81
30	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство колапков над шахтами в два канала(4канала) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 колапак 2	28,8305 681,2955	0 1,325	1 362,59	57,66	2,65	2,2195	4,44
31	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ЗП=12,6*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,97*1,15; ТЗТм=0*1,25	2 1 колапак	341,955 14,49	1,325 0	683,91	28,98	2,65	1,1155	2,23
32	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ(Для обшивки карнизов) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,48 100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	500,84	315,76	4,45	50,025	24,01
33	ТССЦпр01-01-01-041	Потрубочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7	11,336	374,5	0	4 245,33	0	0		
34	ТССЦпр03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 8 км Цел=10,9*7,17	11,336 т	78,153 0	0 0	885,91		0		
Итого:			60 619,83	9 202,89	2 513,45	90,71	706,61	4,65		

Кровля из профилированного листа (14, 23, 27)

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Зарплата	278,54*9,8	9,8	2 730
Машины и механизмы	53,53*6,26	6,26	335
Материалы	1799,91*3,24	3,24	5 832
Итого			8 897

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Деревянные конструкции (14, 23, 27)			
Накладные расходы	$(278,54+4,4)*9,8*1,18*0,9*0,85$	0,9	2 496
Сметная прибыль	$(278,54+4,4)*9,8*0,63*0,85*0,8$	0,43	1 192
Итого			12 585
Кровля из профилированного листа (6, 7, 12, 16, 17, 18, 19, 21)			
Зарплата	4069,2*9,8	9,8	39 878
Машины и механизмы	993,47*6,26	6,26	6 219
Материалы	12760,19*3,24	3,24	41 343
Итого			87 440
Кровля, кровля при ремонте (6, 7, 12, 16, 17, 18, 19, 21)			
Накладные расходы	$(4069,2+12,8)*9,8*0,83*0,85$	0,71	28 403
Сметная прибыль	$(4069,2+12,8)*9,8*0,65*0,8$	0,52	20 802
Итого			136 645
Отделочные работы (28)			
Зарплата	130,15*9,8	9,8	1 275
Машины и механизмы	0,13*6,26	6,26	1
Материалы	67,01*4,22	4,22	283
Итого			1 559
Штукатурные работы при ремонте (28)			
Накладные расходы	$(1275+0)*0,79*0,85$	0,67	854
Сметная прибыль	$(1275+0)*0,5*0,8$	0,4	510
Итого			2 923
Отделочные работы (15, 24, 26, 29)			
Зарплата	254,35*9,8	9,8	2 493
Машины и механизмы	4,54*6,26	6,26	28
Материалы	613,39*4,22	4,22	2 589
Итого			5 110
Отделочные работы (15, 24, 26, 29)			
Накладные расходы	$(2493+1)*1,05*0,9*0,85$	0,8	1 995
Сметная прибыль	$(2493+1)*0,55*0,85*0,8$	0,37	923
Итого			8 028
Кровля из профилированного листа (8, 9, 30, 31)			
Зарплата	1301,34*9,8	9,8	12 753
Машины и механизмы	350,85*6,26	6,26	2 196
Материалы	26095,26*3,24	3,24	84 549
Итого			99 498
Кровля (8, 9, 30, 31)			

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(12753+407)*1,2*0,9*0,85$	12 107
Сметная прибыль	$(12753+407)*0,65*0,85*0,8$	5 790
Итого		117 395
Кровля из профилированного листа (10, 22)		
Зарплата	1651,13*9,8	16 181
Машины и механизмы	900,25*6,26	5 636
Материалы	5315,24*3,24	17 221
Итого		39 038
Теплоизоляционные работы (10, 22)		
Накладные расходы	$(16181+57)*1*0,9*0,85$	12 503
Сметная прибыль	$(16181+57)*0,7*0,85*0,8$	7 794
Итого		59 335
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)		
Зарплата	405,73*9,8	3 976
Машины и механизмы	87,71*6,26	549
Материалы	0*4,25	0
Итого		4 525
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)		
Накладные расходы	$(3976+180)*0,83*0,85$	2 951
Сметная прибыль	$(3976+180)*0,65*0,8$	2 161
Итого		9 637
Кровля из асбестоцементных листов (3)		
Зарплата	384,39*9,8	3 767
Машины и механизмы	63*6,26	394
Материалы	0*4,25	0
Итого		4 161
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	$(3767+0)*1,1*0,9*0,85$	3 164
Сметная прибыль	$(3767+0)*0,7*0,85*0,8$	1 808
Итого		9 133
Кровля из асбестоцементных листов (4)		
Зарплата	59,81*9,8	586
Машины и механизмы	5,28*6,26	33
Материалы	0	0
Итого		619
Перекрытия при ремонте (4)		
Накладные расходы	$(586+28)*0,85*0,85$	442

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые	
Сметная прибыль	(586+28)*0,8*0,8	0,64	393
Итого			1 454
Кровля из профилированного листа (32)			
Зарплата	315,76*9,8	9,8	3 094
Машины и механизмы	4,45*6,26	6,26	28
Материалы	180,64*3,24	3,24	585
Итого			3 707
Конструкции из кирпича и блоков (32)			
Накладные расходы	(3094+0)*1,22*0,9*0,85	0,93	2 877
Сметная прибыль	(3094+0)*0,8*0,85*0,8	0,54	1 671
Итого			8 255
Общестроительные работы (11)			
Зарплата	13,41*9,8	9,8	131
Машины и механизмы	1,79*6,26	6,26	11
Материалы	0	1	0
Итого			142
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (11)			
Накладные расходы	(131+9)*1,1*0,9*0,85	0,84	118
Сметная прибыль	(131+9)*0,7*0,85*0,8	0,48	67
Итого			327
Общестроительные работы (13, 25)			
Зарплата	194,31*9,8	9,8	1 904
Машины и механизмы	31,8*6,26	6,26	199
Материалы	2071,85*5,5	5,5	11 395
Итого			13 498
Деревянные конструкции (13, 25)			
Накладные расходы	(1904+10)*1,18*0,9*0,85	0,9	1 723
Сметная прибыль	(1904+10)*0,63*0,85*0,8	0,43	823
Итого			16 044
Общестроительные работы (20)			
Зарплата	99,47*9,8	9,8	975
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			975
Прочие ремонтно-строительные работы (20)			
Накладные расходы	(975+0)*0,78*0,85	0,66	644
Сметная прибыль	(975+0)*0,5*0,8	0,4	390

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		2 009
Общестроительные работы (5)		
Зарплата	45,3*9,8	444
Машины и механизмы	16,65*6,26	104
Материалы	0	0
Итого		548
Стены при ремонте (5)		
Накладные расходы	(444+28)*0,86*0,85	345
Сметная прибыль	(444+28)*0,7*0,8	264
Итого		1 157
Итого по погрузке		4 245
Итого по перевозке		886
Итого		5 131
Итого		390 058
Итого		390 058
НДС	39 0058*0,18	70 210,44
Итого		460 268,44

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова



ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова

