


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По

Новгородская обл., р.п. Любытино, ул. Советов, д. № 22



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1,952	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,25	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100м2	1,952	
4	Разборка подшивки карнизов из досок	100 м2 подшивки	0,25	
5	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен	0,42	
6	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	100 м2	1,952	
7	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок(Паронизольция покровельная)	100 м2 кровли	1,952	
8	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	1,952	
9	Устройство снегозадержателя	100 м ограждения	0,42	
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	2,93	
11	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок на фронтонах	100 м2	0,018	
12	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старинными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,018	
13	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2	0,018	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,66	

15	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обсерывание толькю	100 м	0,1	
16	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена конюв деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	24	
17	Очистка перекрытия от засыпного утеплителя	100 т мусора	0,036	
18	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция под утеплитель на утеплитель)	100 м2 кровли	2,12	
19	Изоляция покрытий и перекрытий наделими из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 100мм	1 м3 изоляции	10,6	
20	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка	0,25	
21	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2	0,25	
22	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2	0,42	
23	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов	100 м2	0,42	
24	Укладка холодных лосок	100 м ходов	0,32	
25	Устройство колашков над шахтами в два канала(2канала)	1 колпак	1	
26	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м грубчатых для прочих отделочных работ(Для обшивки карнизов)	100 м2	0,8	
27	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	9,239	
28	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км	т	9,239	

Применены коэффициенты - 1,45; 1,25 (МДС 35 п.4.7)

СОСТАВИЛ:

Травин Ф Ю

ПРОВЕРИЛ:

Кацель С.Ф.

_____ 2016г.

Наименование стройки - Новгородская обл., р.п. Любытино, ул. Советов, д. № 22
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 422-08-16

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 442,874 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 648,96 чел-ч
Сметная заработная плата - 83,666 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

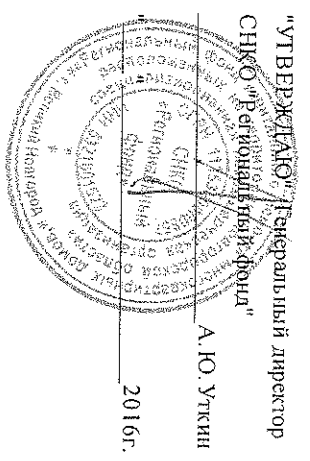

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч.	Всего	Основной заработной платы

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРР58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыш обрешетки из бруса с прозорами Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	1,952 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	442,15	358,07	84,07 17,65	15,16 0,46	29,59 0,9
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,7328 т	0		0				
2	ТЕРР58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовои стали повсков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	0,225 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	27,08	27,03	0,05 0	9,1 0	2,28 0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,03 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	1,952 100м2	219,85 188,89	30,96 0	429,15	368,71	60,43 0	15,9 0	31,04 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	1,7568 т	0		0				
4	ТЕРР54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок Кровля из асбестоцементных листов; Перекрытия при ремонте	0,25 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	90,41	83,07	7,34 3,93	28,87 0,8	7,22 0,2
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,5975 т	0		0				
5	ТЕРР53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов Обшестроительные работы; Стены при ремонте	0,42 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	81,32	59,46	21,86 3,72	12,3 0,45	5,17 0,19
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,3948 т	0		0				
6	ТЕРР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	1,952 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	3 610,05	504,28	62,17 12,28	21,35 0,32	41,68 0,62
7	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок(Пароизоляция подкровельная) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	1,952 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	164,87	107,73	12,4 0	4,52 0	8,82 0
7.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	224,48 м2	5,11		1 147,09				
8	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам кровля ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗДМ=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	1,952 100 м2 кровли	23 582,6705	159,3625 19,4125	44 931,59	1 137,37	311,08 37,89	44,3095 0,9875	86,49 1,93
8.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 238,144 м2	176,79		-42 101,48				
8.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	238,144 м2	68,12		16 222,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	19,52 м2	177,09		3 456,8				
9	ТЕР12-01-012-01 применит, (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержатели ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли.	0,42	3 448,632	75,875	1 448,43	43,46	31,87	7,6705	3,22
9.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,126 т	10 826,75		-1 364,17				
9.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	21 шт.	155,6		3 267,6				
10	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебезопасное покрытие деревянных конструкций составом "Гирьякс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	2,93	253,1855	98,4625	741,83	427,99	288,5	10,2005	29,89
10.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			5,57	0,1125	0,33
11	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,018	2 412,46	284,06	43,42	38,31	5,11	172,76	3,11
12	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сваренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,018	7 802,246	1 261,8875	140,44	53,29	22,71	216,89	3,9
			100 м2 проемов	2	166,8625			3	8,4875	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	[101-0924]	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отделимыми элементами одностворных высотой до 1,2 м	-0,018 комплект	25,11		-0,45				
12.2	[203-8011]	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные	0,9 м2	1 363,79		1 227,41				
12.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,9 м2	454,71		409,24				
13	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,018 м2 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	14,09	12,28	0,1	51,2325	0,92
13.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000441 т	29 000		12,79				
14	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,66 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	2 452,81	341,82	25,17	39,87	26,31
15	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отгледельных частей мауэрлатов с осожонкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,1 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	593,04	208,11	6,98	160,21	16,02
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,127 т	0		0				0
16	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	24 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	3 832,8	1 321,92	889,44	4,24	101,76
17	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка перекрытия от засыпного утеплителя V=0,6*6/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,036 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	85,26	85,26	0	214,32	7,72
17.1	509-9900	Строительный мусор	3,6 т	0		0				0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=106*2/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	2,12 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	179,06	117	13,46 0	4,52 0	9,58 0
18.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	243,8 м2	5,11		1 245,82				
19	ТЕРр26-01-039-01	Крыльца покрытий и перекрытий изделяемыми из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 100мм V=106*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	10,6 1 м3 изоляция	3 410,779 172,1665	85,6625 0	36 154,26	1 824,96	908,02 0	12,167 0	128,97 0
19.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-10,812 м3	3 091,13		-33 421,3				
19.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	10,812 м3	584,69		6 321,67				
20	ТЕРр10-01-022-01	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,25 100 м2 потолка	4 866,9735	87,775 4,9125	1 223,66	216,74	21,94 1,23	65,9295 0,25	16,48 0,06
21	ТЕРр15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,25 100 м2 окрашиваемой поверхности	819,02 498,755	7,075 0,25	204,76	124,69	1,77 0,06	37,444 0,0125	9,36 0
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,007675 т	29 000		222,58				
22	ТЕРр10-01-012-01	Обшивка фронтонов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,42 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,0975 548,9525	74,525 0	1 790,92	230,56	31,3 0	41,745 0	17,53 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35, п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,42 100 м2 окрашиваемой поверхности	723,5195 429,6745	7,075 0,25	303,88	180,46	2,97 0,11	32,2575 0,0125	13,55 0,01
23.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,01134 т	29 000		328,86				
24	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35, п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,32 100 м ходов	1 55,8095	16,85 1,9625	347,26	17,86	5,39 0,63	4,37 0,1	1,4 0,03
25	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35, п.4.7	Устройство коопалков над шахтами в два канала(2канала) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Кровля	1 1 коопалк	681,2955 28,8305	1,325 0	681,3	28,83	1,33 0	2,2195 0	2,22 0
26	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35, п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ(Для обшивки карнизов) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Конструкции из кирпича и блоков	0,8 100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	834,74	526,27	7,41 0	50,025 0	40,02 0
27	ТССЦп01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	9,239 т	374,5 0	0 0	3 460,01	0	0 0		
28	ТССЦп03-21-01-0 08	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км Цел=10,9*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	9,239 т	78,153 0	0 0	722,03		0 0		
Итого:				58 892,69	8 445,53	2 822,87	91,8	644,25	4,71	

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (20, 24)			
Зарплата		234,6*9,8	2 299
Машины и механизмы		27,33*6,26	171
Материалы		1308,98*3,24	4 241
Итого			6 711
Деревянные конструкции (20, 24)			
Накладные расходы		(234,6+1,86)*9,8*1,18*0,9*0,85	2 086
Сметная прибыль		(234,6+1,86)*9,8*0,63*0,85*0,8	996
Итого			9 793
Кровля из профилированного листа (6, 7, 14, 15, 16, 18)			
Зарплата		2600,86*9,8	25 488
Машины и механизмы		1009,62*6,26	6 320
Материалы		9615,05*3,24	31 153
Итого			62 961
Крыши, кровли при ремонте (6, 7, 14, 15, 16, 18)			
Накладные расходы		(2600,86+12,28)*9,8*0,83*0,85	18 182
Сметная прибыль		(2600,86+12,28)*9,8*0,65*0,8	13 317
Итого			94 460
Отделочные работы (13, 21, 23)			
Зарплата		317,43*9,8	3 111
Машины и механизмы		4,84*6,26	30
Материалы		764,67*4,22	3 227
Итого			6 368
Отделочные работы (13, 21, 23)			
Накладные расходы		(3111+2)*1,05*0,9*0,85	2 490
Сметная прибыль		(3111+2)*0,55*0,85*0,8	1 152
Итого			10 010
Кровля из профилированного листа (8, 9)			
Зарплата		1180,83*9,8	11 572
Машины и механизмы		342,95*6,26	2 147
Материалы		24337,36*3,24	78 853
Итого			92 572
Кровли (8, 9)			
Накладные расходы		(11572+401)*1,2*0,9*0,85	11 015
Сметная прибыль		(11572+401)*0,65*0,85*0,8	5 268
Итого			108 855
Кровля из профилированного листа (10, 19)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	2252,95*9,8	22 079
Машины и механизмы	1 196,52*6,26	7 490
Материалы	7416,26*3,24	24 029
Итого		53 598
Теплоизоляционные работы (10, 19)		
Накладные расходы	(22079+55)*1*0,9*0,85	17 043
Сметная прибыль	(22079+55)*0,7*0,85*0,8	10 624
Итого		81 265
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)		
Зарплата	385,1*9,8	3 774
Машины и механизмы	84,12*6,26	527
Материалы	0*4,25	0
Итого		4 301
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)		
Накладные расходы	(3774+173)*0,83*0,85	2 802
Сметная прибыль	(3774+173)*0,65*0,8	2 052
Итого		9 155
Кровля из асбестоцементных листов (3)		
Зарплата	368,71*9,8	3 613
Машины и механизмы	60,43*6,26	378
Материалы	0*4,25	0
Итого		3 991
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(3613+0)*1,1*0,9*0,85	3 035
Сметная прибыль	(3613+0)*0,7*0,85*0,8	1 734
Итого		8 760
Кровля из асбестоцементных листов (4)		
Зарплата	83,07*9,8	814
Машины и механизмы	7,34*6,26	46
Материалы	0	0
Итого		860
Перекрытия при ремонте (4)		
Накладные расходы	(814+39)*0,85*0,85	614
Сметная прибыль	(814+39)*0,8*0,8	546
Итого		2 020
Кровля из профилированного листа (26)		
Зарплата	526,27*9,8	5 157

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	7,41*6,26	46
Материалы	301,06*3,24	975
Итого		6 178
Конструкции из кирпича и блоков (26)		
Накладные расходы	(5157+0)*1,22*0,9*0,85	0,93
Сметная прибыль	(5157+0)*0,8*0,85*0,8	0,54
Итого		13 759
Общестроительные работы (25)		
Зарплата	28,83*9,8	283
Машины и механизмы	1,33*6,26	8
Материалы	651,14*5,5	3 581
Итого		3 872
Кровля (25)		
Накладные расходы	(283+0)*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(283+0)*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		125
Общестроительные работы (11)		4 257
Зарплата	38,31*9,8	375
Машины и механизмы	5,11*6,26	32
Материалы	0	0
Итого		407
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (11)		
Накладные расходы	(375+27)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(375+27)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		193
Общестроительные работы (12, 22)		938
Зарплата	283,85*9,8	2 782
Машины и механизмы	54,01*6,26	338
Материалы	3229,7*5,5	17 763
Итого		20 883
Деревянные конструкции (12, 22)		
Накладные расходы	(2782+29)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(2782+29)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		1 209
Общестроительные работы (5)		24 622
Зарплата	59,46*9,8	583
Машины и механизмы	21,86*6,26	137

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	0*5,5	0
Итого		720
Стены при ремонте (5)	(583+36)*0,86*0,85	452
Накладные расходы	(583+36)*0,7*0,8	347
Сметная прибыль		1 519
Итого		375 317
Общестроительные работы (17)		
Зарплата	85,26*9,8	836
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		836
Прочие ремонтно-строительные работы (17)		
Накладные расходы	(836+0)*0,78*0,85	552
Сметная прибыль	(836+0)*0,5*0,8	334
Итого		1 722
Итого по погрузке		3 460
Итого по перевозке		722
Итого		4 182
Итого		375 317
Итого		375 317
Итого		67 557,06
Итого	375317*0,18	442 874,06

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.П. Конова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова