


По _____

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома
Новгородская обл., р.п. Любытино, ул. Советов, д. № 43

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

УТВЕРЖДАЮ: _____
Генеральный директор СНКО «Реновационный фонд»



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м ² кровли	2,046	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покровов, сайдингов, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м трубо и покрытий	0,45	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м ² покрытия	2,046	
4	Разборка подшивки карнизов из досок	100 м ² подшивки	0,34	
5	Разборка обшивки фронтонов	100 м ² стен	0,34	
6	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	100 м ²	2,046	
7	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (Гарнизация полкровельная)	100 м ² кровли	2,046	
8	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам простая кровля	100 м ² кровли	2,046	
9	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,44	
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м ²	3,069	
11	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок на фронтонах	100 м ²	0,0144	
12	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сварными в стенах каменных площадью проема до 2 м ²	100 м ² проемов	0,0144	
13	Простая окраска масляными составами по дереву заполненной оконных проемов	100 м ²	0,0144	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног распиловкой досками с двух сторон	100 м	0,88	
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осколком и обертывание только	100 м	0,12	
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	25	
17	Смена ветровой доски (применит)	100 м досок	0,24	
18	Очистка перекрытия от засорного уепителя	100 т мусора	0,0366	

19	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция под утеплитель)	100 м2 кровли	1,22	
20	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 50мм	1 м3 изоляции	6,1	
21	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка	0,34	
22	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2	0,34	
23	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2	0,36	
24	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов	100 м2	0,36	
25	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,46	
26	Исправление кляды дымовой трубы	100 кирпичей	5,91	
27	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,2	
28	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,2	
29	Устройство колпачков над шахтами в два канала(каналы)	1 колпачк	3	
30	На каждые последующие два канала сверху добавлять к расценке 12-01-011-01(к=0,5)	1 колпачк	3	
31	Устройство колпачков над шахтами в два канала(каналы)	1 колпачк	1	
32	На каждые последующие два канала сверху добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпачк	1	
33	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отлечных работ(Для обшивки карнизов)	100 м2	0,36	
34	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	11,95	
35	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км	т	11,95	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 35.14.7)

СОСТАВИЛ:

Травил. Ф.Ю

ПРОВЕРИЛ:

Кацель С.Ф.


" " " " 2016г.

Наименование стройки - Новгородская обл., р.п.Любытино, ул. Советов, д. № 43
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ДОКАЗЫВАЯ СМЕТА № 417-08-16

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №
Сметная стоимость - 490,383 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 736,55 чел-ч
Сметная заработная плата - 94,395 тыс.руб

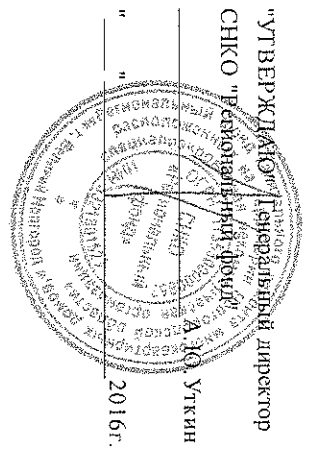

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Зарплаты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплата

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРР58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	2,046	226,51	43,07	463,44	375,32	88,12	15,16	31,02
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			18,5	0,46	0,94
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,8644 т	0		0				
2	ТЕРР58-3-01	Разборка мягких покрытий и обделок из листовой стали покров, сандрик, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,45	108,32	0,21	48,74	48,65	0,09	9,1	4,1
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,054 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,046 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	449,81	386,47	63,34 0	15,9 0	32,53 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	1,8414 т	0		0				
4	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок Кровля из асбестоцементных листов; Перекрытия при ремонте	0,34 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	122,96	112,98	9,98 5,35	28,87 0,8	9,82 0,27
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,8126 т	0		0				
5	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов Общестроительные работы; Стены при ремонте	0,34 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	65,83	48,13	17,69 3,01	12,3 0,45	4,18 0,15
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,3196 т	0		0				
6	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,046 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	3 783,89	528,56	65,17 12,87	21,35 0,32	43,68 0,65
7	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок(Пароизоляция подкровельная) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,046 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	172,81	112,92	12,99 0	4,52 0	9,25 0
7.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	235,29 м2	5,11		1 202,33				
8	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам простоя кровля ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	2,046 100 м2 кровли	23 582,6705	159,3625 19,4125	47 095,3	1 192,14	326,06 39,72	44,3095 0,9875	90,66 2,02
8.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 249,612 м2	176,79		-44 128,91				
8.2	[101-4555]	Профнастиль оцинкованный МП20-1100-0,7	249,612 м2	68,12		17 003,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.3	[101-41281]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	20,46 м2	177,09		3 623,26				
9	ТЕР12-01-012-01 применит, (0) МДС3.5.п.4.7	Отражение кровель перилами (Применительно: снегозадержание) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа. Кровли	0,44 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 517,4	45,53	33,39 3,14	7,6705 0,3625	3,38 0,16
9.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,132 т	10 826,75		-1 429,13				
9.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлоочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	22 шт.	155,6		3 423,2				
10	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС3.п.4.7	Огнеобозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" лобой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			5,83	0,1125	0,35
10.1	[113-8071]	Антисептик-антгнипрен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	63,5283 кг	17,63		1 120				
11	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,0144 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	34,74	30,65	4,09 2,19	172,76 7,74	2,49 0,11
12	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС3.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,0144 100 м2 проемов	7 802,246 2 960,5485	1 261,8875 166,8625	112,35	42,63	18,17 2,4	216,89 8,4875	3,12 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	[101-0924]	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,2 м	-0,0144 комплект	25,11		-0,36				
12.2	[203-8011]	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные	0,72 м2	1 363,79		981,93				
12.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,72 м2	454,71		327,39				
13	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0144	782,7115	5,75	11,27	9,83	0,08	51,2325	0,74
13.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	682,4215	0,25			0	0,0125	0
14	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,88 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	3 270,41	455,76	33,56	39,87	35,09
15	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,12 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	711,64	249,74	8,37	160,21	19,23
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,1524 т	0		0				
16	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	25 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	3 992,5	1 377	926,5	4,24	106
17	ТЕРр53-7-01 (0)	Смена ветровой доски (применит) Кровля из профилированного листа; Стены при ремонте	0,24 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	218,04	101,79	4,57	31,84	7,64
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,06 т	0		0				0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка перекрытия от засыпного утеплителя V=0,6*6,1/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,0366 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	86,68 86,68	86,68	0 0	214,32 0	7,84 0
18.1	509-9900	Строительный мусор	3,66 т	0		0				
19	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция под утеплитель) V=122/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	1,22 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	103,04	67,33	7,75 0	4,52 0	5,51 0
19.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	140,3 м2	5,11		716,93				
20	ТЕРр26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция перекрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо толщ 50мм V=122*0,05; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	6,1 1 м3 изоляция	3 410,779 172,1665	85,6625 0	20 805,75	1 050,22	522,54 0	12,167 0	74,22 0
20.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-6,222 м3	3 091,13		-19 233,01				
20.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	6,222 м3	584,69		3 637,94				
21	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,34 100 м2 потолка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	1 664,17	294,77	29,84 1,67	65,9295 0,25	22,42 0,09
22	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,34 100 м2 окрашиваем ой поверхности	819,02 498,755	7,075 0,25	278,47	169,58	2,41 0,09	37,444 0,0125	12,73 0
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,010438 т	29 000		302,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,36 100 м2	4 264,0975 548,9525	74,525 0	1 535,08	197,62	26,83	41,745	15,03
24	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,36 100 м2	723,5195 429,6745	7,075 0,25	260,47	154,68	2,55	32,2575	11,61
24.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00972	29 000		281,88				
25	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,46 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	499,19	25,67	7,75	4,37	2,01
26	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы У=1,5*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	5,91 100	228,34 190,24	9,25 1,57	1 349,49	1 124,32	54,67	14,77	87,29
26.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,591 1000 шт.	1 779,85		1 051,89		9,28	0,08	0,47
26.2	509-9900	Строительный мусор	3,0141 т	0		0				
27	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,2 100 м2	2 818,46 1 859,31	1,9 0	563,69	371,86	0,38	131,4	26,28
28	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,2 100 м2	660,3585 149,8335	12,425 0	132,07	29,97	2,49	11,5345	2,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство коллаков над шахтами в два канала(3канала) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Кровли	3 1 коллак	681,2955 28,8305	1,325 0	2 043,89	86,49	3,98 0	2,2195 0	6,66 0
30	ТЕР12-01-011-02 (0) 0,5; МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01(к=0,5) ЗП=12,6*0,5*1,15; ЭММ=1,06*0,5*1,25; ЗПм=0*0,5*1,25; Мат=326,14*0,5; ТЗТ=0,97*0,5*1,15; ТЗТм=0*0,5*1,25; Общестроительные работы; Кровли	3 1 коллак	170,9775 7,245	0,6625 0	512,93	21,74	1,99 0	0,55775 0	1,67 0
31	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство коллаков над шахтами в два канала(4канала) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Кровли	1 1 коллак	681,2955 28,8305	1,325 0	681,3	28,83	1,33 0	2,2195 0	2,22 0
32	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ЗП=12,6*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,97*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Кровли	1 1 коллак	341,955 14,49	1,325 0	341,96	14,49	1,33 0	1,1155 0	1,12 0
33	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м рубчатых для прочих отделочных работ(Для обшивки карнизов) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровли из профилированного листа, Конструкции из кирпича и блоков	0,36 100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	375,63	236,82	3,33 0	50,025 0	18,01 0
34	ТССЦм01-01-01-0 41	Потрубочные работы; Потручка при автомобильных перевозках мусора строительного с потручкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	11,95 т	374,5 0	0 0	4 475,28	0	0 0		
35	ТССЦм03-21-01-0 08	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км Цед=10,9*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	11,95 т	78,153	0	933,89		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:										
						62 973,81	9 527,47	2 583,52		731,17
								105,04		5,38
Кровля из профилированного листа (21, 25)										
									Значение	Прямые
	Зарплата					320,44*9,8		9,8		3 140
	Машины и механизмы					37,59*6,26		6,26		235
	Материалы					1805,33*3,24		3,24		5 849
	Итого									9 224
	Деревянные конструкции (21, 25)									
	Накладные расходы					(320,44+2,57)*9,8*1,18*0,9*0,85		0,9		2 849
	Сметная прибыль					(320,44+2,57)*9,8*0,63*0,85*0,8		0,43		1 361
	Итого									13 434
	Кровля из профилированного листа (6, 7, 14, 15, 16, 19)									
	Зарплата					279 1,31*9,8		9,8		27 355
	Машины и механизмы					1054,34*6,26		6,26		6 600
	Материалы					10107,89*3,24		3,24		32 750
	Итого									66 705
	Крыши, кровли при ремонте (6, 7, 14, 15, 16, 19)									
	Накладные расходы					(279 1,31+12,87)*9,8*0,83*0,85		0,71		19 511
	Сметная прибыль					(279 1,31+12,87)*9,8*0,65*0,8		0,52		14 290
	Итого									100 506
	Отделочные работы (27)									
	Зарплата					371,86*9,8		9,8		3 644
	Машины и механизмы					0,38*6,26		6,26		2
	Материалы					19 1,45*4,22		4,22		808
	Итого									4 454
	Штукатурные работы при ремонте (27)									
	Накладные расходы					(3644+0)*0,79*0,85		0,67		2 441
	Сметная прибыль					(3644+0)*0,5*0,8		0,4		1 458
	Итого									8 353
	Отделочные работы (13, 22, 24, 28)									
	Зарплата					364,06*9,8		9,8		3 568
	Машины и механизмы					7,53*6,26		6,26		47
	Материалы					905,51*4,22		4,22		3 821
	Итого									7 436
	Отделочные работы (13, 22, 24, 28)									
	Накладные расходы					(3568+2)*1,05*0,9*0,85		0,8		2 856


Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(3568+2)*0,55*0,85*0,8	1 321
Итого		11 613
Кровля из профилированного листа (8, 9)		
Зарплата	1237,67*9,8	12 129
Машины и механизмы	359,45*6,26	2 250
Материалы	25507,58*3,24	82 645
Итого		97 024
Кровля (8, 9)		
Накладные расходы	(12129+420)*1,2*0,9*0,85	11 545
Сметная прибыль	(12129+420)*0,65*0,85*0,8	5 522
Итого		114 091
Кровля из профилированного листа (10, 20)		
Зарплата	1498,52*9,8	14 685
Машины и механизмы	824,72*6,26	5 163
Материалы	4784,48*3,24	15 502
Итого		35 350
Теплоизоляционные работы (10, 20)		
Накладные расходы	(14685+57)*1*0,9*0,85	11 351
Сметная прибыль	(14685+57)*0,7*0,85*0,8	7 076
Итого		53 777
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)		
Зарплата	423,97*9,8	4 155
Машины и механизмы	88,21*6,26	552
Материалы	0*4,25	0
Итого		4 707
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)		
Накладные расходы	(4155+181)*0,83*0,85	3 079
Сметная прибыль	(4155+181)*0,65*0,8	2 255
Итого		10 041
Кровля из асбестоцементных листов (3)		
Зарплата	386,47*9,8	3 787
Машины и механизмы	63,34*6,26	397
Материалы	0*4,25	0
Итого		4 184
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(3787+0)*1,1*0,9*0,85	3 181
Сметная прибыль	(3787+0)*0,7*0,85*0,8	1 818

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого		9 183
Кровля из асбестоцементных листов (4)		
Зарплата	112,98*9,8	1 107
Машины и механизмы	9,98*6,26	62
Материалы	0	0
Итого		1 169
Перекрытия при ремонте (4)		
Накладные расходы	(1107+52)*0,85*0,85	834
Сметная прибыль	(1107+52)*0,8*0,8	742
Итого		2 745
Общестроительные работы (26)		
Зарплата	1124,32*9,8	11 018
Машины и механизмы	54,67*6,26	342
Материалы	1222,39*5,5	6 723
Итого		18 083
Печные работы при ремонте (26)		
Накладные расходы	(11018+91)*0,78*0,85	7 332
Сметная прибыль	(11018+91)*0,63*0,8	5 555
Итого		30 970
Кровля из профлированного листа (33)		
Зарплата	236,82*9,8	2 321
Машины и механизмы	3,33*6,26	21
Материалы	135,48*3,24	439
Итого		2 781
Конструкции из кирпича и блоков (33)		
Накладные расходы	(2321+0)*1,22*0,9*0,85	2 159
Сметная прибыль	(2321+0)*0,8*0,85*0,8	1 253
Итого		6 193
Общестроительные работы (29, 30, 31, 32)		
Зарплата	151,55*9,8	1 485
Машины и механизмы	8,63*6,26	54
Материалы	3419,91*5,5	18 810
Итого		20 349
Кровли (29, 30, 31, 32)		
Накладные расходы	(1485+0)*1,2*0,9*0,85	1 366
Сметная прибыль	(1485+0)*0,65*0,85*0,8	653
Итого		22 368

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Общестроительные работы (11)		
Зарплата	30,65*9,8	300
Машины и механизмы	4,09*6,26	26
Материалы	0	0
Итого		326
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (11)		
Накладные расходы	(300+21)*1,1*0,9*0,85	270
Сметная прибыль	(300+21)*0,7*0,85*0,8	154
Итого		750
Общестроительные работы (12, 23)		
Зарплата	240,25*9,8	2 354
Машины и механизмы	45*6,26	282
Материалы	2671,13*5,5	14 691
Итого		17 327
Деревянные конструкции (12, 23)		
Накладные расходы	(2354+24)*1,18*0,9*0,85	2 140
Сметная прибыль	(2354+24)*0,63*0,85*0,8	1 023
Итого		20 490
Общестроительные работы (5)		
Зарплата	48,13*9,8	472
Машины и механизмы	17,69*6,26	111
Материалы	0*5,5	0
Итого		583
Стены при ремонте (5)		
Накладные расходы	(472+29)*0,86*0,85	366
Сметная прибыль	(472+29)*0,7*0,8	281
Итого		1 230
Общестроительные работы (18)		
Зарплата	86,68*9,8	849
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		849
Прочие ремонтно-строительные работы (18)		
Накладные расходы	(849+0)*0,78*0,85	560
Сметная прибыль	(849+0)*0,5*0,8	340
Итого		1 749
Кровля из профилированного листа (17)		

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Зарплата	101,79*9,8	998
Машины и механизмы	4,57*6,26	29
Материалы	111,69*3,24	362
Итого		1 389
Стены при ремонте (17)	(998+0)*0,86*0,85	729
Накладные расходы	(998+0)*0,7*0,8	559
Сметная прибыль		2 677
Итого		4 475
Итого по погрузке		934
Итого по перевозке		5 409
Итого		415 579
Итого НДС	415579*0,18	74 804,22
Итого		490 383,22

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТУ СНКО "Региональный фонд"



Н.И. Коновазова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова