


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По _____
 Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома
 Новгородская обл., р.п.Любятинно, ул.В.Иванова, д.41



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,015	
2	Разборка межких покрытий и обделок из листового стали поскок, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,32	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,0145	
4	Разборка подшивки карнизов (фронтонов) из досок	100 м2 подшивки	0,12	
5	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под крыльцо	100 м2	2,015	
6	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок(Пароизоляция подкровельная)	100 м2 кровли	2,015	
7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	2,015	
8	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,3	
9	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тиринлак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	3,023	
10	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах	100 м2	0,0078	
11	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старыми в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0078	
12	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2	0,0078	
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,9	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание только	100 м	0,1	
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стока под стропильные ноги	1 шт.	20	

16	Очистка перекрытия от засыпного утеплителя	100 т мусора	0,042	
17	Устройство пароизоляции под утеплитель и на утеплитель	100 м2 кровли	3	
18	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 50мм	1 м3 изоляции	15	
19	Подшивка карнизов фронтонов досками обшивки	100 м2 потолка	0,12	
20	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2	0,12	
21	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,46	
22	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	5,91	
23	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,12	
24	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,12	
25	Устройство козлаков над шахтами в два канала(3канала)	1 козлак	3	
26	На каждые последующие два канала сверху добавлять к расценке 12-01-011-01(к=0,5)	1 козлак	3	
27	Устройство козлаков над шахтами в два канала(4канала)	1 козлак	1	
28	На каждые последующие два канала сверху добавлять к расценке 12-01-011-01	1 козлак	1	
29	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ(Для обшивки карнизов)	100 м2	0,3	
30	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	11,95	
31	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км	т	11,95	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п4.7)

СОСТАВИЛ:

Травин Ф Ю

ПРОВЕРИЛ:

Кацель С.Ф.

_____ " _____ 2016г.

Наименование стройки - Новгородская обл., р.п.Любытино, ул.В.Иванова, д.41

Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 421-08-16

капитальный ремонт кровли

Сметная стоимость - 483,322 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 739,04 чел-ч

Сметная заработная плата - 95,732 тыс.руб


Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

СНКО "Региональный фонд

А.Ю. Уткин

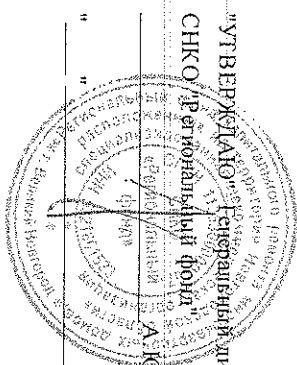

_____ " _____ 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Основной	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	2,015	226,51	43,07	456,42	369,63	86,79	15,16	30,55
	(0)		100 м2 кровли	183,44	9,04			18,22	0,46	0,93
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,821 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,32	108,32	0,21	34,66	34,6	0,07	9,1	2,91
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0384 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	2,015 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	443	380,61	62,38	15,9	32,04
3.1	509-9900	Строительный мусор	1,8135 т	0		0				0
4	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов (фронтонов) из досок	0,12 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	43,4	39,87	3,52	28,87	3,46
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,2868 т	0		0				0,1
5	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	2,015 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	3 726,56	520,56	64,18	21,35	43,02
6	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (Пароизоляция подкровельная)	2,015 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	170,19	111,21	12,8	4,52	9,11
6.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	231,725 м2	5,11		1 184,11			0	0
7	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам простая кровля ЗГ=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	2,015 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	46 381,74	1 174,08	321,12	44,3095	89,28
7.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 245,83 м2	176,79		-43 460,29				
7.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	245,83 м2	68,12		16 745,94				
7.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	20,15 м2	177,09		3 568,36				
8	ТЕР12-01-012-01 применит, (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами (Применительно: снегозадержание) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,3 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 034,59	31,04	22,76	7,6705	2,3
								2,14	0,3625	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,09 т	10 826,75		-974,41				
8.2	[101-7317]	Долголетние элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	15 шт.	155,6		2 334				
9	ТЕР26-02-018-02	Отнебозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи взрывозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	3,023	253,1855	98,4625	765,38	441,58	297,65	10,2005	30,84
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			5,74	0,1125	0,34
9.1	[113-8071]	Антисептик-англипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	62,5761 кг	17,63		1 103,22				
10	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах	0,0078	2 412,46	284,06	18,82	16,6	2,22	172,76	1,35
	(0)		100 м2	2 128,4	152,17			1,19	7,74	0,06
11	ТЕР10-01-027-01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перелетами стареными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	0,0078	7 802,246	1	60,86	23,09	9,84	216,89	1,69
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25	100 м2 проемов	2	166,8625			1,3	8,4875	0,07
11.1	[101-0924]	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отделимыми элементами одностворных высотой до 1,2 м	-0,0078 комплект	25,11		-0,2				
11.2	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,78 м2	454,71		354,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	0,0078	782,7115	5,75	6,11	5,32	0,04	51,2325	0,4
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=59,3,4*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗТм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТ м=0,01*1,25	100 м2	682,4215	0,25			0	0,0125	0
12.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000191	29 000		5,54				
13	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,9	3 716,38	38,14	3 344,74	466,12	34,33	39,87	35,88
	(0)		100 м	517,91	0			0	0	0
14	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отслуживших частей мауэрлатов с осомкой и обрызгивание толью	0,1	5 930,37	69,79	593,04	208,11	6,98	160,21	16,02
	(0)		100 м	2 081,13	0			0	0	0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,127	0		0				
			т							
15	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	20	159,7	37,06	3 194	1 101,6	741,2	4,24	84,8
	(0)		шт.	55,08	0			0	0	0
16	ТЕРр69-9-01	Очистка перекрытия от засыпного утеплителя	0,042	2 368,24	0	99,47	99,47	0	214,32	9
	(0)	V=0,6*7/100	100 т	2 368,24	0			0	0	0
			мусора							
16.1	509-9900	Строительный мусор	4,2	0		0				
			т							
17	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	3	84,46	6,35	253,38	165,57	19,05	4,52	13,56
	(0)	V=150*2/100	100 м2	55,19	0			0	0	0
			кровли							
17.1	[101-7194]	ИЗОСТАН А	345	5,11		1 762,95				
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо толщ 50мм	1 м3 изоляция	3 410,779	85,6625	51 161,69	2 582,5	1 284,94	12,167	182,51
18.1	[104-0143]	V=150*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25	-15,3 м3	3 091,13	0	-47 294,29		0	0	0
18.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	15,3 м3	584,69		8 945,76				
19	ТЕР10-01-022-01	Подшивка карнизов фронтонов досками обшивки	0,12	4	87,775	587,36	104,04	10,53	65,9295	7,91
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 потолка	866,9735	4,9125			0,59	0,25	0,03
20	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	0,12	819,02	7,075	98,28	59,85	0,85	37,444	4,49
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	498,755	0,25			0,03	0,0125	0
20.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,003684 т	29 000		106,84				
21	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок	0,46	1	16,85	499,19	25,67	7,75	4,37	2,01
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	100 м ходов	55,8095	1,9625			0,9	0,1	0,05
22	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы V=1,5*394/100	5,91	228,34	9,25	1 349,49	1 124,32	54,67	14,77	87,29
	(0)		100 кирпичей	190,24	1,57			9,28	0,08	0,47
22.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,591 1000 шт.	1 779,85		1 051,89				
22.2	509-9900	Строительный мусор	3,0141 т	0		0				
23	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,12	2 818,46	1,9	338,22	223,12	0,23	131,4	15,77
	(0)		100 м2 поверхности	1 859,31	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,12 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	79,24	17,98	1,49 0	11,5345 0	1,38 0
25	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство коллаков над шахтами в два канала(3канала) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25	3 1 коллак	681,2955 28,8305	1,325 0	2 043,89	86,49	3,98 0	2,2195 0	6,66 0
26	ТЕР12-01-011-02 (0) 0,5; МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверху добавлять к расценке 12-01-011-01(к=0,5) ЗП=12,6*0,5*1,15; ЭММ=1,06*0,5*1,25; ЗПм=0*0,5*1,25; Маг=326,14*0,5; ТЗТ=0,97*0,5*1,15; ТЗТм=0*0,5*1,25	3 1 коллак	170,9775 7,245	0,6625 0	512,93	21,74	1,99 0	0,55775 0	1,67 0
27	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство коллаков над шахтами в два канала(4канала) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 1 коллак	681,2955 28,8305	1,325 0	681,3	28,83	1,33 0	2,2195 0	2,22 0
28	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверху добавлять к расценке 12-01-011-01 ЗП=12,6*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,97*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 1 коллак	341,955 14,49	1,325 0	341,96	14,49	1,33 0	1,1155 0	1,12 0
29	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ(Для обшивки карнизов) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,3 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	313,03	197,35	2,78 0	50,025 0	15,01 0
30	ТССЦп1-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7	11,95 т	374,5 0	0 0	4 475,28	0	0 0	0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТСЦШр03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 8 км	11,95	78,153	0	933,89		0		
Итого:			т							
						64 066,92	9 675,35	3 056,79		734,24
								93,07		4,79

Наименование и значение множителя

Значение

Прямые

Кровля из профилированного листа (19, 21)										
Зарплата						129,71*9,8		9,8		1 271
Машины и механизмы						18,28*6,26		6,26		114
Материалы						938,56*3,24		3,24		3 041
Итого										4 426
Деревянные конструкции (19, 21)										
Накладные расходы						(129,71+1,49)*9,8*1,18*0,9*0,85		0,9		1 157
Сметная прибыль						(129,71+1,49)*9,8*0,63*0,85*0,8		0,43		553
Итого										6 136
Кровля из профилированного листа (5, 6, 13, 14, 15, 17)										
Зарплата						2573,17*9,8		9,8		25 217
Машины и механизмы						878,54*6,26		6,26		5 500
Материалы						10777,28*3,24		3,24		34 918
Итого										65 635
Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 13, 14, 15, 17)										
Накладные расходы						(2573,17+12,67)*9,8*0,83*0,85		0,71		17 992
Сметная прибыль						(2573,17+12,67)*9,8*0,65*0,8		0,52		13 177
Итого										96 804
Отделочные работы (23)										
Зарплата						223,12*9,8		9,8		2 187
Машины и механизмы						0,23*6,26		6,26		1
Материалы						114,87*4,22		4,22		485
Итого										2 673
Штукатурные работы при ремонте (23)										
Накладные расходы						(2187+0)*0,79*0,85		0,67		1 465
Сметная прибыль						(2187+0)*0,5*0,8		0,4		875
Итого										5 013
Отделочные работы (12, 20, 24)										
Зарплата						83,15*9,8		9,8		815
Машины и механизмы						2,38*6,26		6,26		15

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые	
Итого	210,47*4,22	888	
Опелочные работы (12, 20, 24)			
Насладные расходы	$(815+0)*1,05*0,9*0,85$	0,8	652
Сметная прибыль	$(815+0)*0,55*0,85*0,8$	0,37	302
Итого			2 672
Кровля из профилированного листа (7, 8, 25, 26, 27, 28)			
Зарплата	1356,67*9,8	9,8	13 295
Машины и механизмы	352,51*6,26	6,26	2 207
Материалы	27500,83*3,24	3,24	89 103
Итого			104 605
Кровли (7, 8, 25, 26, 27, 28)			
Накладные расходы	$(13295+404)*1,2*0,9*0,85$	0,92	12 603
Сметная прибыль	$(13295+404)*0,65*0,85*0,8$	0,44	6 028
Итого			123 236
Кровля из профилированного листа (9, 18)			
Зарплата	3024,08*9,8	9,8	29 636
Машины и механизмы	1582,59*6,26	6,26	9 907
Материалы	10075,09*3,24	3,24	32 643
Итого			72 186
Теплоизоляционные работы (9, 18)			
Накладные расходы	$(29636+56)*1*0,9*0,85$	0,77	22 863
Сметная прибыль	$(29636+56)*0,7*0,85*0,8$	0,48	14 252
Итого			109 301
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)			
Зарплата	404,23*9,8	9,8	3 961
Машины и механизмы	86,86*6,26	6,26	544
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			4 505
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)			
Накладные расходы	$(3961+179)*0,83*0,85$	0,71	2 939
Сметная прибыль	$(3961+179)*0,65*0,8$	0,52	2 153
Итого			9 597
Кровля из асбестоцементных листов (3)			
Зарплата	380,52*9,8	9,8	3 729
Машины и механизмы	62,37*6,26	6,26	390
Материалы	0*4,25	4,25	0

Итого	Наименование и значение множителей		Итого
	Значение	Прямые	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			4 119
Накладные расходы	$(3729+0)*1,1*0,9*0,85$	0,84	3 132
Сметная прибыль	$(3729+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48	1 790
Итого			9 041
Кровля из асбестоцементных листов (4)			
Зарплата	39,87*9,8	9,8	391
Машины и механизмы	3,52*6,26	6,26	22
Материалы	0	1	0
Итого			413
Перекрытия при ремонте (4)			
Накладные расходы	$(391+19)*0,85*0,85$	0,72	295
Сметная прибыль	$(391+19)*0,8*0,8$	0,64	262
Итого			970
Общестроительные работы (22)			
Зарплата	1124,32*9,8	9,8	11 018
Машины и механизмы	54,67*6,26	6,26	342
Материалы	1222,39*5,5	5,5	6 723
Итого			18 083
Печные работы при ремонте (22)			
Накладные расходы	$(11018+91)*0,78*0,85$	0,66	7 332
Сметная прибыль	$(11018+91)*0,63*0,8$	0,5	5 555
Итого			30 970
Кровля из профилированного листа (29)			
Зарплата	197,35*9,8	9,8	1 934
Машины и механизмы	2,78*6,26	6,26	17
Материалы	112,9*3,24	3,24	366
Итого			2 317
Конструкции из кирпича и блоков (29)			
Накладные расходы	$(1934+0)*1,22*0,9*0,85$	0,93	1 799
Сметная прибыль	$(1934+0)*0,8*0,85*0,8$	0,54	1 044
Итого			5 160
Общестроительные работы (10)			
Зарплата	16,6*9,8	9,8	163
Машины и механизмы	2,22*6,26	6,26	14
Материалы	0	1	0
Итого			177

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (10) 147
 Накладные расходы (163+12)*1,1*0,9*0,85 0,84
 Сметная прибыль (163+12)*0,7*0,85*0,8 0,48 84

Итого 408

Общестроительные работы (11)

Зарплата 23,09*9,8 9,8 226

Машины и механизмы 9,84*6,26 6,26 62

Материалы 382,39*5,5 5,5 2 103

Итого 2 391

Деревянные конструкции (11)

Накладные расходы (226+13)*1,18*0,9*0,85 0,9 215

Сметная прибыль (226+13)*0,63*0,85*0,8 0,43 103

Итого 2 709

Общестроительные работы (16)

Зарплата 99,47*9,8 9,8 975

Машины и механизмы 0*6,26 6,26 0

Материалы 0*5,5 5,5 0

Итого 975

Прочие ремонтно-строительные работы (16)

Накладные расходы (975+0)*0,78*0,85 0,66 644

Сметная прибыль (975+0)*0,5*0,8 0,4 390

Итого 2 009

Итого по погрузке 4 606

Итого по перевозке 961

Итого 5 567

Итого 409 595

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого	409 595	409 595
НДС	409 595*0,18	73 727,1
Итого		483 322,1

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд" Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд" Е.А. Серова

409 595




Н.П. Коновалова

Е.А. Серова