


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете №447-09-16
 Объект - г. Магая Вишера, ул. Лесная, д. 16 - на капитальный ремонт скатной кровли.

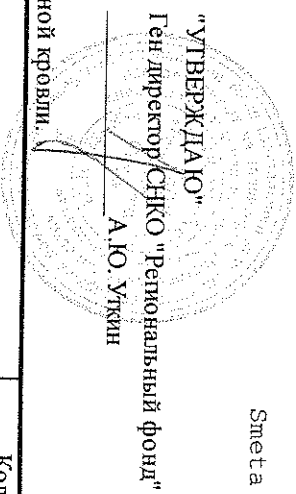

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	3
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали помяков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м ² кровли 2,59 100 м труб и покрытий 0,7
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м ² покрытия 2,59
4	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон 0,01
5	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно 1
6	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м ² окрашиваемой поверхности 0,03
7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс", любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м ² обрабатываемой поверхности 3,88
8	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м ² изолируемой поверхности 4,57
9	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт. 36
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусев	100 м 0,18
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	100 м 0,1
12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт. 2
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м 0,98

1			
14	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 14/2,59	3	100 м2
15	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.) 15/2,59		100 м2 кровли 2,59
16	Очистка помещений от строительного мусора (демонтаж утеплителя - шлак,керамзит) 16/0,1		100 т мусора 0,1
17	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщ. 50мм) 18/9,9		1 м3 изоляции 9,9
18	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 19/1,98		100 м2 кровли 1,98
19	Исправление кладки дымовой трубы 20/5,91		100 кирпичей 5,91
20	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) 21/3,15		100 кирпичей 3,15
21	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 22/0,12		100 м2 поверхности 0,12
22	Ожраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная 23/0,12		100 м2 фасада 0,12
23	Установка снегозадержателей 24/0,58		100 м ограждения 0,58
24	Смена козлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 25/0,3		10 шт. 0,3
25	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 3 каналов) 26/0,6		10 шт. 0,6
26	Укладка ходовых досок 27/0,24		100 м ходов 0,24

Применить коэффициенты на капремонт - к=1,15 и к=1,25 МДС 35,п.4.7.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

С.Ф. Кацель

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

589 649,30 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" _____ " _____ 20__ г.

20__ г.

Наименование стройки - г.Малая Вишерка, ул.Лесная, д. 16
 Объект - г.Малая Вишерка, ул.Лесная, д.16

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 447-09-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 589,649 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 918,06 чел-ч

Сметная заработная плата - 117,681 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Колличество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Заплата труда рабочих чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр 58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	2,588 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	586,21	474,74	111,47	15,16	39,23	
1.1	509-9900	Спроектильный мусор	3,6232 т	0		0			23,4	0,46	1,19
2	ТЕРр 58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,7 100 м руб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	75,82	75,68	0,15	9,1	6,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,084 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,588	219,85	30,96	568,97	488,85	80,12	15,9	41,15
			100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,1056 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка глуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,01	3 753,08	10,55	37,53	37,43	0,11	309,3	3,09
			100 окон	3 742,53	0			0	0	0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
5	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство глуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1	447,428	30,65	447,43	99,04	30,65	7,6245	7,62
			1 глуховое окно	99,038	2,7			2,7	0,1375	0,14
5.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со стареными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
5.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (исключить)	-0,5	163,21		-81,61				
			м2							
5.3	[203-0177]	Огня неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж	0,48 м2	454,71		218,26				
6	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0326	782,7115	5,75	25,52	22,25	0,19	51,232	1,67
			100 м2 окрашиваемой поверхности	682,4215	0,25			0,01	0,0125	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00088 т	29 000		25,53				
7	ТЕР26-02-018-02	Огнебезопасное покрытие деревянных конструкций составом "Тиривакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	3,882	253,1855	98,4625	982,87	567,06	382,23	10,200	39,6
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			7,38	0,1125	0,44
7.1	[113-8071]	Антиелгтик-антипирен "ПРИПАКС 3000" для древесины	80,3574 кг	17,63		1 416,7				
8	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	2,588	1	43,3	2 780,71	310,8	112,06	9,016	23,33
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	100 м2 изолируемой поверхности	120,0945	3,2			8,28	0,1625	0,42
9	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	36	159,7	37,06	5 749,2	1 982,88	1 334,16	4,24	152,64
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	1 шт.	55,08	0			0	0	0
10	ТЕРр58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из брусьев	0,18	5 969,22	35,9	1 074,46	350,94	6,46	150,09	27,02
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	100 м	1 949,67	0			0	0	0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,1746 т	0		0				
11	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,1	5 930,37	69,79	593,04	208,11	6,98	160,21	16,02
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	100 м	2 081,13	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,127 т	0		0				
12	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	2	102,19	29,45	204,38	36,26	58,9	1,42	2,84
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	18,13	0			0	0	0
13	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,98	3 716,38	38,14	3 642,05	507,55	37,38	39,87	39,07
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	517,91	0			0	0	0
14	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листового стали	2,588	1 849,41	31,85	4 786,27	668,58	82,43	21,35	55,25
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	258,34	6,29			16,28	0,32	0,83
15	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.)	2,588	24	159,3625	63 741,87	1 613,61	412,43	47,414	122,71
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=542,17* 1,15; ЭММ=127,49* 1,25; ЗПм=15,53* 1,25; ТЗТ=41,23* 1,15; ТЗТм=0,79* 1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	100 м2 кровля	623,4955	19,4125			50,24	0,9875	2,56
15.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 331,264 м2	176,79		-58 564,16				
15.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МПТ20-1100-0,7	331,264 м2	68,12		22 565,7				
15.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	25,88 м2	177,09		4 583,09				
16	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (демонтаж утеплителя - шлак,керамзит)	0,1	2 368,24	0	236,82	236,82	0	214,32	21,43
	(0)	Кровля из профилированного листа; Прочие ремонтно-строительные работы	100 т мусора	2 368,24	0			0	0	0
16.1	509-9900	Строительный мусор	10 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,98 100 м2 изолируемо й поверхност и	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	2 127,44	237,79	85,73 6,34	9,016 0,1625	17,85 0,32
18	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщ. 50мм) V=1,98*0,05; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	9,9 1 м3 изоляция	3 410,779 172,1665	85,6625 0	33 766,71	1 704,45	848,06 0	12,167 0	120,45 0
18.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные (исключить)	-10,098 м3	3 091,13		-31 214,23				
18.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	10,098 м3	584,69		5 904,2				
19	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	1,98 100 м2 кровля	84,46 55,19	6,35 0	167,23	109,28	12,57 0	4,52 0	8,95 0
19.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	227,7 м2	5,11		1 163,55				
20	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=1,5*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	5,91 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 349,49	1 124,32	54,67 9,28	14,77 0,08	87,29 0,47
20.1	[404-0125]	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,591 1000 шт.	1 875,9		1 108,66				
20.2	509-9900	Строительный мусор	3,0141 т	0		0				
21	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) V=0,8*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	3,152 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	719,73	599,64	29,16 4,95	14,77 0,08	46,56 0,25
21.1	[404-00051]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,3152 1000 шт.	1 449,38		456,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.2	509-9900	Спроектированный мусор	1,60752 т	0		0				
22	ТЕРр61-31-01 (0)	Опущенные поверхности дымоходов труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,118	2 818,46	1,9	332,58	219,4	0,22	131,4	15,51
			100 м2 поверхност и	1 859,31	0		0	0	0	0
23	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымоходов труб с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,118	660,3585	12,425	77,92	17,68	1,47	11,534	1,36
			100 м2 фасада	149,8335	0			0	0	0
24	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегодержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля из профилированного листа	0,58	3 448,632	75,875	2 000,21	60,02	44,01	7,6705	4,45
			100 м опражнения	103,477	7,125			4,13	0,3625	0,21
24.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,174 т	10 826,75		-1 883,85				
24.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	29 шт.	155,6		4 512,4				
25	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымоходах и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,3	1 449,01	3,17	434,7	69,41	0,95	18,6	5,58
			10 шт.	231,38	0			0	0	0
25.1	509-9900	Спроектированный мусор	0,0156 т	0		0				
26	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 3 каналов) V=0,3*2; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,6	424,96	1,06	254,98	38,81	0,64	5,2	3,12
			10 шт.	64,69	0			0	0	0
26.1	509-9900	Спроектированный мусор	0,009 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок	0,24	1	16,85	260,45	13,39	4,04	4,37	1,05
	(0) МДС3, п.4.7	ЗТ=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗТм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	100 м ходов	55,8095	1,9625			0,47	0,1	0,02
28	ТССЦп01-01-01 -041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора стропильного с поручкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	21,82	374,5	0	8 171,59	0	0		
		Перевозка грузов I класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км Цед=6,58*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	т	0	0			0		
29	ТССЦп03-21-01 -004		21,82	47,1786	0	1 029,47		0		
ИТОГО:						77 245,72	11 874,79	3 737,24		911,21
								133,46		6,85

Наименование и значение множителей

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Значение

Прямые

Зарплата										
Машины и механизмы				488,85*9,8				9,8		4 790,73
Материалы				80,12*6,26				6,26		501,55
Итого				0*4,25				4,25		0
Работы по реконструкции знаний и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)										5 292,28
Накладные расходы				(488,85+0)*9,8*1,1*0,9*0,85				0,84		4 024,21
Сметная прибыль				(488,85+0)*9,8*0,7*0,85*0,8				0,48		2 299,55
Итого										11 616,04
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)										5 760,93
Зарплата										111,73*6,26
Машины и механизмы										0*4,25
Материалы										587,85*9,8
Итого										9,8
Кровли, кровли при ремонте (1, 2, 4)										6,26
Накладные расходы										4,25
										0
										6 460,36
										0,71
										4 253,08

(587,85+23,4)*9,8*0,83*0,85

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль			
Итого	(587,85+23,4)*9,8*0,65*0,8	0,52	3 114,93
Общестроительные работы (20, 21)			13 828,37
Зарплата			
Машины и механизмы	1723,96*9,8	9,8	16 894,81
Материалы	83,83*6,26	6,26	524,78
Итого	1826,94*5,5	5,5	10 048,17
Печные работы при ремонте (20, 21)			27 467,76
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(1723,96+14,23)*9,8*0,63*0,8	0,66	11 242,61
Итого	(1723,96+14,23)*9,8*0,63*0,8	0,5	8 517,13
Отделочные работы (6, 23)			47 227,5
Зарплата			
Машины и механизмы	39,93*9,8	9,8	391,31
Материалы	1,66*6,26	6,26	10,39
Итого	87,39*4,28	4,28	374,03
Отделочные работы (6, 23)			775,73
Накладные расходы	(39,93+0,01)*9,8*1,05*0,9*0,85	0,8	313,13
Сметная прибыль	(39,93+0,01)*9,8*0,55*0,85*0,8	0,37	144,82
Итого			1 233,68
Кровля из профилированного листа (5, 27)			
Зарплата			
Машины и механизмы	112,43*9,8	9,8	1 101,81
Материалы	34,69*6,26	6,26	217,16
Итого	707,45*3,24	3,24	2 292,14
Деревянные конструкции (5, 27)			3 611,11
Накладные расходы	(1101,81+31,07)*1,18*0,9*0,85	0,9	1 019,59
Сметная прибыль	(1101,81+31,07)*0,63*0,85*0,8	0,43	487,14
Итого			5 117,84
Кровля из профилированного листа (7, 18)			
Зарплата			
Машины и механизмы	2271,51*9,8	9,8	22 260,8
Материалы	1230,29*6,26	6,26	7 701,62
Итого	7354,46*3,24	3,24	23 828,45
Теплоизоляционные работы (7, 18)			53 790,87
Накладные расходы	(22260,8+72,32)*1*0,9*0,85	0,77	17 196,5
Сметная прибыль	(22260,8+72,32)*0,7*0,85*0,8	0,48	10 719,9

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		81 707,27
Кровля из профилированного листа (9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 25, 26)		
Зарплата	3971,82*9,8	38 923,84
Машины и механизмы	1540,47*6,26	9 643,34
Материалы	12557,57*3,24	40 686,53
Итого		89 253,71
Крыши, кровля при ремонте (9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 25, 26)		
Накладные расходы	(38923,84+159,54)*0,83*0,85	27 749,2
Сметная прибыль	(38923,84+159,54)*0,65*0,8	20 323,36
Итого		137 326,27
Кровля из профилированного листа (8, 15, 17, 24)		
Зарплата	2222,22*9,8	21 777,76
Машины и механизмы	654,23*6,26	4 095,48
Материалы	38986,96*3,24	126 317,75
Итого		152 190,99
Кровли (8, 15, 17, 24)		
Накладные расходы	(21777,76+676,1)*1,2*0,9*0,85	20 657,55
Сметная прибыль	(21777,76+676,1)*0,65*0,85*0,8	9 879,7
Итого		182 728,24
Отделочные работы (22)		
Зарплата	219,4*9,8	2 150,12
Машины и механизмы	0,22*6,26	1,38
Материалы	112,96*4,28	483,47
Итого		2 634,97
Плужкальные работы при ремонте (22)		
Накладные расходы	(2150,12+0)*0,79*0,85	1 440,58
Сметная прибыль	(2150,12+0)*0,5*0,8	860,05
Итого		4 935,6
Кровля из профилированного листа (16)		
Зарплата	236,82*9,8	2 320,84
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		2 320,84
Прочие ремонтно-строительные работы (16)		
Накладные расходы	(2320,84+0)*0,78*0,85	1 531,75
Сметная прибыль	(2320,84+0)*0,5*0,8	928,34
Итого		4 780,93

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		490 501,74
Итого по погрузке		8 171,59
Итого по перевозке		1 029,47
Итого		499 702,8
НДС		89 946,5
Итого	499 702,8*0,18	589 649,3

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ
 Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
 Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"


 Н.А. Сурова

 Е.А. Серова