

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

УТВЕРЖДАЮ

А.Ю. Уткин

20 _____ года

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Лесная, д.36

По _____

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	Разборка сплошной обрешетки	4 100 м2	5 12,45	6
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	2,42	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	12,45	
4	Разборка параллельных решеток	100 м	1,62	
5	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	100 м2	12,45	
6	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	12,45	
7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности(4х скатная кровля)	100 м2 кровли	12,45	
8	Устройство снегозадержателя	100 м	1,58	
9	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	18,675	
10	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	
11	Устройство слуховых окон (1,2*0,9)	1 слуховое окно	2 0,156	
12	Простая окраска масляными составами по дереву слуховых окон	100 м2	0,156	
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,8	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	12	
15	Очистка перекрытия от засыпного утеплителя	100 т мусора	0,261	
16	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция под утеплитель и на кровли	100 м2 кровли	17,34	

17	Изоляция покрытий и перекрытий излятиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 50мм	1 м3	86,7	
18	Укладка ходовых досок	изолции 100 м ходов	0,46	
19	Исправление кладки дымовой трубы(над кровлей)	100 кирпичей	8,668	
20	Исправление кладки дымовой трубы(чердачное помещение)	100 кирпичей	11,032	
21	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0,462	
22	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,462	
23	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал (10 каналов)	100 колпаков	0,04	
25	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал (5 каналов)	100 колпаков	0,08	
26	Очистка поверхности металлических труб щетками((0,6х0,6) длиной 4 м, 8 шт)	1 м2	76,8	
27	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163	100 м2	0,768	
28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759	100 м2	0,768	
29	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1 зонт	8	
30	Устройство желобов настенных	100 м	1,62	
31	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 м	1,72	
32	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	100 шт.	0,36	
33	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 шт.	0,12	
34	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,76	
35	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	51,87	
36	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км	т	51,87	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35 п.4.7)

СОСТАВИЛ:

Трапин Ф.Ю.

ПРОВЕРИЛ:

Кацель С.Ф.

№ _____ 2016г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Лесная, д. 36
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 433-08-16

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 2 983,263 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 4 335,28 чел-ч
Сметная заработная плата - 564,061 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года. (Письмо ТБУ "РЦС НО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

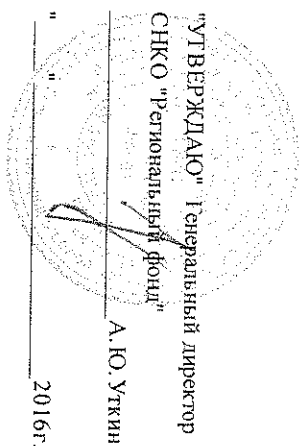

2016г.

№ п/п	Кодифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На едлн. машины
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР46-04-007-04	Разборка сплошной обрешетки	12,45	863,46	227,75	10 750,08	7 914,59	2 835,49	51,6	642,4	
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2	635,71	120,71			1 502,84	6,14	76,44	
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожевков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	2,42	108,32	0,21	262,13	261,63	0,51	9,1	22,02	
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0	
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,2904 т	0		0				0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	12,45 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	2 737,13	2 351,68	385,45 0	15,9 0	197,9 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	11,205 т	0		0				
4	ТЕРр58-4-01 (0)	Разборка параллельных решеток Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,62 100 м параллельных решеток	179,09 177,45	1,64 0	290,13	287,47	2,66 0	14,8 0	23,98 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	1,296 т	0		0				
5	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	12,45 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	23 025,15	3 216,33	396,53 78,31	21,35 0,32	265,8 3,98
6	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35 п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	12,45 100 м2 изолируемо й поверхности	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	13 377,08	1 495,18	539,09 39,84	9,016 0,1625	112,2 2,02
7	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС38,Пр.3.11. 2	Устройство кровли из профлиста по готовым прономам средней сложности(4х скатная кровля) ЗП=542,17*1,25; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,25; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	12,45 100 м2 кровли	24 683,995 677,7125	159,3625 19,4125	307 315,74	8 437,52	1 984,06 241,69	51,5375 0,9875	641,6 12,29
7.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-1 593,6 м2	176,79		- 281 732,54				
7.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	1 593,6 м2	68,12		108 556,03				
7.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	159,36 м2	177,09		28 221,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-012-01 применит, (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами (Применительно: снегозадержание) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,58	3 448,632	75,875	5 448,84	163,49	119,88	7,6705	12,12
			100 м ограждения	103,477	7,125			11,26	0,3625	0,57
8.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,474 т	10 826,75		-5 131,88				
8.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлоочередичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	79 шт.	155,6		12 292,4				
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилэкс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкой эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	18,675	253,1855	98,4625	4 728,24	2 727,91	1 838,79	10,2005	190,4 9
			100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9		35,48	0,1125	2,1	
9.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	386,5725 кг	17,63		6 815,27				
10	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,02	3 753,08	10,55	75,06	74,85	0,21	309,3	6,19
			100 окон	3 742,53	0			0	0	0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
11	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,2*0,9) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	2	447,428	30,65	894,86	198,08	61,3	7,6245	15,25
			1 слуховое окно	99,038	2,7		5,4	0,1375	0,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
11.1	[101-0936]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	2 Комплект	20,09		40,18				
11.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		-163,21				
11.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,16 м2	454,71		982,17				
12	ТЕРР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву слуховых окон ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,156 100 м2 окрашиваемой поверхностью	782,7115	5,75	122,1	106,46	0,9	51,2325	7,99
12.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,003822 т	29 000		110,84				
13	ТЕРР58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,8 100 м	3 716,38	38,14	6 689,48	932,24	68,65	39,87	71,77
14	ТЕРР58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	12 1 шт.	102,19	29,45	1 226,28	217,56	353,4	1,42	17,04
15	ТЕРР69-9-01 (0)	Очистка перекрытия от засыпанного утеплителя V=0,6*43,5/100; Кровля из профилированного листа; Прочие ремонтно-строительные работы	0,261 100 т мусора	2 368,24	0	618,11	618,11	0	214,32	55,94
15.1	509-9900	Строительный мусор	26,1 т	0		0				
16	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=867*2/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	17,34 100 м2 кровли	84,46	6,35	1 464,54	956,99	110,11	4,52	78,38
16.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	1 994,1 м2	5,11		10 189,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 50мм V=867*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	86,7 1 м3 изоляция	3 410,779	85,6625	295 714,54	14 926,84	7 426,94	12,167	1 054,8 8
17.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-88,434 м3	3 091,13		- 273 360,99				
17.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	88,434 м3	584,69		51 706,48				
18	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,46 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	499,19	25,67	7,75 0,9	4,37 0,1	2,01 0,05
19	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы(над кровлей) V=2,2*39,4/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	8,668 100 кирпичей	228,34	9,25 1,57	1 979,25	1 649	80,18 13,61	14,77 0,08	128,0 0,69
19.1	[404-0125]	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,8668 1000 шт.	1 875,9		1 626,03				
19.2	509-9900	Строительный мусор	4,42068 т	0		0				
20	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы(чердачное помещение) V=2,8*39,4/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	11,032 100 кирпичей	228,34	9,25 1,57	2 519,05	2 098,73	102,05 17,32	14,77 0,08	162,9 0,88
20.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	1,1032 1000 шт.	1 779,85		1 963,53				
20.2	509-9900	Строительный мусор	5,62632 т	0		0				
21	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,462 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 302,13	859	0,88 0	131,4 0	60,71 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,462 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	305,09	69,22	5,74 0	11,5345 0	5,33 0
23	ТЕР60-19-01 (0)	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал (10 каналов) Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,04 100 колпаков	13 779,89 3 419,62	34,52 4,33	551,2	136,78	1,38 0,17	263,25 0,22	10,53 0,01
24	ТЕР60-19-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1 ЗП=1018,03*9; ЭММ=9,61*9; ЗПм=1,18*9; Мат=2939,51*9; ТЗТ=78,37*9; ТЗТм=0,06*9; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,04 100 колпаков	35 704,35 9 162,27	86,49 10,62	1 428,17	366,49	3,46 0,42	705,33 0,54	28,21 0,02
25	ТЕР60-19-01 (0)	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал (5 каналов) Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,08 100 колпаков	13 779,89 3 419,62	34,52 4,33	1 102,39	273,57	2,76 0,35	263,25 0,22	21,06 0,02
26	ТЕР60-19-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1 ЗП=1018,03*4; ЭММ=9,61*4; ЗПм=1,18*4; Мат=2939,51*4; ТЗТ=78,37*4; ТЗТм=0,06*4; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,08 100 колпаков	15 868,6 4 072,12	38,44 4,72	1 269,49	325,77	3,08 0,38	313,48 0,24	25,08 0,02
27	ТЕР13-06-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Очистка поверхности труб щетками((0,6х0,6) длиной 4 м, 8 шт) ЗП=11,69*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	76,8 1 м2 очищаемой поверхности	13,4435 13,4435	0 0	1 032,46	1 032,46	0 0	1,035 0	79,49 0
28	ТЕР13-03-002-06 (0) МДС35.п.4.7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163 ЗП=86,13*1,15; ЭММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=5,31*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Общестроительные работы; Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	0,768 100 м2 окрашиваемой поверхности	255,4695 99,0495	12,2 0,1875	196,2	76,07	9,37 0,14	6,1065 0,0125	4,69 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР13-03-004-02 (0) МДС35.п.4.7	Окраска металлических огражденных поверхностей эмалью ХС-759 ЗП=34,83*1,15; ЭММ=7,59*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=2,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Общестроительные работы; Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	0,768 100 м2 окрашиваемой поверхности	743,382 40,0545	9,4875 0,1875	570,92	30,76	7,29 0,14	2,898 0,0125	2,23 0,01
30	ТЕР20-02-010-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм ЗП=8,95*1,15; ЭММ=1,95*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,64*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	8 1 зонт	16,49 10,2925	2,4375 0	131,92	82,34	19,5 0	0,736 0	5,89 0
30.1	[301-0292]	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром до 2600 мм	8 шт.	323,62		2 588,96				
31	ТЕР12-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство желобов настенных ЗП=1100,9*1,15; ЭММ=328,77*1,25; ЗПм=41,48*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТм=2,1*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,62 100 м желобов	27 858,8575 1 266,035	410,9625 51,85	45 131,35	2 050,98	665,76 84	97,4625 2,6375	157,8 4,27
32	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,72 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	10 787,86	822,21	23,65 0	36,8 0	63,3 0
33	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,36 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	302,61	298,82	3,05 0	63,9 0	23 0
33.1	[301-5898]	Колена трубы, оцинковка	36 шт.	90,38		3 253,68				
34	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,12 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	84,03	82,77	1,02 0	53,1 0	6,37 0
34.1	[301-5890]	Воронка водосборная, оцинковка	12 шт.	274,15		3 289,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕРр58-22-01	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	0,76	1 185,04	1,06	900,63	357,37	0,81	37,8	28,73
	(0)	Кровля из профилированного листа: Крыши, кровли при ремонте	100 шт.	470,23	0			0	0	0
35.1	509-9900	Строительный мусор	0,0076 т	0		0				
36	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	51,87 т	374,5	0	19 425,32	0	0		
		Цед=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	т	0	0			0		
37	ТССЦпг03-21-01-004	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км	51,87 т	47,1786	0	2 447,23		0		
		Цед=6,58*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	т							
Итого:						416 081,09	55 524,94	17 061,7		4 231,62
Кровля из профилированного листа (11, 18)								2 032,29		103,66
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										
Деревянные конструкции (11, 18)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Кровля из профилированного листа (4, 5, 10, 13, 14, 16, 32, 33, 34, 35)										
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 10, 13, 14, 16, 32, 33, 34, 35)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Отделочные работы (21)										

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые


Зарплата	223,75*9,8	9,8	2 193
Машины и механизмы	69,05*6,26	6,26	432
Материалы	1960,39*3,24	3,24	6 352
Итого			8 977
Деревянные конструкции (11, 18)			
Накладные расходы	(223,75+6,3)*9,8*1,18*0,9*0,85	0,9	2 029
Сметная прибыль	(223,75+6,3)*9,8*0,63*0,85*0,8	0,43	969
Итого			11 975
Кровля из профилированного листа (4, 5, 10, 13, 14, 16, 32, 33, 34, 35)			
Зарплата	7246,61*9,8	9,8	71 017
Машины и механизмы	960,09*6,26	6,26	6 010
Материалы	53372,4*3,24	3,24	172 927
Итого			249 954
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 10, 13, 14, 16, 32, 33, 34, 35)			
Накладные расходы	(7246,61+78,31)*9,8*0,83*0,85	0,71	50 967
Сметная прибыль	(7246,61+78,31)*9,8*0,65*0,8	0,52	37 328
Итого			338 249

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата			
Машины и механизмы		859*9,8	9,8
Материалы		0,88*6,26	6,26
Итого		442,25*4,22	4,22
Шрукатурные работы при ремонте (21)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(8418+0)*0,79*0,85	0,67
Итого		(8418+0)*0,5*0,8	0,4
Отделочные работы (12, 22)			
Зарплата			
Машины и механизмы		175,68*9,8	9,8
Материалы		6,64*6,26	6,26
Итого		355,71*4,22	4,22
Отделочные работы (12, 22)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(1722+0)*1,05*0,9*0,85	0,8
Итого		(1722+0)*0,55*0,85*0,8	0,37
Кровля из профилированного листа (6, 7, 8, 31)			
Зарплата			
Машины и механизмы		12147,17*9,8	9,8
Материалы		3308,79*6,26	6,26
Итого		218022,11*3,24	3,24
Кровля (6, 7, 8, 31)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(119042+3693)*1,2*0,9*0,85	0,92
Итого		(119042+3693)*0,65*0,85*0,8	0,44
Кровля из профилированного листа (9, 17)			
Зарплата			
Машины и механизмы		17654,75*9,8	9,8
Материалы		9265,73*6,26	6,26
Итого		58683,07*3,24	3,24
Теплоизоляционные работы (9, 17)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(173017+348)*1*0,9*0,85	0,77
Итого		(173017+348)*0,7*0,85*0,8	0,48
Кровля из асбестоцементных листов (2)			
Зарплата			
		261,63*9,8	9,8
			2,564


Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы			
Материалы	0,51*6,26	6,26	3
Итого	0*4,25	4,25	0
Крыши, кровли при ремонте (2)			2 567
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(2564+0)*0,83*0,85	0,71	1 820
Итого	(2564+0)*0,65*0,8	0,52	1 333
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3)			5 720
Зарплата			
Машины и механизмы	10266,27*9,8	9,8	100 609
Материалы	3220,94*6,26	6,26	20 163
Итого	0*4,25	4,25	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 3)			120 772
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(100609+14728)*1,1*0,9*0,85	0,84	96 883
Итого	(100609+14728)*0,7*0,85*0,8	0,48	55 362
Общестроительные работы (19, 20, 23, 24, 25, 26)			273 017
Зарплата			
Машины и механизмы	4850,34*9,8	9,8	47 533
Материалы	192,91*6,26	6,26	1 208
Итого	7395,85*5,5	5,5	40 677
Печные работы при ремонте (19, 20, 23, 24, 25, 26)			89 418
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(47533+316)*0,78*0,85	0,66	31 580
Итого	(47533+316)*0,63*0,8	0,5	23 925
Кровля из профилированного листа (15)			144 923
Зарплата			
Машины и механизмы	618,11*9,8	9,8	6 057
Материалы	0*6,26	6,26	0
Итого	0*3,24	3,24	0
Прочие ремонтно-строительные работы (15)			6 057
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(6057+0)*0,78*0,85	0,66	3 998
Итого	(6057+0)*0,5*0,8	0,4	2 423
Общестроительные работы (30)			12 478
Зарплата			
Машины и механизмы	82,34*9,8	9,8	807
Материалы	19,5*6,26	6,26	122

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Материалы	2619,04*5,5	14 405
Итого		15 334
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газообогрев, вентиляция и кондиционирование воздуха) (30)	(807+0)*1,28*0,9*0,85	791
Сметная прибыль	(807+0)*0,83*0,85*0,8	452
Итого		16 577
Общестроительные работы (27, 28, 29)		
Зарплата	1139,29*9,8	11 165
Машины и механизмы	16,66*6,26	104
Материалы	643,63*5,5	3 540
Итого		14 809
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (27, 28, 29)		
Накладные расходы	(11165+3)*0,9*0,9*0,85	7 706
Сметная прибыль	(11165+3)*0,7*0,85*0,8	5 361
Итого		27 876
Итого по погрузке		19 425
Итого по перевозке		2 447
Итого		21 872
Итого		2 528 189
Итого		2 528 189
НДС	2528189*0,18	455 074,02
Итого		2 983 263,02

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"


Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"


Е.А. Серова