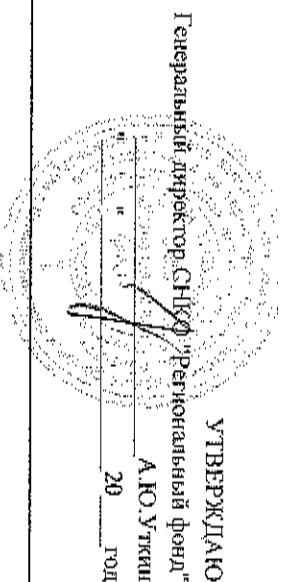


По

Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома
Новгородская обл., г. Малая Вязьма, ул. Пушкинская, д.50

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

УТВЕРЖДАЮ
А.Ю. Уткин
20 ____ год

Генеральный директор СЦКО "Региональный фонд"

№ п/п	Наименование работ	Единица	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6,373	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6,373	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали просков, санприков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	1,15	
4	Устройство контробрешетки	1 м3 древесины в	3,82	
5	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	6,373	
6	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без прокатки кромок (напозволяции)	100 м2 кровли	6,373	
7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам 4х скатной	100 м2 кровли	6,373	
8	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиралекс" любой модификации при поклейке аэрозольно-капельного	100 м2	8,28	
9	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,04	
10	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	
11	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов(слуховые окна)	100 м2	0,24	
12	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног распиловкой досками с двух сторон	100 м	1,65	
13	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног	100 м	2	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание толью	100 м	0,16	
15	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,132	
16	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель	100 м2 кровли	8,8	

17	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 100 мм) в 2 слоя	100 м ²	12,746	
18	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,63	
19	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,98	
20	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	10,244	
21	Отштукатуривание поверхности дымовых труб(на чердаке)	100 м ² поверхности	0,21	
22	Отштукатуривание поверхности дымовых труб(над крышей)	100 м ² поверхности	0,15	
23	Окраска труб с подготовкой поверхности известковая (на чердаке)	100 м ² фасада	0,21	
24	Окраска труб с подготовкой поверхности цементная (над крышей)	100 м ² фасада	0,15	
25	Смена козырьков на дымовых и вентиляционных трубах в 8 каналов	10 шт.	0,2	
27	Смена козырьков на дымовых и вентиляционных трубах в 6 каналов	10 шт.	0,1	
28	Смена металлических покрытий из листового стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных железобетонных	100 м ² покрытия	0,99	
29	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестницы или подмоостей	100 м	0,77	
30	Смена колен водосточных труб с земли, лестницы и подмоостей	100 шт.	0,2	
31	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,1	
32	Смена дорожек водосточных труб с земли, лестницы или подмоостей	100 шт.	0,1	
33	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,6	
34	Вышка телекоммуникационная 25 м(ж.п.30,31,32,33,34,35) для установки водостока	маш.-ч	16	
35	Подрубочные работы: Порубка при автомобильных перевозках мусора строительного с порубкой вручную	т	34,77	
36	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 4 км	т	34,77	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС3 п.4.7); К=1,25 сложная кровля, (МДС38.Пр.3п.1.1.2) 4х скатная.

СОСТАВИЛ: Ведущий специалист Шолохов Д.В.
 ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР С.Ф. Кацель

_____ 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, д. 50
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 027/17

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 604,412 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 2 160,45 чел-ч
Сметная заработная плата - 298,146 тыс.руб

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Ростовлянский район"

А. Ю. Уткин

_____ 201 г.

Составлена в пензе Января 2000 г., с индексацией в цена декабря 2015 года. (Листы № ПБУ "РЦСС Ю" № УА-2755-И от 22.10.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин		
				ед. изм.	Всего	Основной и зарплата	Экспл. машин	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	6,373 100 м2 кровля	226,51 183,44	43,07 9,04	1 443,55	1 169,06	274,49 57,61	15,16 0,46	9,66 2,93
1.1	509-9-900	Строительный мусор	8,9222 т	0		0				
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из войлока и полувойлочных асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	6,373 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0,60	1 401,1	1 203,8	197,31 0	15,9 0	101,33 0
2.1	509-9-900	Строительный мусор	5,7357 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Работы по монтажу кровли и обделке из листовых стали листов, сэндвичев, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из бесшовных листов	1,15 100 м труб и кровельных	108,32 108,11	0,21 0,00	124,57	124,33	0,24	9,1	10,47
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,138 т	0		0				0
4	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35,2004.п.4.7	Устройство кровельных конструкций ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПж=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТж=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	3,82 1 м3 древесины в конструкции и	1 852,26 253,39	49,64 3,69	7 075,63	967,95	189,62 14,09	17,296 0,1875	66,07 0,72
5	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	6,373 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	11 786,29	1 646,4	202,98	21,35	136,06
6	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) Кровля из профилированного листа	6,373 100 м2 кровля	84,46 55,19	6,35 0,00	538,26	351,73	40,09 40,47	0,32 4,52	2,04 28,81
6.1	[101-7201]	ИЗОСТАН ДМ	732,895 м2	6,85		5 020,33				0
7	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности(Применительно) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПж=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТж=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	6,373 100 м2 кровля	24 629,78 623,50	159,36 19,41	156 965,58	3 973,54	1 015,62 123,72	47,4145 0,9875	302,17 6,29
7.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 815,744 м2	176,79		- 144 215,38				
7.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	815,744 м2	76,02		62 012,86				
7.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: ковыловый элемент, разжелобки, профлины с покрытием	63,73 м2	177,09		11 285,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР26-02-018-02	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-жидкого распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	8,28	253,19	98,46	2 096,38	1 209,48	815,27	10,2005	84,46
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 обрабатыва емой поверхност и	146,07	1,90			15,73	0,1125	0,93
8.1	[113-8071]	Антистатик-актигрес "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	171,396 кг	17,63		3 021,71				
9	ТЕРр58-2-01	Разборка слуховых окон прямоугольных двухскатных	0,04	4 140,28	10,55	165,61	165,19	0,42	341,3	13,65
	(0)	Областительные работы	100 окон	4 129,73	0,00			0	0	0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,224 т	0		0				
10	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	4	447,43	30,65	1 789,71	396,15	122,6	7,6245	30,5
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 слуховое окно	99,04	2,70			10,8	0,1375	0,55
10.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	4 комплект	41,1		164,4				
10.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-2 м2	163,21		- 326,42				
10.3	[203-0177]	Окна односторонней конструкции с жалюзийной решеткой	2,56 м2	454,71		1 164,06				
11	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заподный оконных проемов(слуховые окна)	0,24	782,71	5,75	187,85	163,78	1,38	51,2325	12,3
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Односторонние работы	100 м2 окрашиваем ой поверхност и	682,42	0,25			0,06	0,0125	0
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00588 т	29 000		170,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1,65	3 716,38	38,14	6 132,03	854,55	62,93	39,87	65,79
13	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног	100 м	517,91	0,00	6 481,98	3 461,84	0	0	0
13.1	509-9900 (0)	Кровля из профилированного листа	100 м	1 730,92	0			0	0	0
13.1	509-9900	Строительный мусор	1,128 т	0		0				
14	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,16	5 930,37	69,79	948,86	332,98	11,17	160,21	25,63
14.1	509-9900 (0)	Кровля из профилированного листа	100 м	2 081,13	0,00			0	0	0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,2032 т	0		0				
15	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора	0,132	2 368,24	0,00	312,61	312,61	0	214,32	28,29
15.1	509-9900	Строительный мусор	100 т мусора	2 368,24	0,00			0	0	0
15.1	509-9900	Строительный мусор	13,2 т	0		0				
16	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных нагретых насухо под утеплитель и на утеплитель	8,8	84,46	6,35	743,25	485,67	55,88	4,52	39,78
16.1	101-7194]	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ 50 мм)	100 м2	55,19	0,00			0	0	0
16.1	101-7194]	ИЗОСНАН А	1 012 м2	5,11		5 171,32				
17	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.в.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ 50 мм)	6,373	583,36	137,86	3 717,76	2 839,16	878,6	32,637	208
17.1	104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	100 м2	445,50	4,43			28,2	0,225	1,43
17.1	104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	32,82 м3	346,37		11 367,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР1-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ 50 мм) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	6,373 100 м2 изолируем ой поверхност и	583,36	137,86	3 717,76	2 839,16	878,6	32,637	208
18.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	32,82 м3	346,37		11 367,86				
19	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка кровельных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	0,63 100 м ходов 100 м отражения	1 085,20	16,85	683,68	35,16	10,62	4,37	2,75
20	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания (Применительно) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,98 100 м	3 448,63	75,88	3 379,66	101,41	74,36	7,6705	7,52
20.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,294 т	10 826,75		-3 183,06			0,3625	0,36
20.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	49 шт.	155,6		7 624,4				
21	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление класки дымовой трубы V=2,6*394/100; Общестроительные работы	10,244 100 крупной	228,34	9,25	2 339,11	1 948,82	94,76	14,77	151,3
21.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	1,0244 1000 шт.	1 779,85	1,57	1 823,28		16,08	0,08	0,82
21.2	509-9900	Строительный мусор	5,23 т	0		0				
22	ТЕРр61-31-01 (0)	Отштукатуривание поверхности дымовых труб(на чердаке) Отделочные работы	0,21 100 м2 поверхност и	2 818,46	1,90	591,88	390,46	0,4	131,4	27,59
				1 859,31	0,00			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(над крышей) Отделочные работы	100 м2 поверхност н	1 859,31	0,00	422,77	278,9	0,29	131,4	19,71
24	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб с подготовкой поверхности известковая (на черзаке) ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	100 м2 фасада	94,42	0,00	29,63	19,83	0,63	7,268	1,53
25	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб с подготовкой поверхности цементная (над крышей) ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,15 100 м2 фасада	660,36 149,83	12,43 0,00	99,05	22,48	1,86	11,5345	1,73
26	ТЕРр58-21-01 (0)	Замена коопков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(8 каналов) Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0,00	289,8	46,28	0,63	18,6	3,72
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0		0	0	0
27	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый спелующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*7; ЭММ=1,06*7; ЗПм=0*7; Мат=359,21*7; ТЗТ=5,2*7; ТЗТм=0*7; Общестроительные работы	0,2 10 шт.	2 974,72 452,83	7,42 0,00	594,94	90,57	1,48	36,4	7,28
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
28	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена коопков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(6 каналов) Общестроительные работы	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0,00	144,9	23,14	0,32	18,6	1,86
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0		0		0	0	0
29	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый спелующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*5; ЭММ=1,06*5; ЗПм=0*5; Мат=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТм=0*5; Общестроительные работы	0,1 10 шт.	2 124,80 323,45	5,30 0,00	212,48	32,35	0,53	26	2,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,0015 т	0		0				
30	ТЕРр58-19-02 (0)	Смена мелких покрытий из листовых стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов Кровля из профилированного листа	0,99 100 м покрытия	7 577,90 1 461,08	14,01 3,54	7 502,12	1 446,47	13,87 3,5	117,45 0,18	116,28 0,18
30.1	509-9900	Строительный мусор	0,35442 т	0		0				
31	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с эмали, лестниц или подмоостей Кровля из оцинкованной стали	0,77 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0,00	4 829,45	368,08	10,59 0	36,8 0	28,34 0
32	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с эмали, лестниц и подмоостей Кровля из оцинкованной стали	0,2 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0,00	168,11	166,01	1,69 0	63,9 0	12,78 0
32.1	[201-1102]	Колоно из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	20 шт.	27,84		556,8				
33	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметел) водосточных труб Кровля из оцинкованной стали	0,1 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0,00	70,03	68,98	0,85 0	53,1 0	5,31 0
33.1	[201-1103]	Отлив из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	10 шт.	34,56		345,6				
34	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с эмали, лестниц или подмоостей Кровля из оцинкованной стали	0,1 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0,00	70,03	68,98	0,85 0	53,1 0	5,31 0
34.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	10 шт.	46,03		460,3				
35	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в кирпичных стенах Кровля из оцинкованной стали	0,6 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0,00	711,02	282,14	0,64 0	37,8 0	22,68 0
35.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
36	031050	Вышка теплоскопическая 25 м/к п. 30,31,32,33,34,35 для установки водостока <Нет вида работ>	16 маш.-ч	154,07	154,07	2 465,12		2 465,12	1	16
					19,66			314,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТССЦвг01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	34,77	374,5	0	13 021,37	0	0		
38	ТССЦвг03-21-01-004	Перевозка грузов 1 класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 4 км Цед=6,58*7,17; <Нет вида работ>	34,77	47,1786	0	1 640,45		0		
Итого:						201 599,83	27 887,44	5 003,95		2 142,71
								346,3		33,74

Наименование и значение множителя

Значение

Прямые

Кровля из профилированного листа (4, 10, 19)

Зарплата

1399,26*10,56

10,56

14 776

Машинны и механизмы

322,84*6,26

6,26

2 021

Материалы

8828,96*3,24

3,24

28 606

Итого

45 403

Деревянные конструкции (4, 10, 19)

Накладные расходы

(1399,26+26,13)*10,56+1,18*0,9*0,85

0,9

13 547

Сметная прибыль

(1399,26+26,13)*10,56*0,63+0,85*0,8

0,43

6 472

Итого

65 422

Кровля из профилированного листа (5, 6, 12, 13, 14, 30)

Зарплата

8093,97*10,56

10,56

85 472

Машинны и механизмы

373,42*6,26

6,26

2 338

Материалы

29942,48*3,24

3,24

97 014

Итого

184 824

Крыши, кровли при реконте (5, 6, 12, 13, 14, 30)

Накладные расходы

(8093,97+43,59)*10,56+0,83*0,85

0,71

61 012

Сметная прибыль

(8093,97+43,59)*10,56*0,65*0,8

0,52

44 685

Итого

290 521

Опелочные работы (22, 23)

Зарплата

669,36*10,56

10,56

7 068

Машинны и механизмы

0,69*6,26

6,26

4

Материалы

344,61*4,28

4,28

1 475

Итого

8 547

Штукатурные работы при реконте (22, 23)

Накладные расходы

(7068+0)*0,79*0,85

0,67

4 736

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые	
Сменная прибыль	$(7068+0)*0,5*0,8$	0,4	2 827
Итого			16 110
Однородные работы (11, 24, 25)			
Зарплата	$206,09*10,56$	10,56	2 176
Машины и механизмы	$3,87*6,26$	6,26	24
Материалы	$277,1*4,28$	4,28	1 186
Итого			3 386
Однородные работы (11, 24, 25)			
Накладные расходы	$(2176+1)*1,05*0,9*0,85$	0,8	1 742
Сметная прибыль	$(2176+1)*0,55*0,85*0,8$	0,37	805
Итого			5 933
Кровля из профилированного листа (7, 20)			
Зарплата	$4074,95*10,56$	10,56	43 031
Машины и механизмы	$1089,98*6,26$	6,26	6 823
Материалы	$88705,08*3,24$	3,24	287 404
Итого			337 258
Кровля (7, 20)			
Накладные расходы	$(43031+1380)*1,2*0,9*0,85$	0,92	40 858
Сметная прибыль	$(43031+1380)*0,65*0,85*0,8$	0,44	19 541
Итого			397 657
Кровля из профилированного листа (8)			
Зарплата	$1209,48*10,56$	10,56	12 772
Машины и механизмы	$815,27*6,26$	6,26	5 104
Материалы	$3093,33*3,24$	3,24	10 022
Итого			27 898
Теплоизоляционные работы (8)			
Накладные расходы	$(12772+166)*1*0,9*0,85$	0,77	9 962
Сметная прибыль	$(12772+166)*0,7*0,85*0,8$	0,48	6 210
Итого			44 070
Общестроительные работы (21)			
Зарплата	$1948,82*10,56$	10,56	20 580
Машины и механизмы	$94,76*6,26$	6,26	593
Материалы	$2118,82*5,5$	5,5	11 654
Итого			32 827
Пенные работы при ремонте (21)			
Накладные расходы	$(20580+170)*0,78*0,85$	0,66	13 695

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(20580+170)*0,63*0,8	10 375
Итого		56 897
Кровля из асбестоцементных листов (2)		
Зарплата	1203,8*10,56	12 712
Машинны и механизмы	197,31*6,26	1 235
Материалы	0	0
Итого		13 947
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)		
Накладные расходы	(12712+0)*1,1*0,9*0,85	10 678
Сметная прибыль	(12712+0)*0,7*0,85*0,8	6 102
Итого		30 727
Кровля из водосточных листов (1, 3)		
Зарплата	1293,39*10,56	13 658
Машинны и механизмы	274,73*6,26	1 720
Материалы	0	0
Итого		15 378
Крыши, кровли при ремонте (1, 3)		
Накладные расходы	(13658+608)*0,83*0,85	10 129
Сметная прибыль	(13658+608)*0,65*0,8	7 418
Итого		32 925
Общестроительные работы (9, 16, 26, 27, 28, 29)		
Зарплата	843,2*10,56	8 904
Машинны и механизмы	59,26*6,26	371
Материалы	6419,86*5,5	35 309
Итого		44 584
Крыши, кровли при ремонте (9, 16, 26, 27, 28, 29)		
Накладные расходы	(8904+0)*0,83*0,85	6 322
Сметная прибыль	(8904+0)*0,65*0,8	4 630
Итого		55 536
Общестроительные работы (17, 18)		
Зарплата	5678,32*10,56	59 963
Машинны и механизмы	1757,2*6,26	11 000
Материалы	22735,72*5,5	125 046
Итого		196 009
Полы (17, 18)		
Накладные расходы	(59963+596)*1,23*0,9*0,85	56 925
		0,94

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(59963+596)*0,75*0,85*0,8	30 885
Итого		283 819
Кровля из оцинкованной стали (31, 32, 33, 34, 35)		
Зарплата	954,19*10,56	10 076
Машины и механизмы	14,62*6,26	92
Материалы	6242,56*3,3	20 600
Итого		30 768
Крыши, кровля при ремонте (31, 32, 33, 34, 35)		
Накладные расходы	(10076+0)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(10076+0)*0,65*0,8	0,52
Итого		7 154
Общестроительные работы (15)		
Зарплата	312,61*10,56	10,56
Машины и механизмы	0*6,26	6,26
Материалы	0*5,5	5,5
Итого		3 301
Прочие ремонтно-строительные работы (15)		
Накладные расходы	(3301+0)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(3301+0)*0,5*0,8	0,4
Итого		2 179
Итого по неучтенным машинам		
Коэффициент пересчета в текущие цены	2465*6,26	6,26
Итого по нагрузке		15 431
Итого по перевозке		13 021
Итого		1 640
Итого		30 092
Итого		1 359 671
Итого		1 359 671
Итого НДС	1359671*0,18	18%
Итого		244 740,78
Итого		1 604 411,78

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова

Е.А. Серова