


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 113/17

Объект - Новоролеская обл., Маревский р-он, с. Мареве, ул. Советов, д. 90-на капитальный ремонт скатной крыши.

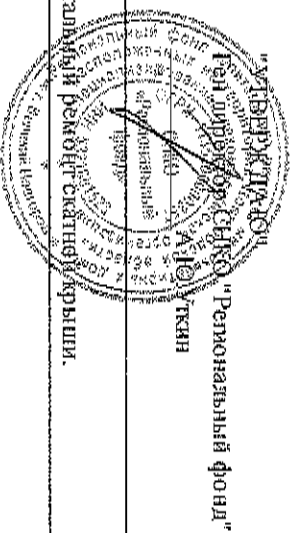

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/3,053	100 м2 кровли	3,053	
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали полсков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,63	100 м труб и покрытий	0,63	
3	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/3,053	100 м2 покрытия	3,053	
4	ТЕРр58-2-02	Разборка стуховых окон прямоугольных односкатных 4/0,01	100 окон	0,01	
5	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой доскам с двух сторон 5/0,36	100 м	0,36	
6	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена коннов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 6/4	1 шт.	4	
7	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали 7/3,053	100 м2	3,053	
8	ТЕР10-01-003-01	Устройство стуховых окон (1,2х1,0м) 8/1	1 стуховое окно	1	
9	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Нирнакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 9/4,58	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,58	
10	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 10/3,053	100 м2 кровли	3,053	
11	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ.	Устройство контрообрешетки 11/1,83	1 м3 древесины в конструкции	1,83	

1	2	3	4	5	6
12	ТЕР12-01-023-0 1 Прим.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прономам (профлист) 12/3,053	100 м2 кровли	3,053	
13	ТЕР12-01-012-0 1	Установка снегозадержателей 13/0,63	100 м ограждения	0,63	
14	ТЕР15-04-024-0 5	Прокраска окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов (окраска стучовых окон) 14/0,032	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,032	
15	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы 15/5,122 + 16/0,394	100 кирпичей	5,516	
16	ТЕРр61-31-01	Отпугливание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 17/0,28	100 м2 поверхности	0,28	
17	ТЕР15-04-011-0 1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) 18/0,46	100 м2 фасада	0,46	
18	ТЕРр58-21-01	Смена копкаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала) 19/0,4	10 шт.	0,4	
19	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 20/0,4 + 22/0,4 + 24/0,8	10 шт.	1,6	
20	ТЕРр58-21-01	Смена копкаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 канала) 21/0,4	10 шт.	0,4	
21	ТЕРр58-21-01	Смена копкаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) 23/0,8	10 шт.	0,8	
22	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -демонтаж утеплителя) 25/0,066	100 т мусора	0,066	
23	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(парозащиты под утеплитель и на утеплитель) 26/4,34	100 м2 кровли	4,34	
24	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50мм-1слою) 27/2,17	100 м2 изолируемой поверхности	2,17	
25	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50мм-2 слоя) 28/2,17	100 м2 изолируемой поверхности	2,17	
26	ТЕР10-01-023-0 1	Укладка ходовых досок 29/0,5	100 м ходов	0,5	
27	ТСС1101-01-0 1-041	Подручные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 30/17,7	т	17,7	

1	2	3	4	5	6
28	ТССЛП03-21-0 1-140	Перевозка грузов I класса автомобильными и самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 140 км 31/17,7	т	17,7	

Применить коэффициенты на капремонт - 1,15 и 1,25 (МДС 35 Пр. 3.11.2 - крыша 4-х скатная с уклоном более 27°.)

СОСТАВИЛ

Патров А.А.

ПРОВЕРИЛ

Кацель С.Ф.



"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

732 756,20 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор «Синко» региональный фонд»

А.Ю. Уткин.



" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., Маревский р-он, с. Марено, ул. Советов, д. 90.

Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новгородская обл., Маревский р-он, с. Марено, ул. Советов, д. 90.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

732,756 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

909,14 чел-ч

Сметная заработная плата -

125,536 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года. (Письмо ТВУ "РЦСНО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	В т.ч.	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Разборка

1	ТЕРр 58-1-01 (0) МДС 83.11р.1.т.3. 11.2	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами V=305,3/100; ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПМ=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТМ=0,46*1,25; Крыши из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	3,053 100 м2 кровли	283,1375 229,3	53,8375 11,3	864,42	700,05	164,37 34,5	18,95 0,575	57,85 1,76
1.1	509-9900	Срогильный мусор	4,2742 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРР58-3-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожков, сайдринов, желобов, отливов, свесов и т.п. V=63/100; ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,63 100 м труб и покрытий	135,4 135,1375	0,2625 0	85,3	85,14	0,17 0	11,375 0	2,17 0
2.1	509-9900	Спронгальный мусор	0,0756 т	0		0				
3	ТЕРР46-04-008-04 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=305,3/100; ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	3,053 100 м2 покрытия	274,8125 236,1125	38,7 0	839	720,85	118,15 0	19,875 0	60,68 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,6636 т	0		0				
4	ТЕРР58-2-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Разборка стальных окон прямоугольных односкатных V=1/100; ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,01 100 окон	4 691,35 678,1625	13,1875 0	46,91	46,78	0,13 0	386,62 0	3,87 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
МОНТАЖ.										
5	ТЕРР58-5-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Ремонт деревянных элементов конструктивной крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=36/100; ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,36 100 м	3 647,3875	47,675 0	1 387,94	233,06	17,16 0	49,837 0	17,94 0
				855,3925					5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРр58-5-07 (0) МДС3.Пр.1.т.3. 11.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стрек под стропильные ноги ЗП=55,08*1,25; ЭММ=37,06*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,24*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	4 1 шт.	182,735 68,85	46,325 0	730,94	275,4	185,3	5,3	21,2
7	ТЕРр58-12-02 (0) МДС3.Пр.1.т.3. 11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали V=305,3/100; ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПМ=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТМ=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	3,053 100 м2	1 921,9575 322,925	39,8125 7,8625	5 867,74	985,89	121,55	26,687	81,48
8	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3.Пр.1.т.3. 11.2; МДС3.п.4.7	Устройство стальных окон (1,2х1,0м) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПМ=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТМ=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1 1 стальной окно	479,85 123,7975	38,3125 3,375	479,85	123,8	38,31	9,5306	9,53
8.1	[101-09331]	Скобяные изделия для оконных блоков со старыми и новыми переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
8.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (исключить)	-0,5 м2	163,21		-81,61				
8.3	[203-0177]	Окна с железной решеткой	1,2 м2	454,71		545,65				
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС3.Пр.1.т.3. 11.2; МДС3.п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Триплекс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=458/100; ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПМ=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	4,58 100 м2 обрабатываемой поверхности	314,31937 182,59125	123,07812 2,375	1 439,58	836,27	563,7	12,750	58,4
				5	5			10,88	0,1406	0,64
									25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	94,806 кг	17,63		1 671,43				
10	ТЕРр58-13-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок V=305,3/100; ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	3,053 100 м2 кровли	99,845 68,9875	7,9375 0	304,83	210,62	24,23	5,65	17,25
10.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	351,095 м2	6,85		2 405				
11	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Устройство контрофрешетки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1,83 1 м3 древесины в конструкциях	1 928,01562 5 316,73875	62,046875 4,609375	3 528,27	579,63	113,55	21,62	39,56
12	ТЕР12-01-023-01 Прим. (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым пронам (профлист) V=305,3/100; ЗП=506,67*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=38,53*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	3,053 100 м2 кровли	23 203,74125 728,33812 5	199,20312 5 24,265625	70 841,02	2 223,62	608,17	55,386 875	169,1 3,77
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 372,466 м2	176,79		-65 848,26				
12.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	372,466 м2	76,02		28 314,87				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	30,53 м2	177,09		5 406,56				
13	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей V=63/100; ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,63 100 м ограждения	3 493,47 129,34625	94,84375 8,90625	2 200,89	81,49	59,75	9,5881 25	6,04 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката со бираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключать)	-0,189 т	10 826,75		-2 046,26				
13.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	32 шт.	155,6		4 979,2				
14	ТЕР 15-04-024-05 (0) МДС 85.н.4.7	Простав окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (окраска стужовых окон) V=3,2/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,032	782,7115	5,75	25,05	21,84	0,18	51,232	1,64
			100 м2 окрашиваемой поверхности	682,4215	0,25			0,01	0,0125	5
14.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000784 т	29 000		22,74				
15	ТЕР 60-10-01 (0)	Исправление катанки дымовой трубы V=1,3*394/100; Облицовочные работы; Печные работы при ремонте	5,122	228,34	9,25	1 169,56	974,41	47,38	14,77	75,65
			100 карпичей	190,24	1,57			8,04	0,08	
15.1	509-9900	Сервогидравлический мусор	2,61222 т	0		0				
15.2	[115-2835]	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения I подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3	2,05	1 374,64		2 818,01				
			т							
16	ТЕР 60-10-01 (0)	Исправление катанки дымовой трубы V=0,1*394/100; Облицовочные работы; Печные работы при ремонте	0,394	228,34	9,25	89,97	74,95	3,64	14,77	5,82
			100 карпичей	190,24	1,57			0,62	0,08	
16.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,0394 1000 шт.	1 779,85		70,13				
16.2	509-9900	Строительный мусор	0,20094 т	0		0				
17	ТЕР 61-31-01 (0)	Отштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) V=28/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,28	2 818,46	1,9	789,17	520,61	0,53	131,4	36,79
			100 м2 поверхности	1 859,31	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС3.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковой (Чердачное помещение) V=46/100; ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 фасад	94,415	0	64,91	43,43	0	0	0
19	ТЕРр58-21-01 (0)	Замена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала) V=4/10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,4	1 449,01	3,17	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0	0	0				
20	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,4	849,92	2,12	339,97	51,75	0,85	10,4	4,16
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,012 т	0	0	0				
21	ТЕРр58-21-01 (0)	Замена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов) V=4/10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,4	1 449,01	3,17	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0	0	0				
22	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*5; ЭММ=1,06*5; ЗПм=0*5; Мат=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТм=0*5; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,4	2 124,8	5,3	849,92	129,38	2,12	26	10,4
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,03 т	0	0	0				
23	ТЕРр58-21-01 (0)	Замена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) V=8/10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,8	1 449,01	3,17	1 159,21	185,1	2,54	18,6	14,88
			10 шт.	231,38	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,0416 т	0		0				
24	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канни добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,8 10 кв.т.	424,96 64,69	1,06 0	339,97	51,75	0,85	5,2	4,16
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,096 т	0		0				
25	ТЕР р69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -демонтаж утеплителя) V=6,6/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,066 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	156,3	156,3	0	214,32	14,15
25.1	509-9900	Строительный мусор	6,6 т	0		0				
26	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насуход (парозащитная под утеплитель и на утеплитель) V=217*2/100; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	4,34 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	366,56	239,52	27,56	4,52	19,62
26.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А (или аналог)	499,1 м2	5,11		2 550,4				
27	ТЕР 11-01-009-01 (0) МДС3.м.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции стеновой из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ 50мм-1слоя) V=217/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ГЗТ=28,38*1,15; ГЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Поды	2,17 100 м2 изолируемо и поверхност и	583,361 445,4985	137,8625 4,425	1 265,89	966,73	299,16	32,637	70,82
27.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	11,1755 м3	584,69		6 534,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пеног или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50мм-2 слоя)	2,17	583,361	137,8625	1 265,89	966,73	299,16	32,637	70,82
	(0) МДСЗ п.4.7	V=2177/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Поды	100 м2 изолируемо н поверхност и	445,4985	4,425			9,6	0,225	0,49
28.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	11,1755 м3	584,69		6 534,2				
29	ТЕР10-01-023-01	Укладка холодных досок	0,5	1 085,1995	16,85	542,6	27,9	8,43	4,37	2,19
	(0) МДСЗ п.4.7	V=50/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	100 м ходов	55,8095	1,9625			0,98	0,1	0,05
30	ТССЦш01-01-01 -041	Популочные работы: Попружка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	17,7	374,5	0	6 628,65	0	0		
31	ТССЦш03-21-01 -140	Перевозка грузов I класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работавших впе карьера на расстояние до 140 км Цед=71,64*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	17,7	513,6588	0	9 091,78		0		
ИТОГО:						92 087,17	11 698,1	2 710,87		899,39
						189,74				9,75

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Зарплата

720,85*10,56 10,56 7 612,18

Машины и механизмы

118,15*6,26 6,26 739,62

Материалы

0*4,25 4,25 0

Итого

8 351,8

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)

Накладные расходы

(720,85+0)*10,56*1,1*0,9*0,85 0,84 6 394,23

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(720,85+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	3 653,84
Итого		18 399,87
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)		
Зарплата	831,97*10,56	8 785,6
Машинны и механизмы	164,67*6,26	1 030,83
Материалы	0*4,25	0
Итого		9 816,43
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)		
Накладные расходы	(831,97+34,5)*10,56*0,83*0,85	6 496,45
Сметная прибыль	(831,97+34,5)*10,56*0,65*0,8	4 757,96
Итого		21 070,84
Общестроительные работы (29)		
Зарплата	27,9*10,56	294,62
Машинны и механизмы	8,43*6,26	52,77
Материалы	506,27*5,5	2 784,49
Итого		3 131,88
Деревянные конструкции (29)		
Накладные расходы	(27,9*0,98)*10,56*1,18*0,9*0,85	274,48
Сметная прибыль	(27,9*0,98)*10,56*0,63*0,85*0,8	131,14
Итого		3 537,5
Общестроительные работы (27, 28)		
Зарплата	1933,46*10,56	20 417,34
Машинны и механизмы	598,32*6,26	3 745,48
Материалы	13068,4*5,5	71 876,2
Итого		96 039,02
Полы (27, 28)		
Накладные расходы	(1933,46+19,2)*10,56*1,23*0,9*0,85	19 382,88
Сметная прибыль	(1933,46+19,2)*10,56*0,75*0,85*0,8	10 516,25
Итого		125 938,15
Общестроительные работы (19, 20, 21, 22, 23, 24, 26)		
Зарплата	842,6*10,56	8 897,86
Машинны и механизмы	36,46*6,26	228,24
Материалы	5886,16*5,5	32 373,88
Итого		41 499,98
Крыши, кровли при ремонте (19, 20, 21, 22, 23, 24, 26)		
Накладные расходы	(842,6+0)*10,56*0,83*0,85	6 317,48
Сметная прибыль	(842,6+0)*10,56*0,65*0,8	4 626,89
		0,71
		0,52

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого		52 444,35
Облестроительные работы (15, 16)		
Зарплата	1049,36*10,56	10,56
Машины и механизмы	51,02*6,26	6,26
Материалы	3047,28*5,5	5,5
Итого		16 760,04
Печные работы при ремонте (15, 16)		28 160,67
Накладные расходы	(1049,36+8,66)*10,56*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(1049,36+8,66)*10,56*0,63*0,8	0,5
Итого		7 373,98
Облестроительные работы (25)		5 586,35
Зарплата	156,3*10,56	10,56
Машины и механизмы	0*6,26	6,26
Материалы	0*5,5	5,5
Итого		1 650,53
Прочие ремонтно-строительные работы (25)		1 089,35
Накладные расходы	(156,3+0)*10,56*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(156,3+0)*10,56*0,5*0,8	0,4
Итого		660,21
Итого		3 400,09
Отделочные работы (14, 18)		
Зарплата	65,27*10,56	10,56
Машины и механизмы	1,57*6,26	6,26
Материалы	45,87*4,28	4,28
Итого		196,32
Отделочные работы (14, 18)		895,4
Накладные расходы	(65,27+0,01)*10,56*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(65,27+0,01)*10,56*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		531,49
Итого		255,06
Итого		1 701,95
Отделочные работы (17)		
Зарплата	520,61*10,56	10,56
Машины и механизмы	0,53*6,26	6,26
Материалы	268,03*4,28	4,28
Итого		4,28
Итого		6 648,13
Штукатурные работы при ремонте (17)		
Накладные расходы	(520,61+0)*10,56*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль	(520,61+0)*10,56*0,5*0,8	0,4
Итого		3 683,42
Итого		2 199,06
Итого		12 530,61

Наименование и значение множителей	Значение	Примеч
Кровля из профилированного листа (8, 11)		
Зарплата	703,43*10,56	10,56 7 428,22
Машины и механизмы	151,86*6,26	6,26 950,64
Материалы	3626,92*3,24	3,24 11 751,22
Итого		20 130,08
Деревянные конструкции (8, 11)		
Накладные расходы	(703,43+11,82)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9 6 797,74
Сметная прибыль	(703,43+11,82)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43 3 247,81
Итого		30 175,63
Кровля из профилированного листа (12, 13)		
Зарплата	2305,11*10,56	10,56 24 341,96
Машины и механизмы	667,92*6,26	6,26 4 181,18
Материалы	40875*3,24	3,24 132 435
Итого		160 958,14
Кровля (12, 13)		
Накладные расходы	(2305,11+79,69)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92 23 168,81
Сметная прибыль	(2305,11+79,69)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44 11 080,73
Итого		195 207,68
Кровля из профилированного листа (9)		
Зарплата	836,27*10,56	10,56 8 831,01
Машины и механизмы	563,7*6,26	6,26 3 528,76
Материалы	1711,05*3,24	3,24 5 543,8
Итого		17 903,57
Теплоизоляционные работы (9)		
Накладные расходы	(836,27+10,88)*10,56*1*0,9*0,85	0,77 6 888,35
Сметная прибыль	(836,27+10,88)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48 4 294,03
Итого		29 085,95
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 10)		
Зарплата	1704,97*10,56	10,56 18 004,48
Машины и механизмы	348,24*6,26	6,26 2 179,98
Материалы	8643,23*3,24	3,24 28 004,07
Итого		48 188,53
Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 7, 10)		
Накладные расходы	(1704,97+24)*10,56*0,83*0,85	0,71 12 963,13
Сметная прибыль	(1704,97+24)*10,56*0,65*0,8	0,52 9 494,12
Итого		70 645,78
Итого		605 259,4

Наименование и значение мюжкитевелей	Значение	Прямые
Итого по погрузке		6 628,65
Итого		611 888,05
Итого по перевозке		9 091,78
Итого		620 979,83
Итого НДС	620979,83*0,18	111 776,37
Итого		732 756,2
СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ	Главный специалист СНКО "Региональный фонд" Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"	К.Э.-И. Савченко Е.А. Серова