


По _____

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см. №337-08-16
 Новгородская обл., с. Мареево, ул. Советов, д. 67
 Капитальный ремонт внутридомовых систем водоотведения

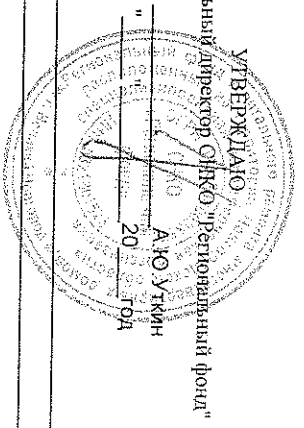

Генеральный директор Фонда "Региональный фонд"

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Коэф-циент	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка бетонных полов	1 м ³	0,6	
2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными	0,58	
3	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,58	
4	Смена унитазаов типа "Компакт" (без стоимости материала)	100 приборов	0,12	
5	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см ²	100 отверстий	0,14	
6	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ²	1 м ³ заделки	0,5	
7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2	100 м ³ грунта	0,005	
8	Устройство гильзы	1 км трубопровода	0,0012	
9	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	100 м трубы, уложенной в	0,012	
10	Заделка сайзников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	1 сайзник	2	
11	Покруочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	2,217	
12	Перевозка грузов I класса автомобильными-самовалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 20 км	т	2,217	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п4.7) к=1,2(МДС38.Пр.3.1)

СОСТАВИЛ: *Машков Д.В.*


ПРОВЕРИЛ: *Александр С. С.*

"СОГЛАСОВАНО"

" " 2015г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем водоотведения
 Объект : Новгородская обл, с.Марево, ул.Советов, д.67

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

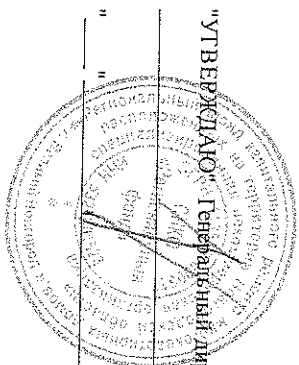

2016г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 337-08-16

на капитальный ремонт системы водоотведения

Основание
 Чертежи №

Сметная стоимость - 89,059 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 180,85 чел-ч
 Сметная заработная плата - 24,141 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июля 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1835-И от 22.07.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
			ед. изм.		Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	На един.	Всего
Внутренние работы														
1	ТЕР46-04-009-02 (0)	Разборка бетонных полов (мусор 0,6*2,4=1,44тн)	0,6		304,16	196,36	182,5	64,68	117,82		7,8		4,68	
2	ТЕРр65-2-02 (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	1 м3		107,8	27,25			16,35		1,86		1,12	
			0,58		1 110,4	11,74	644,03	637,22	6,81		85,3		49,47	
2.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м		1 098,66	6,29			3,65		0,32		0,19	
			0,7772 т		0		0							
№1 <Нет раздела>			4	5	6	7	8	9	10	11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	0,58	7 229,18	7,24	4 192,92	539,49	4,2	61,6	35,73
	(0)		100 м	930,16	0,98			0,57	0,05	0,03
3.1	[301-5609]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	21,75 шт.	20		435				
3.2	[507-4365]	Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм	21,75 шт.	3,12		67,86				
4	ТЕРр65-6-12	Смена унитазов типа "Компакт"(без стоимости материала)	0,12	6 515,33	106,88	781,84	684,42	12,83	412,7	49,52
	(0)		100 приборов	5 703,51	14,75			1,77	0,75	0,09
5	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	0,14	679,04	459,23	95,07	30,77	64,29	15,17	2,12
	(0)		100 отверстий	219,81	63,73			8,92	4,35	0,61
6	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	0,5	1 933,37	26,15	966,69	339,79	13,08	55,16	27,58
	(0)		1 м3 заделки	679,57	0			0	0	0

Наружные работы

7	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2	0,005	2 103,948	0	10,52	10,52	0	177,1	0,89
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1829,52*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м3 грунта	2 103,948	0			0	0	0
8	ТЕР22-01-011-05	Устройство гильзы (Применительно)	0,0012	25	13 691,565	31,19	12,22	16,43	645,84	0,78
	(0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	V=1,2/1000; ЗП=7380,36*1,2*1,15; ЭММ=9 127,71*1,2*1,25; ЗПм=1388,53*1,2*1,25; ТЗТ=468*1,2*1,15; ТЗТм=72,47*1,2*1,25	1 км трубопрово да	990,0118	10			2,5	108,705	0,13
8.1	[103-0174]	Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	1,2048 м	114,6		138,07				
9	ТЕР22-05-003-01	Протекивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	0,012	2 803,8198	65,715	33,65	20,48	0,79	116,472	1,4
	(0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	ЗП=1236,46*1,2*1,15; ЭММ=43,81*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=84,4*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м трубы, уложенной в футляр	1 706,3148	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР16-07-006-02	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	2	115,1256	0	230,25	90,03	0	3,2568	6,51
	(0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	ЗП=32,62*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=2,36*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	1 сальник	45,0156	0			0	0	0
11	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	2,217	374,5	0	830,27	0	0		
		Цед=53,5*7	т	0	0			0		
12	ТССЦп03-21-01-020	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	2,217	125,9769	0	279,3		0		
		Цед=17,57*7,17	т	0	0			0		
ИТОГО:						7 809,59	2 429,62	236,25		178,68
								33,76		2,17

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Санитарно-технические работы внутренне: канализация (2)

Зарплата 637,22*9,8 6 244,76

Машины и механизмы 6,81*6,26 42,63

Материалы 0*3,32 0

Итого 6 287,39

Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (2)

Накладные расходы (6244,76+35,77)*0,74*0,85 0,63 3 956,73

Сметная прибыль (6244,76+35,77)*0,5*0,8 0,4 2 512,21

Итого 12 756,33

Санитарно-технические работы внутренне: канализация (3, 10)

Зарплата 629,52*9,8 6 169,3

Машины и механизмы 4,2*6,26 26,29

Материалы 4292,31*3,32 14 250,47

Итого 20 446,06

Сантехнические работы - внутренне (Трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (3, 10)

Накладные расходы (6169,3+5,59)*1,28*0,9*0,85 0,98 6 051,39

Сметная прибыль (6169,3+5,59)*0,83*0,85*0,8 0,56 3 457,94

Итого 29 955,39

Общестроительные работы (1, 5, 6)

Зарплата 435,24*9,8 4 265,35

Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
Машины и механизмы			
Материалы			
Итого			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 5, 6)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого			
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (4)			
Зарплата			
Машины и механизмы			
Материалы			
Итого			
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (4)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого			
Санитарно-технические работы наружные: канализация из полистиреновых труб (8)			
Зарплата			
Машины и механизмы			
Материалы			
Итого			
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (8)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого			
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (7)			
Зарплата			
Машины и механизмы			
Материалы			
Итого			
Земляные работы, выполняемые ручным способом (7)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого			
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (9)			
Зарплата			
Машины и механизмы			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Магериалы	12,38*3,32	41,1
Итого		3,32
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (9)		246,75
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(200,7+0)*1,3*0,85	222,78
Итого	(200,7+0)*0,89*0,85*0,8	122,43
Итого		591,96
НДС		75 473,7
Итого	75473,7*0,18	13 585,27
		89 058,97

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"



Н. П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"

Е. А. Серова