


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Капитальный ремонт плоской кровли

Новгородский р-н, д. Новоселница, ул. Армейская, д. 102.

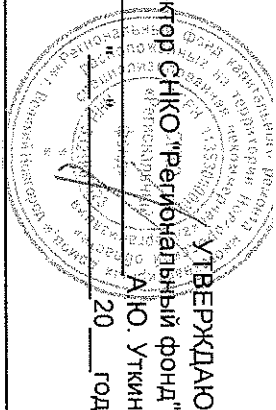

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	9,322	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	2,16	
3	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30мм)	100 м2 стяжки	9,322	
4	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	139,83	
5	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30мм)	100 м2 стяжки	9,322	
6	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	139,83	
7	Заделка отверстий, пнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 (ремонт парапета)	1 м3 заделки	0,6	
8	Комплексе работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя	100 м2 кровли	9,322	
9	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	4	
10	Разборка деревянных заполнения проемов дверных	100 м2	0,064	

11	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,064	
12	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	55,62	
13	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 53 км	т	55,62	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 35 п.4.7)

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:



Ведущий специалист ОКР Шолохов Д.В.
Зам. начальника ОКР Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:


1 310 858,38 руб

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор СНОКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.



ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородский р-н, д. Новоселицы, ул. Армейская, д. 102.

Объект: Многоквартирный дом по адресу: Новгородский р-н, д. Новоселицы, ул. Армейская, д. 102.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 476-09-16

на капитальный ремонт кровли

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 310,858 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 834,06 чел-ч

Сметная заработная плата - 237,827 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2129-И от 21.08.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Основной заработной платы	В т.ч. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной заработной платы	В т.ч. машин	В т.ч. зарплат
№1 Капитальный ремонт кровли										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	9,322 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	1 982,7	1 592,48	390,22 0	14,38 0	134,05 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали пожево, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	2,16	108,32	0,21	233,97	233,52	0,45	9,1	19,66
2.1	509-9900	Кровля рулонная	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
		Строительный мусор	0,2592	0		0				
3	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30мм)	9,322	453,216	166,864	4 224,88	2 669,37	1 555,51	21,776	203
	(0) МДС 38 п.3.1	ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; ТЗТм=1,94*0,8; Кровля рулонная	100 м2 стяжки	286,352	25,472			237,45	1,552	14,47
4	ТЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	139,83	12,864	2,344	1 798,77	1 471,01	327,76	0,8	111,86
	(0) МДС 38 п.3.1	V=9,322*1,5; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Мат=49,25*0; ТЗТ=1*0,8; ТЗТм=0,03*0,8; Кровля рулонная	100 м2 стяжки	10,52	0,392			54,81	0,024	3,36
5	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30мм)	9,322	1 453,766	260,725	13 552,01	3 837,22	2 430,48	31,303	291,81
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленного материалов	100 м2 стяжки	411,631	39,8			371,02	2,425	22,61
6	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	139,83	68,035	3,6625	9 513,33	2 114,58	512,13	1,15	160,8
	(0) МДС35 п.4.7	V=9,322*1,5; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25; Кровля из наплавленного материалов	100 м2 стяжки	15,1225	0,6125			85,65	0,0375	5,24
7	ТЕР46-03-017-06	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 (ремонт парапета)	0,6	1 983,8	42,72	1 190,28	449,44	25,63	60,8	36,48
	(0)	Общестроительные работы	1 м3 заделки	749,06	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-007-10 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Комплекс работ по устройству кровель из наплавленных рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя ЗП=989,54*1,15; ЭММ=152,21*1,25; ЗПм=22,02*1,25; ТЗТ=74,29*1,15; ТЗТм=1,12*1,25; Кровля из профилированного листа	9,322	15 478,0835	190,2625	144 286,69	10 608,17	1 773,63	85,4335	796,41
9	ТЕРр65-38-02 (0)	Смена частей канализационного стока над кровлей флюгарки Кровля из наплавленных материалов	4	110,18 17,47	0	440,72	69,88	0	1,38	5,52
10	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	0,064	1 564,23	284,06	100,11	81,93	0	0	0
11	ТЕР10-01-039-01 (0) МДС3.п.4.7	Общестроительные работы Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25; Общестроительные работы	100 м2 проемов	1 280,17 6 289,027	152,17 1	402,5 707,5625	107,3	109,28	119,922	7,68
11.1	[101-0889]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещения однополных	4	93,72		374,88				0,91
11.2	[203-0236]	Блоки дверные выхода на кровлю (4шт)	6,4	589,59		3 773,38				
12	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	55,62	374,5	0	20 829,69	0	0		
13	ТССЦпг03-21-01-053	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 53 км Цед=32,44*7,17; <Нет вида работ>	55,62	232,5948	0	12 936,66	0	0		

Итого:

181 874,22 23 234,9 7 143,27 1 773,92
1 033,11 60,14

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из наплавляемых материалов (5, 6)			
Зарплата			
Машины и механизмы	5951,8*9,8	9,8	58 327,64
Материалы	2942,61 *6,26	6,26	18 420,74
Итого	14170,93*3,11	3,11	44 071,59
Кровли (5, 6)			
Накладные расходы	(5951,8+456,67)*9,8*1,2*0,9*0,85	0,92	57 778,77
Сметная прибыль	(5951,8+456,67)*9,8*0,65*0,85*0,8	0,44	27 633,32
Итого			206 232,06
Кровля рулонная (3, 4)			
Зарплата	4140,38*9,8	9,8	40 575,72
Машины и механизмы	1883,27*6,26	6,26	11 789,27
Материалы	0*3,56	3,56	0
Итого			52 364,99
Кровли (3, 4)			
Накладные расходы	(4140,38+292,26)*9,8*1,2*0,9*0,85	0,92	39 964,68
Сметная прибыль	(4140,38+292,26)*9,8*0,65*0,85*0,8	0,44	19 113,54
Итого			111 443,21
Кровля рулонная (2)			
Зарплата	233,52*9,8	9,8	2 288,5
Машины и механизмы	0,45*6,26	6,26	2,82
Материалы	0*3,56	3,56	0
Итого			2 291,32
Крыши, кровли при ремонте (2)			
Накладные расходы	(233,52+0)*9,8*0,83*0,85	0,71	1 624,83
Сметная прибыль	(233,52+0)*9,8*0,65*0,8	0,52	1 190,02
Итого			5 106,17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Зарплата	1592,48*9,8	9,8	15 606,3
Машины и механизмы	390,22*6,26	6,26	2 442,78
Материалы	0	1	0
Итого			18 049,08
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы	(1592,48+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	0,84	13 109,3
Сметная прибыль	(1592,48+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48	7 491,03
Итого			38 649,41
Общестроительные работы (7, 10)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата			
Машины и механизмы	531,37*9,8	9,8	5 207,43
Материалы	43,81*6,26	6,26	274,25
Итого	715,21*5,5	5,5	3 933,66
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (7, 10)			9 415,34
Накладные расходы	(5207,43+95,45)*1,1*0,9*0,85	0,84	4 454,42
Сметная прибыль	(5207,43+95,45)*0,7*0,85*0,8	0,48	2 545,38
Итого			16 415,14
Облицовочные работы (11)			
Зарплата	107,3*9,8	9,8	1 051,54
Машины и механизмы	109,28*6,26	6,26	684,09
Материалы	4316,33*5,5	5,5	23 739,82
Итого			25 475,45
Деревянные конструкции (11)			
Накладные расходы	(1051,54+174,93)*1,18*0,9*0,85	0,9	1 103,82
Сметная прибыль	(1051,54+174,93)*0,63*0,85*0,8	0,43	527,38
Итого			27 106,65
Кровля из профилированного листа (8)			
Зарплата	10608,17*9,8	9,8	103 960,07
Машины и механизмы	1773,63*6,26	6,26	11 102,92
Материалы	131904,9*3,11	3,11	410 224,24
Итого			525 287,23
Кровля из наплавленных материалов (9)			
Накладные расходы	(103960,07+2514,58)*1,2*0,9*0,85	0,92	97 956,68
Сметная прибыль	(103960,07+2514,58)*0,65*0,85*0,8	0,44	46 848,85
Итого			670 092,76
Зарплата			
Машины и механизмы	69,88*9,8	9,8	684,82
Материалы	0*6,26	6,26	0
Итого	370,84	1	370,84
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (9)			1 055,66
Накладные расходы	(684,82+0)*1,03*0,85	0,88	602,64
Сметная прибыль	(684,82+0)*0,6*0,8	0,48	328,71
Итого			1 987,01
Итого			1 077 032,41
Итого по нагрузке			20 829,69

Итого по перевозке	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		12 936,66	1 110 896,93
НДС		18%	199 961,45
Итого		11 10896,93*0,18	1 310 858,38

СОСТАВИЛ Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд" Яковлева Е.А.
 ПРОВЕРИЛ Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" Серова Е.А.

