


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 430-08-16

Объект - Новоторжский р-н, р.п. Хвойная, ул.Красноармейская, д.4 -на капитальный ремонт скатной кровли.

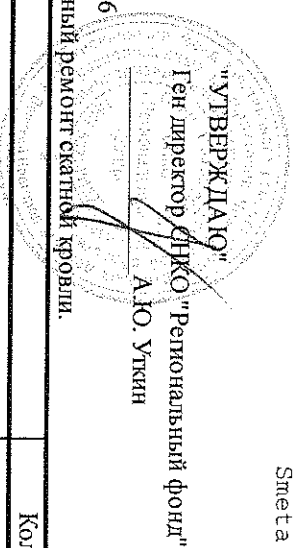

| № п/п | Наименование работ | Количество |
|-------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/5,41 | 100 м2 кровли 5,41 |
| 2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали ноясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/1,2 | 100 м труб и покрытий 1,2 |
| 3 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/5,41 | 100 м2 покрытия 5,41 |
| 4 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 4/0,04 | 100 окон 0,04 |
| 5 | Устройство слуховых окон 5/4 | 1 слуховое окно 4 |
| 6 | Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов 6/0,04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,04 |
| 7 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиривакс" лобой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 7/8,12 | 100 м2 обрабатываемой поверхности 8,12 |
| 8 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 8/5,41 | 100 м2 изолируемой поверхности 5,41 |
| 9 | Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена коньков деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 9/26 | 1 шт. 26 |
| 10 | Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только 10/0,3 | 100 м 0,3 |
| 11 | Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 11/2,4 | 100 м 2,4 |
| 12 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 12/5,41 | 100 м2 5,41 |
| 13 | Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.) 13/5,41 | 100 м2 кровли 5,41 |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|----------------------------|
| 14 | Исправление кладки дымовой трубы 14/26 | 100 кирпичей 26 |
| 15 | Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) 15/1,58 | 100 кирпичей 1,58 |
| 16 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 16/0,99 | 100 м2 поверхности 0,99 |
| 17 | Окраска поверхности дымовых труб -цементная (чердачное помещение) 17/0,99 | 100 м2 фасада 0,99 |
| 18 | Установка снегозадержателей 18/0,8 | 100 м ограждения 0,8 |
| 19 | Смена кооптаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 19/0,2 + 21/0,4 + 23/0,2 + 25/0,4 | 10 шт. 1,2 |
| 20 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 6 каналов) 20/1 | 10 шт. 1 |
| 21 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 4 каналов) 22/1,2 | 10 шт. 1,2 |
| 22 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 3 каналов) 24/0,4 | 10 шт. 0,4 |
| 23 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2 каналов) 26/0,4 | 10 шт. 0,4 |
| 24 | Укладка ходовых досок 27/0,45 | 100 м ходов 0,45 |

Применить коэффициенты на сложность кровли $k=1,25$ согласно МДС 81-38.2004 прил.3, п.1,2 (кровля четырехскатная с уклоном 27 град.) и на капремонт - $k=1,15$ и $k=1,25$

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

С.Ф. Канцель

МДС 35, п.4.7.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 170 331,28 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СЖКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - Новгородский р-н, р.п. Хвойная, ул. Красноармейская, д.4
 Объект - Новгородский р-н, р.п. Хвойная, ул. Красноармейская, д.4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 430-08-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

1 170,331 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 1 988,51 чел-ч

Сметная заработная плата - 253,809 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | | Общая стоимость, руб. | | Затраты труда рабочих чел-ч, не занят. обл. машин | | |
|------------------|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|----------|
| | | | | ед. изм. | Основной заработной платы | Экспл. машин В т.ч. заработной платы | Всего заработной платы | | Экспл. машин В т.ч. заработной платы | На един. |
| №1 <Нет раздела> | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр 58-1-01 (0) | Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусьев с прозорами Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте | 5,413 | 226,51 | 43,07 | 1 226,1 | 992,96 | 233,14 | 15,16 | 82,06 |
| 1.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 7,5782 т | 0 | | 0 | | 48,93 | 0,46 | 2,49 |
| 2 | ТЕРр 58-3-01 (0) | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскос, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте | 1,2 | 108,32 | 0,21 | 129,98 | 129,73 | 0,25 | 9,1 | 10,92 |
| | | | 100 м труб и покрытий | 108,11 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---|---|----------|-------|----------|----------|--------|--------|-------|
| 2.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,144 т | 0 | | 0 | | | | |
| 3 | ТЕР46-04-008-04 (0) | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 5,413 | 219,85 | 30,96 | 1 190,05 | 1 022,46 | 167,59 | 15,9 | 86,07 |
| | | | 100 м2 покрытия | 188,89 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 6,4956 т | 0 | | 0 | | | | |
| 4 | ТЕРР58-2-02 (0) | Разборка глуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте | 0,04 | 3 753,08 | 10,55 | 150,12 | 149,7 | 0,42 | 309,3 | 12,37 |
| | | | 100 окон | 3 742,53 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,224 т | 0 | | 0 | | | | |
| 5 | ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство глуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профлированного листа; Деревянные конструкции | 4 | 447,428 | 30,65 | 1 789,71 | 396,15 | 122,6 | 7,6245 | 30,5 |
| | | | 1 глухое окно | 99,038 | 2,7 | | | 10,8 | 0,1375 | 0,55 |
| 5.1 | [101-0933] | Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м | 4 комплект | 10,05 | | 40,2 | | | | |
| 5.2 | [203-0251] | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить) | -2 м2 | 163,21 | | - 326,42 | | | | |
| 5.3 | [203-0177] | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой | 4,42 м2 | 454,71 | | 2 009,82 | | | | |
| 6 | ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7 | Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы | 0,0442 | 782,7115 | 5,75 | 34,6 | 30,16 | 0,25 | 51,232 | 2,26 |
| | | | 100 м2 окрашиваем ой поверхност и | 682,4215 | 0,25 | | | 0,01 | 0,0125 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|---|---|---|---------------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 6.1 | [113-0246] | Эмаль ПФ-115 | 0,001193 т | 29 000 | | 34,61 | | | | |
| 7 | ТЕРр26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирриакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 8,12 | 253,1855 | 98,4625 | 2 055,87 | 1 186,11 | 799,52 | 10,200 5 | 82,83 |
| | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Крылья из профилированного листа; Теплоизоляционные работы | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 146,073 | 1,9 | | | 15,43 | 0,1125 | 0,91 |
| 7.1 | [113-8071] | Антисептик-антисипрен "ТИРИПАКС 3000" для древесины | 168,084 кг | 17,63 | | 2 963,32 | | | | |
| 8 | ТЕРр12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Крылья из профилированного листа; Крылья | 5,413 100 м2 изолируемой поверхности | 1 074,4645 120,0945 | 43,3 3,2 | 5 816,08 | 650,07 | 234,38 17,32 | 9,016 0,1625 | 48,8 0,88 |
| 9 | ТЕРр58-5-07 (0) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, крыши при ремонте | 26 1 шт. | 159,7 55,08 | 37,06 0 | 4 152,2 | 1 432,08 | 963,56 0 | 4,24 0 | 110,24 0 |
| 10 | ТЕРр58-5-05 (0) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отпелных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа; Крыши, крыши при ремонте | 0,3 100 м | 5 930,37 2 081,13 | 69,79 0 | 1 779,11 | 624,34 | 20,94 0 | 160,21 0 | 48,06 0 |
| 10.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,381 т | 0 | | 0 | | | | |
| 11 | ТЕРр58-5-01 (0) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, крыши при ремонте | 2,4 100 м | 3 716,38 517,91 | 38,14 0 | 8 919,31 | 1 242,98 | 91,54 0 | 39,87 0 | 95,69 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 12 | ТЕРр58-12-02 (0) | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листового стали Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте | 5,413 100 м2 | 1 849,41 258,34 | 31,85 6,29 | 10 010,86 | 1 398,39 | 172,4 34,05 | 21,35 0,32 | 115,57 1,73 |
| 13 | ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастига) (прим.) ЗГМ=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля | 5,413 100 м2 кровля | 24 629,778 623,4955 | 159,3625 19,4125 | 133 320,99 | 3 374,98 | 862,63 105,08 | 47,414 0,9875 | 256,65 5,35 |
| 13.1 | [101-4136] | Металлочерепица "Монтеррей" (исключить) | - 692,864 м2 | 176,79 | | - 122 491,43 | | | | |
| 13.2 | [101-4555] | Профнастига оцинкованный МП120-1100-0,7 | 692,864 м2 | 68,12 | | 47 197,9 | | | | |
| 13.3 | [101-4128] | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | 54,13 м2 | 177,09 | | 9 585,88 | | | | |
| 14 | ТЕРр60-10-01 (0) | Исправление кладки дымовой трубы V=6*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте | 26,004 100 кирпичей | 228,34 190,24 | 9,25 1,57 | 5 937,75 | 4 947 | 240,54 40,83 | 14,77 0,08 | 384,08 2,08 |
| 14.1 | [404-0125] | Кирпич керамический литевой, размером 250x120x65 мм, марка 100 | 2,6004 1000 шт. | 1 875,9 | | 4 878,09 | | | | |
| 14.2 | 509-9900 | Строительный мусор | 13,26204 т | 0 | | 0 | | | | |
| 15 | ТЕРр60-10-01 (0) | Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) V=0,4*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте | 1,576 100 кирпичей | 228,34 190,24 | 9,25 1,57 | 359,86 | 299,82 | 14,58 2,47 | 14,77 0,08 | 23,28 0,13 |
| 15.1 | [404-0005] | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 | 0,1576 1000 шт. | 1 449,38 | | 228,42 | | | | |
| 15.2 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,80376 т | 0 | | 0 | | | | |
| 16 | ТЕРр61-31-01 (0) | Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте | 0,986 100 м2 поверхности | 2 818,46 1 859,31 | 1,9 0 | 2 779 | 1 833,28 | 1,87 0 | 131,4 0 | 129,56 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|------------------------------------|---|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|------------------|--------------|
| 17 | ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7 | Окразка поверхности дымовых труб -цементная (Чердачное помещение) ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы | 0,986 100 м2 фасада | 660,3585 149,8335 | 12,425 0 | 651,11 | 147,74 | 12,25 0 | 11,534 0 | 11,37 0 |
| 18 | ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7 | Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Крылья из профилированного листа; Крылья | 0,8 100 м ограждения | 3 448,632 103,477 | 75,875 7,125 | 2 758,91 | 82,78 | 60,7 5,7 | 7,6705 0,3625 | 6,14 0,29 |
| 18.1 | [201-0777] | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | -0,24 т | 10 826,75 | | -2 598,42 | | | | |
| 18.2 | [101-7317] | Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм | 40 шт. | 155,6 | | 6 224 | | | | |
| 19 | ТЕРr58-21-01 (0) | Замена кошлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте | 0,2 10 шт. | 1 449,01 231,38 | 3,17 0 | 289,8 | 46,28 | 0,63 0 | 18,6 0 | 3,72 0 |
| 19.1 | 509-9900 | Сроительный мусор | 0,0104 т | 0 | | 0 | | | | |
| 20 | ТЕРr58-21-02 (0) | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 6 каналов) V=0,2*5; Крылья из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте | 1 10 шт. | 424,96 64,69 | 1,06 0 | 424,96 | 64,69 | 1,06 0 | 5,2 0 | 5,2 0 |
| 20.1 | 509-9900 | Сроительный мусор | 0,015 т | 0 | | 0 | | | | |
| 21 | ТЕРr58-21-01 (0) | Замена кошлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте | 0,4 10 шт. | 1 449,01 231,38 | 3,17 0 | 579,6 | 92,55 | 1,27 0 | 18,6 0 | 7,44 0 |
| 21.1 | 509-9900 | Сроительный мусор | 0,0208 т | 0 | | 0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|------------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------|--------|-------|--------------|-------------|--------------|
| 22 | ТЕРр58-21-02 (0) | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 4 каналов) У=0,4*3; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте | 1,2 10 шт. | 424,96 64,69 | 1,06 0 | 509,95 | 77,63 | 1,27 0 | 5,2 0 | 6,24 0 |
| 22.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,018 т | 0 | | 0 | | | | |
| 23 | ТЕРр58-21-01 (0) | Смена копаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте | 0,2 10 шт. | 1 449,01 231,38 | 3,17 0 | 289,8 | 46,28 | 0,63 0 | 18,6 0 | 3,72 0 |
| 23.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,0104 т | 0 | | 0 | | | | |
| 24 | ТЕРр58-21-02 (0) | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 3 каналов) У=0,2*2; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте | 0,4 10 шт. | 424,96 64,69 | 1,06 0 | 169,98 | 25,88 | 0,42 0 | 5,2 0 | 2,08 0 |
| 24.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,006 т | 0 | | 0 | | | | |
| 25 | ТЕРр58-21-01 (0) | Смена копаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте | 0,4 10 шт. | 1 449,01 231,38 | 3,17 0 | 579,6 | 92,55 | 1,27 0 | 18,6 0 | 7,44 0 |
| 25.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,0208 т | 0 | | 0 | | | | |
| 26 | ТЕРр58-21-02 (0) | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2 каналов) У=0,4*1; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте | 0,4 10 шт. | 424,96 64,69 | 1,06 0 | 169,98 | 25,88 | 0,42 0 | 5,2 0 | 2,08 0 |
| 26.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,006 т | 0 | | 0 | | | | |
| 27 | ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7 | Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции | 0,45 100 м ходов | 1 55,8095 | 16,85 1,9625 | 488,34 | 25,11 | 7,58 0,88 | 4,37 0,1 | 1,97 0,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------------|---|------|---------|---|------------|-----------|----------|----|----------|
| 28 | ТССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ> | 28,6 | 374,5 | 0 | 10 710,7 | 0 | 0 | | |
| 29 | ТССЦпг03-21-01-153 | Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 153 км Цед=77,5*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ> | 28,6 | 555,675 | 0 | 15 892,45 | 0 | 0 | | |
| ИТОГО: | | | | | | 134 309,59 | 20 437,58 | 4 013,71 | | 1 576,34 |
| МДС 81-38.2004 прил3,п.11.2 | | | | | | | | 281,5 | | 14,46 |
| Кзпл=0,25; Кмаш=0,25; Кзш=0,25; Кзт=0,25; Кзгм=0,25 | | | | | | 6 112,83 | 5 109,4 | 1 003,43 | | 394,09 |
| ИТОГО: | | | | | | 140 422,42 | 25 546,98 | 5 017,14 | | 1 970,43 |
| | | | | | | | | 351,88 | | 18,08 |

| Наименование и значение множителей | | Значение | Прямые |
|--|--|-------------------------------|-----------|
| Кровля из асбестоцементных листов (3) | | | |
| Зарплата | | 1278,08*9,8 | 12 525,18 |
| Машины и механизмы | | 209,49*6,26 | 1 311,41 |
| Материалы | | 0*4,25 | 0 |
| Итого | | | 13 836,59 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3) | | | |
| Накладные расходы | | (1278,08+0)*9,8*1,1*0,9*0,85 | 10 521,15 |
| Сметная прибыль | | (1278,08+0)*9,8*0,7*0,85*0,8 | 6 012,09 |
| Итого | | | 30 369,83 |
| Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4) | | | |
| Зарплата | | 1590,49*9,8 | 15 586,8 |
| Машины и механизмы | | 292,26*6,26 | 1 829,55 |
| Материалы | | 0*4,25 | 0 |
| Итого | | | 17 416,35 |
| Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4) | | | |
| Накладные расходы | | (1590,49+61,16)*9,8*0,83*0,85 | 11 492,18 |
| Сметная прибыль | | (1590,49+61,16)*9,8*0,65*0,8 | 8 416,81 |
| Итого | | | 37 325,34 |
| Общестроительные работы (14, 15) | | | |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|--|---------------------------------|------------|
| Зарплата | 6558,53*9,8 | 64 273,59 |
| Машины и механизмы | 318,9*6,26 | 1 996,31 |
| Материалы | 5902,2*5,5 | 32 462,1 |
| Итого | | 98 732 |
| Печные работы при ремонте (14, 15) | | |
| Накладные расходы | (6558,53+54,13)*9,8*0,78*0,85 | 42 770,68 |
| Сметная прибыль | (6558,53+54,13)*9,8*0,63*0,8 | 32 402,03 |
| Итого | | 173 904,71 |
| Отделочные работы (6, 17) | | |
| Зарплата | 222,38*9,8 | 2 179,32 |
| Машины и механизмы | 15,63*6,26 | 97,84 |
| Материалы | 529,92*4,28 | 2 268,06 |
| Итого | | 4 545,22 |
| Накладные расходы | (222,38+0,01)*9,8*1,05*0,9*0,85 | 1 743,54 |
| Сметная прибыль | (222,38+0,01)*9,8*0,55*0,85*0,8 | 806,39 |
| Итого | | 7 095,15 |
| Кровля из профилированного листа (5, 27) | | |
| Зарплата | 526,58*9,8 | 5 160,48 |
| Машины и механизмы | 162,73*6,26 | 1 018,69 |
| Материалы | 3450,2*3,24 | 11 178,65 |
| Итого | | 17 357,82 |
| Деревянные конструкции (5, 27) | | |
| Накладные расходы | (5160,48+143,08)*1,18*0,9*0,85 | 4 773,2 |
| Сметная прибыль | (5160,48+143,08)*0,63*0,85*0,8 | 2 280,53 |
| Итого | | 24 411,55 |
| Кровля из профилированного листа (7) | | |
| Зарплата | 1482,64*9,8 | 14 529,87 |
| Машины и механизмы | 999,4*6,26 | 6 256,24 |
| Материалы | 3033,56*3,24 | 9 828,73 |
| Итого | | 30 614,84 |
| Теплоизоляционные работы (7) | | |
| Накладные расходы | (14529,87+189,04)*1*0,9*0,85 | 11 333,56 |
| Сметная прибыль | (14529,87+189,04)*0,7*0,85*0,8 | 7 065,08 |
| Итого | | 49 013,48 |
| Кровля из профилированного листа (9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) | | |
| Зарплата | 6461,91*9,8 | 63 326,72 |
| | | 9,8 |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|---|----------------------------------|--------------|
| Машинны и механизмы | 1569,26*6,26 | 9 823,57 |
| Материалы | 21450,21*3,24 | 69 498,68 |
| Итого | | 142 648,97 |
| Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) | | |
| Накладные расходы | (63326,72+417,09)*0,83*0,85 | 45 258,11 |
| Сметная прибыль | (63326,72+417,09)*0,65*0,8 | 33 146,78 |
| Итого | | 221 053,86 |
| Кровля из профилированного листа (8, 13, 18) | | |
| Зарплата | 5134,79*9,8 | 50 320,94 |
| Машинны и механизмы | 1447,14*6,26 | 9 059,1 |
| Материалы | 74548,35*3,24 | 241 536,65 |
| Итого | | 300 916,69 |
| Кровли (8, 13, 18) | | |
| Накладные расходы | (50320,94+1569,27)*1,2*0,9*0,85 | 47 738,99 |
| Сметная прибыль | (50320,94+1569,27)*0,65*0,85*0,8 | 22 831,69 |
| Итого | | 371 487,37 |
| Отделочные работы (16) | | |
| Зарплата | 2291,6*9,8 | 22 457,68 |
| Машинны и механизмы | 2,34*6,26 | 14,65 |
| Материалы | 943,85*4,28 | 4 039,68 |
| Итого | | 26 512,01 |
| Штукатурные работы при ремонте (16) | | |
| Накладные расходы | (22457,68+0)*0,79*0,85 | 15 046,65 |
| Сметная прибыль | (22457,68+0)*0,5*0,8 | 8 983,07 |
| Итого | | 50 541,73 |
| Итого | | 965 203,02 |
| Итого по поручке | | 10 710,7 |
| Итого по перевозке | | 15 892,45 |
| Итого | | 991 806,17 |
| НДС | 991806,17*0,18 | 178 525,11 |
| Итого | | 1 170 331,28 |

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.А. Сурова
Е.А. Серова