

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 486-09-16


Объект - Новороссийский р-н, д. Захарьевод, ул. Центральная, д. 8 - на капитальный ремонт скатной кровли

Наименование работ

2

Количество

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/3,48	3 100 м2 кровли 3,48
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покосов, сайдингов, желобов, оплывов, свесов и т.п. 2/0,75	100 м труб и покрытий 0,75
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов 3/3,48	100 м2 покрытия 3,48
4	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 4/0,01	100 окон 0,01
5	Устройство слуховых окон 5/1	1 слуховое окно 1
6	Ответновозвратное покрытие деревянных конструкций любой сложности при наличии повреждений при повреждении кровельного материала для обеспечения второй ступени огнестойкости по НПБ 251 6/5,22	100 м2 обработанной поверхностью 5,22
7	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена отдельных частей междуэтажных с обрешеткой и обертывание только 7/0,2	100 м 0,2
8	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена стоек под стропильные ноги (прям.) 8/12	1 шт. 12
9	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 9/1,86	100 м 1,86
10	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 10/24	1 шт. 24
11	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали (с контробрешеткой) 11/3,48	100 м2 3,48
12	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кровлю 12/3,48	100 м2 кровли 3,48
13	Укладка по фермам прогонов из брусков (устройство контробрешетки) 13/2,09	1 м3 древесины в конструкции 2,09
14	Устройство кровли из металлочерепицы (профнастил) прям. 14/3,48	100 м2 кровли 3,48

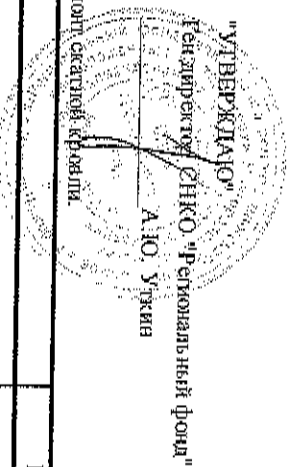

1	2	3
15	Установка снегозадержателей 15/0,74	100 м ограждения 0,74
16	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) 1/0,02	100 м2 0,02
17	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перегородками старыми в стенах каменных площадь проема до 2 м2 (на фронтонах) 2/0,02	100 м2 проемов 0,02
18	Простав окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов (слуховых и на фронтонах) 3/0,03	100 м2 окраски масляной поверхности 0,03
19	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал (3 канала - 4 шт, 2 канала-4 шт) 4/0,01	100 м 0,01
20	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (до 3 каналов) 5/0,01	100 м 0,01
21	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (до 2 каналов) 6/0,01	100 м 0,01
22	Кладка дымовых кирпичных труб 7/0,4	1 м3 кладки (без вычета пустот) 0,4
23	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 8/0,21	100 м2 поверхности 0,21
24	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная 9/0,21	100 м2 фасада 0,21
25	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение, частично) 10/0,26	100 м2 поверхности 0,26
26	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная (чердачное помещение, полностью) 11/0,44	100 м2 фасада 0,44
27	Очистка помещений от строительного мусора 12/0,07	100 т мусора 0,07
28	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -2 слоя (над и под утеплитель) 13/4,68	100 м2 кровли 4,68
29	Устройство тепло- и звукоизоляциии сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50 мм- 1 слой) 14/2,34	100 м2 изолирующей поверхности 2,34
30	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50 мм-2 слоя) 15/2,34	100 м2 изолирующей поверхности 2,34

1	2	3
31	Демонтаж люков в перекрытиях, площадью проема до 2 м ² 16/0,01	100 м ² проемов 0,01
32	Установка люков в перекрытиях, площадью проема до 2 м ² 17/0,01	100 м ² проемов 0,01
33	Укладка ходовых люков 18/0,4	100 м ходов 0,4

Применить коэффициенты на канремонт - к=1,15 и к=1,25 МДС 35, п.4.7.

AS

СОСТАВИЛ

С.Ф.Кавень

ПРОВЕРИЛ


С.Ф.Кавень

директор СЭНКО "Республиканский фонд"

А.Ю. Уткина.

" " 20 г.

20 г.



Наименование строжки - Новгородский р-н, д.Захарьинца, ул.Центральная, д.8
 Объект - Новгородский р-н, д.Захарьинца, ул.Центральная, д.8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 486-09-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Описание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 808,911 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 1 014,35 чел-ч

Сметная заработная плата - 133,929 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены ноября 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-3057-И от 23.11.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин			
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. Основной заработной платы	Всего	Экспл. машин	В т.ч. Основной заработной платы	На едм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Кровля											
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	3,481		226,51	43,07	788,48	638,55	149,93	15,16	52,77
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли		183,44	9,04			31,47	0,46	1,6
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,8734 т		0		0				
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрывных и обделок из листовых стали листов, сайдингов, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,746		108,32	0,21	80,81	80,65	0,16	9,1	6,79
	(0)	У=74,6/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труп и покрывной		108,11	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,08952 т		0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и поливинилхлоридных асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов. Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2 покрытия	188,89	0	765,3	657,53	107,77	15,9	55,35
3.1	509-9900	Строительный мусор	4,1772 т	0	0	0				
4	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из асбестоцементных листов. Крыши, кровли при ремонте	0,01 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	37,53	37,43	0,11	309,3	3,09
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0	0	0				
5	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3.л.4.7	Устройство слуховых окон ЗТ=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗТМ=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТМ=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65	7,6245	7,62
5.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со сверленными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
5.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить)	-0,5 м2	163,21		-81,61				
5.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,7 м2	454,71		318,3				
6	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС3.л.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи взрывозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	5,22 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	1 321,63	762,5	513,97	10,200 5	53,25
6.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	108,054 кг	17,63		1 904,99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отделочных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	0,2	5 930,37	69,79	1 186,07	416,23	13,96	160,21	32,04
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	2 081,13	0			0	0	0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,254 т	0		0				
8	ТЕР58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стоек под стропильные ноги (прим.)	12	159,7	37,06	1 916,4	660,96	444,72	4,24	50,88
	(0)	Областрательные работы; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	55,08	0			0	0	0
9	ТЕР58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1,86	3 716,38	38,14	6 912,47	963,31	70,94	39,87	74,16
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	517,91	0			0	0	0
10	ТЕР58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	24	159,7	37,06	3 832,8	1 321,92	889,44	4,24	101,76
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	55,08	0			0	0	0
11	ТЕР58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (с контробрешеткой)	3,481	1 849,41	31,85	6 437,8	899,28	110,87	21,35	74,32
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	258,34	6,29			21,9	0,32	1,11
12	ТЕР58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	3,481	84,46	6,35	294,01	192,12	22,1	4,52	15,73
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
12.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (валяют)	400,315 м2	6,85		2 742,16				
13	ТЕР10-01-082-02	Укладка по фермам прогонов из брусков (устройство контробрешетки)	2,088	1 852,2585	49,6375	3 867,52	529,08	103,64	17,296	36,11
	(0) МДС3 п.4.7	ЗПМ=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1 м3 древесины в конструкции	253,391	3,6875			7,7	0,1875	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (профнастил) прим. ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	3,481 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	80 126,47	2 028,28	554,74 67,57	44,309 0,9875	154,24 3,44
14.1	[101-41361]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 424,682 м2	176,79		-75 079,53				
14.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	424,682 м2	76,02		32 284,33				
14.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобок, профили с покрытием	34,81 м2	177,09		6 164,5				
15	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегодержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	0,74 100 м отраждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 551,99	76,57	56,15 5,27	7,6705 0,3625	5,68 0,27
15.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,222 т	10 826,75		-2 403,54				
15.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегодержатель трубчатый длиной 2000 мм	37 шт.	155,6		5 757,2				
Итого:				82 183,56	9 363,45	3 069,15	146,53			723,79 7,54

Наименование и значение множителей

	Значение	Прямые
Зарплата	→ 9363,45*10,05	→ 94 102,67
Машины и механизмы	→ 3069,15*6,26	→ 19 212,88
Материалы	→ 69750,93*3,24	→ 225 993,01
Итого по неучтенным материалам		0
Итого		→ 339 308,56
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)	(657,53+0)*10,05*1,1*0,9*0,85	→ 5 550,87
Накладные расходы	(657,53+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	→ 3 171,92
Сметная прибыль		8 722,79
Итого		
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)		

		Наименование и значение показателей			Значение		Прибыль			
№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-л. не занят. обл. машин		
				Всего	руб.	Всего	Основной заработной платы		Экспл. машин	На еднн.
				5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы								-5 623,49
		Сметная прибыль								-4 118,61
		Итого								9 742,1
		Крыши, кровли при ремонте (8)								-4 716,28
		Накладные расходы								-3 454,18
		Сметная прибыль								8 170,46
		Итого								
		Деревянные конструкции (5, 13)								-5 775,41
		Накладные расходы								-2 759,36
		Сметная прибыль								8 534,77
		Итого								
		Кровли (14, 15)								-20 134,92
		Накладные расходы								-9 629,75
		Сметная прибыль								29 764,67
		Итого								
		Теплоизоляционные работы (6)								-5 977,37
		Накладные расходы								+3 726,15
		Сметная прибыль								9 703,52
		Итого								
		Кровли, кровли при ремонте (7, 9, 10, 11, 12)								-27 220,22
		Накладные расходы								+19 935,94
		Сметная прибыль								47 156,16
		Итого								461 103,03

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-л. не занят. обл. машин
				Всего	руб.	Всего	Основной заработной платы	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных закомпендированных проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) Общестроительные работы: Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций), разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,022 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	53,07	46,82	6,25 3,35	172,76	3,8 0,17
2	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях баюков оконных с переплетами сварными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (на фронтонах) ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1099,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Общестроительные работы: Деревянные конструкции	0,022 100 м2 проемов	7 802,246 2 960,5485	1 261,8875 166,8625	171,65	65,13	27,76 3,67	216,89 8,4875	4,77 0,19
2.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных баюков со сварными и односторонними переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
2.2	[203-0176]	Окна неоткрывающиеся (стужке) односторонней конструкции	2,2 м2	264,95		582,89				
3	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35 п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву закомпендированных проемов (службовых и на фронтонах) V=2,9/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы: Отделочные работы	0,029 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	22,7	19,79	0,17 0,01	51,2325 0,0125	1,49 0
3.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000711 т	29 000		20,6				
4	ТЕР60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал (3 канала - 4 шт, 2 канала-1 шт) V=0,17*(4+4)/100; Общестроительные работы; Печные работы при реконкте	0,0136 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	29,81	27,83	1,99 1,06	164,47 3,98	2,24 0,05
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,42296 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРР60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (до 3 каналов) $V=0,17*4/100$; ЗП=1174,83*2; ЭММ=66,79*2; ЗПМ=35,78*2; Мат=0*2; ТЗТ=94,44*2; ТЗТМ=1,82*2; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,0068 100 м	2 483,24 2 349,66	133,58 71,56	16,89	15,98	0,91	188,88	1,28
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,270504 т	0		0				
6	ТЕРР60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (до 2 каналов) $V=0,17*4/100$; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,0068 100 м	1 241,62 1 174,83	66,79 35,78	8,44	7,99	0,45	94,44	0,64
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,135252 т	0		0				
7	ТЕРР08-08-005-01 (0) МДС3.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб $ЗП=172,76*1,5$; ЭММ=50*1,25; ЗПМ=6,88*1,25; $ТЗТ=12,97*1,15$; ТЗТМ=0,35*1,25; Общестроительные работы; Конструкция из кирпича и блоков	0,4 1 м3 кладки (без вычета пустот)	382,884 198,674	62,5 8,6	153,15	79,47	25	14,9155	5,97
7.1	[101-0975]	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 (ИСКЛЮЧЕНИЕ)	-0,0016 т	5 023,48		-8,04				0,18
7.2	[101-1133]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными хромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный (ИСКЛЮЧЕНИЕ)	-0,0024 т	6 118,46		-14,68				
7.3	[404-0244]	Крупный силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150	0,196 1000 шт.	1 244,95		244,01				
7.4	[301-0292]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм (0,9x0,4 м)	4 шт.	323,62		1 294,48				
7.5	[301-0291]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм (0,6x0,4 м)	4 шт.	326,47		1 305,88				
8	ТЕРР61-31-01 (0)	Ошкуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,21 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	591,88	390,46	0,4	131,4	27,59 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная V=21/100; ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,21 100 м2 фасада	586,5085 107,686	12,3625 0	123,17 0	22,61 0	2,6 0	8,0845 0	1,7 0
10	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение, частично) Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,26 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	732,8 0	483,42 0	0,49 0	131,4 0	34,16 0
11	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная (чердачное помещение, полностью) ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,44 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	290,36 0	63,93 0	5,47 0	11,5345 0	3,08 0
12	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=10*0,7/100; Обязательные работы Прочие реконструктивно-строительные работы	0,07 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	165,78 0	165,78 0	0 0	214,32 0	15 0
12.1	509-9900	Строительный мусор	7 т	0	0	0	0	0	0	0
13	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок - 2 слоя (над и под утеплитель) V=2,34*2; Обязательные работы; Крыши, кровли при ремонте	4,68 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	395,27 0	258,29 0	29,72 0	4,52 0	21,15 0
13.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	538,2 м2	5,11	0	2 750,2	0	0	0	0
14	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм- 1 слой) V=234/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Обязательные работы; Плиты	2,34 100 м2 изолировано и поверхности	583,361 445,4985	137,8625 4,425	1 365,06 0	1 042,47 0	322,6 10,35	32,637 0,225	76,37 0,53
14.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	11,934 м3	584,69	0	6 977,69	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм-2 слоя) V=2341/00; ЗП=387,39*1,15; ЗММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Плоты	100 м2 изолируется и поверхности	445,4985	4,425					
15.1	[104-0111]	Плиты или маты теплозвукоизоляционные	11,934 м3	584,69		6 977,69				
16	ТЕР10-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема лю 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЗММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные; Деревянные конструкции	100 м2 проемов	1 470,176	171,752					
17	ТЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема лю 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЗММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные; Деревянные конструкции	0,0064 100 м2 проемов	6 428,6855	1 677,4375	41,14	13,53	10,74	164,082	1,05
17.1	[203-0236]	Люки и вазы со штыковыми поворотами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотно и коробок однополные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	0,64 м2	589,59		377,34				
17.2	[1111-0123]	Замок винтовой висчий с ключом А-19-00МСБ	1 шт.	64,97		64,97				
17.3	[101-0956]	Пегла накладная	2 шт.	11,58		23,16				
17.4	[101-0953]	Ручка-скоба из алюминевого сплава анодированная	1 шт.	21,69		21,69				
17.5	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 шт.	1 142,69		22,85				
18	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЗММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,4 100 м ходов	1 085,1995	16,85	434,08	22,32	6,74	4,37	1,75
	(0) МДС35 п.4.7			55,8095	1,9625			0,79	0,1	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТССЦ(г01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	17,28	374,5	0	6471,36	0	0		
20	ТССЦ(г03-21-01-063	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 63 км Цед=36,95*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	17,28	264,9315	0	4577,99	0	0		
ИТОГО:						26637,62	3779,7	770,76		281,14
								36,57		1,88

Наименование и значение коэффициентов		Значение	Прямые
Зарплата		3779,7*10,05	-37985,99
Машины и механизмы		770,76*6,26	-4824,96
Древн: деревянные (16, 17)		-526,89*4,81	-2534,34
Материалы	Общестроительные работы (7)	-2870,33*5,5	-15786,82
Материалы	Общестроительные работы (2, 18)	1086,77*5,5	-5977,24
Материалы	Общестроительные работы (14, 15)	-13955,38*5,5	-76754,59
Материалы	Общестроительные работы (13)	-2857,47*5,5	-15716,09
Материалы	Отделочные работы (3, 9, 11)	-340,46*4,28	-1457,17
Материалы	Отделочные работы (8, 10)	-449,91*4,28	-1925,61
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			162962,81
Деревянные конструкции (16, 17)			
Накладные расходы		(22,94+2,82)*10,05*1,18*0,9*0,85	-1233
Сметная прибыль		(22,94+2,82)*10,05*0,63*0,85*0,8	-1111,32
Итого			344,32
Конструкция из кирпича и блоков (7)			
Накладные расходы		(79,47+3,44)*10,05*1,22*0,9*0,85	-774,92
Итого			0,93

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль		(79,47+3,44)*10,05*0,8*0,85*0,8	- 449,95
Итого			1 224,87
Деревянные конструкции (2, 18)			
Накладные расходы		(87,45+4,46)*10,05*1,18*0,9*0,85	- 831,33
Сметная прибыль		(87,45+4,46)*10,05*0,63*0,85*0,8	- 397,19
Итого			1 228,52
Полы (14, 15)			
Накладные расходы		(2084,94+20,7)*10,05*1,23*0,9*0,85	- 19 891,98
Сметная прибыль		(2084,94+20,7)*10,05*0,75*0,85*0,8	- 10 792,46
Итого			30 684,44
работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, газобурка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы		(46,82+3,35)*10,05*1,1*0,9*0,85	- 423,54
Сметная прибыль		(46,82+3,35)*10,05*0,7*0,85*0,8	- 242,02
Итого			665,56
Крыши, кровли при ремонте (13)			
Накладные расходы		(258,29+0)*10,05*0,83*0,85	- 1 843,03
Сметная прибыль		(258,29+0)*10,05*0,65*0,8	- 1 349,82
Итого			3 192,85
Печные работы при ремонте (4, 5, 6)			
Накладные расходы		(51,8+1,79)*10,05*0,78*0,85	- 355,46
Сметная прибыль		(51,8+1,79)*10,05*0,63*0,8	- 269,29
Итого			624,75
Прочие ремонтно-строительные работы (12)			
Накладные расходы		(165,78+0)*10,05*0,78*0,85	- 1 099,62
Сметная прибыль		(165,78+0)*10,05*0,5*0,8	- 666,44
Итого			1 766,06
Отделочные работы (3, 9, 11)			
Накладные расходы		(108,33+0,01)*10,05*1,05*0,9*0,85	- 871,05
Сметная прибыль		(108,33+0,01)*10,05*0,55*0,85*0,8	- 402,86
Итого			1 273,91
Штукатурные работы при ремонте (8, 10)			
Накладные расходы		(873,88+0)*10,05*0,79*0,85	- 5 884,27
Сметная прибыль		(873,88+0)*10,05*0,5*0,8	- 3 513
Итого			9 397,27
Итого			213 365,36
Итого по нагрузке			6 471,36
Итого по перевозке			4 577,99

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого		✓ 224 414,71

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого		✓ 685 517,74
НДС	18%	123 393,19
Итого		808 910,93

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОГГД СНКО "Региональный фонд"



К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова

РАСЧЕТЫ ПРОВЕРКИ
ИНЖЕНЕР-СМЕЛЬНИК
ООО «ОГПХСА ЗАКАЗНИКА»
Петрова И.В. ПЕТРОВА И.В.