


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ \_\_\_\_\_ Новгородская обл. Новгородский район, п. Пролетарий, ул. Восточная, д. 13  
Калитинский реконст. внутрисетьевых систем водоснабжения



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	4 100 м	5 4,66	6
2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	100 м	1,2	
3	Прокладка трубопроводов канализации из поливиниловых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	4,66	
4	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 200 мм	100 м трубопровода	1,2	
5	Снятие и установка угнетов (без стоимости угнетов) с установкой гофры	100 приборов	1	
6	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов канализации диаметром 200 мм	1 врезка	1	
7	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	1 сальник	1	
8	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	8,8604	
9	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 6 км (до Дорожно)	т	8,8604	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.м4.2)  $K=1$  (Степеньность МДС38. Птр.3.1)

СОСТАВИЛ: Г.И. специалист ОКР Датров А.А.

ПРОВЕРИЛ: Зам. начальника ОКР Кацель С.Ф.

"СОПАСОВАНО"

\_\_\_\_\_ 201 г.

Наименование строений - Капитальный ремонт внутрикомовых систем водоотведения

Объект : Новгородская обл. Новгородский район, п.Прометарий, ул.Восточная,д.13

ЮКАЛЬНАЯ СМЕТА № 493-09-16

на капитальный ремонт системы водоотведения

Основание


Чертежи №

Сметная стоимость - 738,770 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 452,90 чел-ч

Сметная заработная плата - 197,242 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

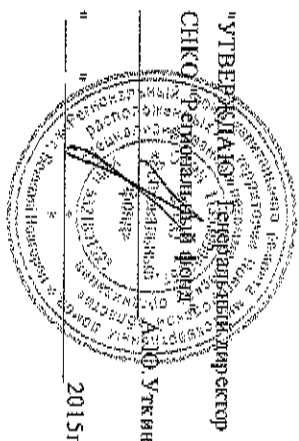

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр 65-2-02 (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм санитарно-технические работы внутриканализации	100 м трубопрово да с фасонными частями	1 098,66	6,29	5 174,46	5 119,76	54,71	85,3	397,5	1,49
1.1	509-9899	Спроектированный мусор и масса возвратных материалов	6,2444 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр65-2-03 (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм Санитарно-технические работы внутреннее: канализация	100 м трубопрово да с фасонными частями	1 453,74	17,62	1 744,49	1 723,34	21,14	111,5	133,8
2.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	2,616 т	0		0				
3	ТЕР16-04-001-02 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ЗП=9,30, 1,6*1,2*1,15; ЭММ=7,24*1,2*1,25; ЗПм=0,98*1,2*1,25; ТЗТ=6,1,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,05*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутреннее: канализация	100 м трубопрово да	1 283,62	1,48			6,9	0,08	0,37
3.1	[301-0040]	Хомуты для крепления труб	126 шт.	8,72		1 098,72				
4	ТЕР16-04-001-04 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 200 мм ЗП=801,31*1,2*1,15; ЭММ=15,41*1,2*1,25; ЗПм=2,16*1,2*1,25; ТЗТ=56,63*1,2*1,15; ТЗТм=0,11*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутреннее: канализация	100 м трубопрово да	1 105,81	3,24			3,89	0,16	0,19
4.1	[507-3627]	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	-11,976 10 м	7 431,22		-88 996,29				
4.2	[302-3342]	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 200 мм	119,76 м	131,95		15 802,33				
5	ТЕРр65-6-12 (0)	Снятие и установка унитазов (без стоимости унитазов) Санитарно-технические работы внутреннее: канализация	1 100 проборов	6 515,33 5 703,51	106,88 14,75	6 515,33	5 703,51	106,88 14,75	412,7 0,75	412,7 0,75
5.1	[301-1272]	Гофра для унитаза	100 шт.	20,27		2 027				

Герметизация выпуска канализации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов канализации диаметром 200 мм(Применит)	1	314,2	1,59	314,2	160,26	1,59	12,34	12,34
	(0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	ЗП=116,13*1,2*1,15; ЭММ=1,06*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,94*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: канализация	1 врезка	160,26	0			0	0	0
7	ТЕР16-07-006-02	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	1	115,12	0	115,12	45,01	0	3,25	3,25
	(0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	ЗП=32,62*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=2,36*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: канализация	1 сальник	45,01	0			0	0	0
8	ТССЦпр01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	8,8604	374,5	0	3 318,22	0	0		
		Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	7	0	0			0		
9	ТССЦпр03-21-01- 006	Перевозка грузов 1 класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 6 км (всё д.Дорожно)	8,8604	62,6658	0	555,28	0	0		
		Цед=8,74*7,17; <Нет вида работ>	7	0	0			0		
Итого:				69 933,19	20 060,52	262,66	66,18	1 449,52	3,38	

Наименование и значение множителей

Санитарно-технические работы внутренние: канализация (1, 2)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 2)

Накладные расходы

Итого

Санитарно-технические работы внутренние: канализация (3, 4, 6, 7)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Значение

Прямые

69 933,19 20 060,52 262,66 66,18 1 449,52 3,38

6843,1\*9,8 67 062,38

75,85\*6,26 474,82

0\*3,32 0

67 537,2

(67062,38+398,27)\*0,74\*0,85 42 500,21

(67062,38+398,27)\*0,5\*0,8 26 984,26

137 021,67

7513,91\*9,8 73 636,32

79,93\*6,26 500,36

46878,06\*3,32 155 635,16

Итого			229 771,84
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газообогрев, вентиляция и кондиционирование воздуха) (3, 4, 6, 7)			
Накладные расходы	(73636,32+105,74)*1,28*0,9*0,85	0,98	72 267,22
Сметная прибыль	(73636,32+105,74)*0,83*0,85*0,8	0,56	41 295,55
Итого			343 334,61
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (5)			
Зарплата	+ 5703,51*9,8	9,8	55 894,4
Машины и механизмы	+ 106,88*6,26	6,26	669,07
Материалы	+ 2731,94*3,32	3,32	9 070,04
Итого			65 633,51
Внутренние санитарно-технические работы при реконкте: замена труб и другие виды ремонтных работ (5)			
Накладные расходы	(55894,4+144,55)*1,03*0,85	0,88	49 314,28
Сметная прибыль	(55894,4+144,55)*0,6*0,8	0,48	26 898,7
Итого			141 846,49
Итого по подгруппе			622 202,77
Итого по перевозке			3 318,22
Итого			555,28
Итого НДС			3 873,5
Итого	626 076,27	18%	626 076,27
			112 693,73
			738 770

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова

РАСЧЕТЫ ПРОВЕРИЛ  
 ИЖЭСР-ОМЕТЭЖ  
 ИМУЩЕСТВЕННАЯ ЗАКАЗЧИКА  
 ИЖЭСР-ОМЕТЭЖ  
 ИЖЭСР-ОМЕТЭЖ

28.03.2016 г. И.И.Иванов