


По _____

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома
Новгородский район, п. Волховск, ул. Пионерская, д.2

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю.Уткин
20 ____ год



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Разборка покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	4	5	6
2	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 покрытия	4,77	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поскос, сандривков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м2 кровля	4,77	
4	Разборка подшивки карнизов	100 м груб и покрытие	0,7	
5	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м2 подшивки	0,14	
6	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м	0,4	
7	Устройство контробрешетки	100 м2	4,77	
8	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без прокладки кромок (варьирующая)	1 м3 древесины в конструкции	2,81	
9	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам (Применительно)	100 м2 кровли	4,77	
10	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,85	
11	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилекс" любой модификации при проходе вертикально-	100 м2	7,16	
12	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (на фронтоне)	100 м2 обрабатываемой	0,024	
13	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старинными в стенах деревянных нерубленых	100 м2 проемов	0,024	
14	Простая окраска масляными составами по дереву заполненной оконных проемов	100 м2	0,024	
15	Устройство парозащиты из рулонных материалов насухо без прокладки кромок (под утеплитель к на утеплитель)	100 м2 кровли	7	

16	Устройство тепло- и звукоизоляционной облицовки из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (Первый слой толщ	100 м2				3,5	
17	Устройство тепло- и звукоизоляционной облицовки из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (Второй слой	изоляция 100 м2				3,5	
18	Подшивка карнизов досками обшивки	изоляция 100 м2 потолка				0,14	
19	Покраска окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2				0,14	
20	Укладка холловых досок	окрашиваемой 100 м холлов				0,6	
21	Разборка дымовых карнизных труб и бортов в один канал	100 м				0,024	
22	Кладка дымовых карнизных труб	1 м3 кладки (без вычета пустот)				2,5	
23	Отштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2				0,5	
24	Окраска вентиляторов по подготовленной поверхности цементная	100 м2 фасада				0,5	
25	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов				0,0098	
26	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов				0,0098	
27	Установка и разборка наружных вентиляторов лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (71м*1м=71м2)	100м2				0,71	
28	Покрасочные работы: Покраска при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т				12,136	
29	Перевозка грузов I класса автомобильно-самосвалом грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 34 км	т				12,136	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 81-4.7);

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:



Тракин Ф.
Канель С.Ф.

" " 2016г.


Наименование стройки - Новоросльский район, п. Волковец, ул. Пионерская, д.2
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 382-08-16

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
Ч.ср.реж. №

Сметная стоимость - 982,908 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 088,46 чел-ч
Сметная заработная плата - 144,651 тыс.руб

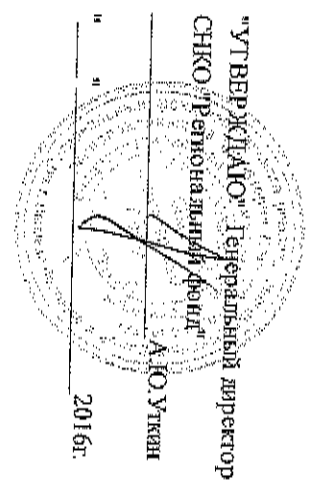

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	4,77	219,85	30,96	1 049	901	148	15,9	75,84
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2	188,89	0			0	0	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,293 т	0		0				
2	ТЕР58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	4,77	226,51	43,07	1 080	875	205	15,16	72,31
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2	183,44	9,04			43	0,46	2,19
2.1	509-9900	Строительный мусор	6,678 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали листов, сандачков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,7 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	76 0	76 0	0 0	9,1 0	6,37 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,084 т	0		0				
4	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов Кровля из асбестоцементных листов	0,14 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	51 0	47 0	4 2	28,87 0,8	4,04 0,11
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,3346 т	0		0				
5	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног распивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,4 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	1 487 0	207 0	15 0	39,87 0	15,95 0
6	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа	4,77 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	8 822 0	1 232 0	152 0	21,35 0,32	101,84 1,53
7	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контрообрешетки ЗП=2,20,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	2,81 1 м3 древяины в конструкции	1 852,2585 253,391	49,6375 3,6875	5 205 0	712 0	30 10	0,32 0,1875	1,53 48,6 0,53
8	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) Кровля из профилированного листа	4,77 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	403 0	263 0	30 0	4,52 0	21,56 0
8.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	548,55 м2	6,85		3 758				
9	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам (Применительно) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=1,5,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	4,77 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	109 797 0	2 779 0	760 93	44,3095 0,9875	211,36 4,71
9.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (Исколочена)	- 581,94 м2	176,79		- 102 881				
9.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НСЗ-1000-0,7	581,94 м2	76,02		44 239				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	47,7 м2	177,09		8 447				
10	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС35 п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профлированного листа	0,85 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 931	88	64	7,6705	6,52
10.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,255 т	10 826,75		-2 761				
10.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый, длиной 2000 мм	42,5 шт.	155,6		6 613				
11	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35 п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-канального распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профлированного листа	7,16 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	1 813	1 046	705	10,2005	73,04
11.1	[113-8071]	Антисептик-антгнипрен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	148 212 кг	17,63		2 613				
12	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтоне) Кровля из асбестоцементных листов	0,024 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	58	51	7	172,76	4,15
13	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС35 п.4.7	Установка в живых и обшивочных зданиях блоков оконных с перешпеклами в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,024 100 м2 проемов	10 3 226,808	585,825 0	241	77	14	7,74 239,2	0,19 5,74
13.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными перешпеклами для живых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.2	[203-0177]	Окна неоткрытые (глухие) одинарной конструкции с жалюзиной решеткой	2,4 м2	454,71		1 091				
14	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС3.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заподневший оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,024	782,7115	5,75	19	16	0	51,2325	1,23
14.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,000588 т	682,4215	0,25			0	0,0125	0
15	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство пароизоляции из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) Общестроительные работы	7 100 м2 кровли	84,46	6,35	591	386	44	4,52	31,64
15.1	[101-7194]	ИЗОСТАН А	805 м2	5,11		4 114		0	0	0
16	ТЕР1-01-009-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (Первый слой толщ 50 мм) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,5 100 м2 изолируемо и поверхности	583,361	137,8625	2 042	1 559	483	32,637	114,23
16.1	[104-0099]	Плиты минераловатные толщиной 50 мм	360,5 м2	26,33		9 492				
17	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (Второй слой толщ 50 мм) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,5 100 м2 изолируемо и поверхности	583,361	137,8625	2 042	1 559	483	32,637	114,23
17.1	[104-0099]	Плиты минераловатные толщиной 50 мм	360,5 м2	26,33		9 492				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗДМ=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,14 100 м2 потолка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	685	121	12	65,9295	9,23
19	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗДМ=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,14 100 м2 оградиваем ой поверхности	819,02 498,755	7,075 0,25	115	70	1	37,444	5,24
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,004298 т	29 000		125				
20	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗДМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,6 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	651	33	10	4,37	2,62
21	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в одни канал Общестроительные работы	0,024 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	53	49	4	164,47	3,95
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,7464 т	0		0		2	3,98	0,1
22	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗДМ=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТМ=0,35*1,25; Общестроительные работы	2,5 1 м3 кладки (без учета пустот)	382,884 198,674	62,5 8,6	957	497	156	14,9155	37,29
22.1	[404-0276]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125	1,225 1000 шт.	1 772,3		2 171				
22.2	[101-0975]	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	-0,01 т	5 023,48		-50				
22.3	[101-1133]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезами крошками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	-0,015 т	6 118,46		-92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.4	[301-0295]	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром пахты до 4000 мм	6 шт.	962,49		5775				
22.5	[301-0293]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром пахты 3200 мм	5 шт.	387,84		1939				
23	ТЕРр61-31-01 (0)	Опунка турбинные поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,5 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 409	930	1 0	131,4 0	65,7 0
24	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС3 п.4.7	Окраска вентиляторов по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы	0,5 100 м2 фасада	586,5085 107,686	12,3625 0	293	54	6 0	8,0845 0	4,04 0
25	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС6 п.3.3.1	Демонтаж локон в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 У=0,7*0,7*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПМ=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0098 100 м2 проемов	2 543,736 1 470,176	1 073,56 171,752	25	14 2	11 2	114,144 10,92	1,12 0,11
26	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС5 п.4.7	Установка локон в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПМ=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТМ=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0098 100 м2 проемов	6 2 113,378	1 268,3625	63	21 3	16 3	164,082 13,65	1,61 0,13
26.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и зафиксированной стальной полотно и корробок однопольные	0,98 м2	589,59		578				
26.2	[111-0123]	Замок винтовой височный с ключом	2 шт.	64,97		130				
26.3	[509-0107]	Сюба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		23				
26.4	[101-0953]	Ручка-сюба	2 шт.	21,69		43				
26.5	[101-0956]	Педаль накладная	4 шт.	11,58		46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
27	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС3.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубах для прочих отделочных работ (71мп*1м=71м2) V=71*1/100; ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,71	1 043,427	9,2625	741	467	0	7	50,025	35,52
28	ТССИп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках груза строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	12,136	374,5	0	4 545	0	0	0	0	0
29	ТССИп03-21-01-034	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 34 км (до Дорожно) Цед=23,88*7,17; <Нет вида работ>	12,136	171,2196	0	2 078	0	0	0	0	0
ИТОГО:				137 641	14 130	3 477	263	1 074,97	13,49		

Наименование и значение множителей

Значение	Прибыль
263	13,49

Кровля из профилированного листа (7, 18)

Зарплата 833*10,05 10,05 8 372

Машины и механизмы 151*6,26 6,26 945

Материалы 490*3,24 3,24 15 892

Итого -- 25 209

Деревянные конструкции (7, 18)

Накладные расходы (833+11)*10,05*1,18*0,9*0,85 0,9 7 634

Сметная прибыль (833+11)*10,05*0,63*0,85*0,8 0,43 3 647

Итого -- 36 490

Кровля из профилированного листа (5, 6, 8)

Зарплата 1702*10,05 10,05 17 105

Машины и механизмы 197*6,26 6,26 1 233

Материалы 12568*3,24 3,24 40 720

Итого -- 59 058

Крыльцо, кровля при ремонте (5, 6, 8)

Накладные расходы (1702+30)*10,05*0,83*0,85 0,71 12 359

Сметная прибыль (1702+30)*10,05*0,65*0,8 0,52 9 051

Итого -- 80 468

Кровля из профилированного листа (9, 10)

Зарплата 2867*10,05 10,05 28 813

Машины и механизмы 824*6,26 6,26 5 158

Итого -- 33 971

Справилы 7

	Значение	Прямые
Материалы	62693*3,24	- 203 125
Итого		- 237 096
Кровля (9, 10)		
Накладные расходы	$(28813+995)*1,2*0,9*0,85$	- 27 423
Сметная прибыль	$(28813+995)*0,65*0,85*0,8$	- 13 116
Итого		277 635
Кровля из профилированного листа (11)		
Зарплата	1046*10,05	- 10 512
Машины и механизмы	705*6,26	- 4 413
Материалы	2675*3,24	+ 8 667
Итого		- 23 592
Теплоизоляционные работы (11)		
Накладные расходы	$(10512+141)*1*0,9*0,85$	- 8 203
Сметная прибыль	$(10512+141)*0,7*0,85*0,8$	- 5 113
Итого		36 908
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)		
Зарплата	951*10,05	- 9 558
Машины и механизмы	205*6,26	- 1 283
Материалы	0*4,25	0
Итого		-10 841
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)		
Накладные расходы	$(9558+432)*0,83*0,85$	- 7 093
Сметная прибыль	$(9558+432)*0,65*0,8$	- 5 195
Итого		23 129
Отделочные работы (14, 19, 24)		
Зарплата	140*10,05	+ 1 407
Машины и механизмы	7*6,26	+ 44
Материалы	421*4,28	+ 1 802
Итого		+ 3 253
Отделочные работы (14, 19, 24)		
Накладные расходы	$(1407+0)*1,05*0,9*0,85$	+ 1 126
Сметная прибыль	$(1407+0)*0,55*0,85*0,8$	+ 521
Итого		+ 4 900
Общестроительные работы (21)		
Зарплата	49*10,05	+ 492
Машины и механизмы	4*6,26	+ 25
Материалы	0*5,5	0
Итого		+ 517

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Печные работы при ремонте (21)		
Накладные расходы	$(492+20)*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(492+20)*0,63*0,8$	0,5
Итого		1 111
Отделочные работы (23)		
Зарплата	930*10,05	10,05
Машины и механизмы	1*6,26	6,26
Материалы	479*4,28	4,28
Итого		11 403
Штукатурные работы при ремонте (23)		
Накладные расходы	$(9347+0)*0,79*0,85$	0,67
Сметная прибыль	$(9347+0)*0,5*0,8$	0,4
Итого		21 404
Кровля из асбестоцементных листов (1, 12)		
Зарплата	952*10,05	10,05
Машины и механизмы	155*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		10 538
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 12)		
Накладные расходы	$(9568+40)*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(9568+40)*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		23 221
Общестроительные работы (22)		
Зарплата	497*10,05	10,05
Машины и механизмы	156*6,26	6,26
Материалы	10047*5,5	5,5
Итого		61 231
Конструкции из кирпича и блоков (22)		
Накладные расходы	$(4995+221)*1,22*0,9*0,85$	0,93
Сметная прибыль	$(4995+221)*0,8*0,85*0,8$	0,54
Итого		68 899
Общестроительные работы (13, 20)		
Зарплата	110*10,05	10,05
Машины и механизмы	24*6,26	6,26
Материалы	1868*5,5	5,5
Итого		11 530
Деревянные конструкции (13, 20)		
Накладные расходы	$(1106+10)*1,18*0,9*0,85$	0,9
		1 004

	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(1106+10)*0,63*0,85*0,8	- 480
Итого		13 014
Кровля из асбестоцементных листов (4)		
Зарплата	47*10,05	- 472
Машины и механизмы	4*6,26	- 25
Материалы	0	0
Итого		- 497
Перекрытия при ремонте (4)		
Накладные расходы	(472+20)*0,85*0,85	- 354
Сметная прибыль	(472+20)*0,8*0,8	- 315
Итого		- 1 166
Общестроительные работы (16, 17)		
Зарплата	3118*10,05	- 31 336
Машины и механизмы	966*6,26	- 6 047
Материалы	18984*5,5	- 104 412
Итого		- 141 795
Полы (16, 17)		
Накладные расходы	(31336+302)*1,23*0,9*0,85	- 29 740
Сметная прибыль	(31336+302)*0,75*0,85*0,8	- 16 135
Итого		- 187 670
Общестроительные работы (15)		
Зарплата	386*10,05	- 3 879
Машины и механизмы	44*6,26	- 275
Материалы	4274*5,5	- 23 507
Итого		- 27 661
Кровля, кровля при ремонте (15)		
Накладные расходы	(3879+0)*0,83*0,85	- 2 754
Сметная прибыль	(3879+0)*0,65*0,8	- 2 017
Итого		- 32 432
Двери: деревянные (25, 26)		
Зарплата	35*10,05	- 352
Машины и механизмы	27*6,26	- 169
Материалы	846*4,81	- 4 069
Итого		- 4 590
Деревянные конструкции (25, 26)		
Накладные расходы	(352+50)*1,18*0,9*0,85	- 362
Сметная прибыль	(352+50)*0,63*0,85*0,8	- 173
Итого		- 5 125

	Значение	Прямые
Организационные работы (27)		
Зарплата	467*10,05	- 4 693
Машины и механизмы	7*6,26	- 44
Материалы	267*4,28	- 1 143
Итого		- 5 880
Конструкции из кирпича и блоков (27)		
Накладные расходы	(4693+0)*1,22*0,9*0,85	- 4 364
Сметная прибыль	(4693+0)*0,8*0,85*0,8	- 2 534
Итого		- 12 778
Итого по погрузке		- 4 545
Итого по перевозке		- 2 078
Итого		6 623
Итого		832 973
Итого		832 973
Итого		149 935,14
Итого		982 908,14

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОГГДСНКО "Региональный фонд"



Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОГГДСНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова

РАСЧЕТЧИК ПРОЦЕНКИ
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
 ИСКУ «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА»
Василий Петров Д.В.